AUTOMATISIERUNGSSYSTEM MIT ARM
FÜR ZUKLAPPBARE FENSTERLÄDEN

AUTOMATISIERUNGSSYSTEM MIT ARM
FÜR ZUKLAPPBARE FENSTERLÄDEN

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DIMENSIONS

LÖSUNG MIT SCHIENE NEBEN DEM GEHÄUS

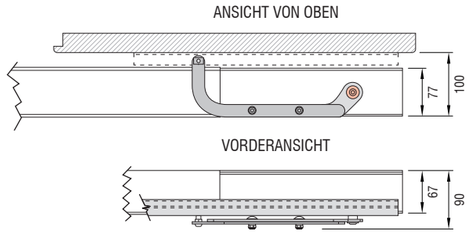

LÖSUNG MIT SCHIENE UNTER DEM GEHÄUSE

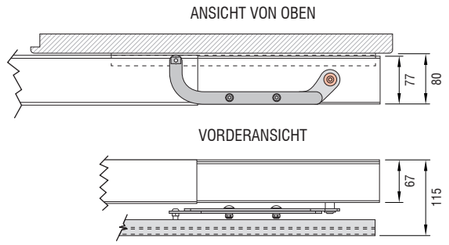

GERADES SCHARNIERBAND UND VERKLEIDETE SCHULTER



SCHULTERÜBERGANG AUF MONOBLOC



GELENKSCHARNIERBAND FÜR FENSTERLÄDEN MIT VERTIKALEN LATTEN



VERZINKTES SCHARNIERBAND



AUTOMATISIERUNGSSYSTEM MIT AUßENMONTAGE UND DANEBEN LIEGENDE SCHIENE



EINGEBAUTES AUTOMATISIERUNGSSYSTEM



AUTOMATISIERUNGSSYSTEM MIT AUSSENMONTAGE UND DARUNTER LIEGENDE SCHIENE



G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11 - Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com - **www.gibidi.com**

Cod. AIC7372 - Rev. 00

ST50 230V

AUTOMATISIERUNGSSYSTEM MIT ARM FÜR ZUKLAPPBARE FENSTERLÄDEN

ST50 | 230V | BIS ZU 70KG

KOMFORT
Weder Kälte, noch Regen oder Wind im Winter, und im Sommer keine Hitze und keine Stechmücken, die Flügel werden mit einem einfachen Tastendruck im Haus geschlossen, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen.

LEICHT ZU ÖFFNEN
Der Platzbedarf im Querschnitt beträgt nur 77 mm. Daher leicht montierbar. Bei engen Platzverhältnissen Möglichkeit zur Installation mit nur 80 mm Nutzraum!

SICHER
Dank seinem irreversiblen Standard-Verschlusssystem mit dem optionalen Elektroblock erweiterbar oder mit der Möglichkeit, externe Elektroverriegelungen zu steuern.

PRAKTISCH
Dank der teleskopischen Abdeckung kann das Automatisierungssystem auch an bereits vorhandene Fensterläden angepasst werden. Der Teleskoparm und der Arm für Fensterläden mit vertikalen Latten sind Optionals, die für mehr Anwendungsmöglichkeiten sorgen.

INTEGRIERTES STEUERGERÄT
Steuereinheit für die stufenweise Bewegung der beiden Flügel, perfekt integrierbar mit allen Domotik-Systemen. Entspricht den Sicherheitsanforderungen im Fall einer Blockierung, die Kraft der Flügel und die Verzögerung zwischen den Flügeln können eingestellt werden.

ZERTIFIZIERT
Für den professionellen Gebrauch geeignetes, mit CE-Markierung zertifiziertes Produkt, das den europäischen Richtlinien und EN-Normen für die freie Installation entspricht und mit den Low-Energy-Richtlinien konform ist.

MADE IN ITALY
Alle Komponenten sind 100% in Italien hergestellt.

WARRANTY
2 Jahre, die durch anpassbare Wartungsverträge über das in ganz Italien verteilte GIBIDI-Servicenetz verlängert werden können.

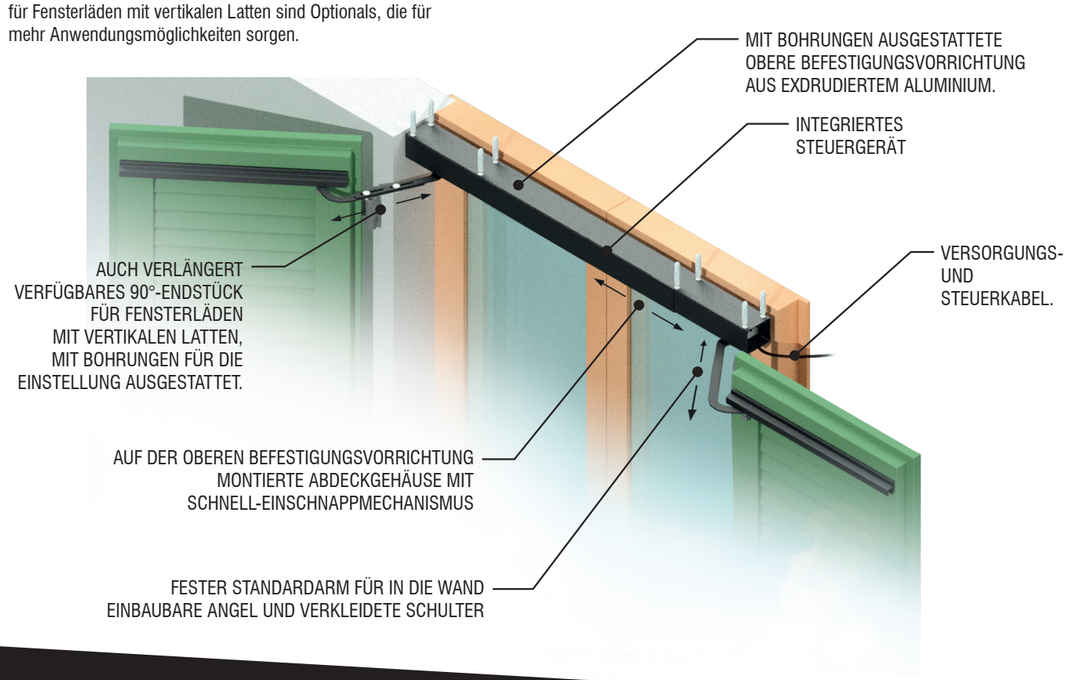

TECHNISCHE MERKMALE

	ST50.2A	ST50.1A.L/R
Anzahl Flügel	**2**	**1 SX / 1 DX**
Max. Fläche	**3,6 mq - flügels**	**1,8 mq - 1 flügel**
Max. Gewicht des Flügels	**70 kg**	**70 kg**
Abmessungen LxHxT	**77x67x800 / 1600 mm.**	**77x67x800 / 800 mm.**
Versorgungsspannung	**110-230 Vac**	**110-230 Vac**
Maximale Stromaufnahme	**0,3 A**	**0,3 A**
Aufprallkraft	**< 150 N**	**< 150 N**
Max. Moment	**50 Nm**	**50 Nm**
Bewegungszeit 180°	**20 sec. - 2 flügels**	**15 sec. - 1 flügel**
Betriebszyklus	**20 zyklen/stunde**	**20 zyklen/stunde**
Einstellung der Endschalter	**Mit Schubsteuerung**	**Mit Schubsteuerung**
Schutzart	**IP32**	**IP32**
Farbe des Gehäuses	**Weiß Typ RAL 9010**	**Schwarz Typ RAL 9005**
Nicht umkehrbarer Arm	**STANDARD**	**STANDARD**
Farbe des Gelenks	**Schwarz Typ RAL 9005**	**Schwarz Typ RAL 9005**
Ral-Farbe von Gehäuse und Gelenk	**Natürliches Aluminium und verzinkter Arm**	**Natürliches Aluminium und verzinkter Arm**
Stromsperre	**JA, auf wunsch**	**JA, auf wunsch**
Integrierter Funkempfänger	**JA, auf wunsch**	**JA, auf wunsch**
Integriertes Modul für Smartphone	**JA, auf wunsch**	**JA, auf wunsch**

ZUBEHÖR

MA-Arm
zum Schließen der Fensterläden - Faltflügel

ST50
Blech für den Einbau L=1600 mm

NL-S102
Funkempfänger mit Klemmbrett 230V

NL-TAPY
Funksteuerung 6ch

ST-WIFI
Modul mit Halterungsbüg

MAKO
Funksteuerung 4ch

WH.471-24
Elektromechanische Blockierung mit seitlichem Kabelaustritt