



COMANDO.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BR24

24V \*PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE A 115 VAC





COMANDO.


**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**BR24**

**24V** \*PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 24 Vdc (max. 150W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	NO
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	BARR500
Dissuasori	NO
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	NO
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischacciamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Fincorsa-Encoder	Fincorsa (2)
Tipo di programmazione	Digitale
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

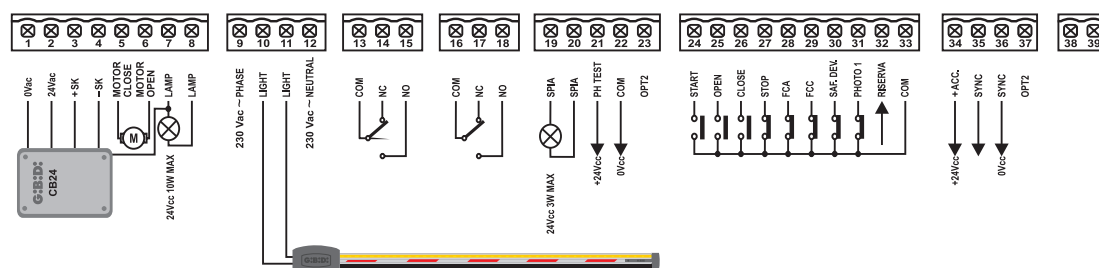

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com  
www.gibidi.com







CONTROL UNITS.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BR24

24V \*PRODUCT ALSO AVAILABLE  
AT 115 VAC





CONTROL UNITS.


**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**BR24**

**24V** \*PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

Engines	1 on 24 Vdc (max. 150W)
Power supply	220-230 Vac
Swing gates	NO
Sliding gates	NO
Overhead or sectional doors	NO
Barriers	BARR500
Bollards	NO
Rolling shutters	NO
Curtains and shutters	NO
Pedestrian	NO
Force adjustment	YES
Slowdown	YES
Anti-crushing	YES
Safety device input	YES
Photocell input	YES
Limit switches-encoder	Limit switches (2)
Type of programming	Digital
Electric-lock	NO
Embedded radio receiver	NO
Protection degree	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

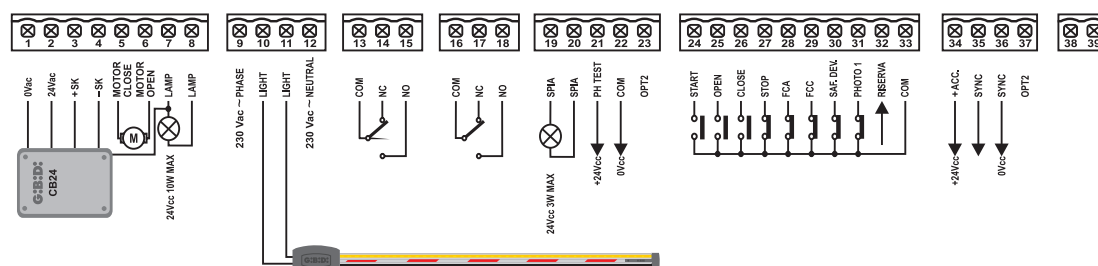

**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com  
www.gibidi.com







CENTRALES.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BR24

24V \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC





CENTRALES.


**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**BR24**

**24V** \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC

Motores	1 a 24 Vdc (max. 150W)
Alimentación	220-230 Vac
Puertas batientes	NO
Puertas correderas	NO
Puertas basculantes o seccionales	NO
Barreras	BARR500
Disuadores	NO
Persianas	NO
Cortinas y toldos	NO
Peatonal	NO
Ajuste de la fuerza	SI
Ralentización	SI
Antiplastamiento	SI
Entrada de dispositivos de seguridad	SI
Entrada de fotocélula	SI
Finales de carrera-Encoder	Finales de carrera (2)
Tipo de programación	Digital
Cerradura eléctrica	NO
Receptor de radio incorporado	NO
Grado de protección	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

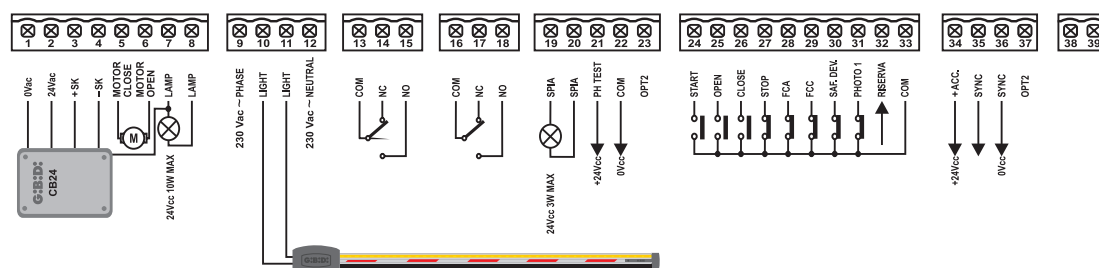

**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com  
www.gibidi.com







CENTRALES.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BR24

24V \*PRODUIT ÉGALEMENT  
DISPONIBLE À 115 VAC





CENTRALES.


**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**BR24**

**24V** \*PRODUIT ÉGALEMENT  
DISPONIBLE À 115 VAC

Moteurs	1 en 24 Vdc (max. 150W)
Alimentation	220-230 Vac
Portails battants	NON
Portails coulissants	NON
Portes basculantes ou sectionelles	NON
Barrières	BARR500
Bornes escamotables	NON
Rideaux métalliques	NON
Stores et volets	NON
Fonction piéton	NON
Réglage de la force	OUI
Ralentissement	OUI
Anti-écrasement	OUI
Entrée des dispositifs de sécurité	OUI
Entrée photocellule	OUI
Fin de course-encodeur	Fin de course (2)
Type de programmation	Numerique
Serrure-électrique	NON
Récepteur radio intégré	NON
Degré de protection	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

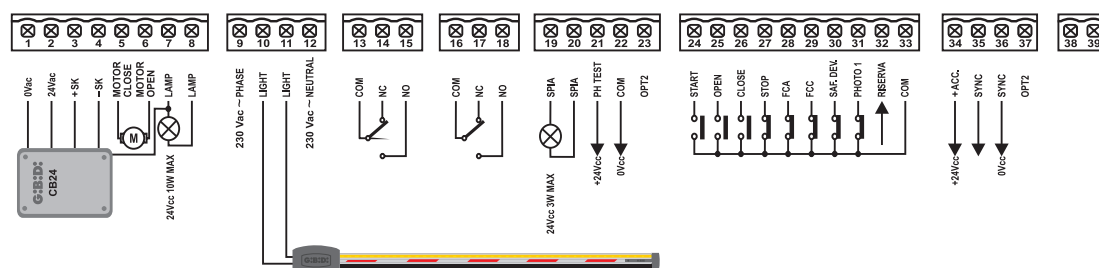

**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com  
www.gibidi.com







STEUERGERÄTE.

**G.B.D.**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BR24

24V \*PRODUKT AUCH BEI  
115 VAC ERHÄLTlich





BR24

24V \*PRODUKT AUCH BEI  
115 VAC ERHÄLTICH

Antriebe	1 bei 24 Vdc (max. 150W)
Macht	220-230 Vac
Drehtore	KEINE
Schiebetore	KEINE
Obenliegende türen oder schnitttüren	KEINE
Schranke	BARR500
Poller	KEINE
Rollladen	KEINE
Vorhänge und markisen	KEINE
Fußgänger	KEINE
Krafteinstellung	JA
Verlangsamung	JA
Quetschschutz	JA
Eingabe von sicherheitseinrichtungen	JA
Lichtschranke-eingabe	JA
Endschalter-encoder	Endschalter (2)
Programmierungart	Digital
Elektroschloss	KEINE
Eingebauter funkempfänger	KEINE
Schutzgrad	IP 55

EN 12453 FRIENDLY

