


CARATTERISTICHE

Modello	BRICKSUN - EWSETX16BRICKSUN
Frequenza portante	433.920 MHz
Banda Europea ISM	433.05 MHz - 434.79 MHz
Portante irradiata (E.R.P.)	0 dBm
Modulazione	Digitale 00K (ON-OFF Keyng)
Dimensioni	46x135x12 mm
Temperatura d'esercizio	0°C + 50°C
Numero canali	16
trasmissione	Bidirezionale

PRODOTTI COMPATIBILI

bidirezionali: Runner REB, motori Runner REB-B



Ogni canale può comandare una automazione o gruppi di automazioni differente. Il canale 0 è un comando sequenziale di tutti i canali.

LEGENDA SIMBOLI

salita
stop
discesa
pulsante
selezione
canale



durante la trasmissione viene visualizzato nel display il comando impartito relativo al canale selezionato e l'eventuale simbolo batteria che indica che è scarica.

attiva funzione sole
disattiva funzione sole
finecorsa intermedio

Ad ogni pressione del tasto sole il motore eseguirà un movimento:



attivazione



disattivazione:



FRONTE TELECOMANDO



CR2450

programmazione P2


sostituire batteria solo se uguale o equivalente, smaltire le batterie esauste in conformità alle norme vigenti

RETRO TELECOMANDO


TEMPI DI PRESSIONE	STATO TRASMETTITORE	CONFERMA OPERAZIONE	ALIMENTAZIONE MOTORE / CENTRALE
Premere il tasto per X secondi	N Trasmettitore nuovo non memorizzato P Trasmettitore già memorizzato	/ movimento motore	Togliere alimentazione Dare alimentazione

MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE IN UN MOTORE RUNNER REB (BIDIREZIONALE)

A - Memorizzazione del primo trasmettitore su un motore RUNNER REB

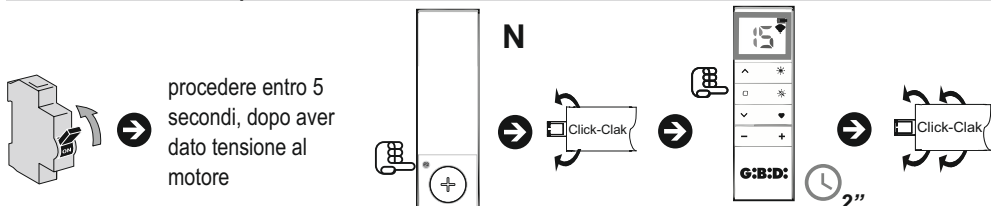


B - Memorizzazione Nuovo trasmettitore attraverso un telecomando già memorizzato in un motore RUNNER REB

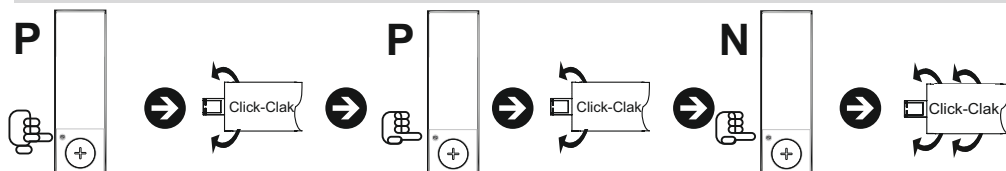

per tutte le altre memorizzazioni / funzioni riferite ai dispositivi bidirezionali, fare riferimento alle istruzioni del motore o della centralina abbinata

LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI CANALI

E' possibile limitare prima e ricaricare dopo (se necessario) il numero dei canali attivi del trasmettitore

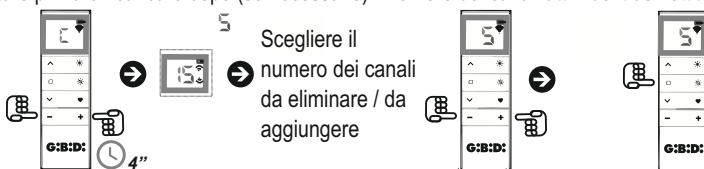

Download instruction in English

Descarga instrucciones en Español

Téléchargements instructions en Français



Dichiarazione del fabbricante UE:

La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet <http://conformity.gibidi.com>

GI.BI.DI. S.r.l. si riserva la facoltà di modificare i dati tecnici senza avviso, in funzione dell'evoluzione del prodotto



GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
www.gibidi.com

Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
E-mail: info@gibidi.com
Numero Verde: 800.290156

Cod. AIC8232 - 04/24 - Rev. 00

G:B:D: