



POLLER.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V \*PRODUKT AUCH BEI  
115 VAC ERHÄLTICH





POLLER.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**DPT290K**

**230V** \*PRODUKT AUCH BEI  
115 VAC ERHÄLTlich

Automatische 230-VAC-Poller mit Hydrauliktechnologie für den speziellen Einsatz in der Perimetersicherheit und bei kontrollierten Eingängen.

#### EINFACH ZU INSTALLIEREN

Die Antriebe ist immer integriert und ist bereit, im eigenes speziellen Fundamentkästen untergebracht zu werden.

#### RUHIG UND STABIL

Spezieller Hochleistungsmotor. 10 mm Zylinderdicke, 273 mm Durchmesser und 900 mm Zylinderhöhe.

**Zertifikate (K4 - PA68: 2013 und IWA 14-1: 2013).**

#### DARSTELLEND


Bestimmt für intensive Nutzung von 2000 Bewegungen pro Tag und eine durchschnittliche Lebensdauer (MCBF) von 3.000.000 Bewegungen.

#### TECHNOLOGISCH UND SICHER

Vorverdrahtet und mit allen möglichen und notwendigen Optionen für eine Installation mit den höchsten Sicherheits- und Serviceprofilen ausgestattet.

#### DESIGN

Elegant, mit integrierter LED-Krone, pulverbeschichtet und auf Anfrage mit jeder Farbe anpassbar oder aus gebürstetem Edelstahl.

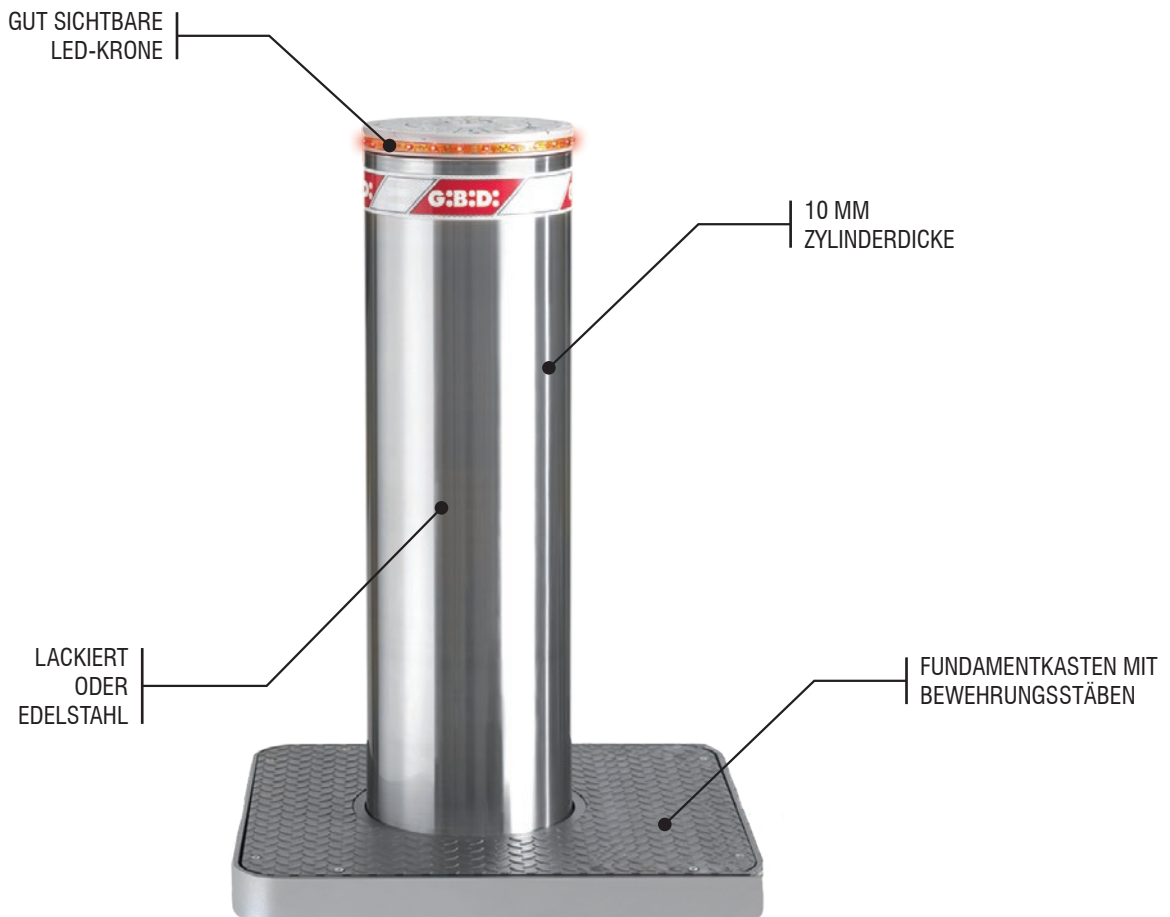

**WEITERE**  
INFORMATIONEN HIER




POLLER.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	<b>T290K</b>
Nutzung	<b>INTENSIVE NUTZUNG</b>
Nutzungshäufigkeit	<b>40%</b>
Motorstromversorgung	<b>230Vac - 50/60Hz</b>
Stromverbrauch	<b>2,2 - 3,4 A</b>
Schutzgrad	<b>IP67</b>
Stoßfestigkeit ohne verformung	<b>250.000 J</b>
Einlauffestigkeit	<b>750.000 J</b>
Öffnungs- / schließzeit	<b>2,43,6 - 6 s.</b>
Zylinderdurchmesser	<b>273 mm</b>
Zylinderhub	<b>900 mm</b>
Zylinderdicke	<b>10 mm</b>
Betriebstemperatur	<b>-40°C +70°C</b>

## MAßE

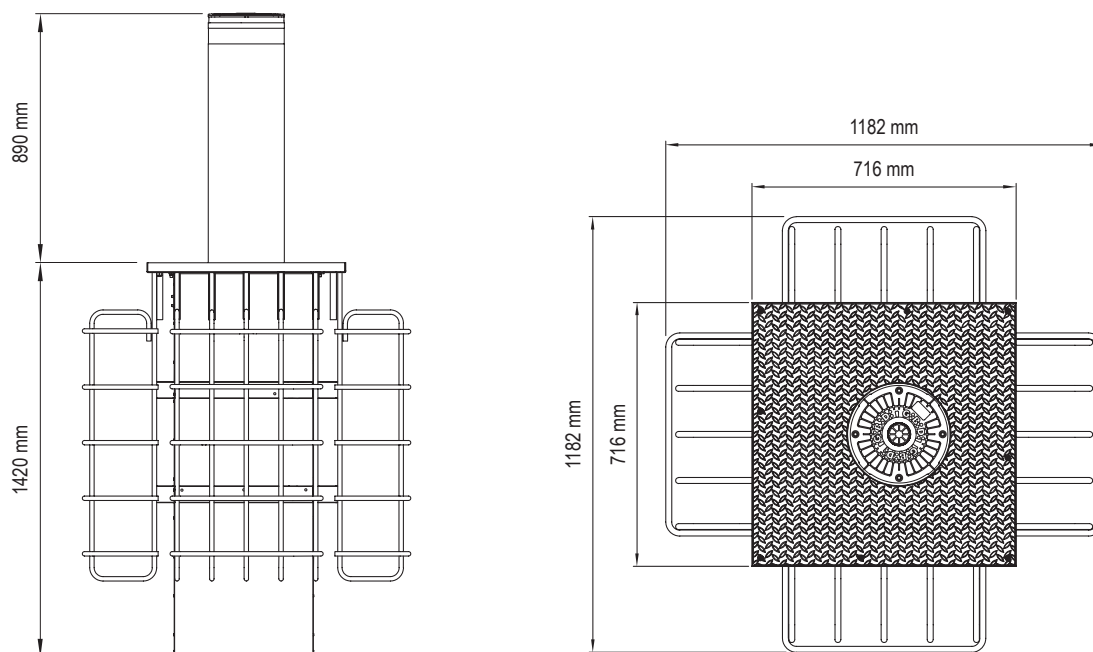

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS



G.I.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com  
[www.gibidi.com](http://www.gibidi.com)