


G:B:D:

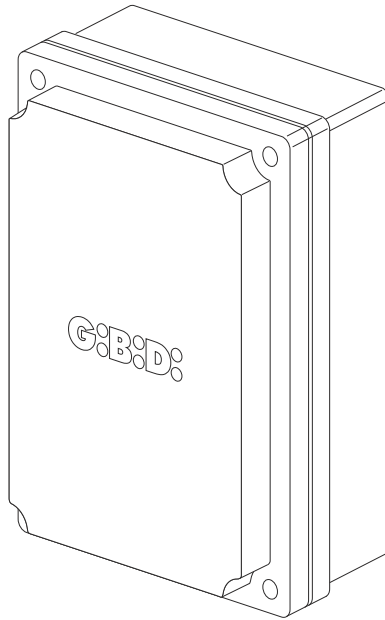

:F4 PLUS

CE

F4 PLUS (AS05851) 115V

Apparechiatura elettronica
SCHEMA ELETTRICO E COLLEGAMENTI


Electronic control unit
ELECTRICAL CONNECTIONS

I UK

I-UK

SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL CONNECTIONS

1

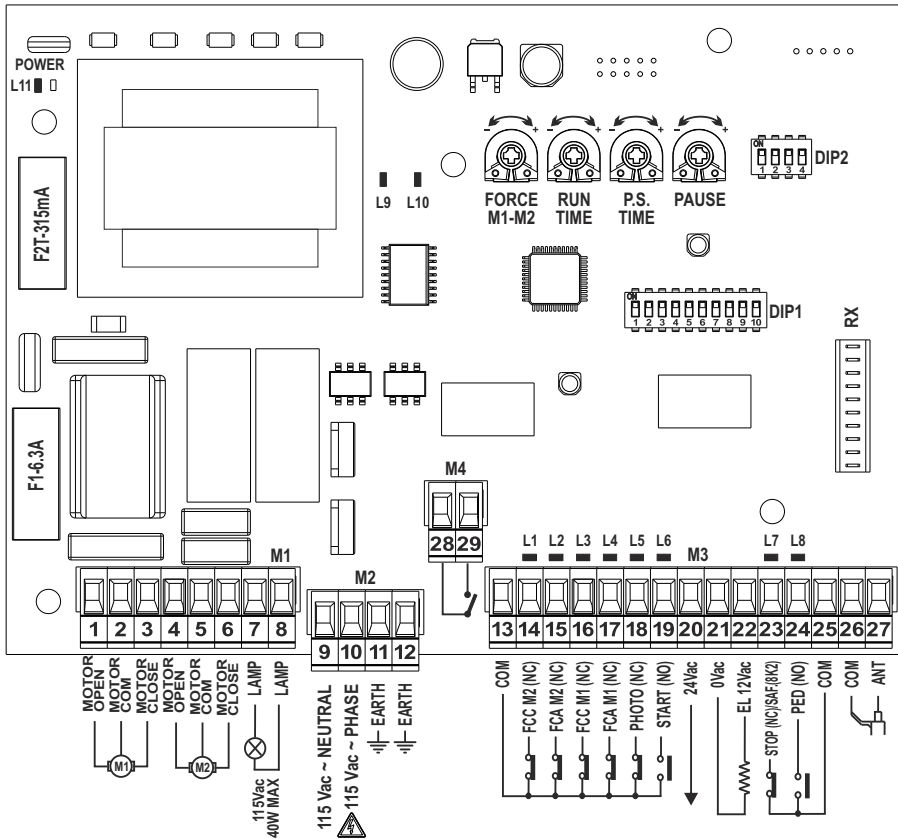


LED

| | |
|-----|--------------|
| L1 | FCC M2 |
| L2 | FCA M2 |
| L3 | FCC M1 |
| L4 | FCA M1 |
| L5 | PHOTO |
| L6 | START |
| L7 | STOP |
| L8 | PED |
| L9 | - |
| L10 | SAFETY (8K2) |
| L11 | POWER |

I-UK


COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY CONNECTION

2

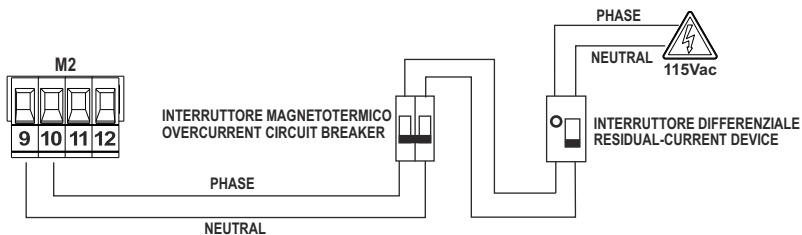


COLLEGAMENTO DI TERRA / EARTH CONNECTION

3


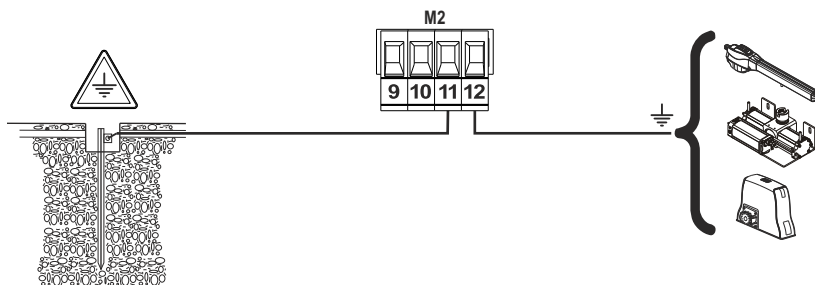


COLLEGAMENTO LAMPEGGIANTE / FLASHING LIGHT CONNECTION


4

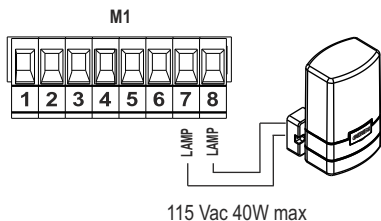

ON: OFF:
DIP1_9 = ON

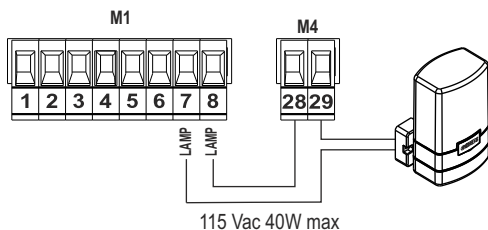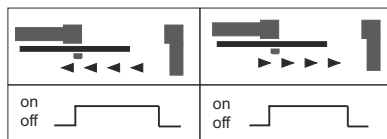


ON: OFF:
DIP2_2 = OFF
DIP1_9 = ON

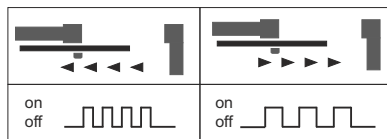

I-UK


COLLEGAMENTO SPIA DI SEGNALAZIONE / WARNING LIGHT CONNECTION

5

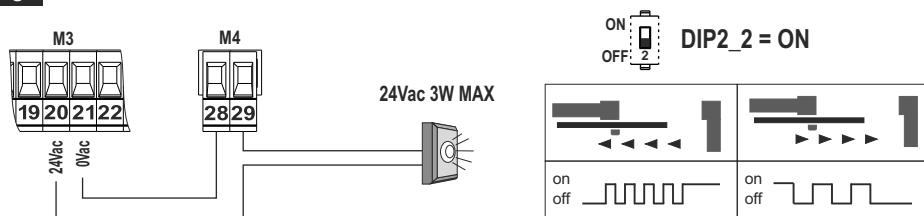


COLLEGAMENTO LUCE DI CORTESIA / COURTESY LIGHT CONNECTION

6

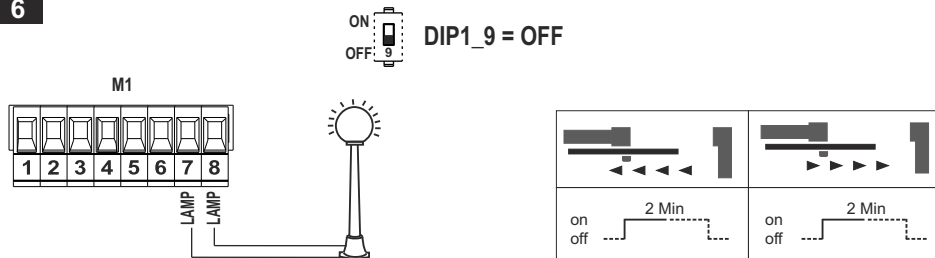


COLLEGAMENTO DISPOSITIVI DI COMANDO / CONTROL DEVICES CONNECTION

7

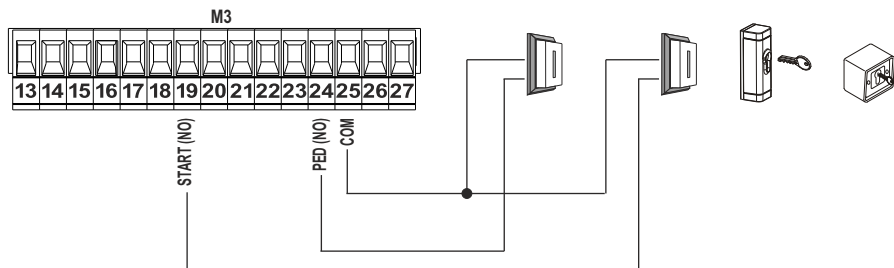

COLLEGAMENTO ELETTROSERRATURA / ELECTRICAL LOCK CONNECTION


8

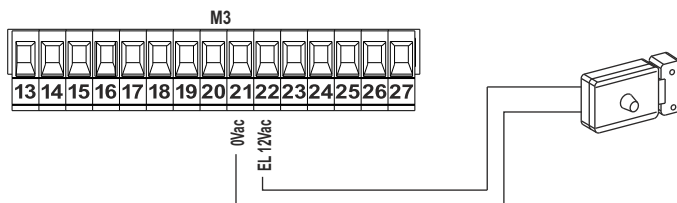

COLLEGAMENTO FOTOCELLE / PHOTOCELLS CONNECTION

(AU02000 SINCRONIZZATE / SYNCHRONIZED)


9

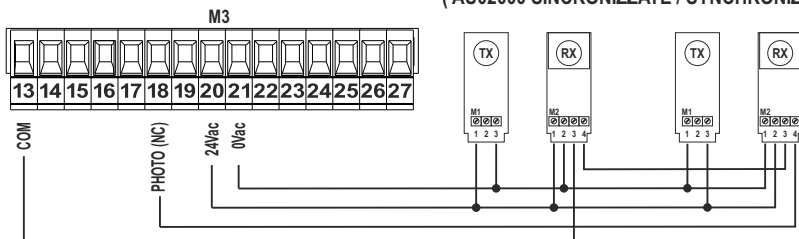

COLLEGAMENTO FOTOCELLE / PHOTOCELLS CONNECTION


(AU01900 - AU01910 SINCRONIZZATE / SYNCHRONIZED)

10

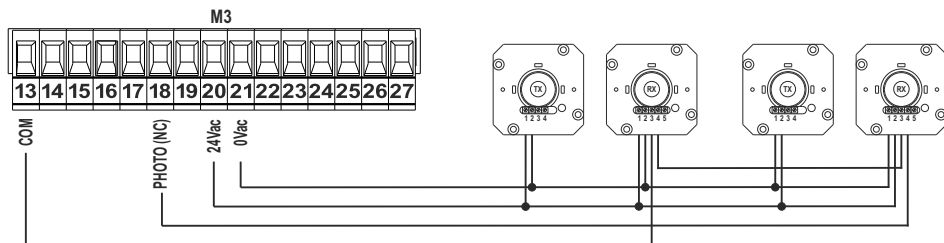


COLLEGAMENTO "DISPOSITIVO DI SICUREZZA" 8K2 / 8K2 "SAFETY DEVICE" CONNECTION

11

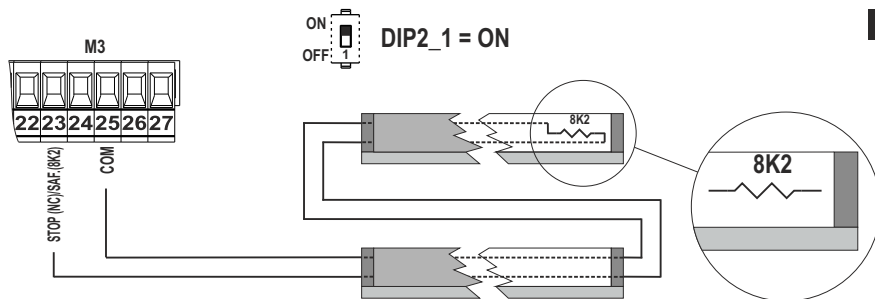

COLLEGAMENTO STOP / STOP CONNECTION

12

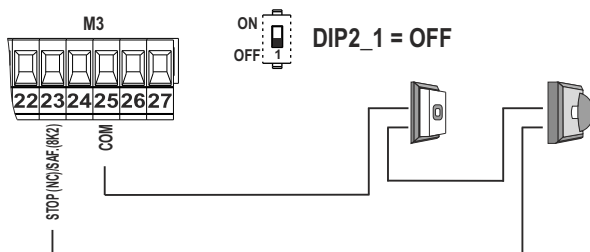

I-UK

IMPOSTAZIONE DI DEFAULT DIP1 / DIP1 DEFAULT SETTINGS

13

| | | | |
|--|-------------------------------------|----|--|
| MANTENIMENTO BLOCCO OLEODINAMICO ABILITATO HYDRAULIC BLOCK MAINTENANCE ENABLED | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | MANTENIMENTO BLOCCO OLEODINAMICO DISABILITATO HYDRAULIC BLOCK MAINTENANCE DISABLED |
| MORSETTI 7-8 COME LAMPEGGIANTE A LUCE FISSA TERMINAL INPUTS N°7-8 AS FIXED FLASHING LIGHT | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | MORSETTI 7-8 COME LUCE DI CORTESIA TERMINAL INPUTS N°7-8 AS COURTESY LIGHT |
| INGRESSO PHOTO DISABILITATO / PHOTO INPUT DISABLED | <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | INGRESSO PHOTO ABILITATO / PHOTO INPUT ENABLED |
| FCC M2 DISABILITATO / FCC M2 DISABLED | <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | FCC M2 ABILITATO / FCC M2 ENABLED |
| FCA M2 DISABILITATO / FCA M2 DISABLED | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | FCA M2 ABILITATO / FCA M2 ENABLED |
| FCC M1 DISABILITATO / FCC M1 DISABLED | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | FCC M1 ABILITATO / FCC M1 ENABLED |
| FCA M1 DISABILITATO / FCA M1 DISABLED | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | FCA M1 ABILITATO / FCA M1 ENABLED |
| COLPO D'ARIETE ABILITATO / HAMMER STROKE ENABLED | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | COLPO D'ARIETE DISABILITATO / HAMMER STROKE DISABLED |
| LOGICA DI FUNZIONAMENTO CONDOMINIALE / WORKING LOGIC - AUTOMATIC | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | LOGICA DI FUNZIONAMENTO PASSO PASSO CON STOP WORKING LOGIC - STEP BY STEP WITH STOP |
| FOTOCELLULA IN APERTURA ABILITATA PHOTOCELL ACTIVE DURING OPENING ENABLED | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | FOTOCELLULA IN APERTURA DISABILITATA PHOTOCELL ACTIVE DURING OPENING DISABLED |

ON OFF

IMPOSTAZIONE DI DEFAULT DIP2 / DIP2 DEFAULT SETTINGS

14

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | |
| MORSETTO M4 COME SPIA / TERMINAL BLOCK M4 AS WARNING LIGHT | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | MORSETTO M4 COME LAMPEGGIANTE / TERMINAL BLOCK M4 AS FLASHING LIGHT |
| MORSETTI 23 COME COSTA 8K2 / TERMINAL INPUT N°23 AS 8K2 SAFETY DEVICE | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | MORSETTI 23 COME STOP N.C. / TERMINAL INPUT N°23 AS N.C. STOP |

ON OFF

TRIMMER "FORCE"

15



MOVEMENT SPEED : 100% - THRUST FORCE: 25%
VELOCITA' ANTA : 100% - FORZA DI SPINTA : 25%



MOVEMENT SPEED : 100% - THRUST FORCE: 100%
VELOCITA' ANTA : 100% - FORZA DI SPINTA : 100%

TRIMMER "RUN TIME"

16



TEMPO DI LAVORO 2 SECONDI
RUN TIME 2 SECONDS



TEMPO DI LAVORO 103 SECONDI
RUN TIME 103 SECONDS

TRIMMER "P.S. TIME"

17



SFASAMENTO ANTE DISABILITATO
LEAVES PHASE SHIFT TIME DISABLED



SFASAMENTO ANTA 1 IN CHIUSURA: 20 SECONDI
LEAF 1 CLOSING PHASE SHIFT TIME: 20 SECONDS

TEMPO SFASAMENTO ANTA 2 IN APERTURA: FISSO 2 SECONDI
LEAF 2 CLOSING PHASE SHIFT TIME: 2 SECONDS NOT ADJUSTABLE

TRIMMER "PAUSE"

18



CHIUSURA AUTOMATICA DISABILITATA
AUTOMATIC CLOSING DISABLED



PAUSA 3 SECONDI
PAUSE 3 SECONDS



TEMPO PAUSA 103 SECONDI
PAUSE 103 SECONDS

GIBIDI

G.I.B.I.D.I. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
E-mail: info@gibidi.com

Numero Verde: 800.290156

www.gibidi.com

