



GARAGENTORSYSTEME.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

TAIMEN

24V

*PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTlich





TAIMEN

24V

*PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTlich

24 Vdc Antriebe für kleiner und mittlerer Größe Decken- und Sektionaltore, die für den Wohnbereich geeignet sind.

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Dank der vormontierten Motorführung und des voll einstellbaren Befestigungssystems. Das selbstlernende Verfahren erleichtert auch die Systemprogrammierung.

RUHIG UND SCHNELL


Wirklich leise dank des Übersetzungsmotors und der Verwendung von hochwertigem Material.

TECHNOLOGISCH UND SICHER

TAIMEN ist mit dem neuen digitalen Steuergerät wirklich führend, es ist auch mit dem adaptiven Quetschschutzsystem ausgestattet und es ist möglich, Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Norm EN12453 anzuschließen. Der Auslöser ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, die Tür auch ohne Strom zu schließen und zu verriegeln.

EIN VOLLSTÄNDIGER UND ZUVERLÄSSIGER BEREICH

TAIMEN kann mit dem optionalen Batteriekit für die Notöffnung bei Stromausfall ausgestattet werden. Halterungen und Interamante-Schrauben sind lackiert, um die Ästhetik des Systems lange zu erhalten.

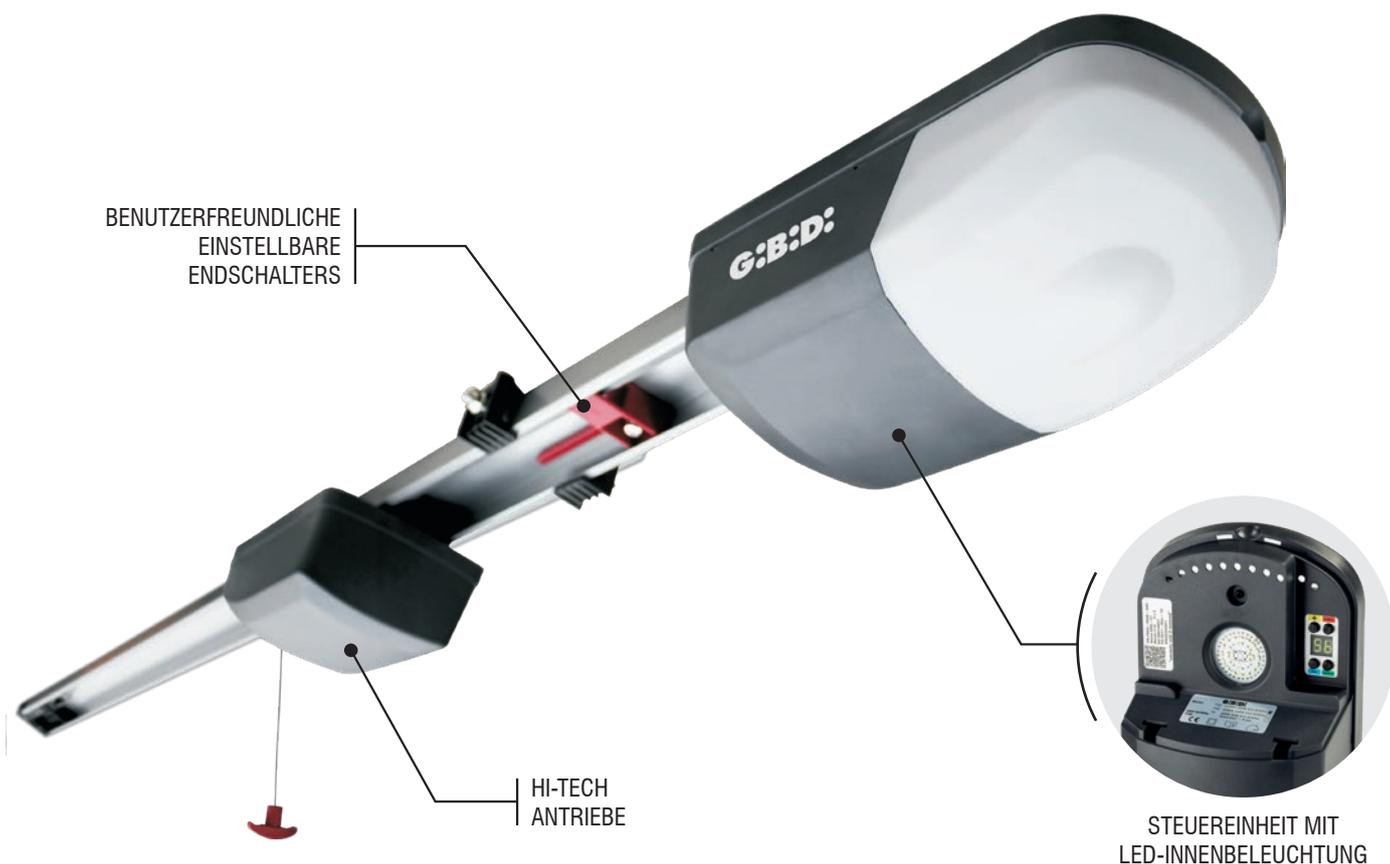


WEITERE
INFORMATIONEN HIER



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Nutzung	WOHNNUTZUNG	WOHNNUTZUNG
Nutzungshäufigkeit	30%	30%
Motorstromversorgung	24 Vdc	24 Vdc
Stromverbrauch	80W	140W
Schutzgrad	IP20	IP20
Maximales drehmoment	600 N	1200 N
Kraftanpassung	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
Einstellbare geschwindigkeit	JA	JA
Maximale türfläche	10 qm	15 qm
Maximale türhöhe	2,5 M	2,5 M
Betriebstemperatur	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Innenbeleuchtung an bord	JA zur LED	JA zur LED
Geschwindigkeit	Einstellbar max 125 mm / s	Einstellbar max 125 mm / s
Verlangsamung und quetschschutz	JA	JA

ANWENDUNGSDIAGRAMM

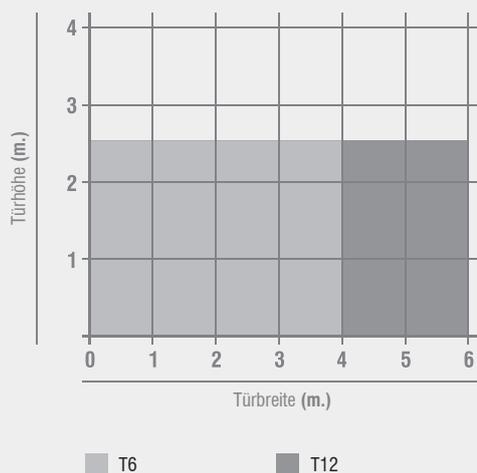

MAßE

