



SISTEMAS PARA
CANCELAS BATIENTES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

AGO

230-24V

*PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

FOTO AUTOMATIC GATES ▶





SISTEMAS PARA
CANCELAS BATIENTES.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

AGO

230-24V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

Operador electromecánico de 230 Vac y 24 Vdc con encoder, para cancelas batientes de medianas y grandes dimensiones, para uso residencial e intensivo.

FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias a las abrazaderas regulables sin necesidad de soldar.

SILENCIOSO Y RÁPIDO

Realizado con engranajes en acero, bronce-aluminio. Esta combinación permite administrar una velocidad de movimiento elevada y regulable.

TECNOLÓGICO Y SEGURO

La versión 24 Vdc está provista de encoder para la gestión

simplificada de la programación automática y regulación de la sensibilidad antiplastamiento integrada. Máximo nivel de seguridad, como previsto por la normativa EN 12453.

DESIGN Y FIABILIDAD

El más compacto de su categoría con un diseño ahusado y simple, que se puede adaptar a todo tipo de cancela. Completamente realizado en aluminio fundido a presión y acero pintado en polvo. El vástago es en acero INOX.

ANTI BLACK-OUT

El práctico kit de baterías opcionales asegura la funcionalidad de la cancela también en caso de black-out.






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	AGO400	AGO600	AGO424E	AGO624E
Uso	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL/INTENSIVO	RESIDENCIAL/INTENSIVO
Frecuencia de uso	30%	30%	90%	90%
Alimentación del motor	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc	24 Vdc
Potencia absorbida	1,5 A	1,5 A	0,5 - 5,5 A	0,5 - 5,5 A
Grado de protección	IP43	IP43	IP43	IP43
Velocidad del vástago	18 mm/s	18 mm/s	18 mm/s	18 mm/s
Carrera máx. vástago	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
Fuerza máx. de empuje	1600 N	1600 N	1500 N	1500 N
Regulación de la fuerza	ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA
Regulación de la velocidad	SI	SI	SI	SI
Longitud máx. puerta	4 m *	5 m *	4 m *	5 m *
Temperatura de funcionamiento	-25°C +60°C	-25°C +60°C	-25°C +60°C	-25°C +60°C
Encoder/final de carrera	NO	NO	ENCODER	ENCODER
Tipo de lubricación	GRASA GBD WH-01	GRASA GBD WH-01	GRASA GBD WH-01	GRASA GBD WH-01
Peso del operador	5,5 Kg	6,0 Kg	5,5 Kg	6,0 Kg

* En caso de aplicación en puertas ciegas o superiores a 2,5 m, se necesita utilizar una electrocerradura

DIAGRAMA DE APLICACIÓN

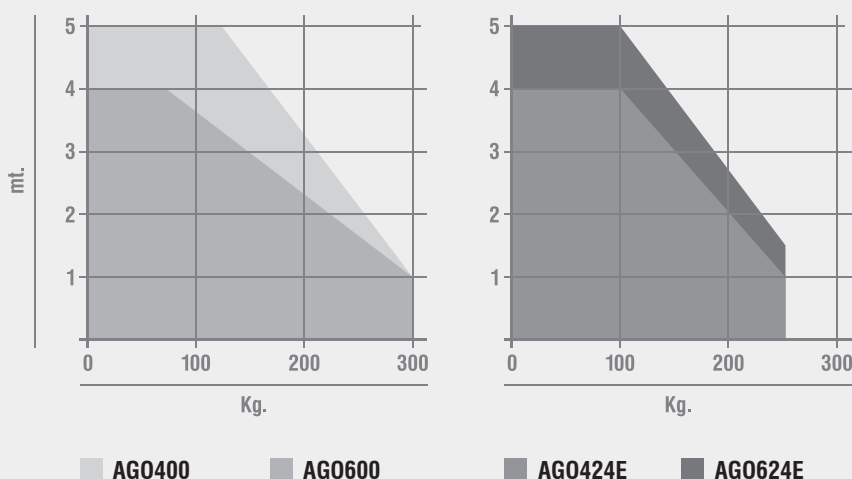

COTAS DE INSTALACIÓN

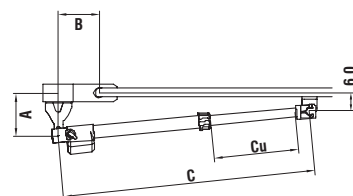

APERTURA 95°				
	A	B	C	Cu
AGO400	145	145	1122	478
AGO600	280	280	1532	678
APERTURA 120°				
	A	B	C	Cu
AGO400	170	110	1122	478
AGO600	310	120	1532	678