



DISUASORES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC





DISUASORES.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

Disuasores automáticos de 230Vac con tecnología hidráulica para uso específico en la seguridad perimétrica y pasos controlados.

FÁCIL INSTALACIÓN

La motorización está siempre integrada y están listos para ser instalados en sus cajas de cimentación especiales.

SILENCIOSO Y ROBUSTO

Motor especial de alta eficiencia. Espesor del cilindro de 10 mm, diámetro de 273 mm y altura de 900 mm.

Certificados (K4 – PA68:2013 e IWA 14-1:2013).

PERFORMANTE


Para uso intensivo de 2000 movimientos y vida media (MCBF) de 3.000.000 de movimientos.

TECNOLÓGICO Y SEGURO

Precableado y provisto de todos los accesorios opcionales posibles y necesarios para una instalación más segura.

DESIGN

Elegante, con corona a Led integrada, barnizado en polvo y personalizable bajo pedido con todos los colores, o incluso realizado en acero INOX cepillado.

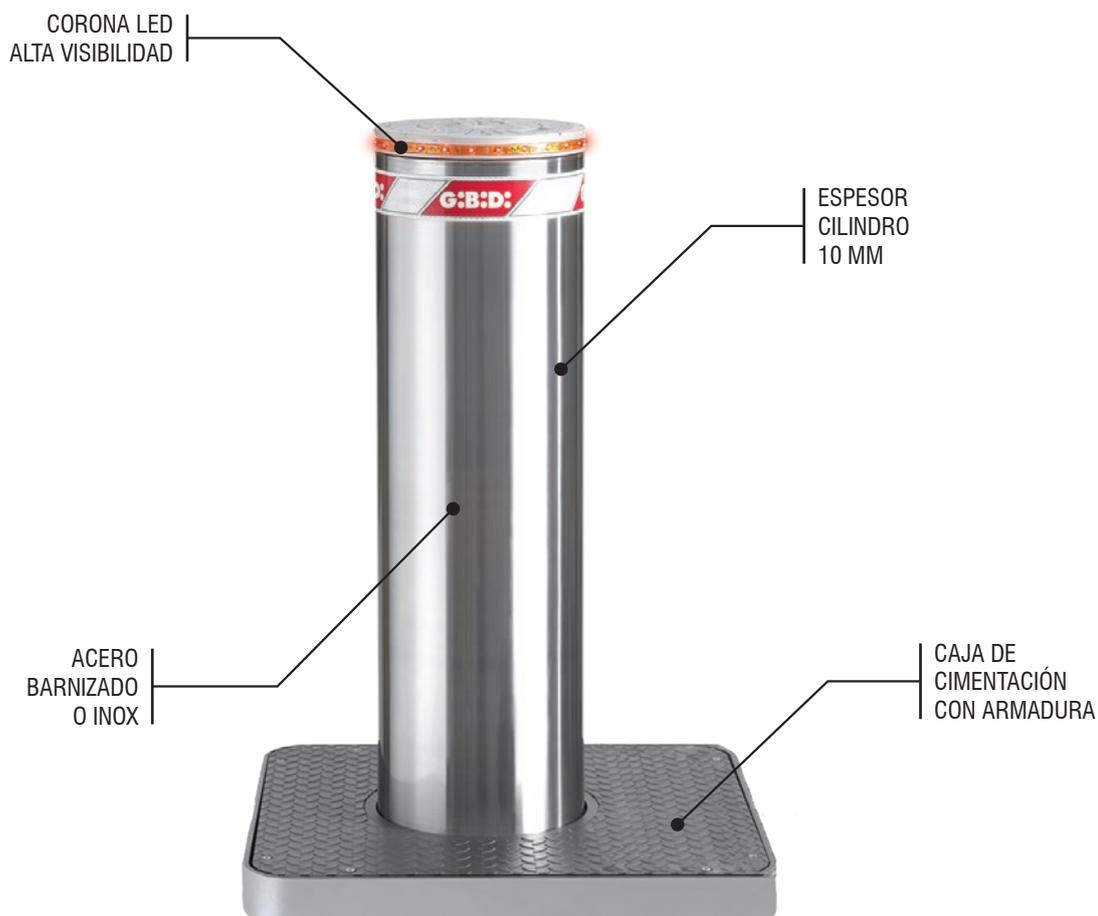

DESCARGAR
MÁS INFO




DISUASORES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | T290K |
|--|-------------------------|
| Uso | INTENSIVO |
| Frecuencia de uso | 40% |
| Alimentación del motor | 230Vac - 50/60Hz |
| Potencia absorbida | 2,2 - 3,4 A |
| Grado de protección | IP67 |
| Resistencia a impactos sin deformación | 250.000 J |
| Resistencia a la rotura | 750.000 J |
| Tiempo de apertura/cierre | 2,43,6 - 6 s. |
| Diametro cilindro | 273 mm |
| Carrera cilindro | 900 mm |
| Espesor cilindro | 10 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C +70°C |

DIMENSIONES

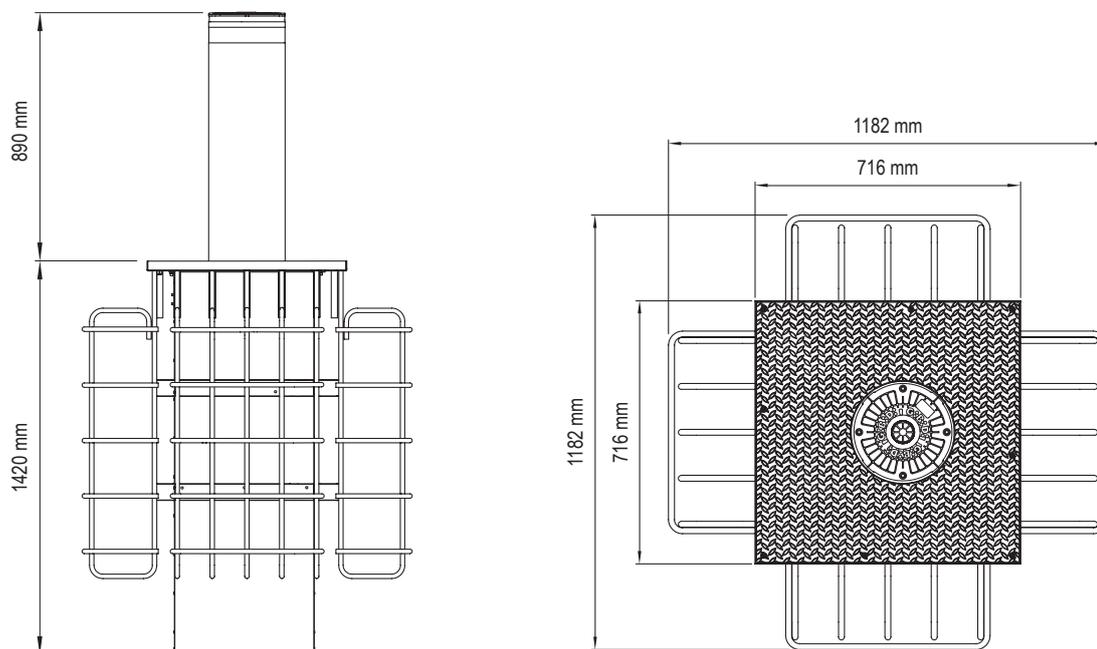

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS



GIBIDI S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com