



SISTEMAS DE  
PERSIANAS ENROLLABLES.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

MPS

230V

\*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC





## SISTEMAS DE PERSIANAS ENROLLABLES.

**G.B.D.**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**MPS**

**230V** \*PRODUCTO TAMBIÉN DISPONIBLE A 115 VAC

Motorreductores centrales para puertas enrollables, para uso residencial y comercial.

### FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias al kit de ensamblaje, a los adaptadores y al cable en dotación.

### SILENCIOSO Y RÁPIDO


Realizado exclusivamente con materiales de alta calidad.

### TECNOLÓGICO Y SEGURO

Sistema de regulación de los finales de carrera vinculado al reductor para una precisa y durable regulación. Conexiones eléctricas protegidas.

### UNA GAMA COMPLETA Y FIABLE

Con o sin electrofreno, mono o bimotor, una gama completa para cada exigencia.

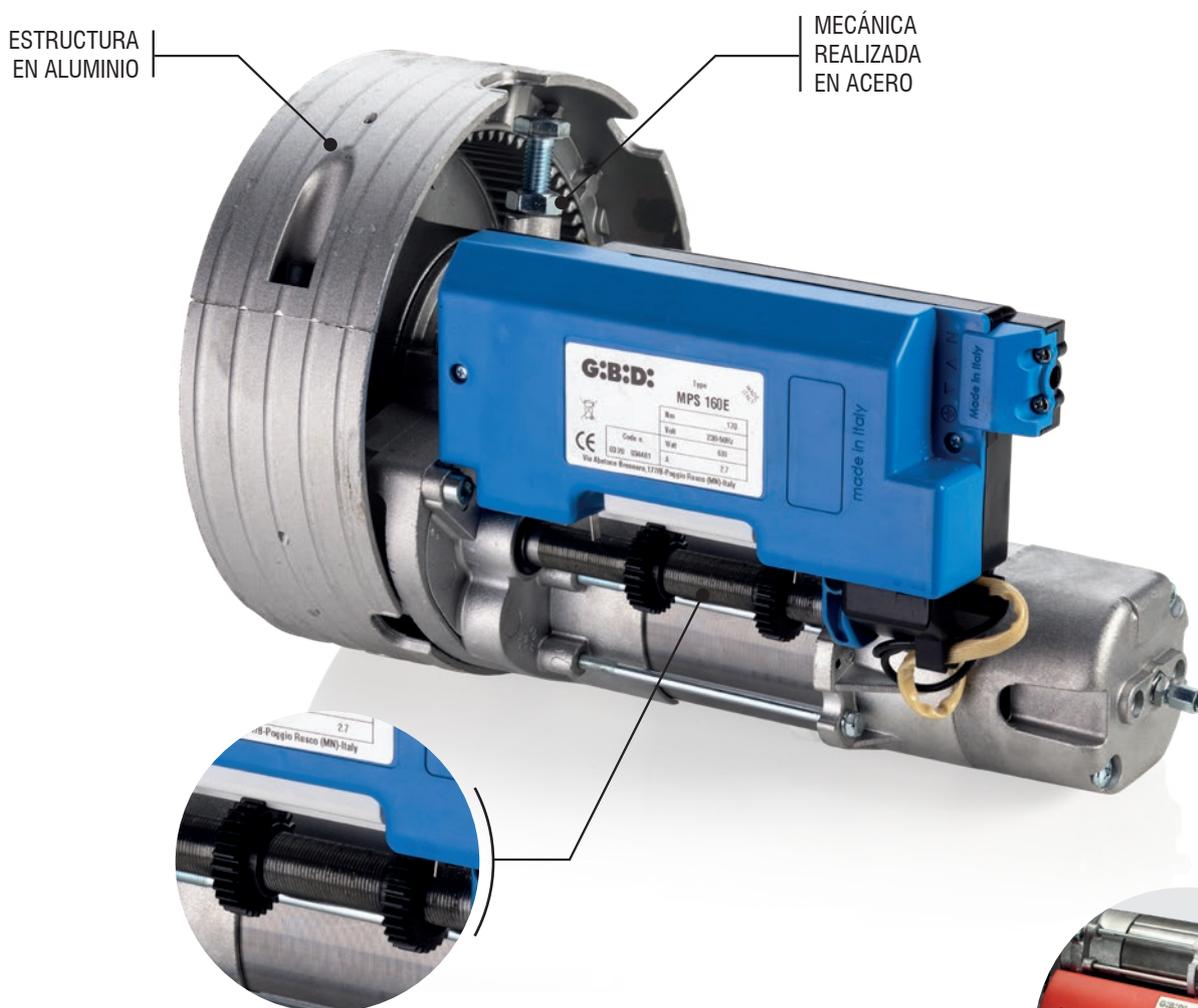

FINALES DE CARRERA INTEGRADOS Y REGULABLES



VERSIÓN CON DOBLE MOTOR



DESCARGAR MÁS INFO




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MPS 160 - 160E	MPS 160 BM - 160E BM	MPS 240 - 240E	MPS 240BM - 240E BM
Alimentación del motor	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Potencia absorbida	630 W	1260 W	630 W	1260 W
Intensidad absorbida	2,7 A	5,4 A	2,7 A	5,4 A
Par máx.	170 Nm	280 Nm	210 Nm (200 Nm para la versión E)	420 Nm (400 Nm para la versión E)
Núm. vueltas	10	10	8	8
Núm. vueltas final de carrera	6	5/6	5/6	5/6
Freno electromagnético	NO (SI para la versión E)	NO (SI para la versión E)	NO (SI para la versión E)	SI
Diámetro árbol puerta	200/220 mm	200/220 mm	240 mm	240 mm
Corona	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm
Capacidad de levantamiento	170 Kg	280 Kg	180 Kg	360 Kg
Tiempo térmica	4 min	4 min	4 min	4 min
Peso del operador	7 Kg (8 Kg para la versión E)	13 Kg (14 Kg para la versión E)	9 Kg (10 Kg para la versión E)	16 Kg (17 Kg para la versión E)

## DIMENSIONES

MPS 160

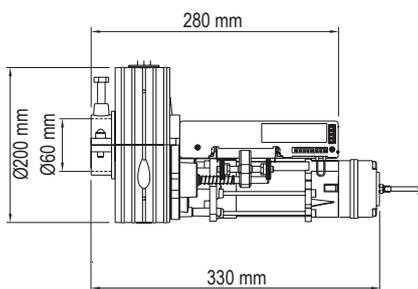

MPS 240

