



SISTEMAS PARA  
CANCELAS CORREDERAS.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

SL544

24V \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC

HASTA 500KG



FOTO AUTOMATIC GATES



**SL544**

**24V** \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC

**HASTA 500KG**

Motorreductor electromecánico irreversible para cancelas correderas de pequeñas y medianas dimensiones (hasta 500 Kg). Apto para uso residencial.

**FÁCIL INSTALACIÓN**

Gracias a la tecnología con Encoder, a la nueva pantalla gráfica que te guía paso a paso y al autoaprendizaje. Posibilidad de regulación sobre el eje horizontal y vertical.

**SILENCIOSO Y ROBUSTO**

Gracias a los engranajes en acero y bronce-aluminio que garantizan fiabilidad en el tiempo.

**RÁPIDO Y SEGURO**

Movimiento rápido hasta 22 cm/sec y tecnología a 24 Vdc, máximo nivel de seguridad, como previsto por la normativa EN 12453.

**TECNOLÓGICO**


Central SE24 incorporada con función de aprendizaje automático de los parámetros de la cancela. RTC (Real Time clock) con batería para administrar timer y logs eventos.

**ANTI BLACK-OUT**

Con el kit de baterías (opcional) instalado en el motor, apertura y cierre también en caso de black-out.



CENTRAL  
INCORPORADA

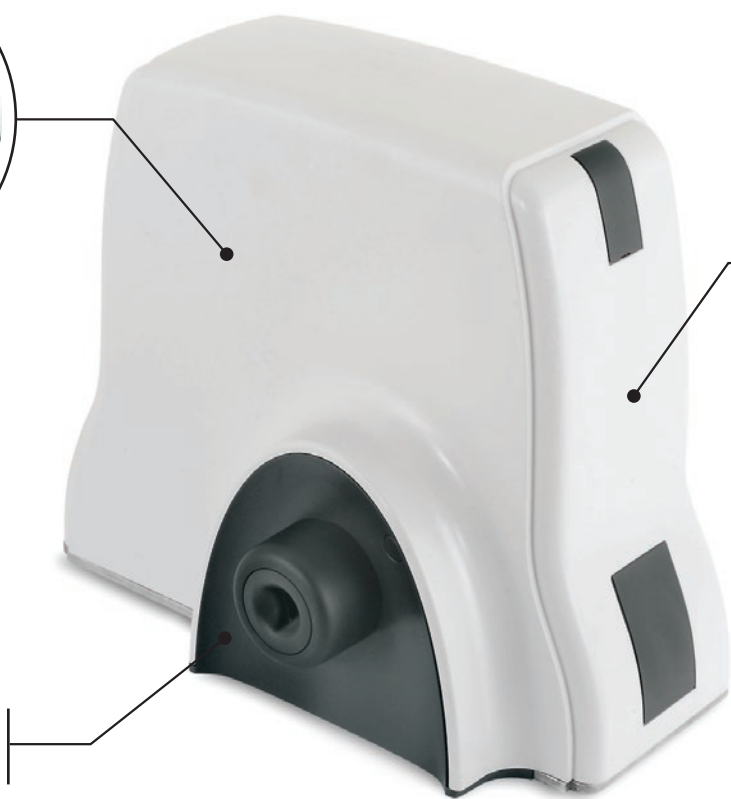

CUERPO  
EN ALUMINIO  
BARNIZADO



ENGRANAJES  
DE ACERO



PANTALLA GRÁFICA  
RETROILUMINADA




DESCARGAR  
MÁS INFO



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<b>SL544</b>
Uso	<b>INTENSIVO</b>
Frecuencia de uso	<b>90%</b>
Alimentación del motor	<b>24 Vdc</b>
Potencia absorbida	<b>100W</b>
Grado de protección	<b>IP55</b>
Velocidad puertas	<b>220 mm/s (13 m/min) - Z=16 M4</b>
Par máx.	<b>12 Nm</b>
Par nominal	<b>6 Nm</b>
Regulación del par	<b>ELECTRÓNICA</b>
Regulación de la velocidad	<b>SI</b>
Peso máx. puerta	<b>500 Kg</b>
Temperatura de funcionamiento	<b>-20°C +60°C</b>
Longitud máx. cancela	<b>6 m</b>
Tipo de lubricación	<b>GRASA GBD WH-01</b>
Peso del operador	<b>8 Kg</b>

## DIAGRAMA DE APLICACIÓN

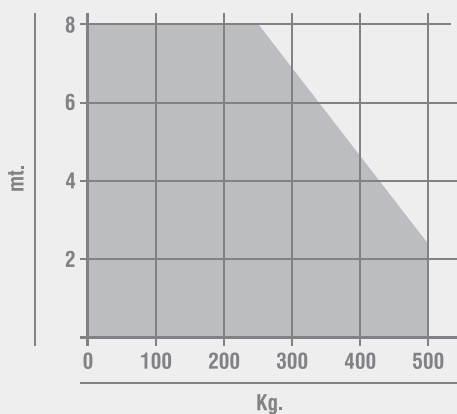

■ SL 544

## DIMENSIONES

