



SISTEMAS PARA
CANCELAS BATIENTES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

SNAPPER

24V

*PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

FOTO AUTOMATIC GATES ▶





SISTEMAS PARA
CANCELAS BATIENTES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

SNAPPER

24V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

Operador electromecánico de 24 Vdc con encoder, para cancelas batientes de pequeñas dimensiones y peso, para uso residencial.

FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias a las abrazaderas regulables sin necesidad de soldar. La central de mando ofrece la función de completo autoaprendizaje.

SILENCIOSO Y RÁPIDO

Realizado con engranajes en acero, bronce-aluminio y polímeros especiales. Gracias a esta combinación se puede administrar una velocidad de movimiento elevada y regulable.

TECNOLÓGICO Y SEGURO


Encoder incorporado. Gracias a la central de mando GIBIDI provista de todas las entradas para dispositivos de seguridad, incluido el sensor encoder para regular la sensibilidad antiplastamiento integrada, se puede llegar al máximo nivel de seguridad, como previsto por la normativa EN 12453.

DESIGN

El más compacto de su categoría con un diseño ahusado y simple que se puede adaptar a todo tipo de cancela.

ANTI BLACK-OUT

El práctico kit de baterías opcionales asegura la funcionalidad de la cancela también en caso de black-out.

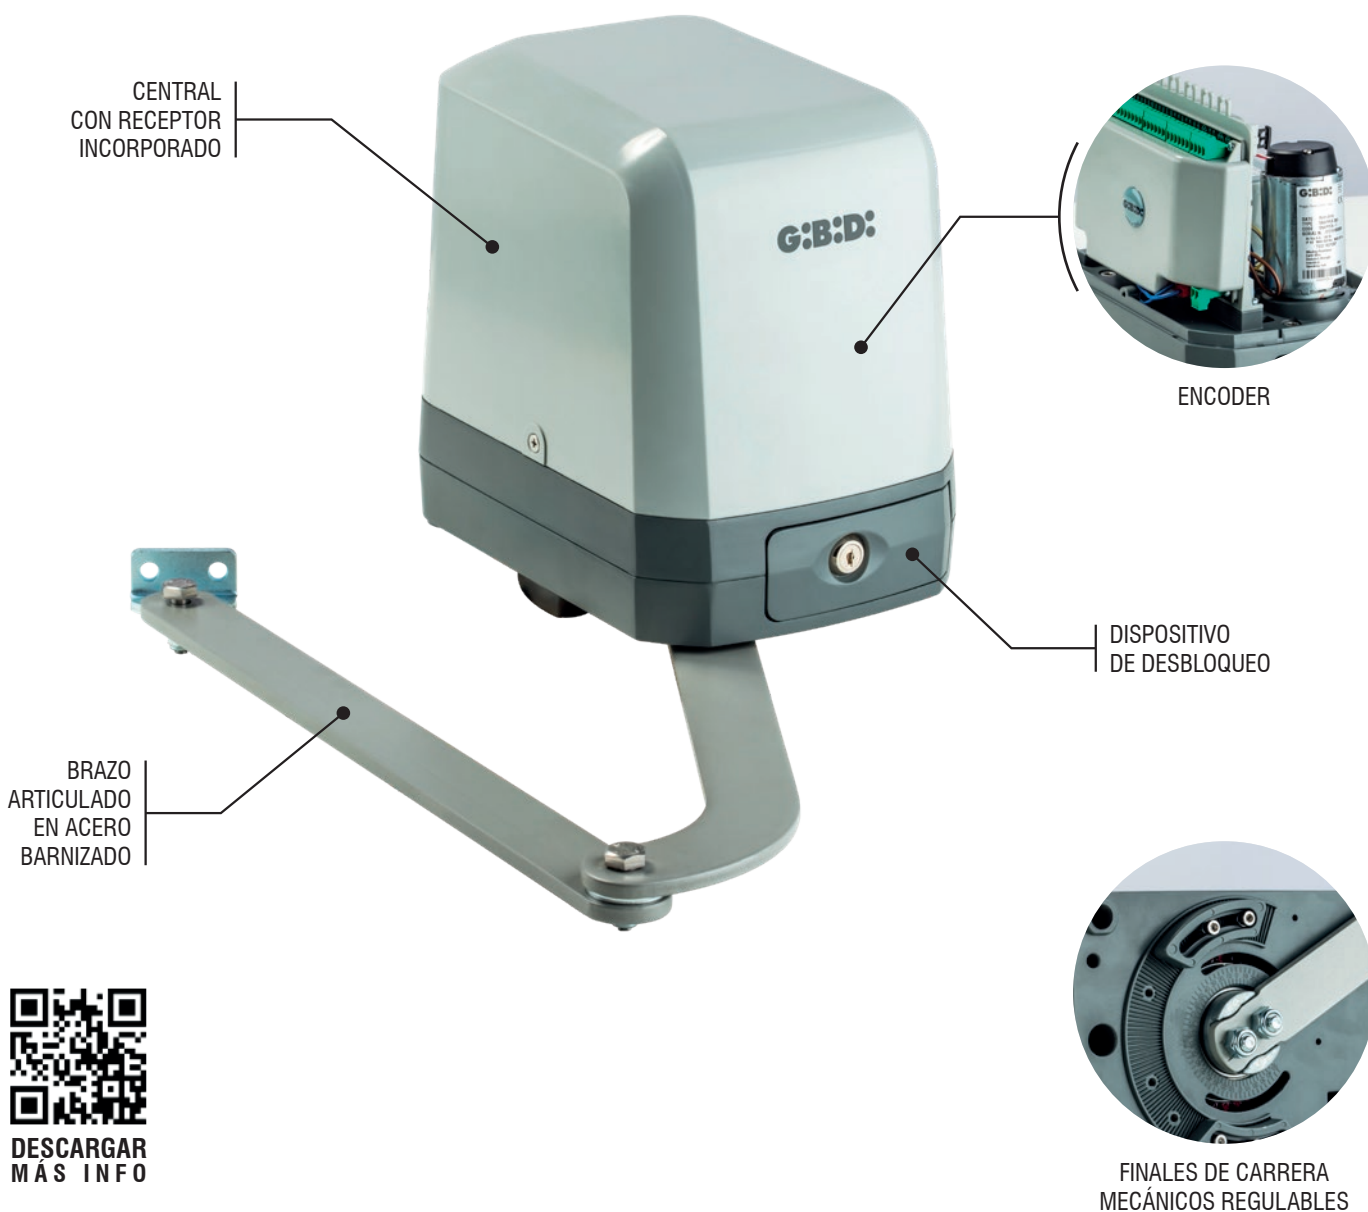




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SNAPPER
Uso	RESIDENCIAL
Frecuencia de uso	INTENSIVO
Alimentación del motor	24Vdc
Potencia absorbida	100W
Grado de protección	IP44
Velocidad rotación puerta	10°/s
Par máx.	200 Nm
Regulación de la fuerza	ELECTRÓNICA
Regulación de la velocidad	ELECTRÓNICA **
Longitud máx. puerta	2,5 m *
Temperatura de funcionamiento	-20°C +60°C
Encoder/final de carrera	ENCODER
Tipo de lubricación	GRASA GBD WH-01
Peso del operador	6 KG

* En caso de aplicación en puertas ciegas o superiores a 2,5 m, se necesita utilizar una electrocerradura


** Para central BE24

DIAGRAMA DE APLICACIÓN

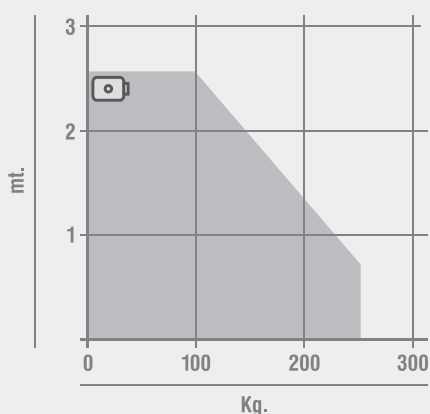

Electrocerradura Aplicación sugerida

COTAS DE INSTALACIÓN



		B		
		50	100	150
A	50	625	575	545
	100	615	565	540
	150	600	550	/
	200	585	535	/
	250	565	515	/
	300	540	/	/

DIMENSIONES

