



SISTEMAS PARA  
PUERTAS DE GARAJE.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

TAIMEN

24V

\*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC





## SISTEMAS PARA PUERTAS DE GARAJE.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

### TAIMEN

**24V** \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC

Automatización de arrastre de 24 Vdc para puertas basculantes y seccionales de pequeñas y medianas dimensiones, para uso residencial.

#### FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias a la guía motor preensamblada y al sistema de fijación completamente regulable. El procedimiento de autoaprendizaje facilita también la programación del sistema.

#### SILENCIOSO Y RÁPIDO


Muy silencioso gracias al motor traslante y al uso de materiales de alta calidad.

#### TECNOLÓGICO Y SEGURO

TAIMEN, con la nueva central digital está verdaderamente a la vanguardia. Además está provista del sistema antiplastamiento autorregulado y es posible conectar dispositivos de seguridad, como previsto por la normativa EN12453. El uso del desbloqueo es fácil y permite cerrar la puerta también en ausencia de corriente y bloquearla de nuevo.

#### UNA GAMA COMPLETA Y FIABLE

TAIMEN puede ser provisto del kit de baterías opcional para la apertura de emergencia en caso de black-out. Abrazaderas y tornillos completamente barnizados para mantener inalterada la estética del sistema por mucho tiempo.

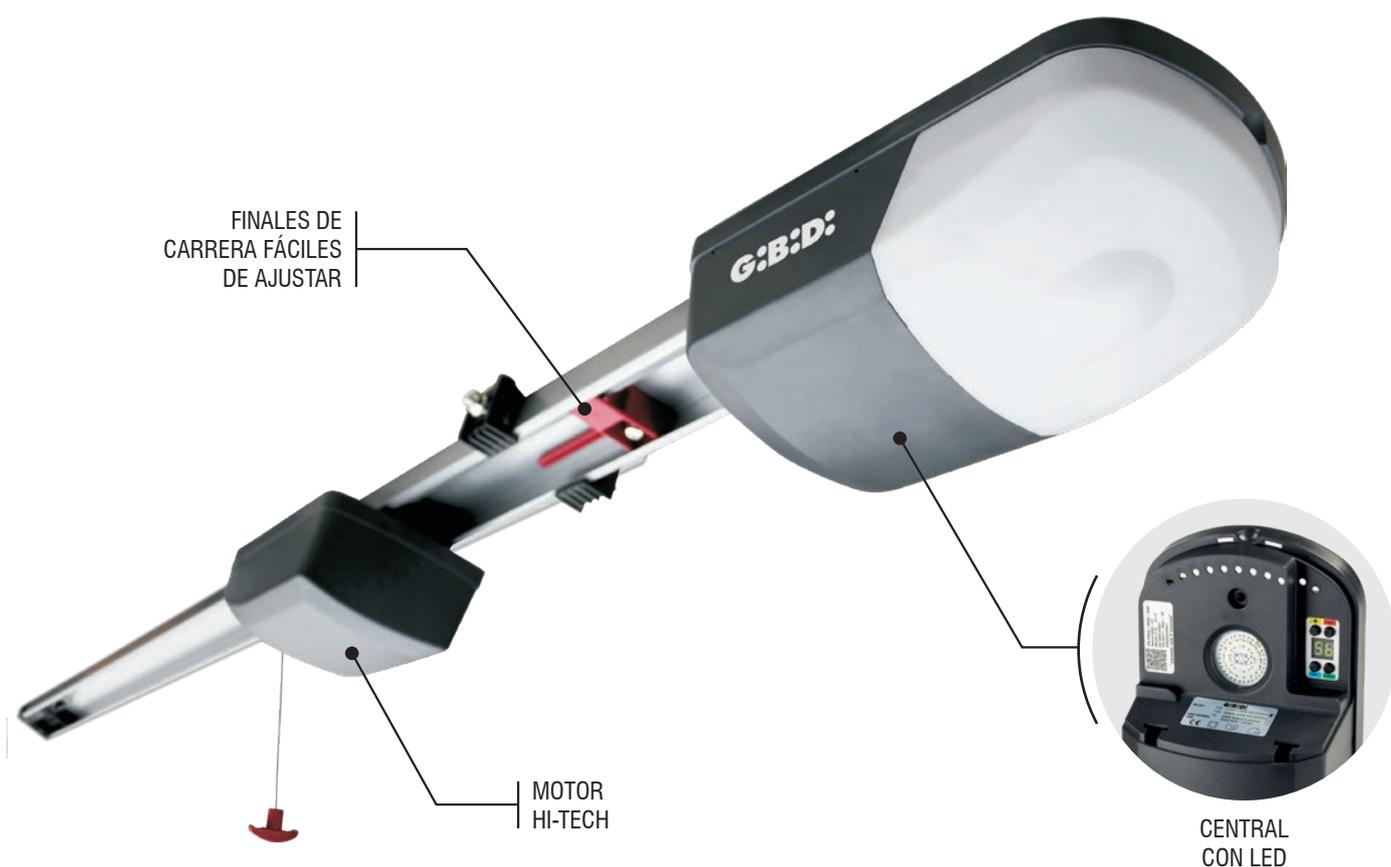


DESCARGAR  
MÁS INFO



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Uso	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL
Frecuencia de uso	30%	30%
Alimentación del motor	24 Vdc	24 Vdc
Potencia absorbida	80W	140W
Grado de protección	IP20	IP20
Empuje máx.	600 N	1200 N
Regulación de la fuerza	ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA
Regulación de velocidad	SI	SI
Superficie máx. puerta	10 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Altura máx. puerta	2,5 M	2,5 M
Temperatura de funcionamiento	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Luz de cortesía a bordo	SI con LED	SI con LED
Velocidad	Ajustable máx. 125 mm/s	Ajustable máx. 125 mm/s
Ralentización	SI	SI

### DIAGRAMA DE APLICACIÓN

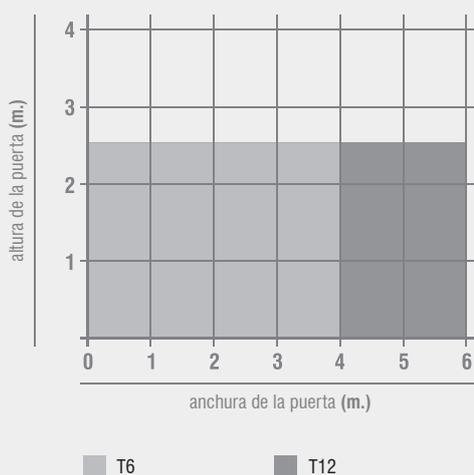

### DIMENSIONES

