



BORNES AUTOMATIQUES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC





DPT290K

230V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

Bornes automatiques en 230Vac avec technologie hydraulique pour une utilisation spécifique dans la sécurité périmétrique et les passages contrôlés.

FACILE A INSTALLER

La motorisation est toujours intégrée et ils sont prêts pour être mis dans ses spéciaux caissons de fondation.

SILENCIEUX ET ROBUSTE

Moteur spécial haute efficacité. Épaisseur cylindre de 10 mm, diamètre 273mm et hauteur cylindre de 900mm.

Certifiés (K4 – PA68:2013 e IWA 14-1:2013).

PERFORMANT


Pour usage intensif de 2000 mouvements et vie moyenne (MCBF) de 3.000.000 de mouvements.

TECHNOLOGIQUE ET SUR

Pré-câblé et pourvu de tous les accessoires à option possibles et nécessaires pour une installation plus sûr.

DESIGN

Élégant, avec couronne à Led intégrée, verni à poudres et personnalisable sur demande avec tous les couleurs, ou réalisé en acier INOX brossé.

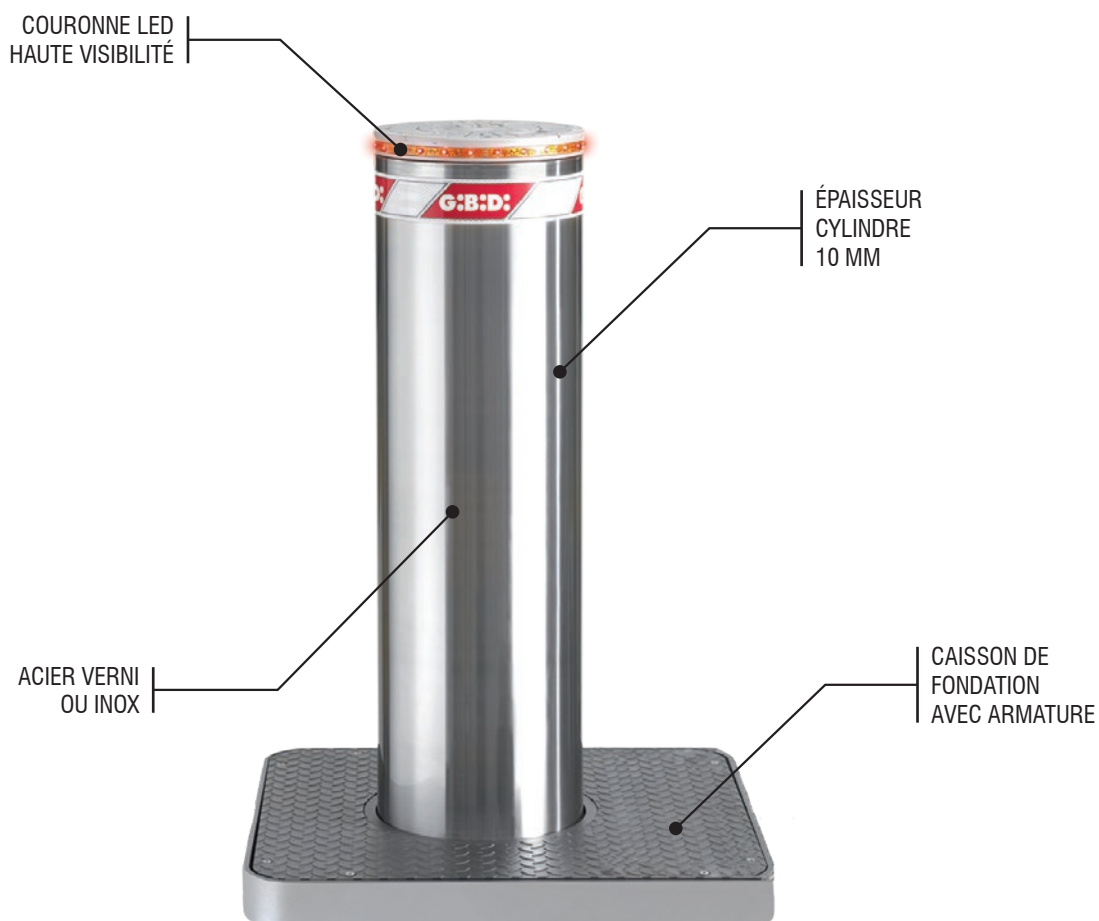

TÉLÉCHARGEZ
PLUS D'INFO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	T290K
Utilisation	INTENSIF
Fréquence d'utilisation	40%
Alimentation moteur	230Vac - 50/60Hz
Puissance absorbé	2,2 - 3,4 A
Degré de protection	IP67
Résistance aux chocs sans déformation	250.000 J
Résistance au défoncement	750.000 J
Temps d'ouverture/fermeture	2,43,6 - 6 s.
Diametre cylindre	273 mm
Course du cylindre	900 mm
Épaisseur du cylindre	10 mm
Température de fonctionnement	-40°C +70°C

DIMENSIONS

