



SYSTÈMES POUR
PORTAILS COULISSANTS.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

MINNOW

230V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

JUSQU'À 500KG



FOTO AUTOMATIC GATES



MINNOW

230V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

JUSQU'À 500KG

Motoréducteur électromécanique irréversible à 230 Vac pour portails coulissants de moyennes dimensions et poids (jusqu'à 500 Kg). Pour utilisation résidentielle.

FACILE A INSTALLER

Platine de gestion en position optimale pour l'installateur.

SILENCIEUX ET ROBUSTE

Réalisé avec engrenages en acier. Structure en aluminium verni qui garantit fiabilité dans le temps.

PERFORMANT

Petit mais fort. Engrenages de précision qui garantissent mouvement silencieux et robustesse.

TECHNOLOGIQUE ET SUR


Platine de gestion incorporée avec radio récepteur. Un produit simple et pratique.

DESIGN

Le plus compact de son catégorie.



MOTEUR ÉLECTRIQUE
PUISSANT



GENTRALE SC130
AVEC RÉCEPTEUR
RADIO INTÉGRÉ



CORPS DE L'OPÉRATEUR
ENTIÈREMENT VERNI

DISPOSITIF DE
DÉVERROUILLAGE MANUEL
AVEC CLÉ PERSONNALISÉE




TÉLÉCHARGEZ
PLUS D'INFO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MINNOW 500
Utilisation	RÉSIDENTIEL
Fréquence d'utilisation	40%
Alimentation moteur	230Vac - 50/60Hz
Puissance absorbé	250W
Degré de protection	IP44
Vitesse portail	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Couple maxi	12 Nm
Couple nominal	10 Nm
Réglage du couple	ÉLECTRONIQUE
Réglage de la vitesse	NON
Poids maxi portail	500 Kg
Température de fonctionnement	-20°C + 60°C
Protection thermique	140°C
Type de lubrification	GRAISSE GBD PH-02
Poids de l'opérateur	8,2 Kg

DIAGRAMME D'APPLICATION

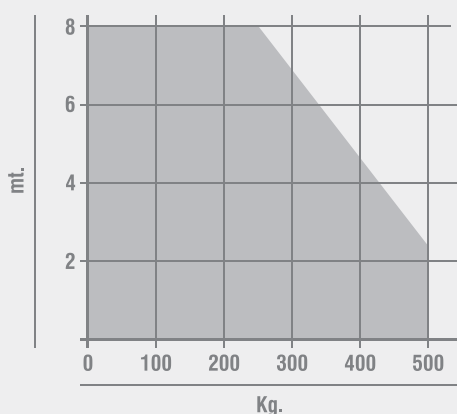

■ MINNOW 500

DIMENSIONS

