



SYSTÈMES
POUR RIDEAUX.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

MPS

230V

*PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC



G:B:D Type
MPS 160E

Max.	170
Volt	230-50/60
Watt	600
Code n.	A
EU/20	020401
CE	2.7

Via Albatross Business, 1770 Pogliano (PD) Italy

made in Italy

Made in Italy



SYSTÈMES
POUR RIDEAUX.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

MPS

230V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

Motoréducteurs centraux pour grilles enroulables, pour utilisation résidentielle et commerciale.

FACIL A INSTALLER

Grâce au kit d'assemblage, aux adaptateurs et au câble en dotation.

SILENCIEUX ET RAPIDE

Réalisé exclusivement avec matériaux de haute qualité.

TECHNOLOGIQUE ET SUR



Système de réglage des fins de course engagé au réducteur pour un précis et durable réglage. Branchements électriques protégés.

UNE GAMME COMPLETE ET FIABLE

Avec ou sans électro-frein, mono ou bimoteur, une gamme complète pour toutes vos exigences.

STRUCTURE
EN ALUMINIUM

MÉCANIQUE
RÉALISÉE
EN ACIER

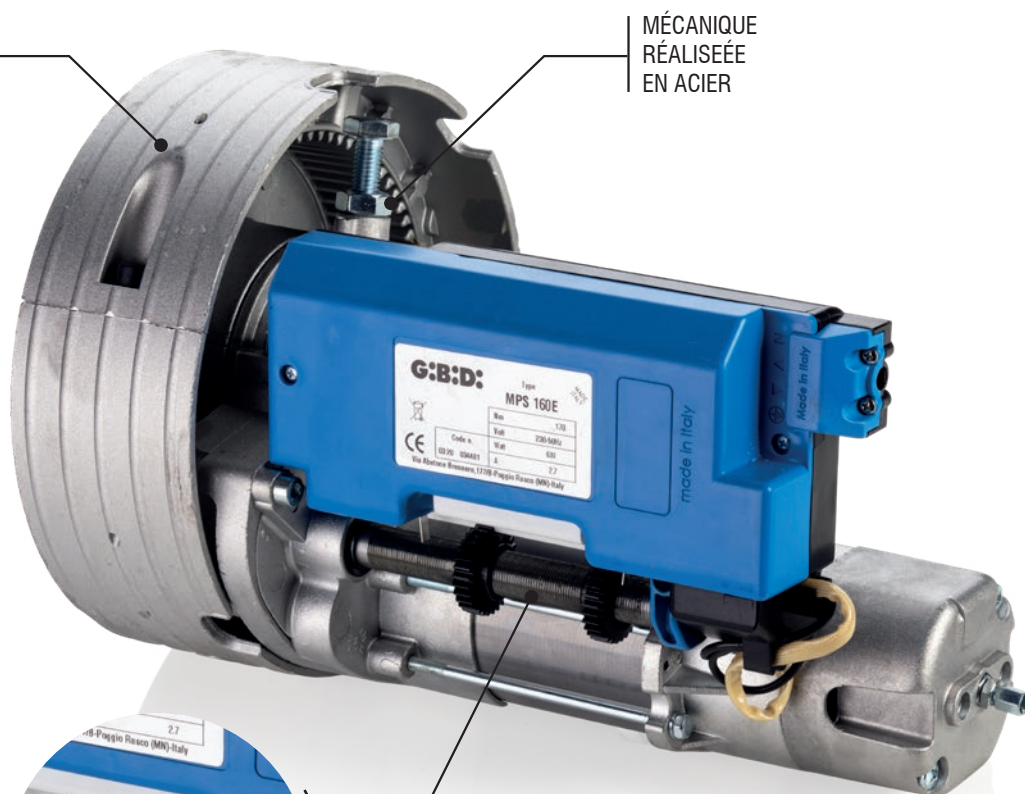

FINS DE COURSE INTÉGRÉS
ET RÉGLABLES



VERSION
BIMOTEUR



TÉLÉCHARGEZ
PLUS D'INFO




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MPS 160 - 160E	MPS 160 BM - 160E BM	MPS 240 - 240E	MPS 240BM - 240E BM
Alimentation moteur	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Puissance absorbé	630 W	1260 W	630 W	1260 W
Courant absorbé	2,7 A	5,4 A	2,7 A	5,4 A
Couple maxi	170 Nm	280 Nm	210 Nm (200 Nm pour la version E)	420 Nm (400 Nm pour la version E)
Nombre de tours	10	10	8	8
Nr de tours fin de course	6	5/6	5/6	5/6
Électrofrein	NON (OUI pour la version E)	NON (OUI pour la version E)	NON (OUI pour la version E)	SI
Diametre arbre rideau	200/220 mm	200/220 mm	240 mm	240 mm
Couronne	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm
Capacité de soulèvement	170 Kg	280 Kg	180 Kg	360 Kg
Temp déclanchement thermique	4 min	4 min	4 min	4 min
Poids de l'opérateur	7 Kg (8 Kg pour la version E)	13 Kg (14 Kg pour la version E)	9 Kg (10 Kg pour la version E)	16 Kg (17 Kg pour la version E)

DIMENSIONS

MPS 160

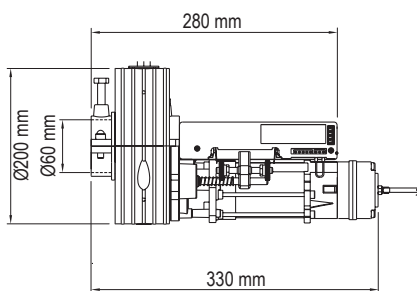

MPS 240

