



SISTEMI PER  
CANCELLI A BATTENTE.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

ART

230-24V

\*PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE A 115 VAC





SISTEMI PER  
CANCELLI A BATTENTE.

**G·B·D·**  
CREATIVE AUTOMATIONS

ART

230-24V \*PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE A 115 VAC

Operatori elettromeccanici a 230Vac e 24Vdc a braccio articolato, dedicati ai cancelli a battente di medie dimensioni e peso. Adatti sia per uso residenziale che intensivo.

#### FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla piastra di fissaggio speciale si fissa rapidamente senza necessità di saldature, fincorsa integrati e pre-cablati.

#### SILENZIOSO E VELOCE

Estremamente silenzioso grazie all'uso di materiali scelti e finiture curate degli ingranaggi. Nella versione a 24Vdc possibilità di regolare la velocità di apertura.

#### TECNOLOGICO E SICURO

ART è costruito interamente in acciaio e lega di bronzo-alluminio, è robusto ed affidabile nel tempo. Possibilità di utilizzare lo speciale selettore a parete con sblocco motore remoto.

#### UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Grazie agli accessori dedicati è possibile installare ART anche in presenza di grandi pilastri e ottenere aperture dell'anta fino a 130°.

DISPOSITIVO  
DI SBLOCCO



BRACCIO  
ARTICOLATO



SCARICA  
PIÙ CONTENUTI



INGRANAGGI IN  
ACCIAIO E BRONZO




CARATTERISTICHE TECNICHE

	ART5000	ART5024
Utilizzo	RESIDENZIALE	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	30%	40%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc
Potenza assorbita	200W	100W
Grado di protezione	IP53	IP53
Velocità rotazione albero	7,8°/s	5,6°/s
Forza max. spinta	250 Nm	250 Nm
Regolazione della forza	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	ELETTRONICA **	ELETTRONICA **
Lunghezza max. anta	3 m *	3 m *
Temp. di funzionamento	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Encoder/Finecorsa	FINECORSO - A/C	FINECORSO - A/C
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	11,1 Kg	11,1 Kg

- \* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura
- \*\* tramite apposita apparecchiatura di comando: BA230 per ART5000, BA24 per ART5024

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

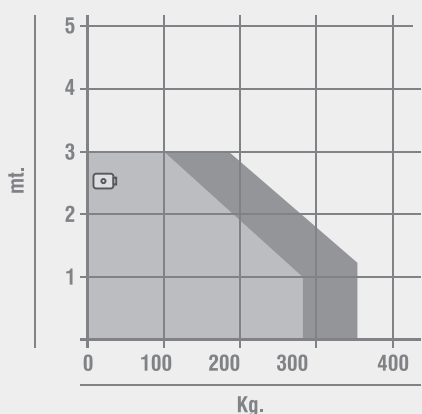

- Applicazione consigliata
- Applicazione limite
- Elettroserratura

QUOTE D'INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

