



SISTEMI PER
CANCELLI SCORREVOLI.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

MINNOW

230V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 500KG





SISTEMI PER
CANCELLI SCORREVOLI.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

MINNOW

230V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 500KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 230 vac per cancelli scorrevoli di medie dimensioni e peso (fino a 500 Kg). Adatto per uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Centralina di comando in posizione ottimale per l'installatore.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Realizzato con ingranaggi in acciaio. Corpo in alluminio verniciato che garantisce affidabilità nel tempo.

PERFORMANTE

Piccolo ma forte. Meccanica di precisione che garantisce silenziosità e robustezza.

TECNOLOGICO E SICURO


Centrale di comando con radio ricevente incorporata. Semplice, sicuro e di uso immediato.

DESIGN

Il più compatto della sua categoria.



MOTORE ELETTRICO
BEN DIMENSIONATO



CENTRALE SC130
CON RICEVENTE
INCORPORATA



CORPO OPERATORE
COMPLETAMENTE
VERNICIATO

DISPOSITIVO DI
SBLOCCO CON CHIAVE
PERSONALIZZATA




SCARICA
PIÙ CONTENUTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

	MINNOW 500
Utilizzo	RESIDENZIALE
Frequenza di utilizzo	40%
Alimentazione motore	230Vac - 50/60Hz
Potenza assorbita	250W
Grado di protezione	IP44
Velocità	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Coppia max	12 Nm
Coppia nominale	10 Nm
Regolazione della coppia	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	NO
Peso max. anta	500 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C
Protezione termica	140°C
Lubrificazione	GRASSO GBD PH-02
Peso operatore	8,2 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

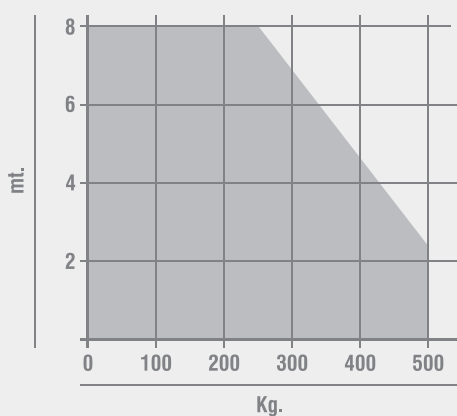

DIMENSIONI

