




SISTEMI PER
SERRANDE.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

MPS

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

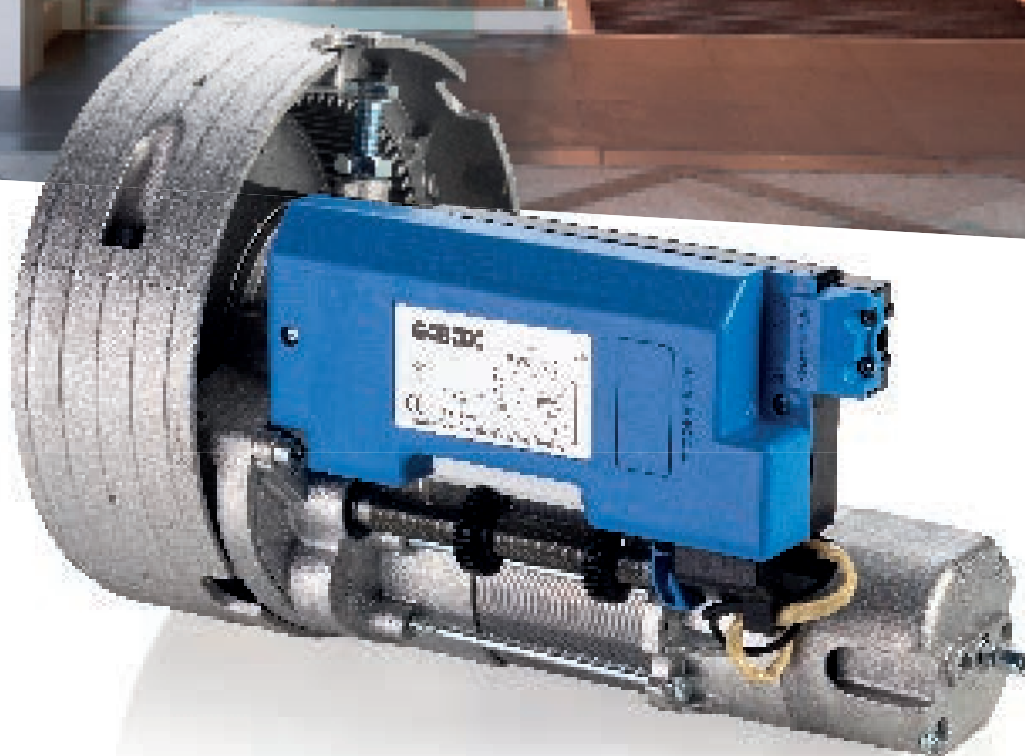



SISTEMI PER
SERRANDE.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

MPS

230V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motoriduttori centrali per serrande avvolgibili adatti per un uso residenziale e commerciale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie al kit di assemblaggio, agli adattatori ed il cavo sempre in dotazione.

SILENZIOSO E VELOCE

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO


Sistema di regolazione dei finecorsa vincolato al riduttore per una precisa e duratura regolazione. Connessioni elettriche protette.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Con o senza elettrofreno, mono o bi-motore, una gamma completa per ogni esigenza.

STRUTTURA
IN ALLUMINIO

MECCANICA
REALIZZATA
IN ACCIAIO

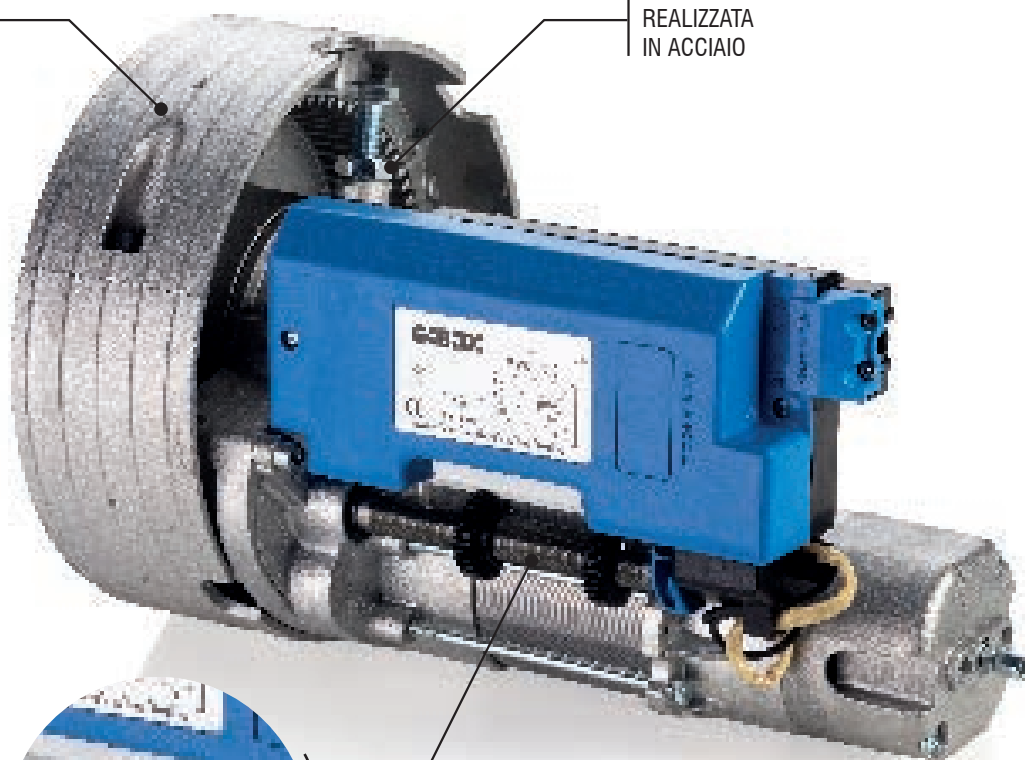

FINECORSA INTEGRATI
E REGOLABILI



VERSIONE
BIMOTORE



SCARICA
PIÙ CONTENUTI




CARATTERISTICHE TECNICHE

	MPS 160 - 160E	MPS 160 BM - 160E BM	MPS 240 - 240E	MPS 240BM - 240E BM
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza assorbita	630 W	1260 W	630 W	1260 W
Corrente assorbita	2,7 A	5,4 A	2,7 A	5,4 A
Coppia max.	170 Nm	280 Nm	210 Nm (200 Nm nella versione E)	420 Nm (400 Nm nella versione E)
Num. giri	10	10	8	8
Num. giri finecorsa	6	5/6	5/6	5/6
Elettrofreno	NO (SI nella versione E)	NO (SI nella versione E)	NO (SI nella versione E)	SI
Diametro albero serranda	200/220 mm	200/220 mm	240 mm	240 mm
Corona	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm
Capacità sollevamento	170 Kg	280 Kg	180 Kg	360 Kg
Tempo termica	4 min	4 min	4 min	4 min
Peso operatore	7 Kg (8 Kg nella versione E)	13 Kg (14 Kg nella versione E)	9 Kg (10 Kg nella versione E)	16 Kg (17 Kg nella versione E)

DIMENSIONI

MPS 160

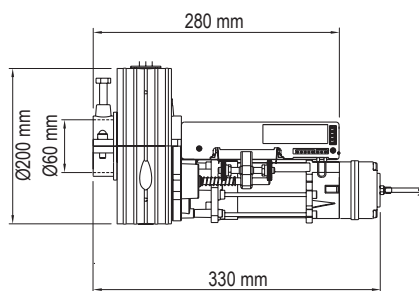

MPS 240

