



SISTEMI PER
CANCELLI SCORREVOLI.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

PASS 1200 - 1800 - 2500

230-380V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 2500KG





SISTEMI PER CANCELLI SCORREVOLI.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

PASS 1200 - 1800 - 2500

230-380V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

FINO A 2500KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 230 Vac e 380 Vac/trifase per cancelli scorrevoli di grandi dimensioni e peso (fino a 2.500 Kg) adatto per uso intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

Centralina di comando in posizione ottimale per l'installatore. Tecnologia ad encoder per un auto-apprendimento dei parametri. Possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Realizzato con ingranaggi di notevoli dimensioni realizzati in acciaio trattato termicamente ed in completo bagno d'olio (1 Kg di Olio). Corpo in alluminio verniciato che garantisce anche affidabilità nel tempo.

PERFORMANTE


Motori speciali in bagno d'olio per una ottima resa anche con uso gravoso, versioni con frizione meccanica bi-disco. Nuovo gruppo ingranaggi irreversibile ed anti-slittamento.

TECNOLOGICO E SICURO


Centrale di comando incorporata dotata di tutti gli ingressi per le sicurezze, Encoder integrato per una programmazione facilitata e per la regolazione della sensibilità antischiacciamento. Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN

Il più compatto della sua categoria grazie al motore orizzontale a presa diretta, solo 14 cm di spessore.




CENTRALE DI COMANDO INCORPORATA



MECCANICA IN ACCIAIO TRATTATO E BAGNO D'OLIO

DISPOSITIVO DI SBLOCCO CON SFERE IN ACCIAIO TRATTATO




SCARICA PIÙ CONTENUTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

	PASS1200	PASS1800	PASS2500
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	90%	60%	70%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	380 Vac/Trifase
Potenza assorbita	700W	700W	750W
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55
Velocità	150 MM/S (9 M/MIN) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Coppia max	50 Nm	60 Nm	90 Nm
Regolazione della coppia	MECCANICA/ELETTRONICA	MECCANICA/ELETTRONICA	MECCANICA
Regolazione della velocità	SI	SI	NO
Peso max. anta	1.200 Kg	1.800 Kg	2.500 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Protezione termica	140°C	140°C	140°C
Lubrificazione	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)
Peso operatore	15 Kg	15 Kg	15 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

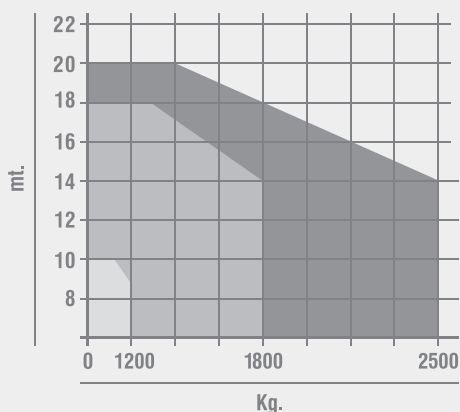

■ PASS 1200/30/40 ■ PASS 1800/30/40 ■ PASS 2500

DIMENSIONI

