



SISTEMI PER
CANCELLI SCORREVOLI.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SL544

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 500KG





SISTEMI PER
CANCELLI SCORREVOLI.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SL544

24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FINO A 500KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli di piccole e medie dimensioni (fino a 500 Kg). Adatto per uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla tecnologia con Encoder, al nuovo display grafico che ti guida passo a passo ed all'auto-apprendimento. Possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Grazie agli ingranaggi in acciaio e bronzo-alluminio che garantiscono anche affidabilità nel tempo.

VELOCE E SICURO

Movimento rapido fino a 22cm/sec e tecnologia a 24 Vdc, il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

TECNOLOGICO

Centrale di comando SE24 incorporata con funzione di apprendimento automatico parametri del cancello. RTC (Real Time clock) con batteria per gestire timer e logs eventi.

ANTI BLACK-OUT

Con il kit batterie (opzionale) installato nel motore, apertura e chiusura anche in caso di black-out.



CENTRALE DI
COMANDO
INCORPORATA



CORPO
IN ALLUMINIO
VERNICIATO



INGRANAGGI
IN ACCIAIO



DISPLAY GRAFICO
RETROILLUMINATO




SCARICA
PIÙ CONTENUTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

	SL544
Utilizzo	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	90%
Alimentazione motore	24 Vdc
Potenza assorbita	100W
Grado di protezione	IP55
Velocità	220 mm/s (13 m/min) - Z=16 M4
Coppia max	12 Nm
Coppia nominale	6 Nm
Regolazione della coppia	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI
Peso max. anta	500 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C
Lunghezza max. anta	6 m
Lubrificazione	GRASSO GBD WH-01
Peso operatore	8 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

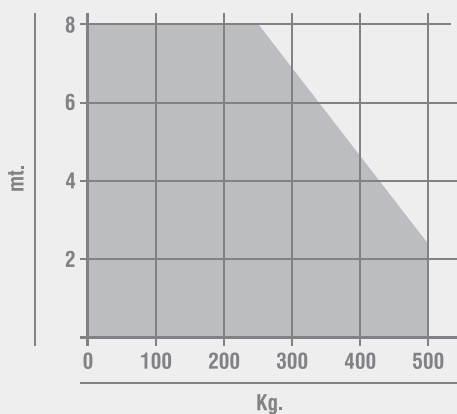

■ SL 544

DIMENSIONI

