SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI. CATALISTINO 2026

AGGIORNAMENTO 05-2026

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS



MADE IN ITALY



PRODOTTI
MADE IN ITALY




ESTENSIONE
GARANZIA A 5 ANNI

Registra il tuo prodotto sul sito **www.gibidi.com**

Approfitta di questa opportunità e registra gratuitamente
i tuoi prodotti in modo veloce e sicuro.

SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE
E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.





CREATIVE COMPANY

GIBIDI è un'azienda italiana che crea e distribuisce dispositivi professionali per ingressi automatici da oltre 50 anni. Dal 1972 progettiamo e produciamo seguendo il concetto di qualità totale, una scelta che si rispecchia nell'alta tecnologia utilizzata nei nostri prodotti.

Le automazioni GIBIDI vengono create in due sedi produttive: Poggio Rusco (MN), dedicata alla progettazione meccanica, all'assemblaggio e il collaudo finale, e Casale Litta (VA), dove viene progettata e prodotta tutta l'elettronica. In totale circa 6.000 Mq dedicati alla CREATIVE AUTOMATIONS.

I nostri prodotti sono distribuiti in oltre 40 paesi del mondo attraverso partner qualificati, agenti specializzati e filiali dirette.







CREATIVE MISSION

Creare libertà di movimento è la mission di GIBIDI. Entrare ed uscire, aprire e chiudere cancelli, garage e tutti gli ingressi con un semplice gesto in totale tranquillità.

Libertà di movimento per tutti, utenti finali, rivenditori, installatori.



CREATIVE EVOLUTION

Siamo attenti alle richieste del mercato e all'evoluzione dei bisogni degli utenti, cercando sempre di anticiparli.

Per questo motivo GIBIDI investe continuamente nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni per semplificare la vita ai nostri clienti attraverso tecnologie e servizi all'avanguardia.



CREATIVE KNOW-HOW

Oltre 50 anni di storia aziendale si rispecchiano nella qualità dei prodotti e nelle soluzioni tecnologiche delle automazioni create da GIBIDI: ad esempio il sistema oleodinamico con circuito chiuso sotto vuoto, che garantisce l'inalterabilità ed affidabilità nel tempo delle prestazioni, caratteristica unica nel mercato.

Grazie alla conoscenza e alla padronanza tecnica siamo stati in grado di sviluppare nuovi servizi come la formazione tecnica diretta e personalizzata dei nostri partner, la garanzia di 3 anni sui prodotti e un centro servizi tecnici di altissimo livello.





CREATIVE AUTOMATIONS

GIBIDI crea le migliori automazioni grazie ad un team di persone vere, entusiaste e intraprendenti, sempre al fianco dei clienti e pronti per le sfide del futuro.

Senza timori, sempre con un sorriso.

new.

Carissimo cliente, con vero piacere presentiamo il nuovo catalogo 2026. Continuiamo ad investire per migliorare la qualità dei prodotti ed il livello dei servizi. Da quest'anno e per il prossimo futuro, molte saranno le novità messe a disposizione di tutti. Tra le più significative troviamo la nuova gamma serie RUNNER per tende e tapparelle con tecnologia BIDIREZIONALE, Il nuovo SL830 per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg ed il PASS 1041E per cancelli fino a 1.000 Kg. Le nuove versioni del SERRA ed il nuovo GROUND 634.
Scopri anche la nuova gamma di dissuasori ROAD e le nuove automazioni per persiane della serie ST, le nuove centraline di comando per serrande e molto altro ancora.

Siamo presenti anche su tutti i maggiori social network, attraverso i quali potrai rimanere in contatto con noi e scoprire altre novità.

Con GIBIDI per un mondo più creativo.



SL830-PASS1041E

Operatore per cancelli scorrevoli
max 1.000 Kg a 230 Vac



GROUND 634

Nuova versione a 24 Vdc
con encoder



REB

Nuova gamma REB
motori bidirezionali



GAMMA ST

Nuova Gamma
per persiane



SERRA 330

Operatore per cancelli a battente
a 230 Vac





GAMMA ROAD

Nuovi dissuasori



RB3

Nuova gamma RB3
radio coste





ELETTROMECCANICI



- UTILIZZO RESIDENZIALE
  - PESO MAX 500 KG → SL530 — PAG. 10
  - PESO MAX 500 KG → SL544 — PAG. 10
  - PESO MAX 800 KG → SL830 — PAG. 10
  - PESO MAX 1.000 KG → PASS1000 — PAG. 14
- UTILIZZO INTENSIVO
  - PESO MAX 800 KG → PASS800 — PAG. 14
  - PESO MAX 1.000 KG → PASS1000 — PAG. 14
  - PESO MAX 1.200 KG → PASS1200 — PAG. 18
  - PESO MAX 1.800 KG → PASS1800 — PAG. 18
  - PESO MAX 2.500 KG → PASS2500 — PAG. 18

10 SL530-830-544 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC FINO A 800KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli di piccole e medie dimensioni (fino a 800 Kg). Adatto per uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE
Grazie alla tecnologia con Encoder, al nuovo display grafico (solo per versione a 24Vdc) che ti guida passo a passo ed all'auto-apprendimento. Possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale.

SILENZIOSO E ROBUSTO
Grazie agli ingranaggi in acciaio e bronzo-alluminio che garantiscono affidabilità nel tempo.
Dispositivo di sblocco a sfere.

VELOCE E SICURO
Movimento rapido fino a 22cm/sec e controllato, il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

TECNOLOGICO
Centrale di comando SE24 incorporata con funzione di apprendimento automatico parametri del cancello.
RTC (Real Time clock) con batteria per gestire timer e logs eventi. Centrale SC131 analogica per la versione a 230Vac con auto-apprendimento e rallentamenti automatici.


ANTI BLACK-OUT
Con il kit batterie (opzionale) installato nel motore, apertura e chiusura anche in caso di black-out.



CENTRALE DI COMANDO INCORPORATA



CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO



INGRANAGGI IN ACCIAIO




DISPLAY GRAFICO RETROILLUMINATO

SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


	SL544	SL530	SL830
Utilizzo	**INTENSIVO**	**RESIDENZIALE**	**RESIDENZIALE**
Frequenza di utilizzo	**90%**	**40%**	**40%**
Alimentazione motore	**24 Vdc**	**230 Vac**	**230 Vac**
Potenza assorbita	**100W**	**450W**	**450W**
Grado di protezione	**IP55**	**IP44**	**IP44**
Velocità	**220 mm/s (13 m/min) - Z=16 M4**	**160 mm/s (10 m/min) - Z=16 M4**	**160 mm/s (10 m/min) - Z=16 M4**
Coppia max	**12 Nm**	**15 Nm**	**17 Nm**
Coppia nominale	**6 Nm**	**10 Nm**	**12 Nm**
Regolazione della coppia	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**
Regolazione della velocità	**SI**	**Sì**	**Sì**
Peso max. anta	**500 Kg**	**500 Kg**	**800 Kg**
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Lubrificazione	**GRASSO GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**
Peso operatore	**8 Kg**	**9 Kg**	**9 Kg**

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

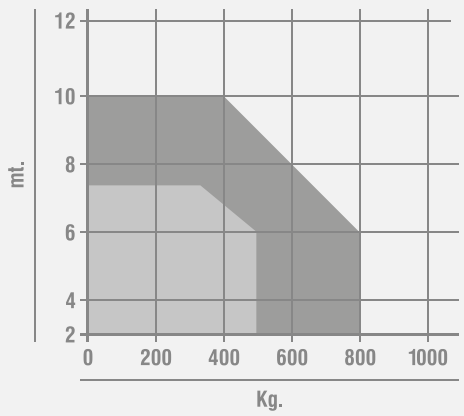

SL530-544 SL830

DIMENSIONI

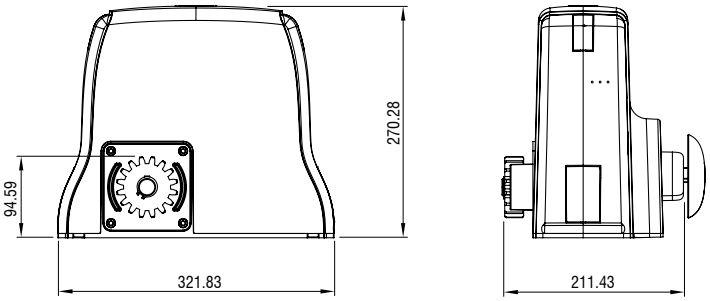

12 SL530-830-544 — 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC — FINO A 800KG

						Cod.	€
1A	SL544	Con apparecchiatura **SE24*** ed encoder	EN	1	45	975044	752,00
1B	SL530	Con apparecchiatura **SC131***		1	45	97530	557,00
1C	SL830	Con apparecchiatura **SC131***		1	45	97830	599,00

! Piastra di fondazione non inclusa

* Caratteristiche tecniche centrale di comando a pagina 121

ACCESSORI



AJ00600
Dispositivo di sblocco a chiave personalizzata.
€ 42,00



A90702P
Chiave di ricambio per sblocco SL
€ 17,00



AJ92190
Piastra di fondazione per SL e PASS
€ 37,00



AJ00910
Supporto opzionale a "L" da saldare per finecorsa
€ 26,00



AJ00605
Contenitore per batterie da applicare sul motoriduttore
€ 63,00



AJ00606
Scheda caricabatterie 24 V per AJ00605
€ 76,00



AJ00900
1 batteria da 1,9 Ah (12 V). Per 24 V necessarie 2 batterie.
€ 45,00



AJ91111
Cremagliera in fibra di nylon con anima in acciaio ed asola di fissaggi modulo 4 (ante max 600 Kg)
€ 32,00 (prezzo al mt.)



AJ91112/3
4 mt di cremagliera in acciaio trafilato C40, M4 (30x12) zincata e forata (oltre 600 Kg), completa di 12 perni distanziali
€ 38,00 (prezzo al mt.)

SL530-830-544

| | | |

14 PASS 800-1000 230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC FINO A 1.000KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 230 Vac per cancelli scorrevoli di medie dimensioni e peso (fino a 1.000 Kg) adatto per uso residenziale e condominiale.


FACILE DA INSTALLARE
Centralina di comando in posizione ottimale per l'installatore. Possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale.

SILENZIOSO E ROBUSTO
Realizzato con ingranaggi di notevoli dimensioni, trattati termicamente ed in completo bagno d'olio. Corpo in alluminio verniciato che garantisce affidabilità nel tempo.

PERFORMANTE
Motori speciali in bagno d'olio per una ottima resa anche con uso gravoso. Nuovo gruppo ingranaggi irreversibile ed anti-slittamento

TECNOLOGICO E SICURO
Centrale di comando incorporata dotata di tutti gli ingressi per le sicurezze, Encoder integrato per una programmazione facilitata e per la regolazione della sensibilità anti schiacciamento. Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN
Il più compatto della sua categoria grazie al motore orizzontale diretto, solo 10 cm di spessore.

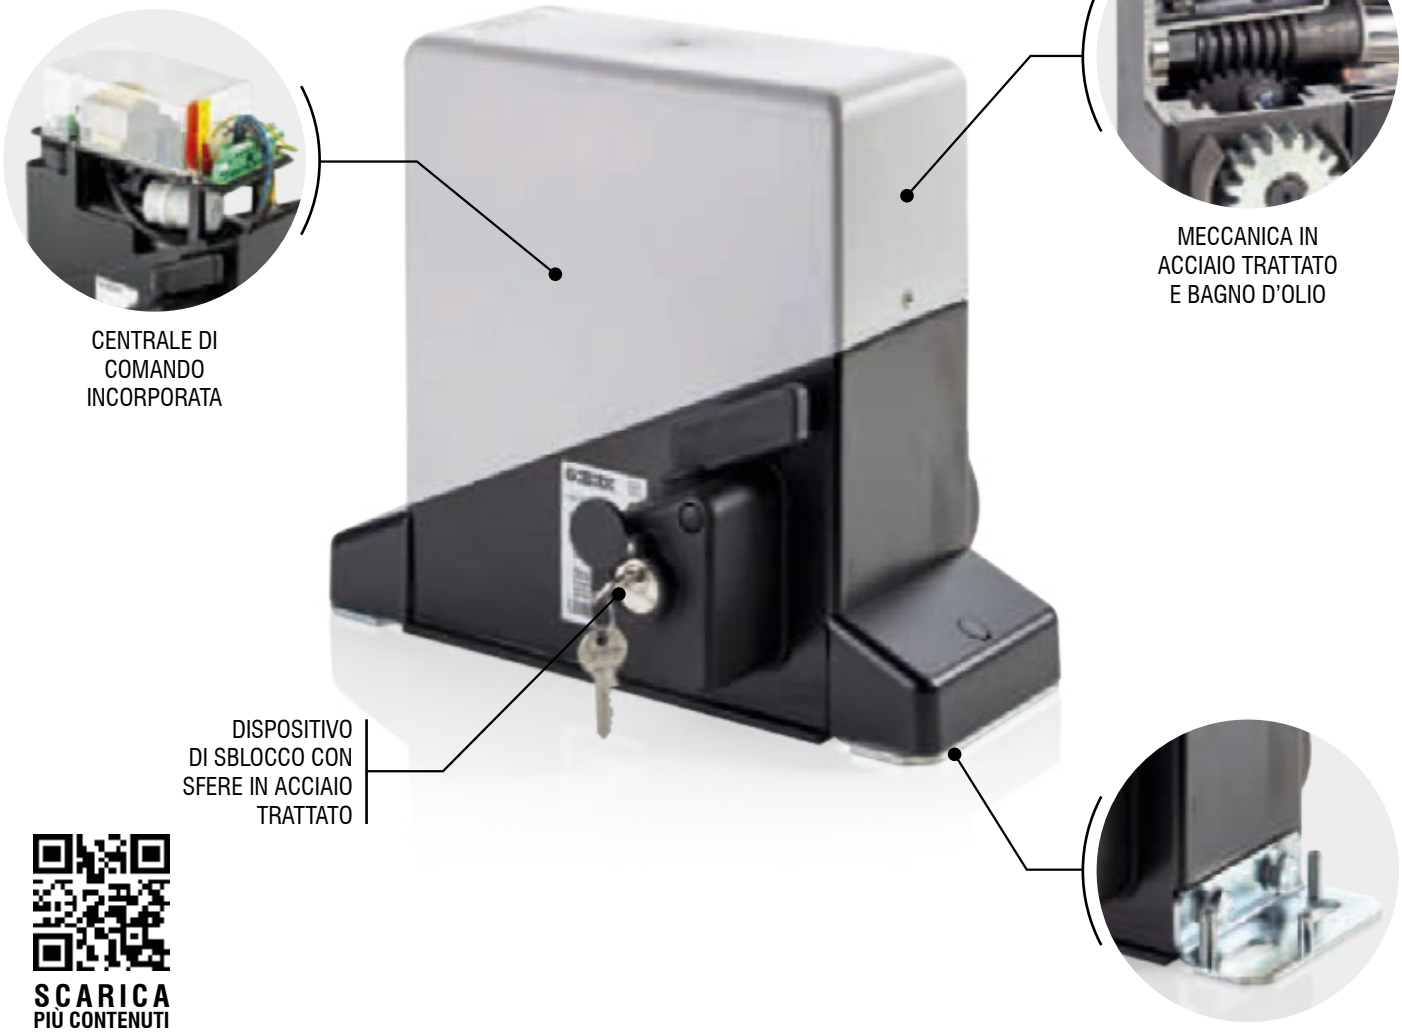


SCARICA
PIÙ CONTENUTI


CARATTERISTICHE TECNICHE

	PASS 800	PASS 1000
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	60%	40%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza assorbita	350W	450W
Grado di protezione	IP55	IP55
Velocità	160 mm/s (9,6 m/min) - Z=16 M4	160 mm/s (9,6 m/min) - Z=16 M4
Coppia max	20 Nm	24 Nm
Regolazione della coppia	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI	SI
Peso max. anta	800 Kg	1.000 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Protezione termica	140°C	140°C
Lubrificazione	OLIO GBD PH-01	OLIO GBD PH-01
Peso operatore	12 Kg	12 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

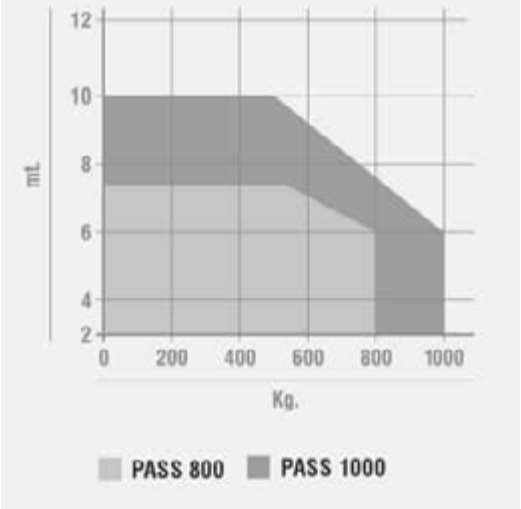

DIMENSIONI

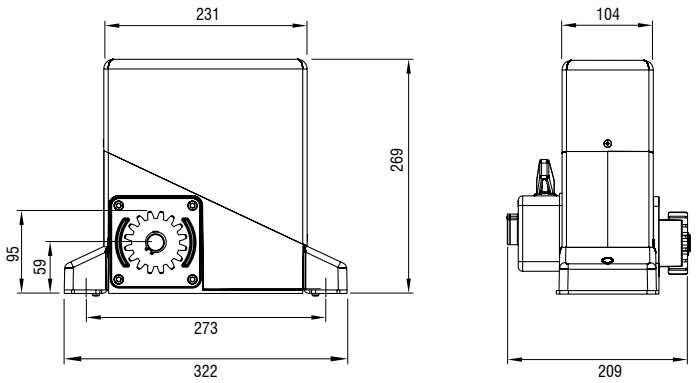

16 PASS 800-1000 — 230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC — FINO A 1.000KG

							Cod.	€
	PASS821	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa			1	30	9270089LN	729,00
1	PASS841E	Con apparecchiatura **SC230E*** ed encoder	EN		1	30	927708A9LN	904,00
	PASS1021	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa			1	30	9390109LN	968,00
2	PASS1041E	Con apparecchiatura **SC230E*** ed encoder			1	30	927710A9LN	1.143,00

! Piastra di fondazione non inclusa
* Caratteristiche tecniche centrale di comando a pagina 121

ACCESSORI



AJ92190
Piastra di fondazione per SL e PASS
€ 37,00



AJ00910
Supporto opzionale a “L” da saldare per magneti finecorsa
€ 26,00



AJ00590
Pignone veloce 172 mm/sec. Z = 18 M 4
€ 36,00



AJ00480
Pignone maggiorato Z = 16 M 4
€ 55,00



AJ911123
4 mt di cremagliera in acciaio trafilato C40, M4 (30x12) zincata e forata (oltre 600 Kg), completa di 12 perni distanziali
€ 38,00 (prezzo al mt.)

													Cod.	€
KIT PASS 841E	1 x1	2 x1	3 x1	4 x2	5 x1	6 x1	7 x1		SF	EN	1	30	K8256LNBFSLT	1.254,00
KIT PASS 1041E	1 x1	2 x1	3 x1	4 x2	5 x1	6 x1	7 x1		SF	EN	1	30	K8258LNBFSLT	1.455,00

IL KIT CONTIENE:



1 PASS800/1000
Motore PASS con apparecchiatura SC230E



2 70750
Lampeggiante completo DSL70750
12-24-115-230V



3 AU02910
DRS 4332 Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando



4 AU03300
Radiocomando VINCI Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz



5 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi




6 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



7 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

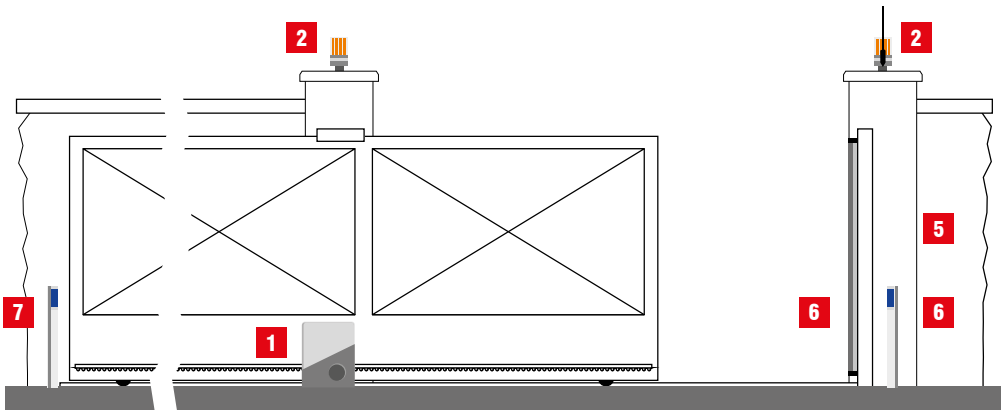

18 PASS 1200 - 1800 - 2500 230-380V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC FINO A 2500KG

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 230 Vac e 400 Vac/trifase per cancelli scorrevoli di grandi dimensioni e peso (fino a 2.500 Kg) adatto per uso intensivo.

FACILE DA INSTALLARE
Centralina di comando in posizione ottimale per l'installatore. Tecnologia ad encoder per un auto-apprendimento dei parametri. Possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale.

SILENZIOSO E ROBUSTO
Realizzato con ingranaggi di notevoli dimensioni realizzati in acciaio trattato termicamente ed in completo bagno d'olio (1 Kg di Olio). Corpo in alluminio verniciato che garantisce anche affidabilità nel tempo.


PERFORMANTE
Motori speciali in bagno d'olio per una ottima resa anche con uso gravoso, versioni con frizione meccanica bi-disco (PASS2500). Nuovo gruppo ingranaggi irreversibile ed anti-slittamento

TECNOLOGICO E SICURO
Centrale di comando incorporata dotata di tutti gli ingressi per le sicurezze, Encoder integrato per una programmazione facilitata e per la regolazione della sensibilità antischiacciamento.
Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN
Il più compatto della sua categoria grazie al motore orizzontale a presa diretta, solo 14 cm di spessore.



CENTRALE DI COMANDO INCORPORATA

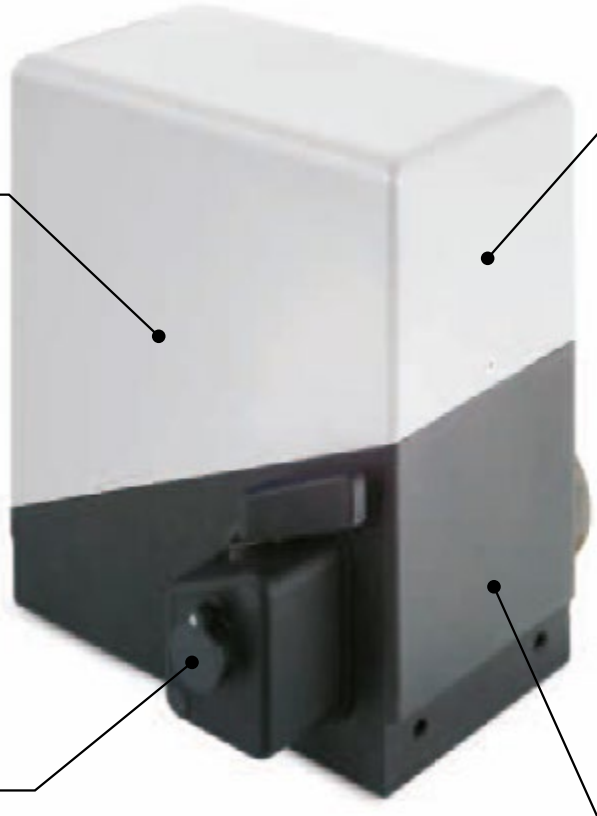



MECCANICA IN ACCIAIO TRATTATO E BAGNO D'OLIO

DISPOSITIVO DI SBLOCCO CON SFERE IN ACCIAIO TRATTATO




FRIZIONE BI-DISCO IN BAGNO D'OLIO (PASS2500)


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	PASS1200	PASS1800	PASS2500
Utilizzo	INTENSIVO	INTENSIVO	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	90%	60%	70%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	380 Vac/Trifase
Potenza assorbita	700W	700W	750W
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55
Velocità	150 MM/S (9 M/MIN) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Coppia max	50 Nm	60 Nm	90 Nm
Regolazione della coppia	ELETTRONICA	ELETTRONICA	MECCANICA
Regolazione della velocità	SI	SI	NO
Peso max. anta	1.200 Kg	1.800 Kg	2.500 Kg
Temp. di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Protezione termica	140°C	140°C	140°C
Lubrificazione	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)	OLIO GBD PH-02 (1 Kg)
Peso operatore	15 Kg	15 Kg	15 Kg

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

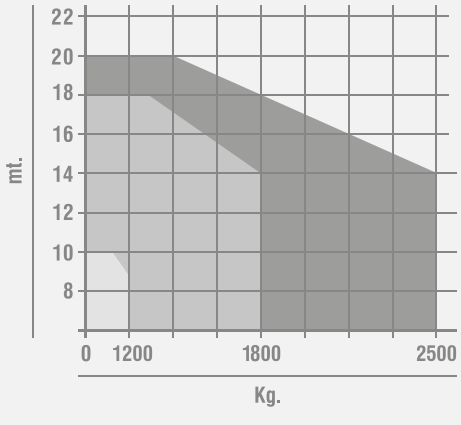

DIMENSIONI

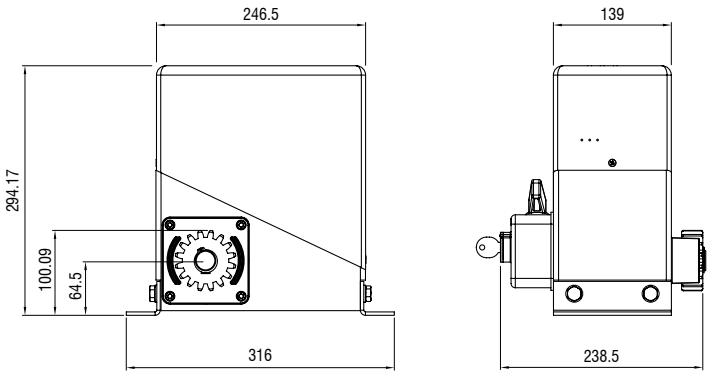

20 PASS 1200 - 1800 - 2500 — 230-380V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC — FINO A 2500KG

							Cod.	€
	PASS1221	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa	SF		1	36	9390129LN	1.086,00
1A	PASS1241E	Con apparecchiatura **SC230E*** ed encoder	SF	EN	1	36	939812A9LN	1.333,00
	PASS1821	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa	SF		1	36	9390189LN	1.111,00
1B	PASS1841E	Con apparecchiatura **SC230E*** ed encoder	SF	EN	1	36	939818A9LN	1.359,00
	PASS2500E	Senza apparecchiatura, con scheda finecorsa ed encoder		EN	1	36	939025AN	1.368,00

! Piastra di fondazione non inclusa

* Caratteristiche tecniche centrale di comando a pagina 138

SF Modello senza frizione meccanica

ACCESSORI



AJ92190
Piastra di fondazione
per SL e PASS
€ 37,00



AJ00910
Supporto a "L" da
saldare per magneti finecorsa
€ 26,00

CENTRALI DI COMANDO



AS05800
Centrale di comando consigliata
per PASS2500 (SC380)
Vedere pagina 120
€ 828,00



AJ00580
Pignone veloce 172 mm/sec.
Z = 18 M 4
€ 37,00



AJ00470
Pignone maggiorato
Z = 16 M 4
€ 55,00



AJ911123
4 mt di cremagliera in acciaio trafilato C40,
M4 (30x12) zincata e forata (oltre 600 Kg),
completa di 12 perni distanziali
€ 38,00 (prezzo al mt.)

															Cod.	€
KIT PASS 1241E	1A x1	2 x1	3 x1	4 x2	5 x1	6 x1	7 x1		SF	EN	1	30	K1241ENBFSLT	1.655,00
KIT PASS 1841E	1B x1	2 x1	3 x1	4 x2	5 x1	6 x1	7 x1		SF	EN	1	30	K1841ENBFSLT	1.681,00

! Il Kit viene consegnato in colli separati

IL KIT CONTIENE:



1 PASS1200-1800
Motore PASS con apparecchiatura SC230E



2 70750
Lampeggiante completo DSL70750
12-24-115-230V



3 AU02910
DRS 4332 Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando



4 AU03300
RadiocomandoVINCI Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz



5 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi




6 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



7 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

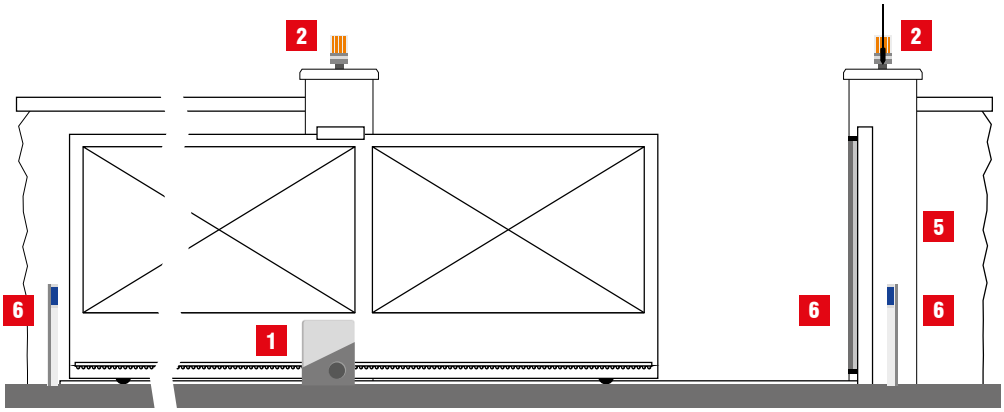

SISTEMI PER CANCELLI A BATTENTE.





UTILIZZO RESIDENZIALE	LINEARE	ANTA MAX 2,5 M	KUDA	PAG. 24
		ANTA MAX 3,5 M	SERRA	PAG. 32
		ANTA MAX 5 M	AGO	PAG. 28
	ANGOLARE	ANTA MAX 2,5 M	SNAPPER	PAG. 36
		ANTA MAX 3 M	ART	PAG. 40
	INTERRATO	ANTA MAX 3,5 M	GROUND	PAG. 52
UTILIZZO INTENSIVO	LINEARE	ANTA MAX 3,5 M	SERRA	PAG. 32
	ANGOLARE	ANTA MAX 3 M	ART	PAG. 40
	INTERRATO	ANTA MAX 3,5 M	GROUND	PAG. 52
UTILIZZO RESIDENZIALE	LINEARE	ANTA MAX 3,5 M	TOP EVO	PAG. 44
UTILIZZO INTENSIVO	LINEARE	ANTA MAX 6 M	TOP EVO	PAG. 44
	INTERRATO	ANTA MAX 3 M	FLOOR	PAG. 48

24 KUDA

24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Operatore elettromeccanico a 24Vdc con encoder, dedicato ai cancelli a battente di piccole dimensioni e peso. Adatto per un uso residenziale.


FACILE DA INSTALLARE
Grazie alle staffe regolabili senza necessità di saldare. La centralina di comando offre la funzione di completo auto-apprendimento. Cavo in dotazione.


SILENZIOSO E VELOCE
Realizzato con ingranaggi in acciaio, bronzo-alluminio e polimeri speciali. Grazie a questa combinazione si può gestire una velocità di movimento elevata e regolabile.

TECNOLOGICO E SICURO
Encoder di ultima generazione. Grazie alle centrali di comando GIBIDI con funzione di regolazione della sensibilità antischiacciamento integrata, si può raggiungere il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN
Il più compatto della sua categoria con un design affusolato e discreto che si adatta ad ogni tipo di cancello.

ANTI BLACK-OUT
Grazie al pratico kit di batterie opzionali è in grado di assicurare la funzionalità del cancello anche in caso di black-out

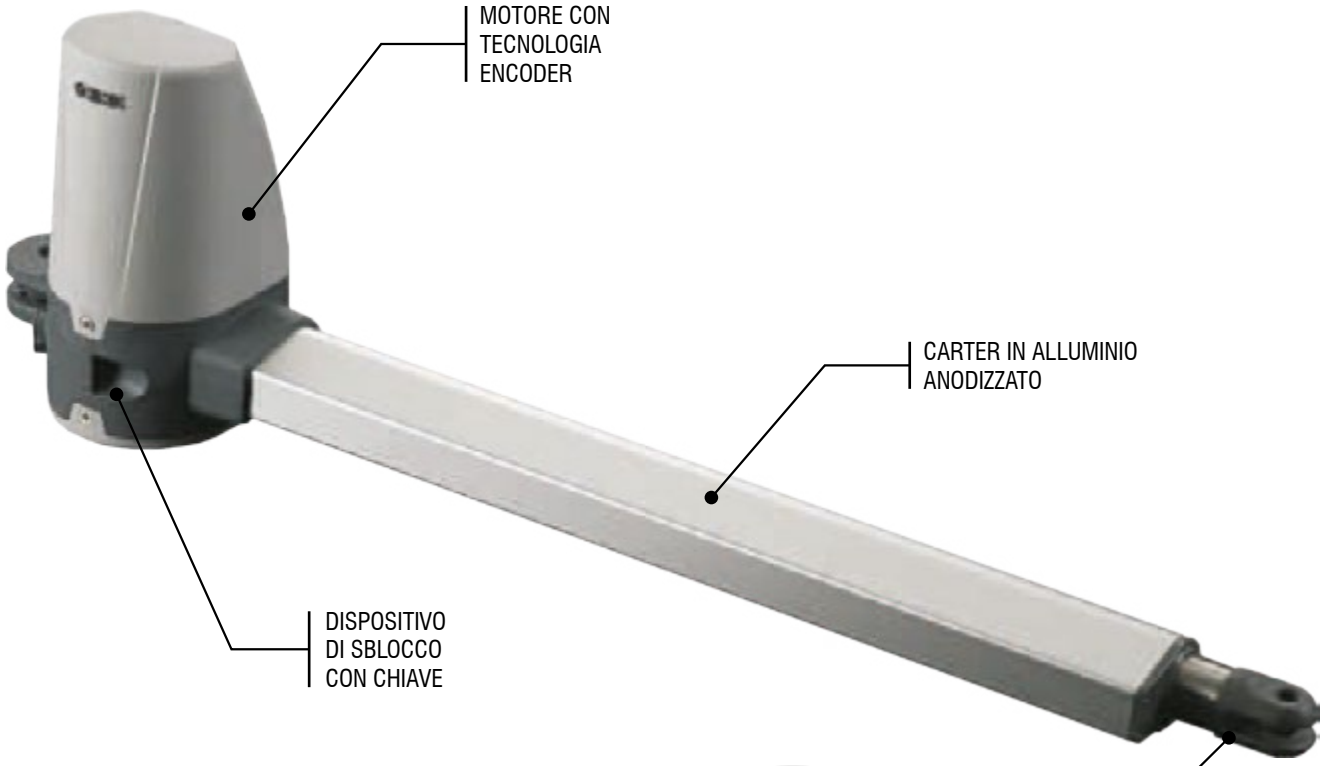



STAFFA ANTERIORE
IN ALLUMINIO

SCARICA
PIÙ CONTENUTI


CARATTERISTICHE TECNICHE

	KUDA150	KUDA200
Utilizzo	**RESIDENZIALE**	**RESIDENZIALE**
Frequenza di utilizzo	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**
Alimentazione motore	**24 Vdc**	**24 Vdc**
Potenza assorbita	**100W**	**100W**
Grado di protezione	**IP44**	**IP44**
Velocità dello stelo	**20 mm/s**	**20 mm/s**
Corsa max. stelo	**360 mm**	**400 mm**
Forza max. spinta	**1000 N**	**1500 N**
Regolazione della forza	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**
Regolazione della velocità	**SI ****	**SI ****
Lunghezza max. anta	**2 m ***	**2,5 m ***
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Encoder/Finecorsa	**ENCODER**	**ENCODER**
Lubrificazione	**GRASSO GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**
Peso operatore	**4,5 Kg**	**5 Kg**


* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BE24

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

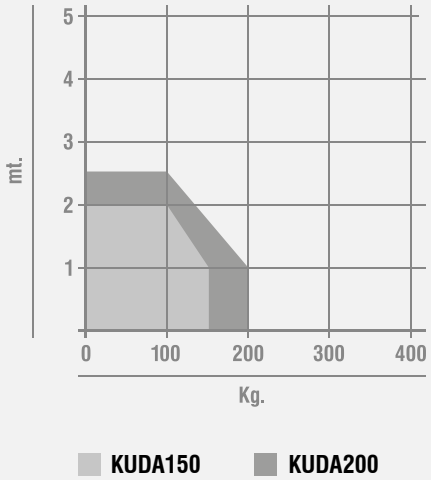


QUOTE D'INSTALLAZIONE

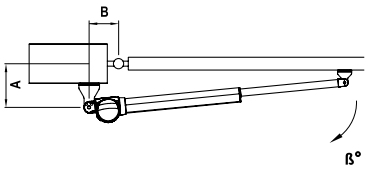

	ß	A	B
KUDA150	90°	180	180
KUDA150	110°	160	160
KUDA200	90°	200	200
KUDA200	110°	190	190

DIMENSIONI

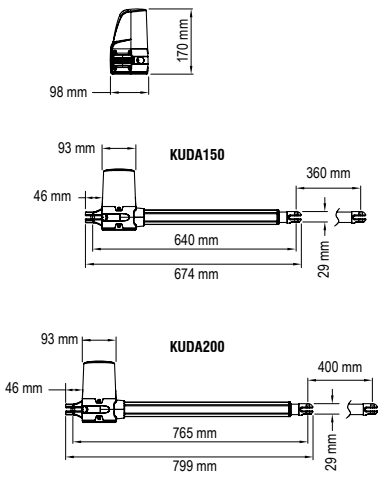

26 KUDA

24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

							Cod.	€
1A	KUDA150SX	Operatore KUDA150 sinistro	EN	1	28	15000SX	275,00
1A	KUDA150DX	Operatore KUDA150 destro	EN	1	28	15000DX	275,00
1B	KUDA200SX	Operatore KUDA200 sinistro	EN	1	20	22000SX	323,00
1B	KUDA200DX	Operatore KUDA200 destro	EN	1	20	22000DX	323,00

ACCESSORI



AJ01483
Kit batterie per BE24.
€ 128,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 140
€ 250,00



P9AH06010
Coppia chiavi
di sblocco
€ 14,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 22,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 27,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 104,00

CENTRALI DI COMANDO



AS06251
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 119
€ 347,00

																Cod.	€
KIT KUDA150	1A x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		EN	1	24	K155BFSLT	934,00
KIT KUDA200	1B x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		EN	1	20	K205BFSLT	1.062,00

IL KIT CONTIENE:



1 KUDA150-200
Operatori KUDA



2 AS06251
Per 1 o 2 motori (BE24)



3 Scheda radio ricevente incorporata



4 70750
Lampeggiante completo DSL70750
12-24-115-230V



5 AU03300
Radiocomando VINCI Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz



6 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi




7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



8 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

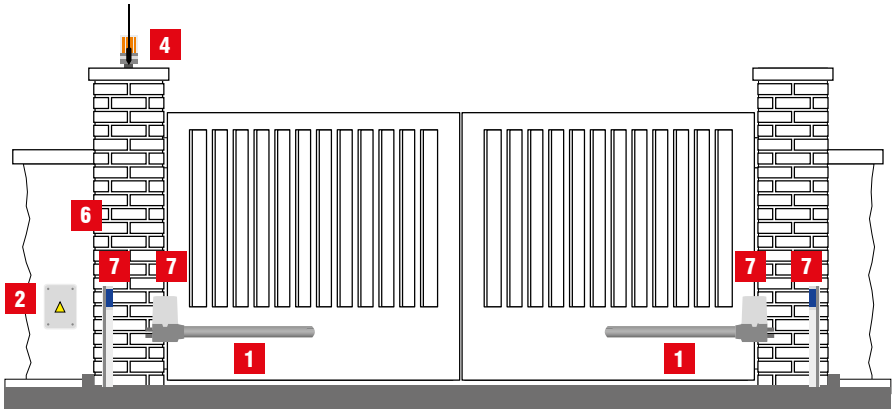

28 AGO 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Operatore elettromeccanico a 230 Vac e 24 Vdc con encoder, dedicato ai cancelli a battente di medie e grandi dimensioni. Adatto per un uso residenziale e condominiale

FACILE DA INSTALLARE
Grazie alle staffe regolabili senza necessità di saldare.

SILENZIOSO E VELOCE
Realizzato con ingranaggi in acciaio, bronzo-alluminio. Grazie a questa combinazione si può gestire una velocità di movimento elevata e regolabile.

TECNOLOGICO E SICURO
La versione 24 Vdc è dotata di encoder per la gestione semplificata della programmazione automatica e regolazione della sensibilità antischiacciamento integrata. Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN E AFFIDABILITÀ
Il più compatto della sua categoria con un design affusolato e discreto che si adatta ad ogni tipo di cancello. Realizzato interamente in alluminio pressofuso e acciaio verniciato a polveri. Lo stelo è in acciaio INOX.

ANTI BLACK-OUT
Grazie al pratico kit di batterie opzionali è in grado di assicurare la funzionalità del cancello anche in caso di black-out




SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


	AGO400	AGO600	AGO424E	AGO624E
Utilizzo	**RESIDENZIALE**	**RESIDENZIALE**	**RESIDENZIALE / INTENSIVO**	**RESIDENZIALE / INTENSIVO**
Frequenza di utilizzo	**30%**	**30%**	**90%**	**90%**
Alimentazione motore	**230 Vac - 50/60 Hz**	**230 Vac - 50/60 Hz**	**24 Vdc**	**24 Vdc**
Potenza assorbita	**1,5 A**	**1,5 A**	**0,5 - 5,5 A**	**0,5 - 5,5 A**
Grado di protezione	**IP43**	**IP43**	**IP43**	**IP43**
Velocità dello stelo	**18 mm/s**	**18 mm/s**	**18 mm/s**	**18 mm/s**
Corsa max. stelo	**400 mm**	**600 mm**	**400 mm**	**600 mm**
Forza max. spinta	**1600 N**	**1600 N**	**1500 N**	**1500 N**
Regolazione della forza	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**
regolazione della velocità	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
Lunghezza max. anta	**4 m ***	**5 m ***	**4 m ***	**5 m ***
Temp. di funzionamento	**-25°C +60°C**	**-25°C +60°C**	**-25°C +60°C**	**-25°C +60°C**
Encoder/Finecorsa	**NO**	**NO**	**ENCODER**	**ENCODER**
Lubrificazione	**GRASSO GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**
Peso operatore	**5,5 Kg**	**6,0 Kg**	**5,5 Kg**	**6,0 Kg**

* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

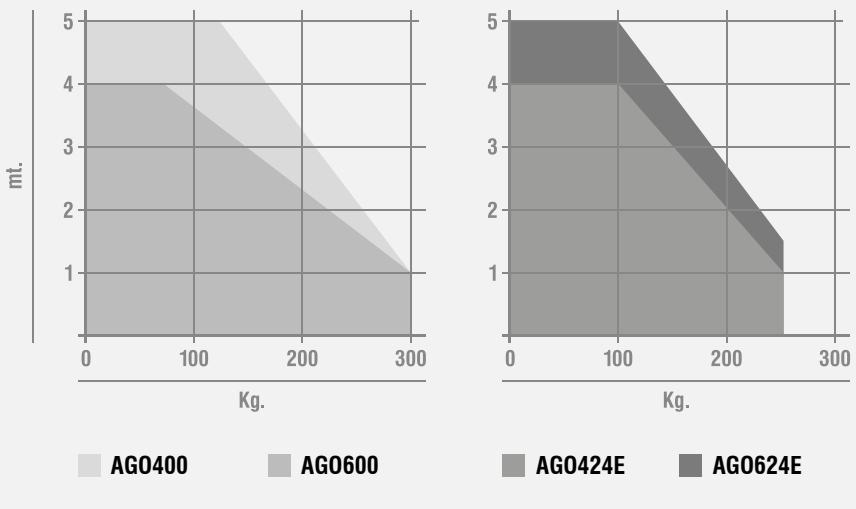

QUOTE D'INSTALLAZIONE

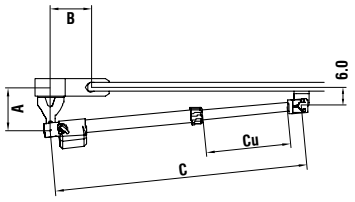

APERTURE 95°

	A	B	C	Cu
AGO400	145	145	1122	478
AGO600	280	280	1532	678

APERTURE 120°

	A	B	C	Cu
AGO400	170	110	1122	478
AGO600	310	120	1532	678

30 AGO

230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

							Cod.	€
1A	AGO400SX	Operatore AGO400 sinistro			1	40	16000SX	397,00
1A	AGO400DX	Operatore AGO400 destro			1	40	16000DX	397,00
	AGO600SX	Operatore AGO600 sinistro			1	21	17000SX	462,00
	AGO600DX	Operatore AGO600 destro			1	21	17000DX	462,00
1B	AGO424ESX	Operatore AGO424E sinistro		EN	1	40	16024SX	471,00
1B	AGO424EDX	Operatore AGO424E destro		EN	1	40	16024DX	471,00
	AGO624ESX	Operatore AGO624E sinistro		EN	1	21	17024SX	523,00
	AGO624EDX	Operatore AGO624E destro		EN	1	21	17024DX	523,00

ACCESSORI



AJ01483
Kit batterie per BE24.
€ 128,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 140
€ 250,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 22,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 27,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 104,00

CENTRALI DI COMANDO



AS06320
Per 1 o 2 motori (F4)
Vedere pagina 118
€ 264,00



AS06251
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 119
€ 347,00

| | | |

32 SERRA300 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Operatore elettromeccanico a 230 Vac oppure a 24 Vdc con encoder, dedicato ai cancelli a battente di medie e grandi dimensioni. Adatto per un uso intensivo.


FACILE DA INSTALLARE
Operatore ed encoder pre-cablato, staffe regolabili in dotazione e fermi anta integrati.

SILENZIOSO E VELOCE
Realizzato con ingranaggi in acciaio e bronzo-alluminio. Grazie a questa combinazione si può gestire una velocità di movimento elevata e regolabile.

TECNOLOGICO E SICURO
Encoder di ultima generazione, motore robusto adatto anche agli usi più gravosi. Ingranaggi e vite di trascinamento completamente protetti. Grazie alle centrali di comando GIBIDI con funzione di regolazione della sensibilità antischiacciamento integrata, si può raggiungere Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN
Realizzato con doppio guscio di alluminio pressofuso e verniciato a polveri, linee morbide ed attuali per adattarsi ad ogni tipo di cancello.

ANTI BLACK-OUT
Grazie al pratico kit di batterie opzionali è in grado di assicurare la funzionalità del cancello anche in caso di black-out.

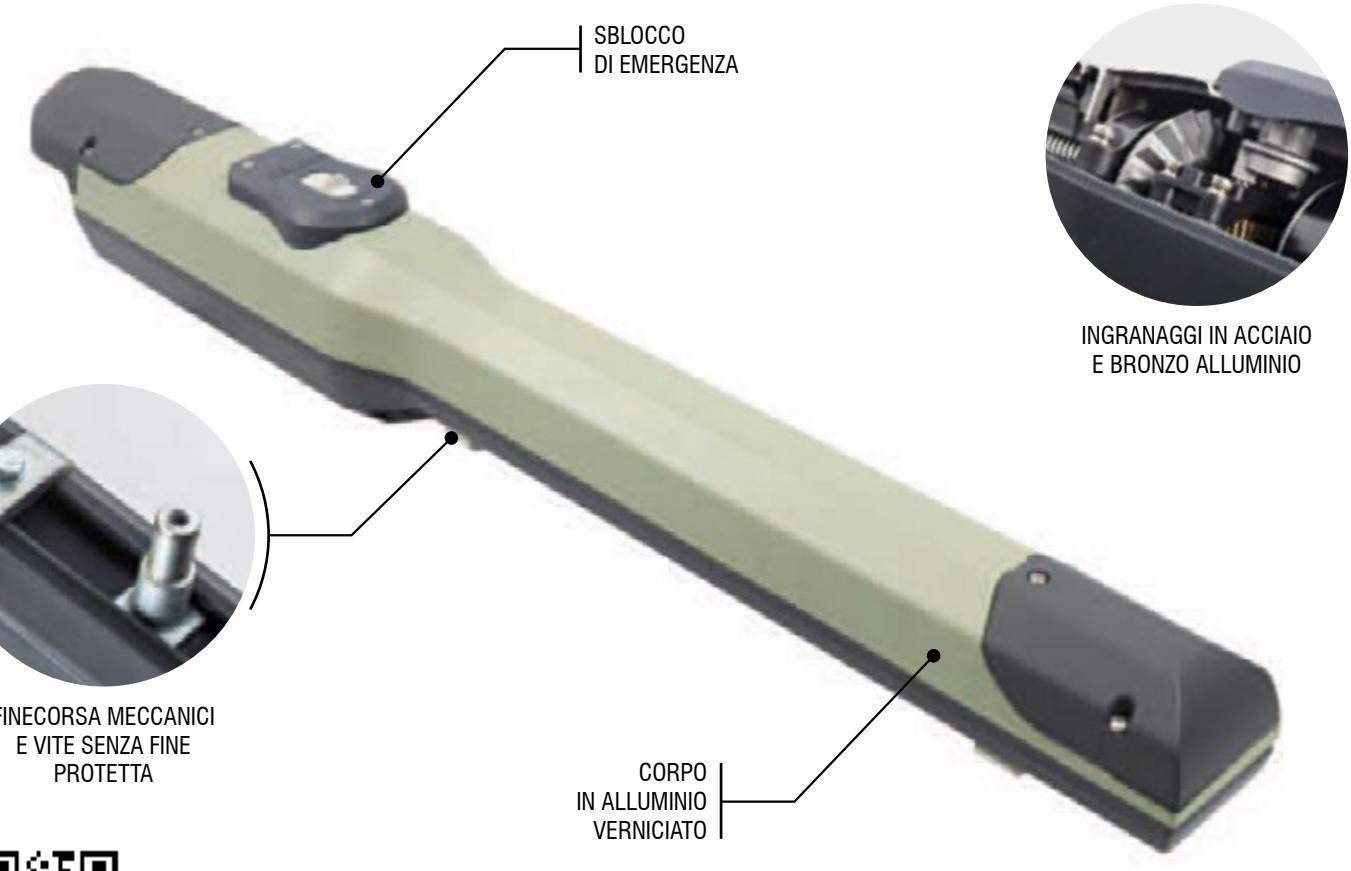


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	SERRA321	SERRA 330
Utilizzo	**INTENSIVO**	**RESIDENZIALE**
Frequenza di utilizzo	**90%**	**30%**
Alimentazione motore	**24 Vdc**	**230 Vac**
Potenza assorbita	**100 W**	**250 W**
Grado di protezione	**IP44**	**IP44**
Velocità dello stelo	**20mm/s**	**18mm/s**
Corsa max. stelo	**320 mm**	**320 mm**
Forza max. spinta	**1500 N**	**1200 N**
Regolazione della forza	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**
Regolazione della velocità	**SI ****	**NO**
Lunghezza max. anta	**3,5 m ***	**3,5 m ***
Temp. di funzionamento	**-25°C +60°C**	**-25°C +60°C**
Encoder/Finecorsa	**encoder**	**No**
Lubrificazione	**grasso GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**
Peso operatore	**8,2 Kg**	**8,2 Kg**


* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BE24

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

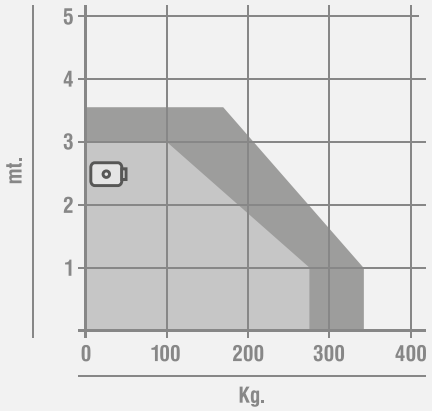


QUOTE D'INSTALLAZIONE

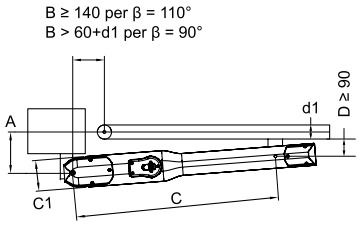

	ß	A	B	C	D	C1
SERRA320	90°	140	125	725	100	109x151
SERRA320	90°	150	150	731	100	109x151
SERRA320	100°	140	140	730	90	109x151
SERRA320	110°	120	140	730	90	109x151

DIMENSIONI

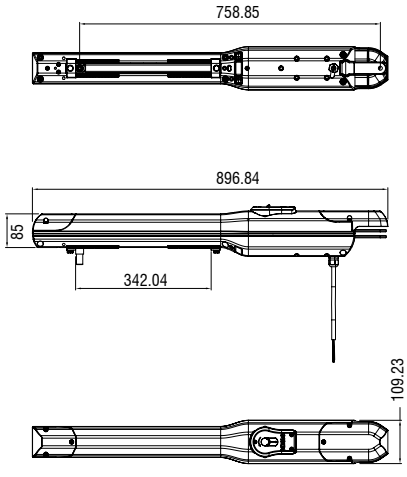

34 SERRA300 — 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

						Cod.	€
1A	SERRA321	24V con encoder e fermi meccanici regolabili	EN	1	50	15841	536,00
1B	SERRA330	230V con fermi meccanici regolabili		1	50	15843	483,00

ACCESSORI



AJ00513
Piastra di fissaggio
da saldare
€ 31,00



AJ01570
Staffe opzionali
regolabili ad avvitare
per SERRA 320.
€ 104,00



AJ01483
Kit batterie per BE24.
€ 128,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 140
€ 250,00

CENTRALI DI COMANDO



AS06251
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 119
€ 347,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 22,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 27,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 104,00



AS06320 (F4)
Vedere pag. 118
€ 264,00

																	Cod.	€
KIT SERRA321	1A x2	2A x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		EN							K321BFSLT	1.382,00
KIT SERRA330	1B x2	2B x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		EN							K322BFSLT	1.136,00

IL KIT CONTIENE:



1 SERRA
Operatori SERRA



2A AS06251
Per 1 o 2 motori
(BE24)



2B AS06320
Per 1 o 2 motori
(F4)



3 Scheda radio
ricevente incorporata



4 70750
Lampeggiante completo
DSL70750
12-24-115-230V



5 AU03300
Radiocomando VINCI
Rolling Code, 2 canali,
frequenza 433 MHz



6 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



8 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

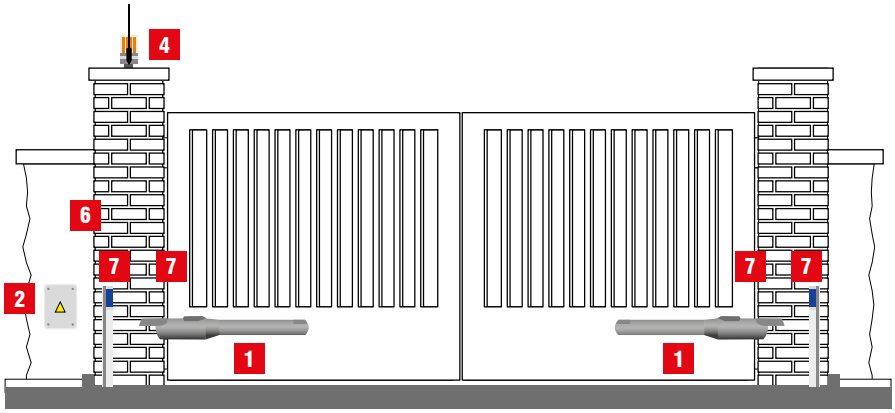

36 SNAPPER

24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Operatore elettromeccanico a 24 Vdc con encoder, dedicato ai cancelli a battente di piccole dimensioni e peso. Adatto per un uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE
Grazie alle staffe regolabili senza necessità di saldare. La centralina di comando offre la funzione di completo auto-apprendimento.

SILENZIOSO E VELOCE
Realizzato con ingranaggi in acciaio, bronzo-alluminio e polimeri speciali. Grazie a questa combinazione si può gestire una velocità di movimento elevata e regolabile.

TECNOLOGICO E SICURO
Encoder di ultima generazione. Grazie alle centrali di comando GIBIDI con funzione di regolazione della sensibilità antischiacciamento integrata, si può raggiungere Il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

DESIGN
Il più compatto della sua categoria con un design affusolato e discreto che si adatta ad ogni tipo di cancello.

ANTI BLACK-OUT
Grazie al pratico kit di batterie opzionali è in grado di assicurare la funzionalità del cancello anche in caso di black-out.




FINECORSA MECCANICI
REGOLABILI


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	SNAPPER
Utilizzo	**RESIDENZIALE**
Frequenza di utilizzo	**INTENSIVO**
Alimentazione motore	**24Vdc**
Potenza assorbita	**100W**
Grado di protezione	**IP44**
Velocità rotazione albero	**10°/s**
Forza max. spinta	**200 Nm**
Regolazione della forza	**ELETTRONICA**
Regolazione della velocità	**ELETTRONICA ****
Lunghezza max. anta	**2,5 m ***
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**
Encoder/Finecorsa	**ENCODER**
Lubrificazione	**GRASSO GBD WH-01**
Peso operatore	**6 KG**


* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BE24

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

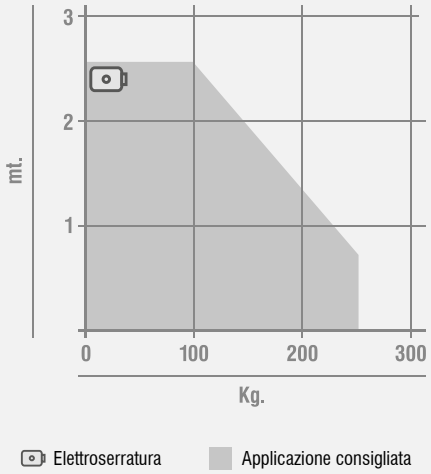



QUOTE D'INSTALLAZIONE



	C ↘	B 50	B 100	B 150
A	50	625	575	545
	100	615	565	540
	150	600	550	/
	200	585	535	/
	250	565	515	/
	300	540	/	/

DIMENSIONI





38 SNAPPER

24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	**SNAPPER-1**	Con apparecchiatura BE24*	1	40	SNAPPER1	667,00
1B	**SNAPPER-0**	Solo operatore	1	40	SNAPPER0	413,00

! Braccio articolato non incluso

* Con radio ricevente incorporata

ACCESSORI



AJ30910
Braccio articolato
380 x 430 mm
€ 75,00



AJ01600
Kit batterie per Snapper
€ 104,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 140
€ 250,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 22,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 27,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 104,00

CENTRALI DI COMANDO



AS06251
Per 1 o 2 motori (BE24)
Vedere pagina 119
€ 347,00

															Cod.	€
KIT SNAPPER	1A x1	1B x1	2 x1	3 x2	4 x1	5 x1	6 x2	7 x1	8 x1	9 x1			1	24	K454BFSLT	1.267,00

IL KIT CONTIENE:



1 SNAPPER
Operatori SNAPPER



2 AS06251
Per 1 o 2 motori
(BE24)



3 AJ30910
Bracci articolati
380 x 430 mm



4 Scheda radio
ricevente incorporata



5 70750
Lampeggiante completo
DSL70750
12-24-115-230V



6 AU03300
Radiocomando VINCI
Rolling Code, 2 canali,
frequenza 433 MHz



7 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




8 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



9 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

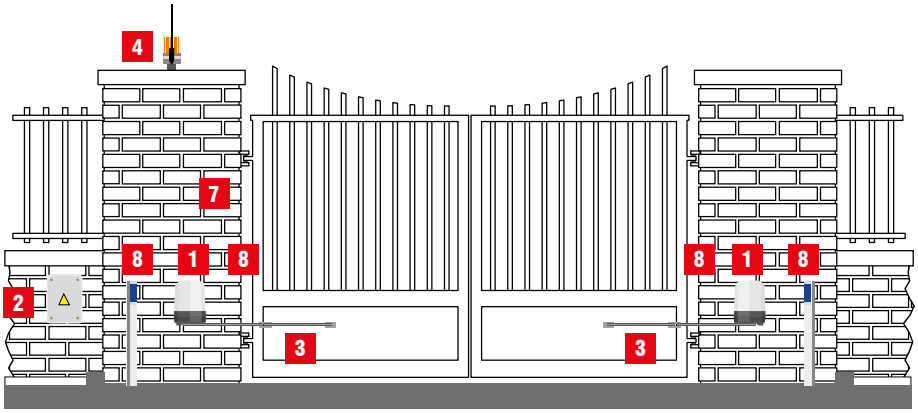

40 ART

230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Operatori elettromeccanici a 230Vac e 24Vdc a braccio articolato, dedicati ai cancelli a battente di medie dimensioni e peso. Adatti sia per uso residenziale che intensivo


FACILE DA INSTALLARE
Grazie alla piastra di fissaggio speciale si fissa rapidamente senza necessità di saldature, finecorsa integrati e pre-cablati.

SILENZIOSO E VELOCE
Estremamente silenzioso grazie all'uso di materiali scelti e finiture curate degli ingranaggi. Nella versione a 24Vdc possibilità di regolare la velocità di apertura

TECNOLOGICO E SICURO
ART è costruito interamente in acciaio e lega di bronzo-alluminio, è robusto ed affidabile nel tempo. Possibilità di utilizzare lo speciale selettore a parete con sblocco motore remoto.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE
Grazie agli accessori dedicati è possibile installare ART anche in presenza di grandi pilastri e ottenere aperture dell'anta fino a 130°.





INGRANAGGI IN
ACCIAIO E BRONZO


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	ART5000	ART5024
Utilizzo	**RESIDENZIALE**	**INTENSIVO**
Frequenza di utilizzo	**30%**	**40%**
Alimentazione motore	**230 Vac - 50/60 Hz**	**24 Vdc**
Potenza assorbita	**200W**	**100W**
Grado di protezione	**IP53**	**IP53**
Velocità rotazione albero	**7,8°/s**	**5,6°/s**
Forza max. spinta	**250 Nm**	**250 Nm**
Regolazione della forza	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**
Regolazione della velocità	**ELETTRONICA ****	**ELETTRONICA ****
Lunghezza max. anta	**3 m ***	**3 m ***
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Encoder/Finecorsa	**FINECORSA - A/C**	**FINECORSA - A/C**
Lubrificazione	**GRASSO GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**
Peso operatore	**11,1 Kg**	**11,1 Kg**


***** In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

****** tramite apposita apparecchiatura di comando: BA230 per ART5000, BA24 per ART5024

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

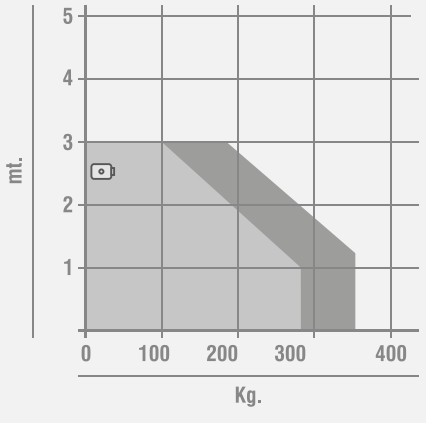

QUOTE D'INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

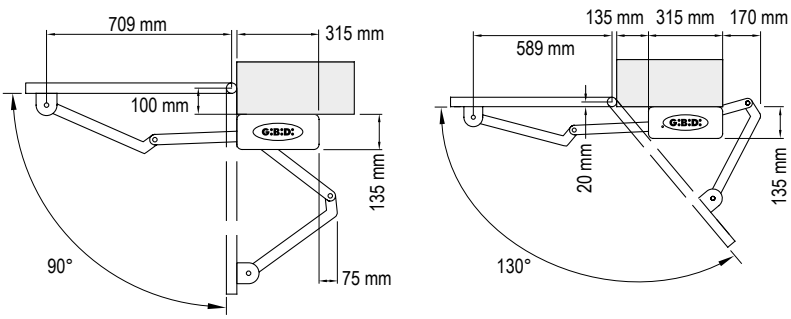

42 ART 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

						Cod.	€
1A	ART5000	Con finecorsa in apertura e chiusura		1	30	30510	610,00
1B	ART5024	Con finecorsa in apertura e chiusura	EN	1	30	30524	646,00

! Braccio articolato non incluso

ACCESSORI



AJ00311
Kit sblocco esterno ART con funzione anche da selettore a chiave
€ 120,00



AJ30900
Braccio articolato 425 x 460 mm
€ 125,00



AJ50139
Braccio lungo articolato rinforzato per pilastri di grandi dimensioni (600 x 540 mm)
€ 166,00



AJ01482
Kit batterie per BA24.
€ 209,00



AJ00632
Elettroserratura 12 Vdc (ART5000)
Vedere pag. 140
€ 250,00



AJ00642
Elettroserratura 24 Vdc (ART5024)
Vedere pag. 140
€ 260,00

CENTRALI DI COMANDO



Per ART5000
AS06320 (F4)
Vedere pag. 118
€ 264,00



Per ART5000
AS05581 (BA 230)
Vedere pag. 118
€ 346,00



Per ART5000
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 118
€ 279,00



Per ART5024
AS06300 (BA 24)
Vedere pag. 118
€ 368,00

| | | |

44 TOP EVO

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Operatori oleodinamici a 230 Vac, dedicati ai cancelli a battente di medie e grandi dimensioni e peso.
Adatti sia per uso residenziale che intensivo


FACILE DA INSTALLARE
TOP EVO è già precaricato e regolato in fabbrica, pronto all'uso, nessuna valvola di spurgo, niente olio da rabboccare. Staffe di montaggio in dotazione.

ROBUSTO
Flangia posteriore in alluminio pressofuso e tiranti maggiorati del 50% rispetto ai modelli precedenti.

SILENZIOSO E VELOCE
Estremamente silenzioso e veloce. Rallentamenti di finecorsa integrati negli ultimi 3cm di corsa

TECNOLOGICO E SICURO
TOP EVO è costruito con un tecnologia unica, il caricamento sotto-vuoto non lascia residui di aria al suo interno, quindi niente condensazione ed emulsione. L'accoppiamento pompa-distributore è senza alcuna guarnizione. Un sistema unico destinato a rimanere inalterato nel tempo. Nuova testata posteriore in alluminio pressofuso. Completo di regolatori di forza ed anche del nuovo dispositivo per la selezione della modalità reversibile, irreversibile o mista.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE
Da un piccolo cancello residenziale ad ante di 6 metri di tipo commerciale o industriale. Motori speciali per uso intensivo.

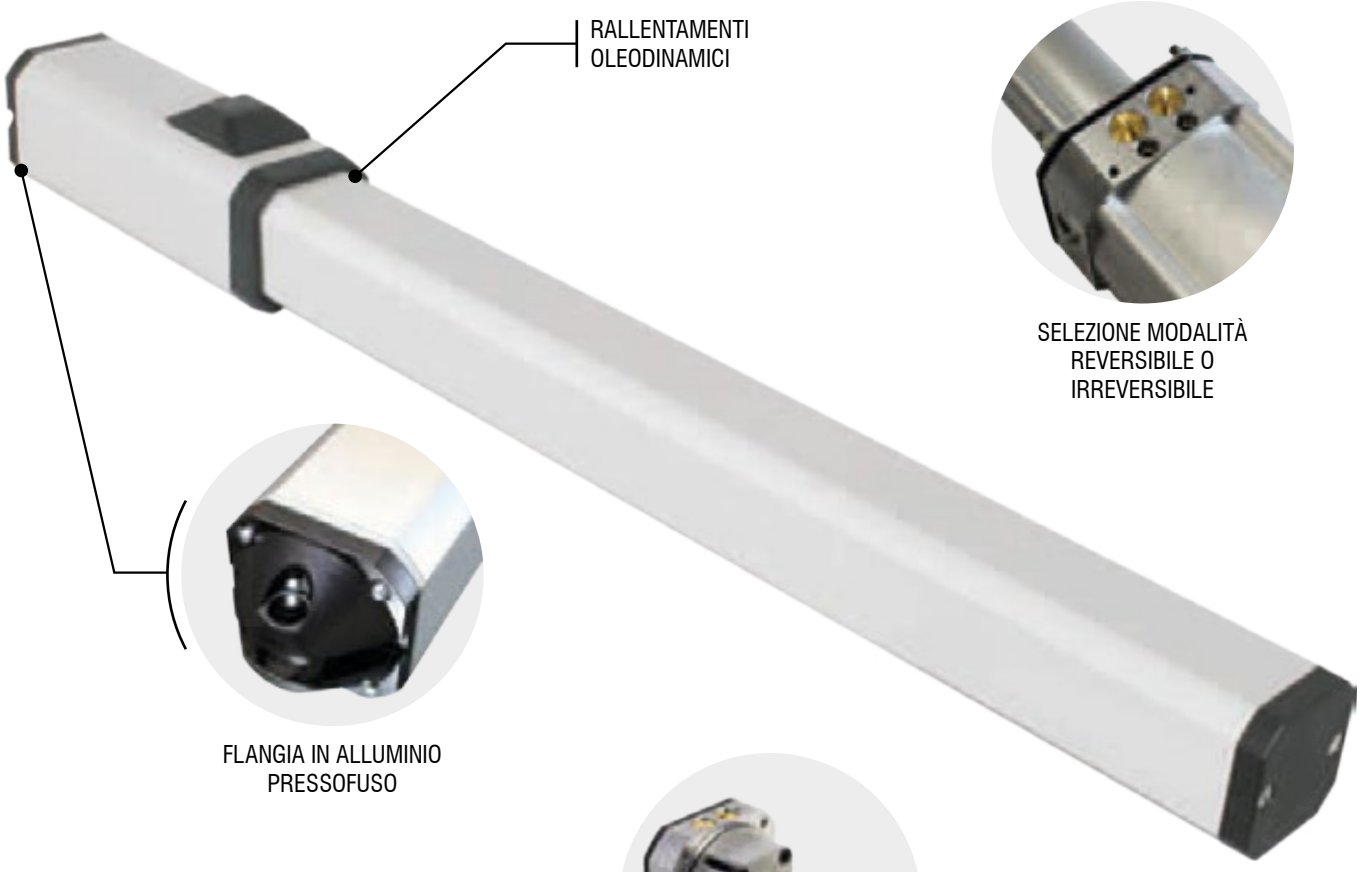

SELEZIONE MODALITÀ
REVERSIBILE O
IRREVERSIBILE

FLANGIA IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO



VALVOLE DI REGOLAZIONE
DELLA FORZA


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	TOP291E - ER - ER/S	TOP391E - ER - ER/S	TOP441E - ER - ER/S
Utilizzo	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**
Frequenza di utilizzo	**55%**	**55%**	**55%**
Alimentazione motore	**230 Vac - 50/60 Hz**	**230 Vac - 50/60 Hz**	**230 Vac - 50/60 Hz**
Potenza assorbita	**170W**	**190W**	**190W**
Grado di protezione	**IP65**	**IP65**	**IP65**
Velocità dello stelo	**10 mm/s** (20 mm/s per la versione ER/S)	**10 mm/s** (20 mm/s per la versione ER/S)	**10 mm/s** (20 mm/s per la versione ER/S)
Corsa max. stelo	**265 mm** (290 mm per la versione E)	**265 mm** (290 mm per la versione E)	**425 mm** (440 mm per la versione E)
Forza max. spinta	**3000 N** (2200 N per la versione ER/S)	**4500 N** (3000 N per la versione ER/S)	**4500 N** (3000 N per la versione ER/S)
Regolazione della forza	**OLEODINAMICA**	**OLEODINAMICA**	**OLEODINAMICA**
Regolazione della velocità	**ELETTRONICA ****	**ELETTRONICA ****	**ELETTRONICA ****
Rallentamenti oleodinamici	**SI** (NO per la versione E)	**SI** (NO per la versione E)	**SI** (NO per la versione E)
Lunghezza max. anta	**3,5 m ***	**4,5 m ***	**6,0 m ***
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Diametro stelo	**16 mm**	**20 mm**	**20 mm**
Lubrificazione	**OLIO GBD PH-03**	**OLIO GBD PH-03**	**OLIO GBD PH-03**
Peso operatore	**7,7 Kg**	**8,7 Kg**	**10 Kg**


* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

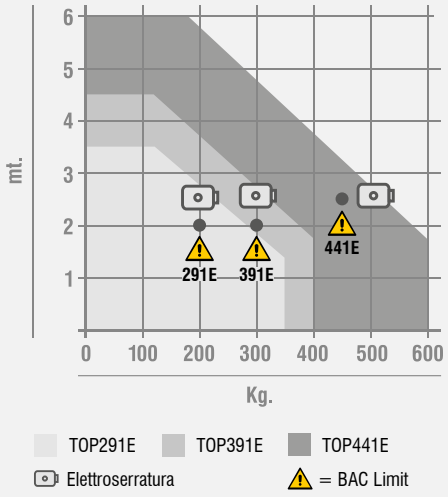


QUOTE D'INSTALLAZIONE




TOP	ß	A	B	C	D	Cu	E	F
291E	90°	130	130	900	100	260		
291E	110°	110	120	900	95	265		
291ER-ER/S	90°	125	125	885	95	250		
291ER-ER/S	105°	110	110	885	95	245	>55	>80
391E	90°	130	130	950	100	260		
391E	110°	110	120	950	95	260		
391ER-ER/S	90°	125	125	940	100	250		
391ER-ER/S	105°	110	115	940	95	250		
441E	90°	205	205	1243	125	410		
441E	110°	175	175	1243	120	410		
441ER-ER/S	90°	200	200	1243	120	400	>65	>100
441ER-ER/S	110°	175	175	1243	120	400		

DIMENSIONI


TOP291E - 291ER - 291ER/S



TOP391E - 391ER - 391ER/S



TOP441E - 441ER - 441ER/S



46 TOP EVO

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	**TOP291 EVO**	Per ante fino a **3,5 m**	1	32	29200E	731,00
1B	**TOP291 EVO R**	Per ante fino a **3,5 m** - rallentamenti oleodinamici	1	32	29200ER	757,00
1C	**TOP291 EVO RS**	Per ante fino a **3,5 m** - versione veloce con rallentamenti oleodinamici	1	32	29200ERS	797,00
1D	**TOP391 EVO**	Per ante fino a **4,5 m**	1	32	39200E	964,00
1E	**TOP391 EVO R**	Per ante fino a **4,5 m** - rallentamenti oleodinamici	1	32	39200ER	997,00
1F	**TOP391 EVO RS**	Per ante fino a **4,5 m** - versione veloce con rallentamenti oleodinamici	1	32	39200ERS	1.058,00
1G	**TOP441 EVO**	Per ante fino a **6,0 m**	1	32	44200E	999,00
1H	**TOP441 EVO R**	Per ante fino a **6,0 m** - rallentamenti oleodinamici	1	32	44200ER	1.030,00
1I	**TOP441 EVO RS**	Per ante fino a **6,0 m** - versione veloce con rallentamenti oleodinamici	1	32	44200ERS	1.088,00

* Tutti gli operatori vengono forniti in modalità **BAC** (irreversibile). L'installatore può modificare questo parametro.

ACCESSORI



AJ00490
Dispositivo di sblocco
a chiave personalizzata.
€ 42,00



AJ01650
Staffe regolabili ad avvitare
per TOP291
€ 120,00



AJ01660
Staffe regolabili ad avvitare
per TOP391-441
€ 125,00



AJ00632
Elettroserratura
12 Vdc
Vedere pag. 140
€ 250,00

CENTRALI DI COMANDO



Centrali di comando consigliate:
AS06320 (F4)
AS05581 (BA 230)
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 118



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 22,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 27,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 104,00

												Cod.	€
KIT TOP291 EVO	1A x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K291EBFSLT	1.867,00
KIT TOP291 EVO R	1B x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K291ERBFSLT	1.909,00
KIT TOP291 EVO RS	1C x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K291ERSBFSLT	1.918,00
KIT TOP391 EVO	1D x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K391EBFSLT	2.052,00
KIT TOP391 EVO R	1E x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K391ERBFSLT	2.082,00
KIT TOP391 EVO RS	1F x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K391ERSBFSLT	2.143,00
KIT TOP441 EVO	1G x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K441EBFSLT	2.240,00
KIT TOP441 EVO R	1H x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K441ERBFSLT	2.331,00
KIT TOP441 EVO RS	1I x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1	7 x1	8 x1		1	20	K441ERSBFSLT	2.439,00

! A richiesta i kit possono essere realizzati con la centrale di comando BA230

IL KIT CONTIENE:



1 TOP EVO
Operatori TOP EVO



2 AS06320
Per 1 o 2 motori
(F4)



3 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando



4 70750
Lampeggiante completo
DSL70750
12-24-115-230V



5 AU03300
Radiocomando VINCI
Rolling Code, 2 canali,
frequenza 433 MHz



6 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi




7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m



8 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

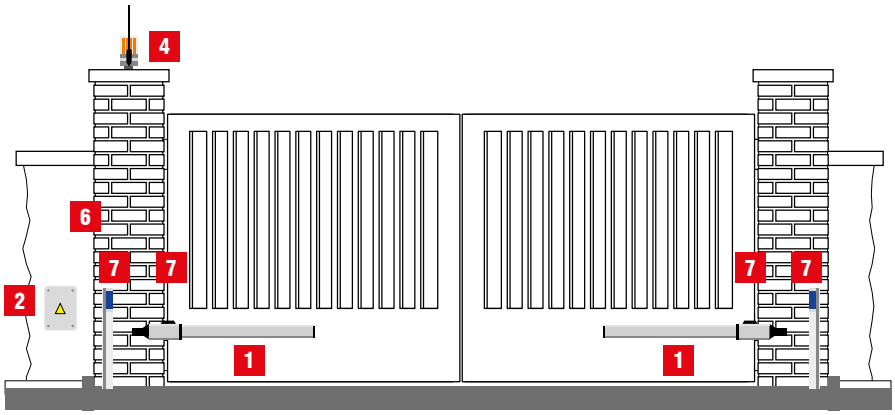

48 FLOOR 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC


Operatori oleodinamici a 230Vac e 24Vdc interrati dedicati ai cancelli a battente di medie dimensioni e peso.
Adatti sia per uso residenziale che intensivo

FACILE DA INSTALLARE
Grazie alla speciale cassa di fondazione autoportante. Motore ambi-destro. Sistema di fissaggio unico nel suo genere che permette di recuperare anche errori di fissaggio delle ante.

SILENZIOSO E VELOCE
Solo 12 secondi per aprire il cancello! Estremamente silenzioso grazie all'uso di materiali scelti e finiture curate dei componenti utilizzati.

TECNOLOGICO E SICURO
FLOOR racchiude la miglior tecnologia oleodinamica a circuito chiuso senza aria. Completo di regolatori di velocità, di forza ed anche di valvole per la selezione della modalità reversibile, irreversibile o mista. Nella versione a 24Vdc è possibile regolare la sensibilità anti-schiacciamento per maggiore sicurezza dell'impianto come previsto dalla normativa EN12453.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE
FLOOR è ancora più robusto nella nuova versione con apertura fino a 150° e 180°. Soddisfa tutte le esigenze estetiche per il vostro cancello ed è affidabile grazie all'uso di materiali di alta qualità ed agli approfonditi test di qualità.

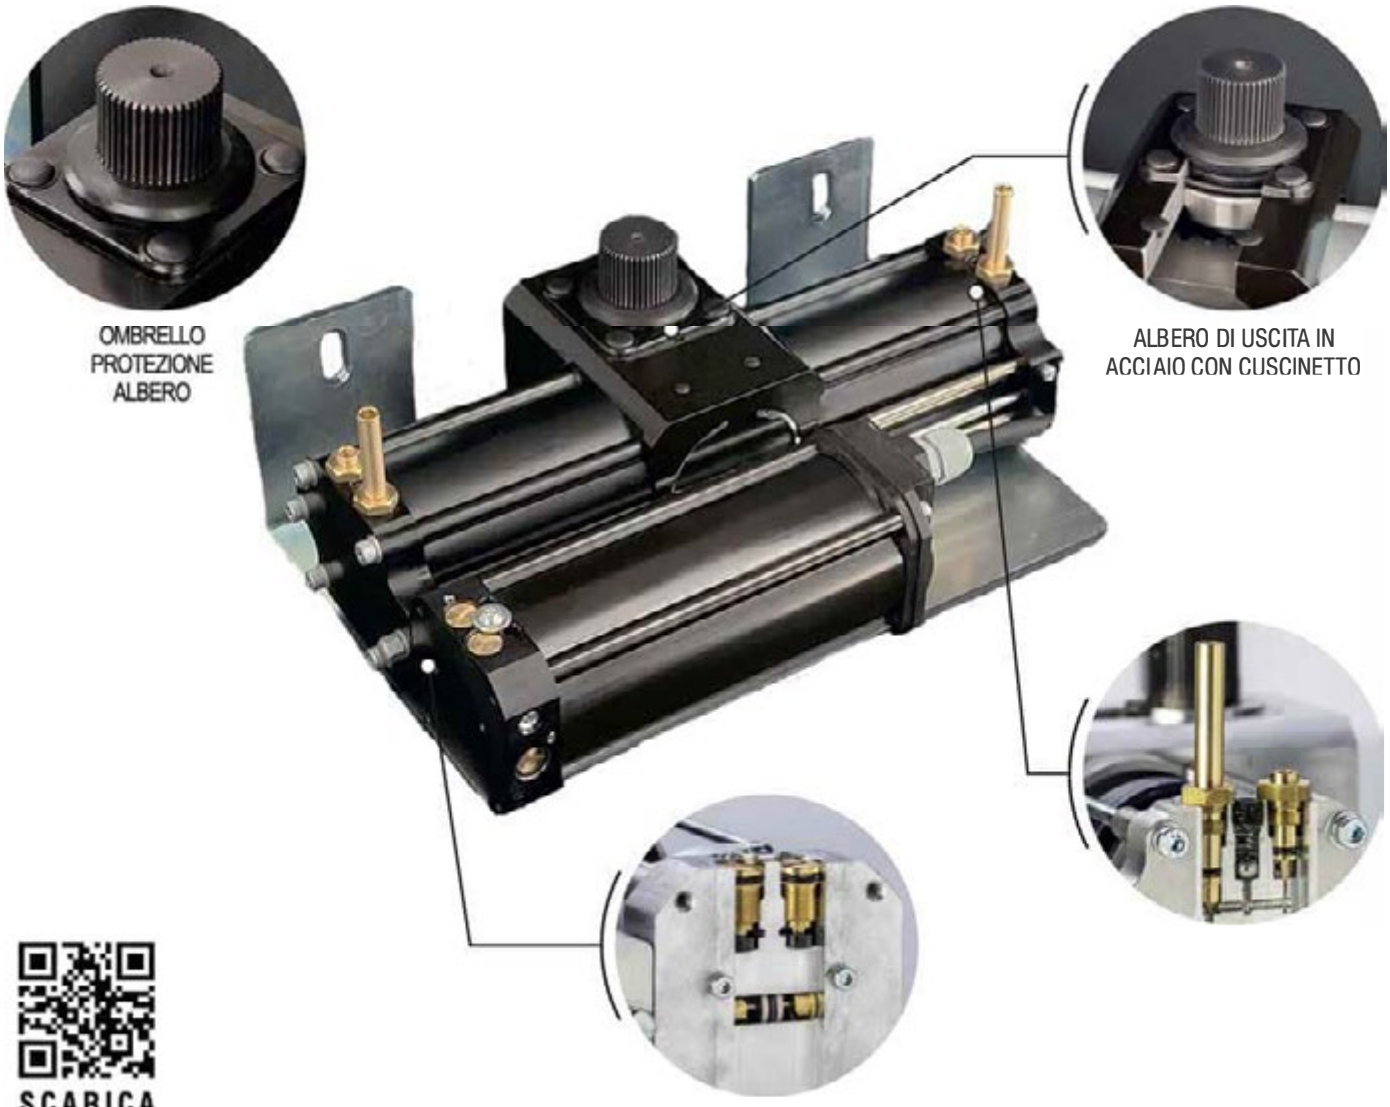


SCARICA
PIÙ CONTENUTI


	FLOOR 230V 150°	FLOOR 230V 180°	FLOOR 24V 150°	FLOOR 24V 180°
Utilizzo	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**
Frequenza di utilizzo	**40%**	**40%**	**80%**	**80%**
Alimentazione motore	**230 Vac - 50/60 Hz**	**230 Vac - 50/60 Hz**	**24 Vdc**	**24 Vdc**
Potenza assorbita	**190W**	**190W**	**120W**	**120W**
Grado di protezione	**IP67**	**IP67**	**IP67**	**IP67**
Velocità rotazione albero	**6°/s**	**7°/s**	**6°/s**	**7°/s**
Forza max. di spinta	**320 Nm**	**300 Nm**	**320 Nm**	**300 Nm**
Regolazione della forza	**OLEODINAMICA**	**OLEODINAMICA**	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**
Regolazione della velocità	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
Lunghezza max. anta	**3,0 m ***	**2,5 m ***	**3,0 m ***	**2,5 m ***
Apertura max. porta	**150°**	**180°**	**150°**	**180°**
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Encoder/Finecorsa	**FINECORSA - Opzionale**	**FINECORSA - Opzionale**	**FINECORSA - Opzionale**	**FINECORSA - Opzionale**
Lubrificazione	**OLIO GBD PH-03**	**OLIO GBD PH-03**	**OLIO GBD PH-03**	**OLIO GBD PH-03**
Peso operatore	**17 kg**	**16 kg**	**17 kg**	**16 kg**

* In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,0 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura


DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

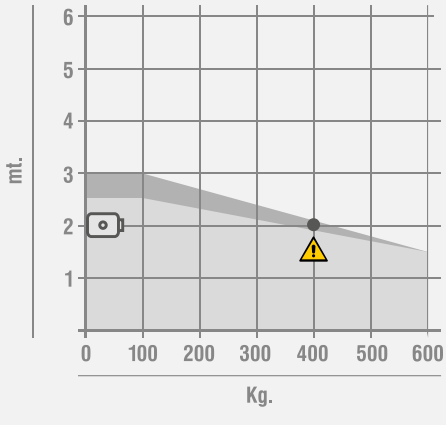

QUOTE D'INSTALLAZIONE



DIMENSIONI

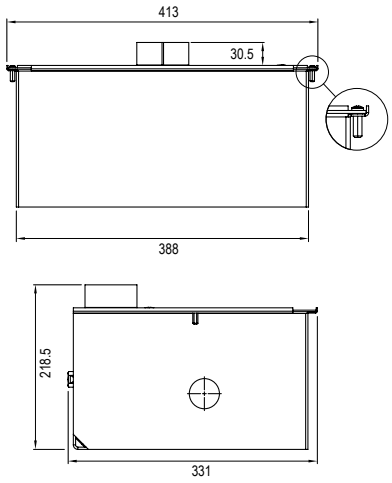

50 FLOOR 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
1A	**FLOOR 850**	Operatore 230 Vac* - Apertura max. 150°	1	30	81500	1.285,00
1B	**FLOOR 854**	Operatore 24 Vdc* - Apertura max. 150°	1	30	81524	1.397,00
1C	**FLOOR 880**	Operatore 230 Vac* - Apertura max. 180°	1	30	81800	1.348,00
1D	**FLOOR 884**	Operatore 24 Vdc* - Apertura max. 180°	1	30	81824	1.467,00

* Tutti gli operatori vengono forniti in modalità **BAC** (irreversibile). L'installatore può modificare questo parametro.

ACCESSORI



AJ49000
Cassetta di fondazione autoportante in cataforesi nera. Coperchio incluso
€ 320,00



A90929P
Coperchio INOX per cassetta di fondazione
€ 150,00



AJ01400
Gruppo finecorsa
€ 111,00



AJ01410
Adattatore gruppo finecorsa AJ01410 per F4 PLUS e BA 100
€ 52,00



AJ01482
Kit batterie per BA24.
€ 209,00



AJ00632
Elettroserratura 12 Vdc
Vedere pag. 140
€ 250,00



AJ00642
Elettroserratura 24 Vdc
Vedere pag. 140
€ 260,00



AJ92000
Dispositivo di sblocco per FLOOR con chiave personalizzata. Completo di coperchio INOX per cassa AJ49000
€ 530,00

CENTRALI DI COMANDO



Per FLOOR 850-880
AS06320 (F4)
Vedere pag. 118
€ 264,00



Per FLOOR 850-880
AS05581 (BA 230)
Vedere pag. 118
€ 346,00



Per FLOOR 850-880
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 118
€ 279,00



Per FLOOR 854-884
AS06300 (BA 24)
Vedere pag. 118
€ 368,00

												Cod.	€
KIT FLOOR850	1A x2	2 x2		4A x1	5 x1	6 x1	7 x2	8 x1	9 x1	10 x1		K870BFSLT	3.413,00
KIT FLOOR854	1B x2	2 x2	3 x2	4B x1	5 x1	6 x1	7 x2	8 x1	9 x1	10 x1		K875BFSLT	3.973,00
KIT FLOOR880	1C x2	2 x2		4A x1	5 x1	6 x1	7 x2	8 x1	9 x1	10 x1		K880BFSLT	3.554,00
KIT FLOOR884	1D x2	2 x2	3 x2	4B x1	5 x1	6 x1	7 x2	8 x1	9 x1	10 x1		K884BFSLT	4.115,00

! Il Kit viene consegnato in colli separati

IL KIT CONTIENE:



1 FLOOR
Operatori FLOOR



2 AJ49000
Cassette di fondazione autoportante in cataforesi nera. Coperchio incluso



3 AJ01400
Gruppo finecorsa



4A AS06320
Per 1 o 2 motori (F4)



4B AS06300
Per 1 o 2 motori (BA 24)



5 AU02910
DRS 4332 Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando



6 70750
Lampeggiante completo DSL70750
12-24-115-230V



7 AU03300
Radiocomando VINCI Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz



8 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi




9 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



10 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

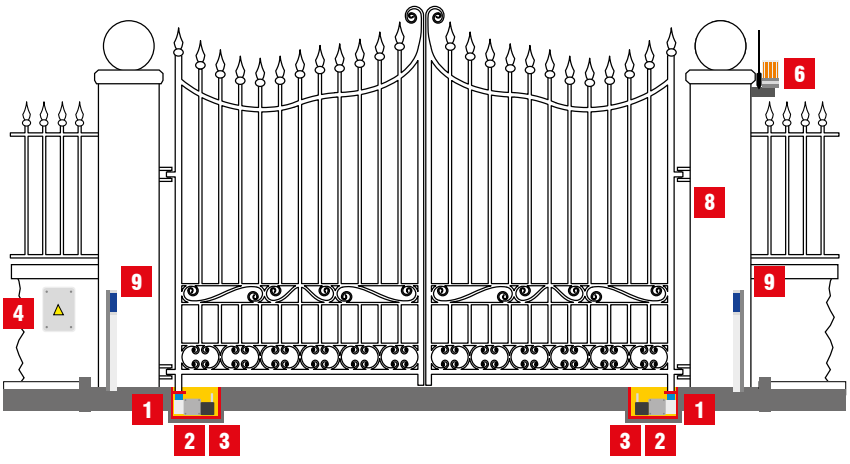

52 GROUND 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC


Operatori elettromeccanici interrati a 230Vac e 24Vdc con encoder dedicati ai cancelli a battente di medie dimensioni e peso. Adatti sia per uso residenziale che intensivo.

FACILE DA INSTALLARE
Grazie alla speciale cassa di fondazione autoportante. Motore ambi-destro e accessori pre-assemblati.

SILENZIOSO E VELOCE
Solo 12 secondi per aprire il cancello! Estremamente silenzioso grazie all'uso di materiali scelti e finiture curate degli ingranaggi. Nella versione a 24Vdc possibilità di regolare la velocità di apertura


TECNOLOGICO E SICURO
GROUND è costruito interamente in acciaio e lega di bronzo-alluminio, è robusto ed affidabile nel tempo. Nella versione a 24Vdc è possibile regolare la sensibilità anti-schiacciamento per maggiore sicurezza dell'impianto come previsto dalla normativa EN12453. Chiave di sblocco a profilo europeo.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE
GROUND soddisfa tutte le esigenze estetiche per il vostro cancello ed è affidabile nel tempo anche grazie al motoriduttore interamente verniciato che lo protegge dagli agenti atmosferici e ambientali.

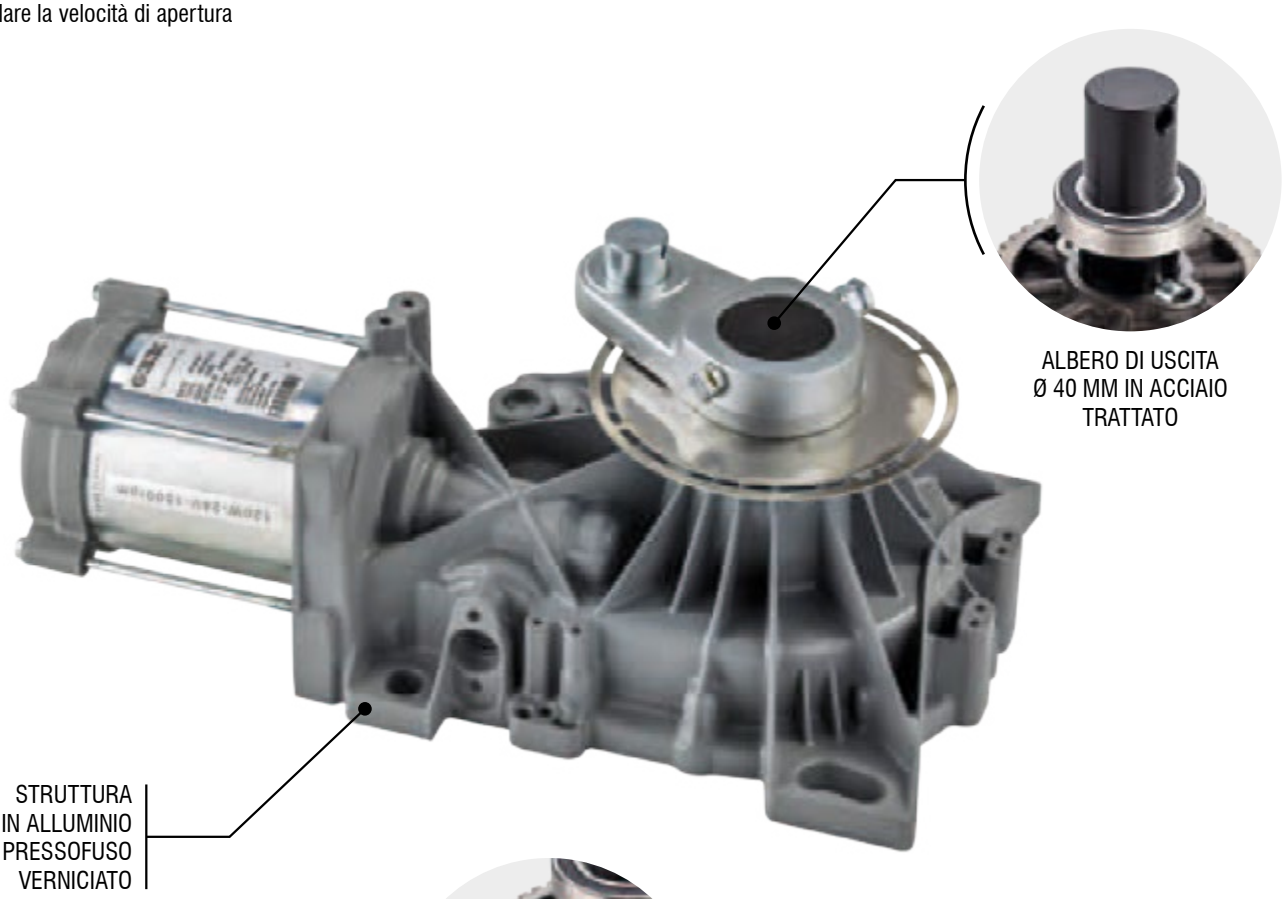

ALBERO DI USCITA
Ø 40 MM IN ACCIAIO
TRATTATO

STRUTTURA
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO
VERNICIATO



INGRANAGGI IN
ACCIAIO E BRONZO



DISPOSITIVO DI SBLOCCO
CON CHIAVE
PERSONALIZZATA


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	GROUND610	GROUND634
Utilizzo	**RESIDENZIALE**	**INTENSIVO**
Frequenza di utilizzo	**30%**	**INTENSIVO**
Alimentazione motore	**230 Vac - 50/60 Hz**	**24 Vdc**
Potenza assorbita	**400W**	**150W**
Grado di protezione	**IP67**	**IP67**
Velocità di rotazione	**7°/s**	**7°/s**
Forza max. spinta	**530 Nm**	**320 Nm**
Regolazione della forza	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**
Regolazione della velocità	**ELETTRONICA ****	**ELETTRONICA**
Lunghezza max. anta	**3,5 M ***	**3,5 M ***
Apertura max. porta	**110°**	**110°**
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Encoder/Finecorsa	**FINECORSA - Opzionali**	**ENCODER**
Lubrificazione	**GRASSO GBD WH-01**	**GRASSO GBD WH-01**
Peso operatore	**11,1 Kg**	**11,1 Kg**


***** In caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, è obbligatorio l'uso di una elettroserratura

****** apparecchiatura di comando: BA230 e F4 per GROUND610


DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

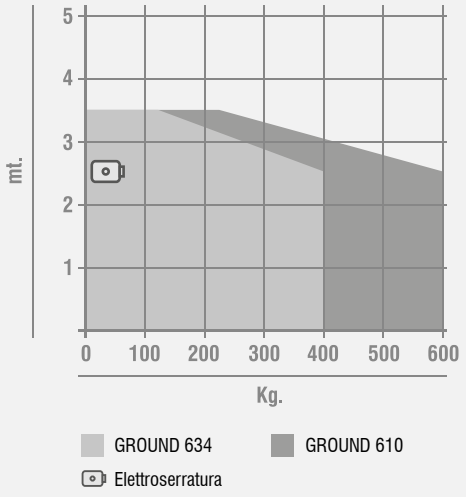

QUOTE D'INSTALLAZIONE

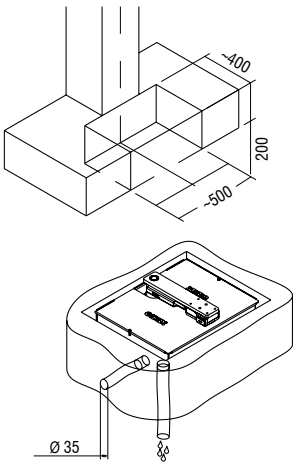

DIMENSIONI

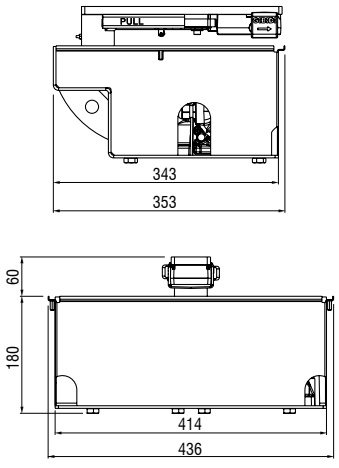

54 GROUND 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

							Cod.	€
1A	**GROUND 610**	Operatore 230 Vac con fermi meccanici regolabili			1	24	20030	607,00
1B	**GROUND 634**	Operatore 24V con Encoder e fermi meccanici regolabili	EN		1	24	20034E	757,00

ACCESSORI



AJ49300
Cassetta di fondazione autoportante in acciaio, con finitura in cataforesi, coperchio e leve di sblocco inclusi
€ 531,00



AJ01410
Adattatore gruppo finecorsa AJ01400 per F4 e BA 100
€ 52,00



AJ00940
Kit finecorsa opzionali per GROUND 610
€ 72,00



AJ01483
Kit batterie per BE24G.
€ 128,00



AJ00632
Elettroserratura 12 Vdc
Vedere pag. 140
€ 250,00

CENTRALI DI COMANDO



Per GROUND 610
AS06320 (F4)
Vedere pag. 118
€ 264,00



Per GROUND 610
AS05581 (BA 230)
Vedere pag. 118
€ 346,00



Per GROUND 610
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 118
€ 279,00



Per GROUND 634
AS06270 (BE24G)
Vedere pag. 119
€ 380,00

															Cod.	€
KIT GROUND 610	1A x2	2 x2	3A x1	4 x1	5 x1	6 x2	7 x1	8 x1	9 x1						K608BFSLT	2.325,00
KIT GROUND 634	1B x2	2 x2	3B x1	4 x1	5 x1	6 x2	7 x1	8 x1	9 x1		EN				K640BFSLT	2.489,00

! Il Kit viene consegnato in colli separati

IL KIT CONTIENE:



1 GROUND
Operatori GROUND



2 AJ49300
Cassette di fondazione autoportante in acciaio



3A AS06320
Per 1 o 2 motori (F4)



3B AS06270
Per 1 o 2 motori (BE24G)



4 Scheda radio ricevente incorporata



5 70750
Lampeggiante completo DSL70750 12-24-115-230V



6 AU03300
Radiocomando VINCI Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz



7 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi





8 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



9 AJ75800
Targa cancello automatico

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

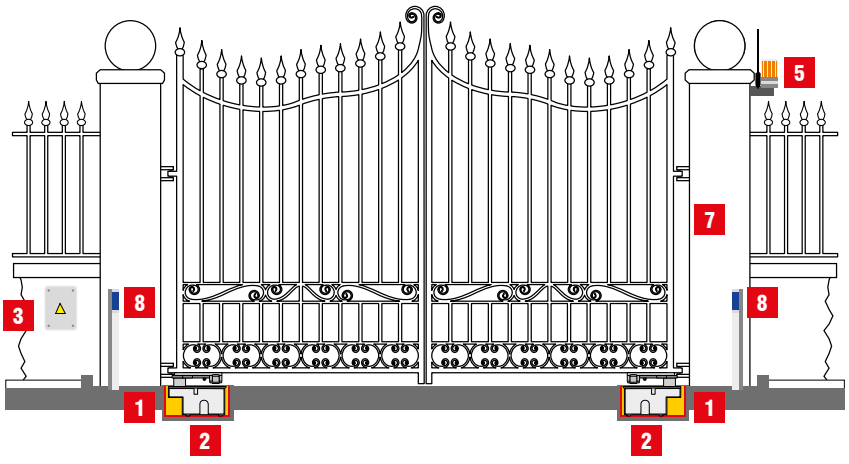

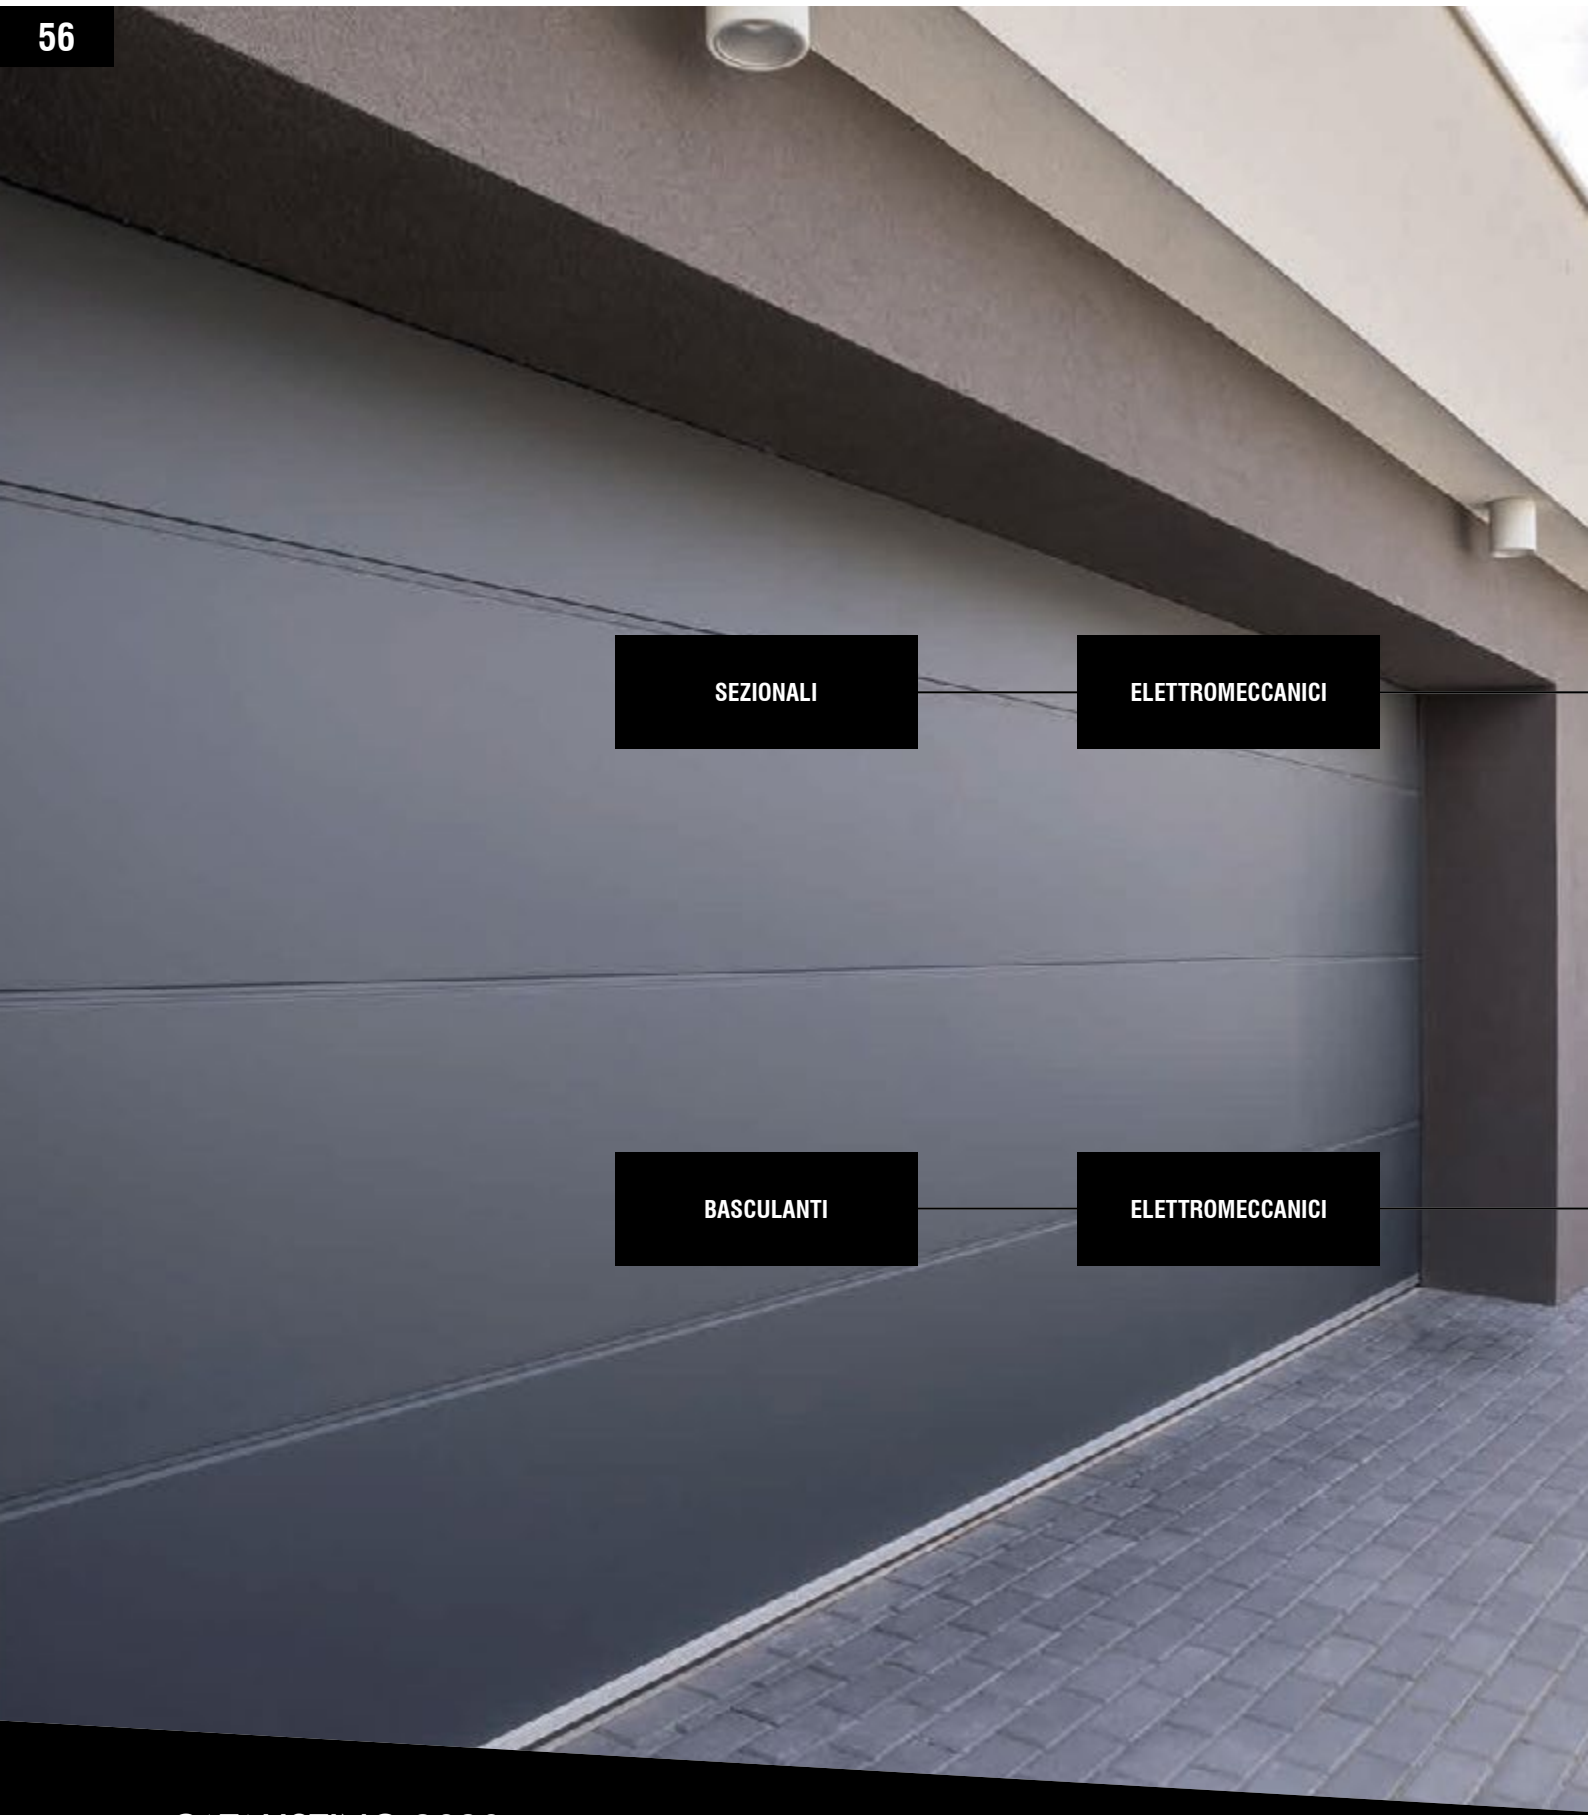
SEZIONALI
ELETTROMECCANICI
BASCULANTI
ELETTROMECCANICI



UTILIZZO RESIDENZIALE	LINEARE	PORTA MAX 15 MQ	TAIMEN	PAG. 58
UTILIZZO RESIDENZIALE	ANGOLARE	PORTA MAX 7 MQ	AUTOBOX	PAG. 62
	LINEARE	PORTA MAX 15 MQ	TAIMEN	PAG. 58
UTILIZZO INTENSIVO	ANGOLARE	PORTA MAX 7 MQ	AUTOBOX	PAG. 62

58 TAIMEN

24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC


Automazione a traino a 24Vdc per porte basculanti e sezionali di piccole e medie dimensioni adatto per un uso residenziale

FACILE DA INSTALLARE
Grazie alla guida motore pre-assemblata ed al sistema di fissaggio interamente regolabile. La procedura di auto-apprendimento inoltre facilita anche la programmazione del sistema.

SILENZIOSO E VELOCE
Davvero silenzioso grazie al motore traslante e all'uso di materiale di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO
TAIMEN, con la nuova centrale digitale è davvero all'avanguardia, inoltre è dotato del sistema anti-schiacciamento adattivo ed è possibile collegare dispositivi di sicurezza come previsto dalla normativa EN12453.
Lo sblocco è facile da usare e permette di richiudere la porta anche in assenza di corrente e bloccarla.


UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE
TAIMEN può essere dotato del kit batterie opzionali per l'apertura di emergenza in caso di black-out. Staffe e viti interamante verniciate per mantenere inalterata l'estetica del sistema per molto tempo.

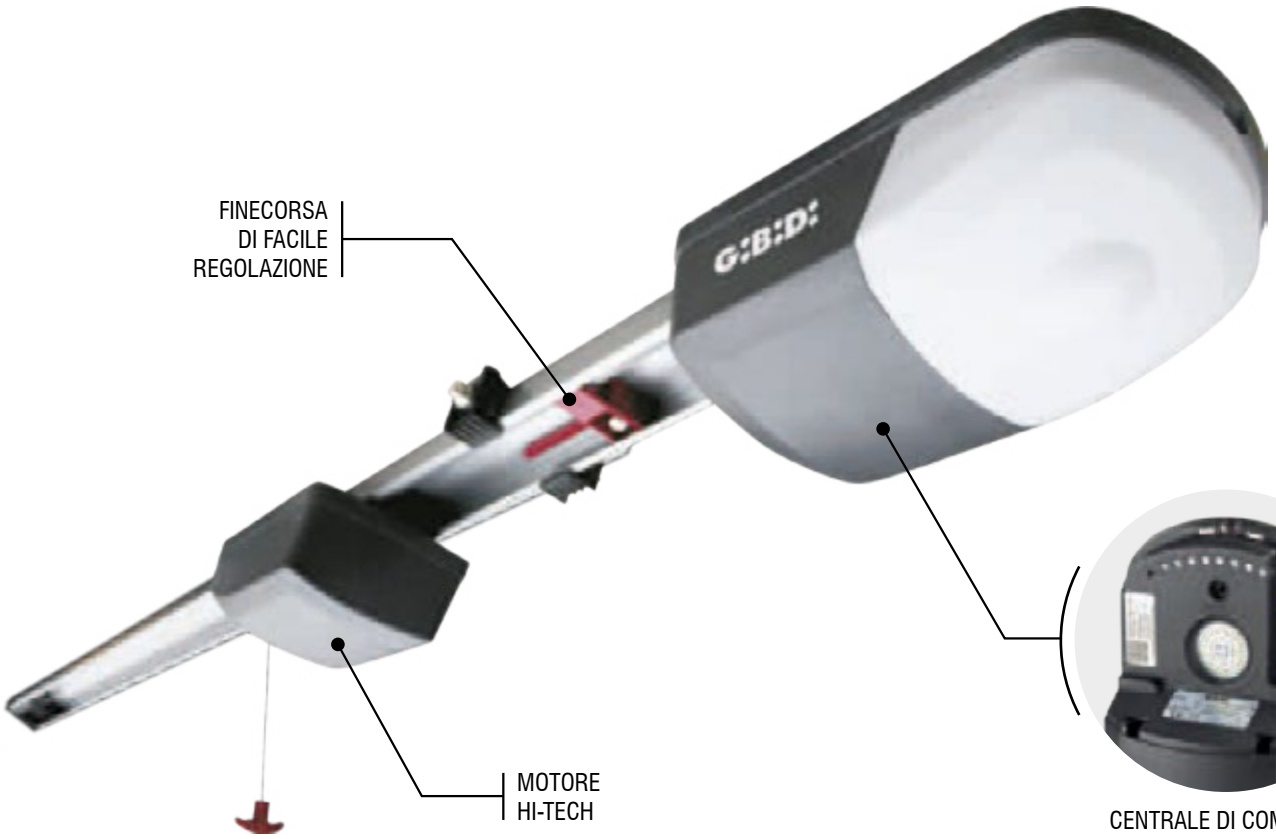


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Utilizzo	**RESIDENZIALE**	**RESIDENZIALE**
Frequenza di utilizzo	**30%**	**30%**
Alimentazione motore	**24 Vdc**	**24 Vdc**
Potenza assorbita	**80W**	**140W**
Grado di protezione	**IP20**	**IP20**
Forza max. di spinta	**600 N**	**1200 N**
Regolazione della forza	**ELETTRONICA**	**ELETTRONICA**
Regolazione della velocità	**SI**	**SI**
Superficie max. porta	**10 mq**	**15 mq**
Altezza max. della porta	**2,5 M**	**2,5 M**
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Luce di cortesia a bordo	**SI a LED**	**SI a LED**
Velocità	**Regolabile max. 125 mm/s**	**Regolabile max. 125 mm/s**
Rallentamenti	**SI**	**SI**

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

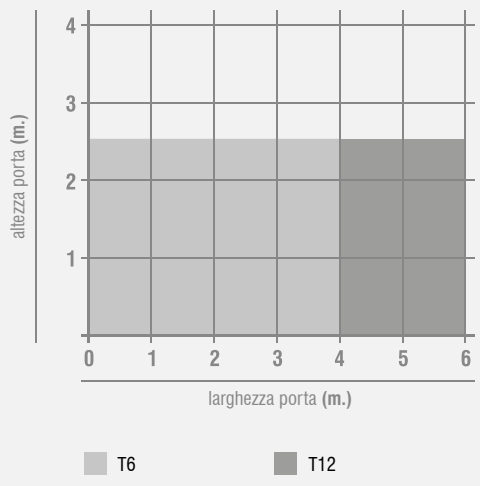

DIMENSIONI

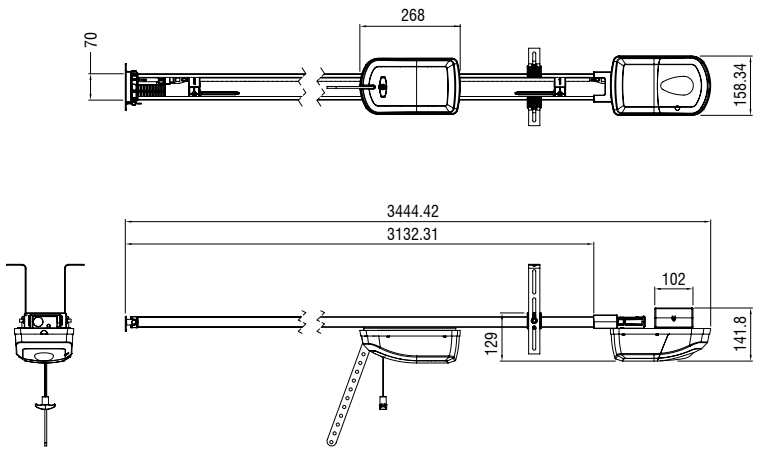

60 TAIMEN

24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

				Cod.	€
TAIMEN T6	Kit comprensivo di: N° 1 automazione elettromeccanica T6 per portoni basculanti e sezionali comprensiva di apparecchiatura elettronica con ricevente incorporata, 2 radiocomandi Rolling Code e accessori di fissaggio alla porta. **Braccio per porte basculanti a contrappeso (AJ00303) non compreso**	1	30	K026B	571,00
TAIMEN T12	Kit comprensivo di: N° 1 automazione elettromeccanica T12 per portoni basculanti e sezionali comprensiva di apparecchiatura elettronica con ricevente incorporata, 2 radiocomandi Rolling Code e accessori di fissaggio alla porta. **Braccio per porte basculanti a contrappeso (AJ00303) non compreso**	1	30	K036B	621,00

ACCESSORI



AJ01450
Prolunga guida per TAIMEN 1 m
€ 74,00



AJ00303
Braccio per porte a contrappesi
€ 208,00



AJ01455
Staffe aggiuntive per guida
€ 30,00

CENTRALI DI COMANDO



AS06070 (TAIMEN)
Centralina di ricambio
€ 142,00



AJ01460
Kit sblocco emergenza esterno
€ 31,00



AJ01470
Kit estensione cavo 6 m
€ 71,00



AJ01510
Kit batterie completo
€ 208,00

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



1 TAIMEN
Operatore TAIMEN



2 AJ00303
Braccio per porte a contrappesi




3 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi



4 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



5 AU03300
Radiocomando VINCI Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz

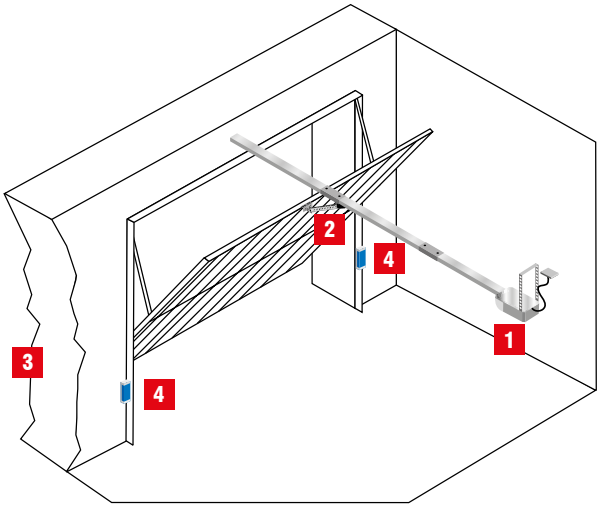

62 AUTOBOX

230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Automazione elettromeccanica a 230Vac e 24Vdc per porte basculanti a contrappesi di piccole e medie dimensioni adatto per un uso residenziale e condominiale.

FACILE DA INSTALLARE
Grazie al kit di assemblaggio sulla porta completo di tutti gli accessori. Il motore ed i finecorsa integrati sono pre-assemblati.

SILENZIOSO E VELOCE
AUTOBOX è costruito con ingranaggi interamente in acciaio trattato e lega di bronzo-alluminio, assemblato e testato in ogni sua funzione. Nella versione a 24Vdc la velocità è regolabile con funzione di soft stop.

TECNOLOGICO E SICURO
Solo materiali di alta qualità, trattamenti speciali agli ingranaggi e motori testati per durare a lungo. Luce di cortesia integrata e sistema anti-schiacciamento integrato (versione a 24Vdc), inoltre è possibile collegare dispositivi di sicurezza come previsto dalla normativa EN12453.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE
Le diverse tipologie di kit di installazione permettono di trovare una soluzione per qualsiasi tipo di porta.



INGRANAGGI IN
ACCIAIO E BRONZO




SCARICA
PIÙ CONTENUTI


CARATTERISTICHE TECNICHE

	AUTOBOX 3000	AUTOBOX 3024
Utilizzo	**RESIDENZIALE**	**INTENSIVO**
Frequenza di utilizzo	**30%**	**40%**
Alimentazione motore	**230 Vac**	**24 Vdc**
Potenza assorbita	**200W**	**100W**
Grado di protezione	**IP40**	**IP40**
Coppia max.	**250 Nm**	**250 Nm**
Velocità rotazione albero	**7,8°/s**	**5,6°/s**
Regolazione della velocità	**SI**	**SI**
Superficie max. porta	**7 mq**	**7 mq**
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Luce di cortesia a bordo	**SI**	**SI**
Encoder/Finecorsa	**FINECORSA A/C**	**FINECORSA A/C**
Peso operatore	**8,6 Kg**	**8,6 Kg**

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

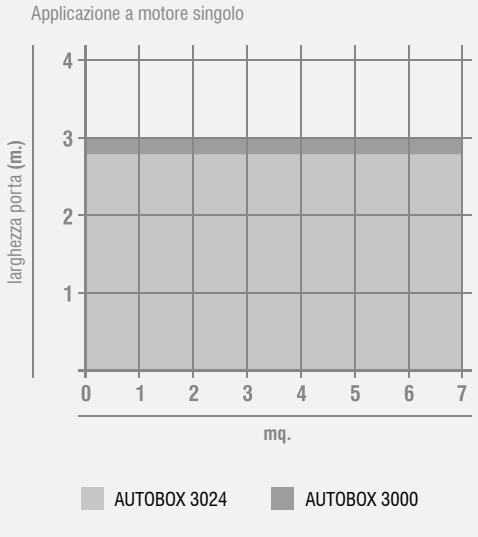

DIMENSIONI

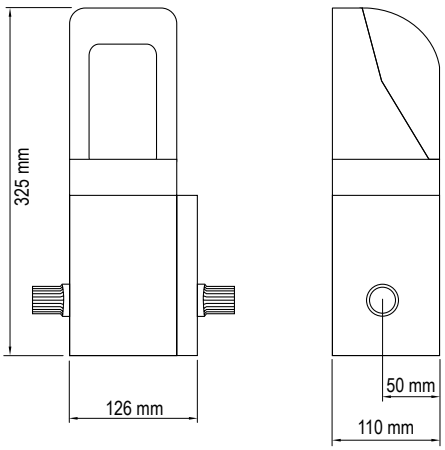

64 AUTOBOX 230-24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
AUTOBOX 3000	2 finecorsa in apertura e chiusura		1	30	50300	668,00
AUTOBOX 3024	2 finecorsa in apertura e chiusura	EN	1	30	503004	695,00

ACCESSORI



AJ00370 / AJ00380
Kit di installazione per 1 o 2 motori
braccio diritto. Longherone 2.000 mm.
Per 1 motore € 376,00
Per 2 motori € 380,00



AJ00391 / AJ00401
Kit di installazione per 1 o 2 motori
braccio curvo. Longherone 2.000 mm.
Per 1 motore € 402,00
Per 2 motori € 418,00



AJ00861
Kit di sblocco per
la manovra manuale
dall'esterno
€ 34,00



AJ01482
Kit batterie per BA24.
€ 209,00

CENTRALI DI COMANDO



Per AUTOBOX 3000
AS05060 (BA 100)
Vedere pag. 118
€ 279,00



AUTOBOX 3024
AS06300 (BA 24)
Vedere pag. 118
€ 368,00

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



1 AUTOBOX
Operatore AUTOBOX



2A AS05060
Per AUTOBOX 3000
(BA 100)



2B AS06300
Per 1 o 2 motori
(BA 24)



3 AJ00370
Kit di installazione



4 70750
Lampeggiante completo
DSL70750
12-24-115-230V



5 AU02910
DRS 4332 Ricevente
2 canali ad innesto
per apparecchiature
di comando




6 AU03300
Radiocomando VINCI
Rolling Code, 2 canali,
frequenza 433 MHz




7 AU01940
DCS100 Selettore a chiave
da parete e per colonnine
serie DCA + 3 chiavi



8 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule
sincronizzate, rotazione 180°,
portata massima 30 m

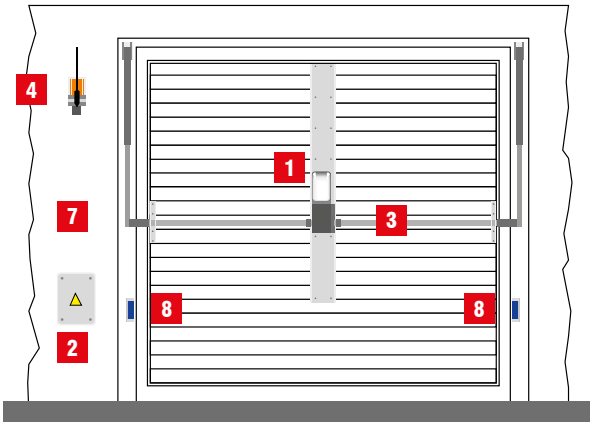

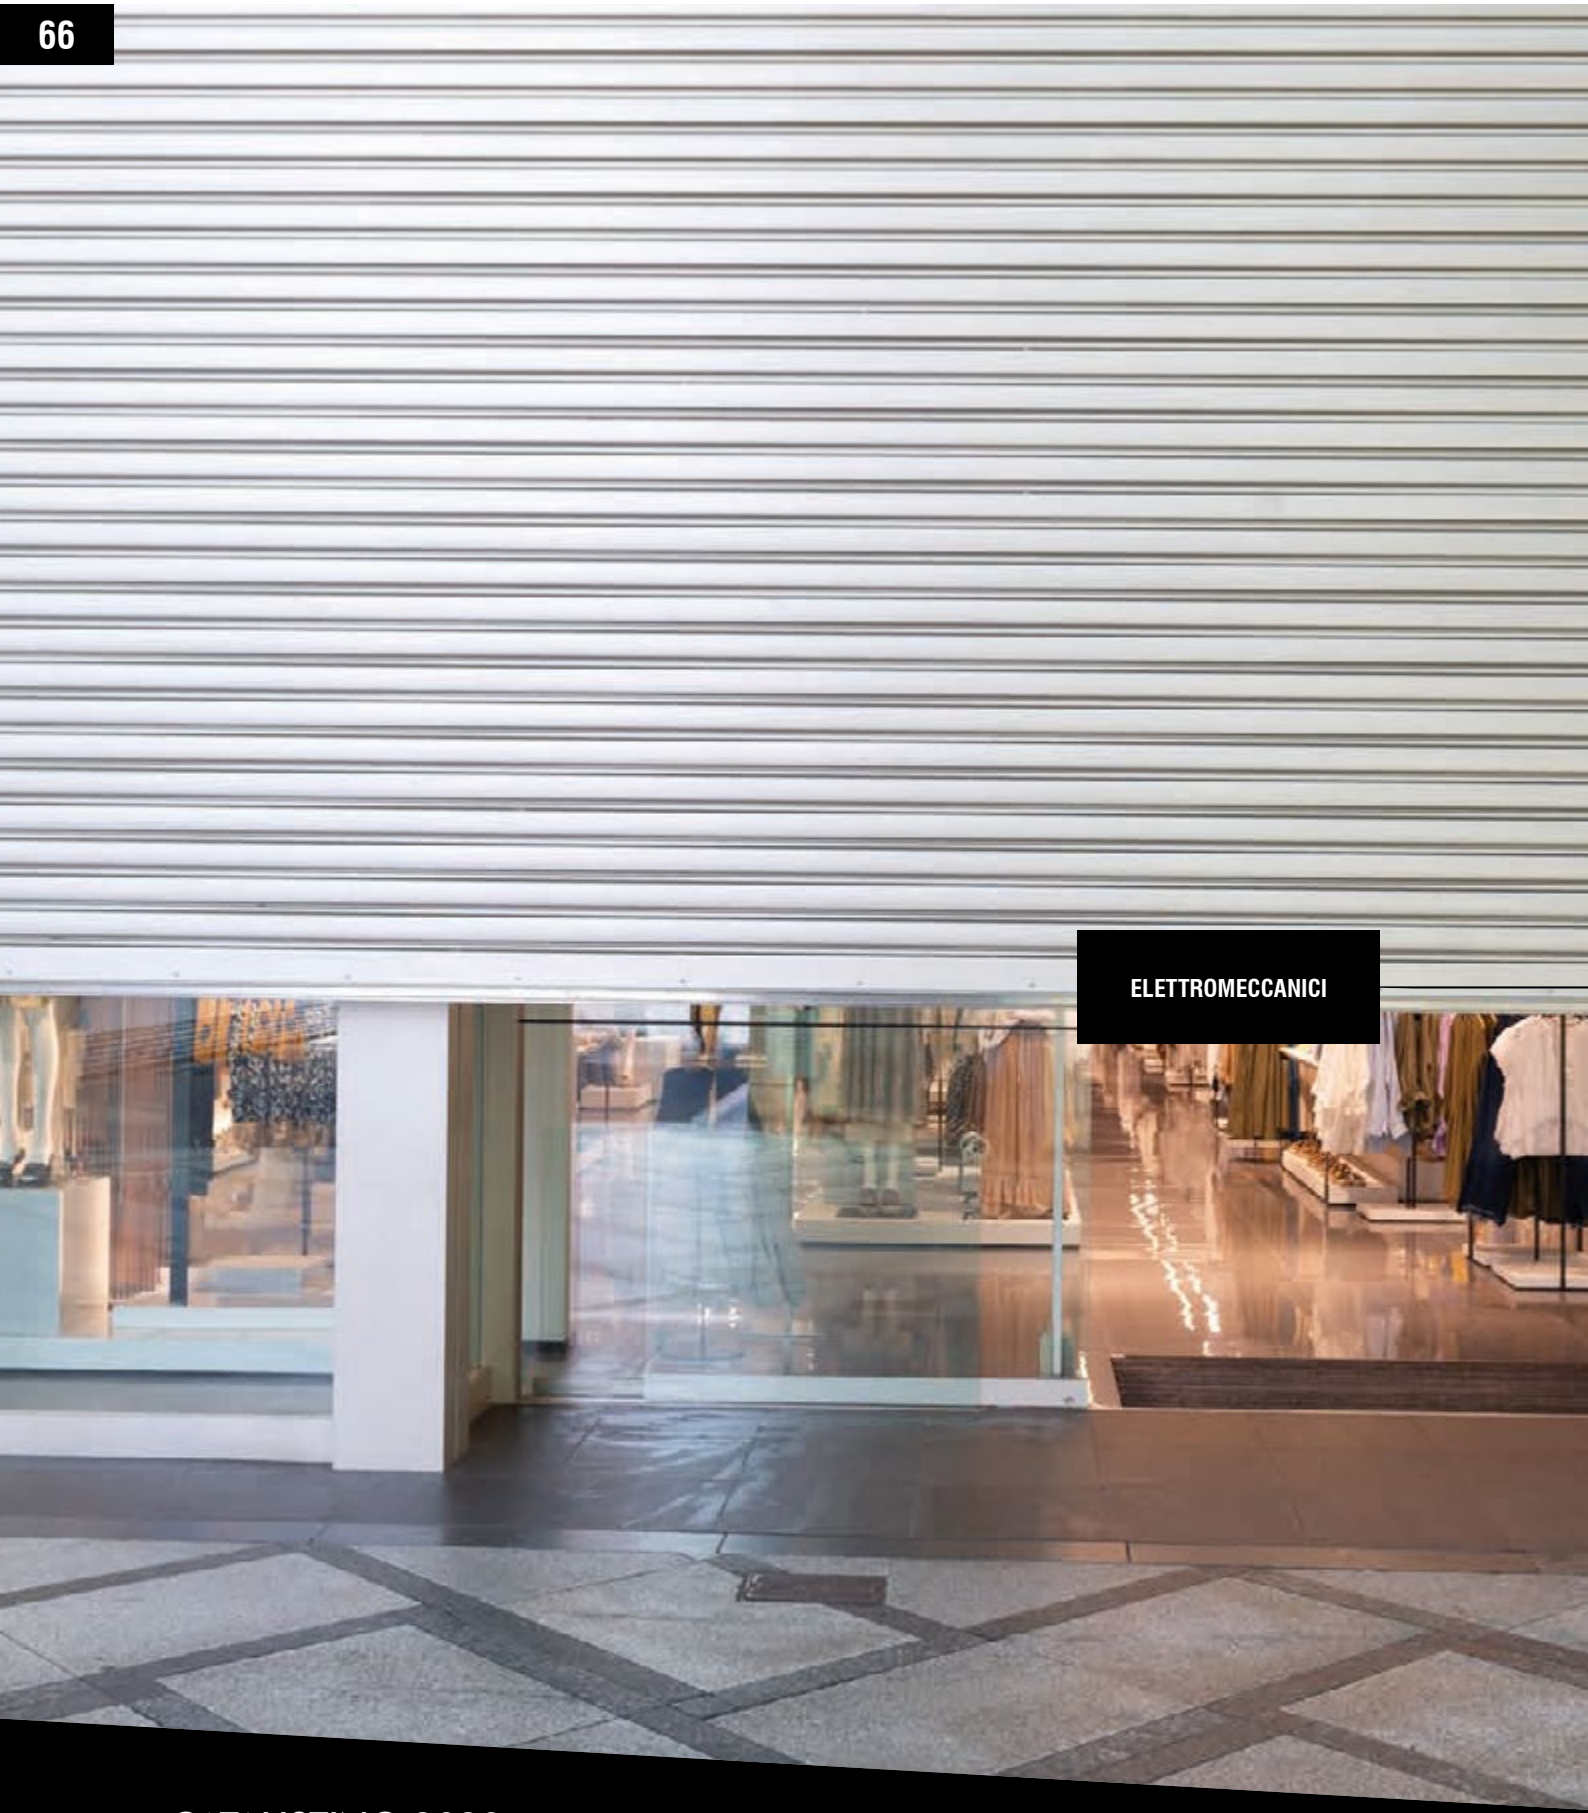

ELETTROMECCANICI



UTILIZZO RESIDENZIALE

- **CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO FINO A 170 KG** → **MPS160** PAG. 68
- **CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO FINO A 180 KG** → **MPS240** PAG. 68
- **CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO FINO A 280 KG** → **MPS160BM** PAG. 68
- **CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO FINO A 360 KG** → **MPS240BM** PAG. 68

68 MPS

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC


Motoriduttori centrali per serrande avvolgibili adatti per un uso residenziale e commerciale

FACILE DA INSTALLARE
Grazie agli adattatori ed il cavo sempre in dotazione.

SILENZIOSO E VELOCE
Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO
Sistema di regolazione dei finecorsa vincolato al riduttore per una precisa e duratura regolazione. Connessioni elettriche protette.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE
Con o senza elettro-freno, mono o bi-motore, una gamma completa per ogni esigenza.

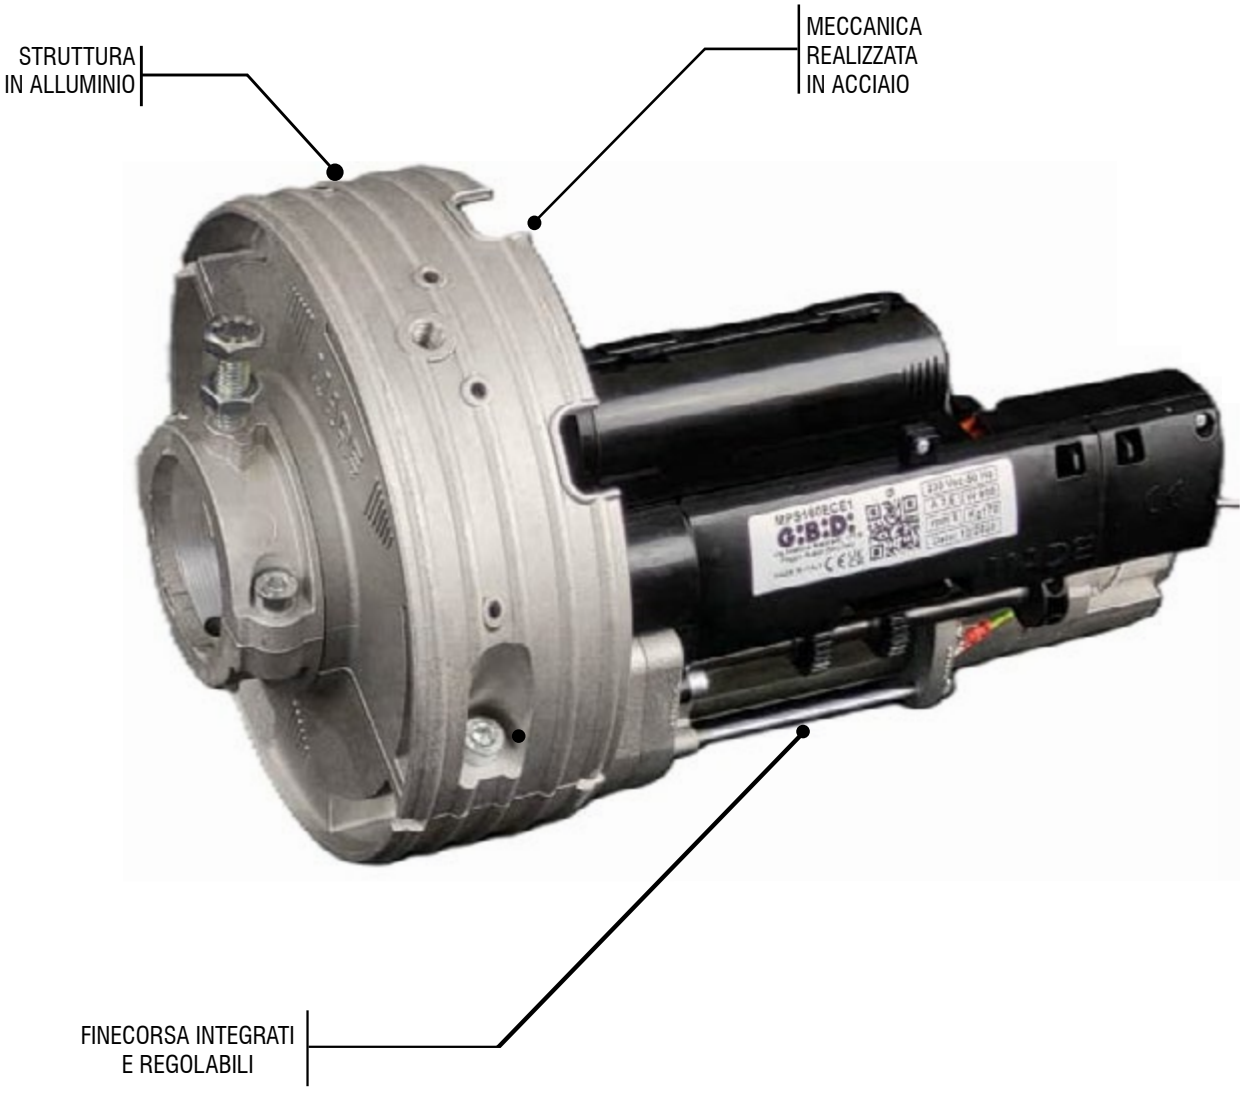


SCARICA
PIÙ CONTENUTI


	MPS 160 - 160E	MPS 160 BM - 160E BM	MPS 240 - 240E	MPS 240BM - 240E BM
Alimentazione motore	**230 Vac - 50/60 Hz**	**230 Vac - 50/60 Hz**	**230 Vac - 50/60 Hz**	**230 Vac - 50/60 Hz**
Potenza assorbita	**630 W**	**1260 W**	**630 W**	**1260 W**
Corrente assorbita	**2,7 A**	**5,4 A**	**2,7 A**	**5,4 A**
Coppia max.	**170 Nm**	**280 Nm**	**210 Nm** (200 Nm nella versione E)	**420 Nm** (400 Nm nella versione E)
Num. giri	**10**	**10**	**8**	**8**
Num. giri finecorsa	**6**	**5/6**	**5/6**	**5/6**
Elettrofreno	**NO** (SI nella versione E)	**NO** (SI nella versione E)	**NO** (SI nella versione E)	**SI**
Diametro albero serranda	**200/220 mm**	**200/220 mm**	**240 mm**	**240 mm**
Corona	**60 mm**	**60 mm**	**76 mm**	**76 mm**
Capacità sollevamento	**170 Kg**	**280 Kg**	**180 Kg**	**360 Kg**
Tempo termica	**4 min**	**4 min**	**4 min**	**4 min**
Peso operatore	**7 Kg** (8 Kg nella versione E)	**13 Kg** (14 Kg nella versione E)	**9 Kg** (10 Kg nella versione E)	**16 Kg** (17 Kg nella versione E)

DIMENSIONI

MPS 160

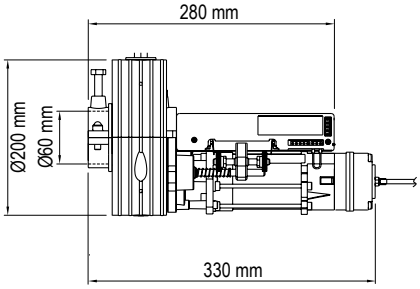

MPS 240

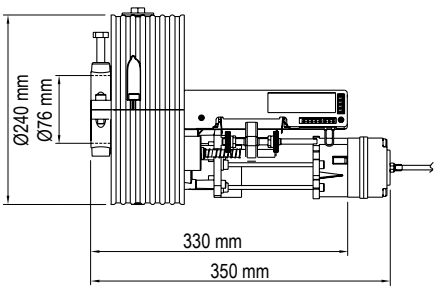

70 MPS 230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
	MPS160	*Motoriduttore 230 Vac per serrande da 170 kg, con finecorsa, corona Ø 200/220 mm, tubo Ø 60 mm	1	40	MPS160CE1	257,00
1	**MPS160E**	*Motoriduttore 230 Vac per serrande da 170 kg, con finecorsa ed elettrofreno, corona Ø 200/220 mm, tubo Ø 60 mm	1	40	MPS160ECE1	301,00
	MPS160BM	*Motoriduttore 230 Vac per serrande da 280 kg, con finecorsa, corona Ø 200/220 mm, tubo Ø 60 mm	1	40	MPS160BM	436,00
	MPS160BME	*Motoriduttore 230 Vac per serrande da 280 kg, con finecorsa ed elettrofreno, corona Ø 200/220 mm, tubo Ø 60 mm	1	40	MPS160BME	488,00
	MPS24076	Motoriduttore 230 Vac per serrande da 180 kg, con finecorsa, corona Ø 240 mm, tubo Ø 76 mm	1	22	MPS24076	361,00
	MPS24076E	Motoriduttore 230 Vac per serrande da 180 kg, con finecorsa ed elettrofreno, corona Ø 240 mm, tubo Ø 76 mm	1	22	MPS24076E	399,00
	MPS240BM76	Motoriduttore 230 Vac per serrande da 360 kg, con finecorsa, corona Ø 240 mm, tubo Ø 76 mm	1	22	MPS240BM76	551,00
	MPS240BM76E	Motoriduttore 230 Vac per serrande da 360 kg, con finecorsa ed elettrofreno, corona Ø 240 mm, tubo Ø 76 mm	1	22	MPS240BM76E	587,00

* La confezione include: n.1 adattatore da Ø 220 mm, n.1 manicotto da Ø 48 mm e 4 m di cavo elettrico

ACCESSORI



KEF05
Kit elettrofreno con sblocco manovra manuale per MPS160 - MPS240
€ 54,00



SBC05
Selettore a chiave in alluminio da parete con sblocco elettrofreno
€ 57,00



SBC042013
Contenitore blindato da parete con sblocco elettrofreno e selettore a chiave personalizzata
€ 82,00



SBC012013
Cassaforte blindata in alluminio da incasso con serratura, pulsante di comando e sblocco elettrofreno
€ 164,00

CENTRALI DI COMANDO



AS07200 (SR302 - 433 MHz)
Centrale di comando con radio a bordo
Vedere pag. 120
€ 108,00



AS07300 (SR302 - 868 MHz)
Centrale di comando con radio a bordo
Vedere pag. 120
€ 100,00

				Cod.	€
KIT MPS160E - 433	1 x1	2A x1	3A x2	KMPS302B	504,00
KIT MPS160E - 868	1 x1	2B x1	3B x2	KMPS303B	504,00

IL KIT CONTIENE:



1 MPS
Operatore MPS160E



2A AS07200
Centrale di comando con radio a bordo (SR302 - 433 MHz)



2B AS07300
Centrale di comando con radio a bordo (SR302 - 868 MHz)




3A AU03300
Radiocomando VINCI Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz



3B AU03200
Radiocomando MAKO Rolling Code, 4 canali, frequenza 868 MHz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

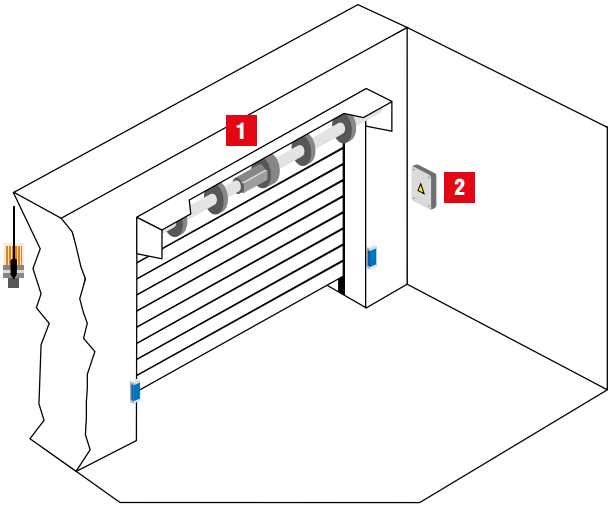


UTILIZZO
RESIDENZIALE



MECCANICI E RADIO-MECCANICI

M-RM PAG. 74

RADIO ELETTRONICI/BATTERIA

RE-REB PAG. 80

74 RUNNER M - RM

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

La gamma di motori della serie M e RM è adatta ad un uso residenziale e commerciale.

Disponibile nei diametri 35-45-55 e con potenze che variano da 6Nm a 120Nm.

RUNNER RM può soddisfare ogni specifica esigenza per motorizzare tende e tapparelle. La ricevente radio integrata consente la programmazione e la gestione del motore mediante radiocomando.

DATI TECNICI DI BASE


- Facile installazione e programmazione
- Fine corsa meccanico con regolazione progressiva
- Ricevitore interno 433,92 MHz (serie RM)
- Cavo di collegamento lungo 2 m
- Per assali Ø 40, 43, 50, 56, 60, 70 e 78mm
- Dotato di uscita pulsante (serie RM)
- Compatibile con una vasta gamma di automazione GIBIDI (serie M)
- Compatibile con l'intera gamma di radiotelecomandi e automazione domestica FREE DOMUS (serie RM)
- Disponibile versione con manovra di soccorso




SCARICA
PIÙ CONTENUTI

RUNNER	Coppia nominale	Velocità nominale	Diametro tubo	Alimentazione	Potenza nominale	N° max. rotazioni	Grado protezione	Frequenza radio
M35 6/28	6 Nm	28 Rpm	35 mm	230vac 50Hz	121 W	30	IP44	/
M35 10/17	10 Nm	17 Rpm	35 mm	230vac 50Hz	121 W	30	IP44	/
M45 20/17S	20 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	23	IP44	/
M45 20/17	20 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	23	IP44	/
M45 30/17	30 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	23	IP44	/
M45 40/17	40 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	23	IP44	/
M45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	205 W	23	IP44	/
M55 80/12	80 Nm	12 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	385 W	22	IP44	/
M55 100/10	100 Nm	10 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	/
M55 120/9	120 Nm	9 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	/
SOS45 30/15	30 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	22	IP44	/
SOS45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	205 W	22	IP44	/
SOS59 80/12	80 Nm	12 Rpm	59 mm	230vac 50Hz	385 W	22	IP44	/
SOS59 100/12	100 Nm	10 Rpm	59 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	/
SOS59 120/9	120 Nm	9 Rpm	59 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	/
RM45 20/17	20 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	23	IP44	433,92 Mhz
RM45 30/17	30 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	23	IP44	433,92 Mhz
RM45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	23	IP44	433,92 Mhz
RM55 120/9	120 Nm	9 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	396 W	22	IP44	433,92 Mhz

SCHEMA PRATICO PER TAPPARELLE

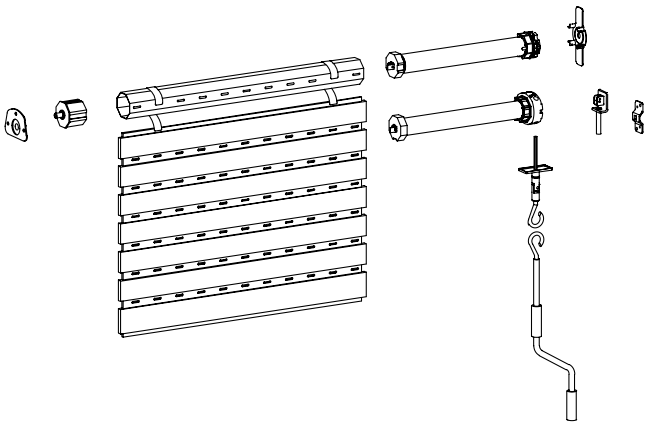

SCHEMA PRATICO PER TENDE DA SOLE

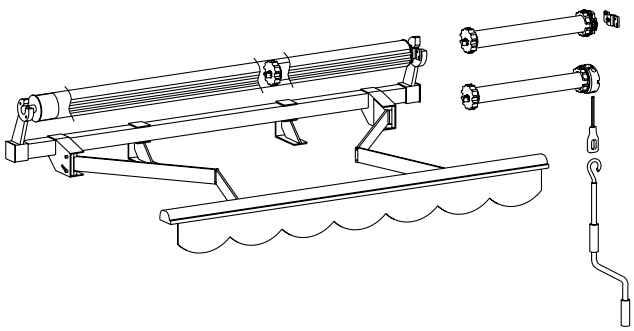

SISTEMI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

76 RUNNER M - RM

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

				Cod.	€
M35 6/28	Motore tubolare Ø 35 mm - 6 Nm - Rapido	1	100	EWSE35628	98,00
M35 10/17	Motore tubolare Ø 35 mm - 10 Nm	1	100	EWSE351017	104,00
M45 20/17	Motore tubolare Ø 45 mm - 20 Nm	1	100	EWSE452017	76,00
M45 20/17S	Motore tubolare Ø 45 mm - 20 Nm - Corto	1	100	EWSE452017S	94,00
M45 30/17	Motore tubolare Ø 45 mm - 30 Nm	1	100	EWSE453017	81,00
M45 50/12	Motore tubolare Ø 45 mm - 50 Nm	1	100	EWSE455012	94,00
M59 80/12	Motore tubolare Ø 59 mm - 80 Nm	1	100	EWSE598012	232,00
M59 100/10	Motore tubolare Ø 59 mm - 100 Nm	1	100	EWSE5910010	238,00
M59 120/9	Motore tubolare Ø 59 mm - 120 Nm	1	100	EWSE591209	252,00
SOS45 30/15	Motore tubolare Ø 45 mm - 30 Nm - Con manovra di soccorso	1	100	EWSE453015MS	169,00
SOS45 50/12	Motore tubolare Ø 45 mm - 50 Nm - Con manovra di soccorso	1	100	EWSE455012MS	176,00
SOS59 80/12	Motore tubolare Ø 59 mm - 80 Nm - Con manovra di soccorso	1	100	EWSE598012MS	278,00
SOS59 100/12	Motore tubolare Ø 59 mm - 100 Nm - Con manovra di soccorso	1	100	EWSE5910012MS	291,00
SOS59 120/9	Motore tubolare Ø 59 mm - 120 Nm - Con manovra di soccorso	1	100	EWSE591209MS	311,00
RM45 20/17 B	Motore tubolare radio meccanico Ø 45 mm - 20 Nm - BIDIREZIONALE	1	100	EWSE452017RMB	187,00
RM45 30/17 B	Motore tubolare radio meccanico Ø 45 mm - 30 Nm - BIDIREZIONALE	1	100	EWSE453017RMB	195,00
RM45 50/12 B	Motore tubolare radio meccanico Ø 45 mm - 50 Nm - BIDIREZIONALE	1	100	EWSE455012RMB	209,00
SOSRM45 50/12 B	Motore tubolare RM Ø 45 mm - 50 Nm - BIDIREZIONALE - Con manovra di soccorso	1	100	EWSE455012RMBMS	266,00
RM55 80/12 B	Motore tubolare radio meccanico Ø 55 mm - 80 Nm - BIDIREZIONALE	1	100	EWSE558012RMB	322,00
RM55 100/12 B	Motore tubolare radio meccanico Ø 55 mm - 100 Nm - BIDIREZIONALE	1	100	EWSE5510012RMB	320,00
RM55 120/9 B	Motore tubolare radio meccanico Ø 55 mm - 120 Nm - BIDIREZIONALE	1	100	EWSE551209RMB	341,00

! Adattatori e staffe inclusi

! Tutti i motori Ø 45 mm sono confezionati in scatole da 10 pz

ACCESSORI



EWSETX1BRICKBO
Radiocomando bidirezionale 1 ch 433 Mhz con funzione orientamento (BRICK1B)
€ 48,00



EWSETX16BRICKBO
Radiocomando bidirezionale 15 ch - 433 Mhz con funzione orientamento (BRICK16B)
€ 61,00



EWSETX1WALLB / EWSETX15WALLB
Radiocomando bidirezionale 1/15ch 433MHz con supporto a muro (WALL1B / WALL15B). Solo con EWSCE110220BD (MARTINBD)
€ 48,00 / € 60,00



EWSCE110220BD
Centralina MINI BIDIREZIONALE per tende e tapparelle con radio ricevente incorporata (MARTINBD)
€ 74,00




EWSCEVENTOBD
Centralina sole e vento con display e ricevente radio bi-direzionale incorporata (SAIL)
€ 303,00




WSEANBD
Sensore vibrazione bi-direzionale
€ 136,00


CORONE PULEGGE STAFFE


SCARICA
PIÙ CONTENUTI













MOTORI Ø 35

AJWSE0027*	Puleggia	16,00
AJWSE0026*	Corona	16,00
AJWSE0061*	Staffa da muro	16,00

MOTORI Ø 55

AJWSE0066	Puleggia Ottagonale Ø 70 mm	16,00
AJWSE0065	Corona ottagonale Ø 70 mm	16,00
AJWSE0071	Adattatore tubo Ø 59-55 mm	16,00
AJWSE0068	Puleggia Ogiva Ø 78 mm (per tenda da sole)	16,00
AJWSE0067	Corona Ogiva Ø 78 mm (per tenda da sole)	16,00







MOTORI Ø 45

AJWSE0041*	Puleggia Ottagonale Ø 60 mm	16,00
AJWSE0040*	Corona Ottagonale Ø 60 mm	16,00
AJWSE0046	Puleggia Ogiva Ø 70 mm (per tenda da sole)	16,00
AJWSE0047	Corona Ogiva Ø 70 mm (per tenda da sole)	16,00
AJWSE0056	Ogiva Ø 78	16,00
AJWSE0057	Puleggia Ø 78	16,00
AJWSE0042	Corona ottagonale Ø 70	16,00
AJWSE0043	Puleggia ottagonale Ø 70	16,00
AJWSE0038	Corona ottagonale Bonfanti Ø 60	16,00
AJWSE0039	Puleggia ottagonale Bonfanti Ø 60	16,00
AJWSE0044	Corona Ogiva Ø 70 decentrata	16,00
AJWSE0045	Puleggia Ogiva Ø 70 decentrata	16,00
AJWSE0061*	Staffa da muro	16,00
AJWSE0082	Staffa Regolabile in altezza	30,00
AJWSE0072	Omega per motori Ø 45	16,00

ALTRI ACCESSORI

AJWSE0081	Occhiolo	24,00
AJWSE0074	Snodo a 90°	44,00
AJWSE0090	Asta	57,00
AJWSE0071	Adattatore per Ø 59/55	16,00

! Utilizza il codice QR per vedere tutti gli adattatori

* Inclusi in confezione

78 RUNNER RE - RE-B

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

La gamma di motori RADIO ELETTRONICI MONO e BIDIREZIONALI RUNNER RE è adatta ad un uso residenziale e commerciale.

Disponibile nei diametri 35-45-55 e con potenze che variano da 6Nm a 120Nm.

RUNNER RE può soddisfare ogni specifica esigenza per motorizzare tende e tapparelle. La ricevente radio integrata consente la programmazione e la gestione del motore mediante radiocomando.


La gamma di motori RUNNER RE-B è IDEALE PER MOTORIZZARE TENDE A RULLO DA INTERNI sia in ambito residenziale che commerciale.

Disponibile nei diametri 25-28-35mm e con potenze che variano da 1,1Nm a 3Nm, RUNNER RE-B può soddisfare ogni specifica esigenza.

Il Motore RUNNER RE-B è dotato di batteria interna e pertanto non necessità di alimentazione elettrica può essere alimentato da un pannello solare o da un alimentatore.

DATI TECNICI DI BASE


- Facile installazione e programmazione
- Regolazione dei finecorsa direttamente dal telecomando
- Ricevitore interno 433,92 Mhz
- 3 finecorsa intermedi (RE)
- Cavo di collegamento lungo 2 m
- Per assali Ø 40, 43, 50, 56, 60, 70 e 78mm (Albero Ø 43 per RE-B)
- Dotato di uscita pulsante
- Compatibile con l'intera gamma di radiotelecomandi e automazione domestica FREE DOMUS.
- Compatibili con i principali protocolli e sistemi di Domotica in commercio
- Soft START e Soft STOP per RE-B

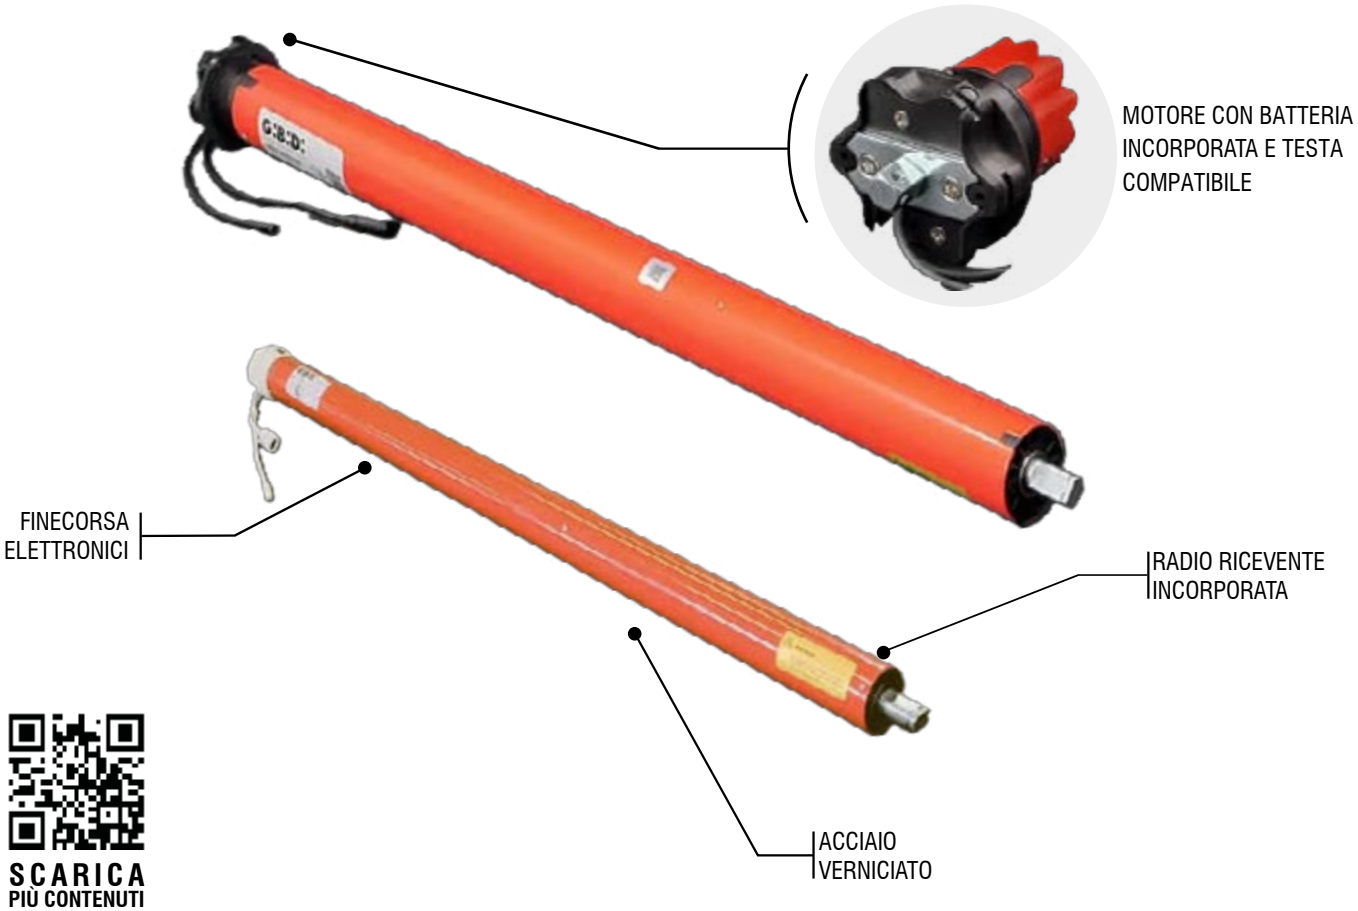


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

RUNNER	Coppia nominale	Velocità nominale	Diametro tubo	Alimentazione	Potenza nominale	N° max. rotazioni	Grado protezione	Frequenza radio
RE-B D25	1,2 Nm	40 Rpm	25 mm	5V	10 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE-B D35	6 Nm	28 Rpm	35 mm	5V	16 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
REBD4520BD	20 Nm	10 rpm	45 mm	12 Vdc	50 W	Senza limiti	IP 44	433 MHz
REM4550BD	50 Nm	12 Rpm	45 mm	12 Vdc	142 W	Senza limiti	IP 44	433 MHz
RE-B D55	20 Nm	17 Rpm	45 mm	12V	20 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE35 6/28	6 Nm	28 Rpm	35 mm	230vac 50Hz	121 W	32	IP44	433,92 Mhz
RE35 10/17	10 Nm	17 Rpm	35 mm	230vac 50Hz	121 W	32	IP44	433,92 Mhz
RE45 20/17	20 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	145 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE45 30/17	30 Nm	17 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	191 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE45 50/12	50 Nm	12 Rpm	45 mm	230vac 50Hz	205 W	Senza limiti	IP44	433,92 Mhz
RE55 80/12	80 Nm	12 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	385 W	22	IP44	433,92 Mhz
RE55 100/12	100 Nm	10 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	420 W	22	IP44	433,92 Mhz
RE55 120/9	120 Nm	9 Rpm	55 mm	230vac 50Hz	385 W	22	IP44	433,92 Mhz

SCHEMA PRATICO PER TAPPARELLE

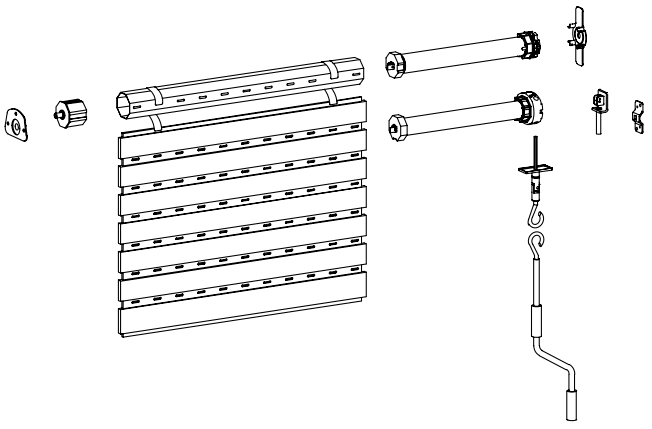

SCHEMA PRATICO PER TENDE DA SOLE

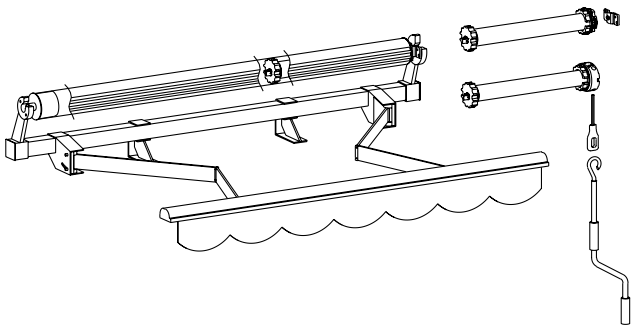

80 RUNNER RE - RE-B 230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

			Cod.	€
REB D25	Motore Radio elettronico a batteria Ø 25 mm - 1,2 Nm - BIDIREZIONALE	1	**EWSETND251BB**	259,00
REB D35	Motore Radio elettronico a batteria Ø 35 mm - 6,0 Nm - BIDIREZIONALE	1	**EWSETND353BB**	356,00
REB D45/20BD	Motore Radio elettronico a batteria Ø 45 mm - 20 Nm - BIDIREZIONALE	1	**EWSETND4520BB**	350,00
RE35 6/28	Motore Radio elettronico Ø 35 mm - 6 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE	1	**EWSE35628EB**	194,00
RE35 10/14	Motore Radio elettronico Ø 35 mm - 10 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE	1	**EWSE351014EB**	200,00
RE45 20/17B	Motore Radio elettronico Ø 45 mm - 20 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE	1	**EWSE452017EBTF**	212,00
RE45 30/17BD	Motore Radio elettronico Ø 45 mm - 30 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE	1	**EWSE453017EBTF**	218,00
RE45 50/12BD	Motore Radio elettronico Ø 45 mm - 50 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE	1	**EWSE455012EBTF**	230,00
RE55 80/12	Motore Radio elettronico Ø 55 mm - 80 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE	1	**EWSE558012EB**	332,00
RE55 100/12	Motore Radio elettronico Ø 55 mm - 100 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE	1	**EWSE5510012EB**	334,00
RE55 120/9	Motore Radio elettronico Ø 55 mm - 120 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE	1	**EWSE551209EB**	356,00
RMD4550BD	Kit motore radiomeccanico a batteria Ø 45 mm - 50 Nm - BIDIREZIONALE	1	**KEWSE455012RMBB**	643,00

! Adattatori e staffe inclusi

ACCESSORI



EWSETX1BRICKBO
Radiocomando bidirezionale 1 ch 433 Mhz con funzione orientamento (BRICK1B)
€ 48,00



EWSETX16BRICKBO
Radiocomando bidirezionale 15 ch - 433 Mhz con funzione orientamento (BRICK16B)
€ 61,00



EWSETX1WALLB/ EWSETX15WALLB
Radiocomando bidirezionale 1/15ch 433MHz con supporto a muro (WALL1B / WALL15B). Solo con EWSCE110220BD (MARTINBD)
€ 48,00 / € 60,00



EWSCE110220BD
Centralina MINI BIDIREZIONALE per tende e tapparelle con radio ricevente incorporata (MARTINBD)
€ 74,00




EWSCEVENTOBD
Centralina sole e vento con display e ricevente radio bi-direzionale incorporata (SAIL)
€ 303,00




WSEANBD
Sensore vibrazione bi-direzionale
€ 136,00

CORONE PULEGGE STAFFE

SCARICA
PIÙ CONTENUTI









MOTORI Ø 28


AJWSE0021*	Puleggia	16,00
AJWSE0022*	Corona	16,00
AJWSE0061*	Staffa da muro	16,00






MOTORI Ø 45

AJWSE0041	Puleggia Ottagonale Ø 60 mm	16,00
AJWSE0040	Corona Ottagonale Ø 60 mm	16,00
AJWSE0046	Puleggia Ogiva Ø 70 mm (per tenda da sole)	16,00
AJWSE0047	Corona Ogiva Ø 70 mm (per tenda da sole)	16,00
AJWSE0061	Staffa da muro	16,00









MOTORI Ø 35

AJWSE0027	Puleggia	16,00
AJWSE0026	Corona	16,00
AJWSE0061	Staffa da muro	16,00





MOTORI Ø 55

AJWSE0066	Puleggia Ottagonale Ø 70 mm	16,00
AJWSE0065	Corona ottagonale Ø 70 mm	16,00
AJWSE0071	Adattatore tubo Ø 59-55 mm	16,00
AJWSE0068	Puleggia Ogiva Ø 78 mm (per tenda da sole)	16,00
AJWSE0067	Corona Ogiva Ø 78 mm (per tenda da sole)	16,00

! Utilizza il codice QR per vedere tutti gli adattatori

* Solo per tende



AJWSE0098
Prolunga per caricabatterie da cassonetto per codice EWSETND4520BB e KEWSE455012RMBB
€ 40,00



12565
Caricabatterie per EWSETND4520BB e KEWSE455012RMBB
€ 40,00



12563
Pannello solare per EWSETND4520BB e KEWSE455012RMBB
€ 139,00



12564
Caricabatteria per EWSETND251-356
€ 37,00




EWSCEHUBB
Dispositivo domotico WI-FI - RADIO
(KUMO HUB)
€ 364,00

AUTOMAZIONE A BRACCIO PER PERSIANA A BATTENTE



ELETTROMECCANICI

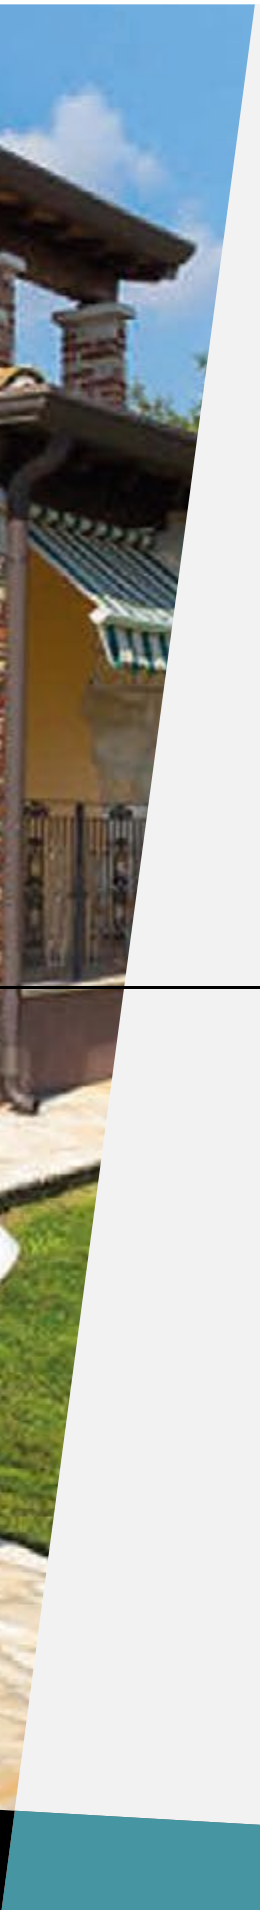

70 KG → ST50 PAG. 84

100 KG → ST100 PAG. 84

AUTOMAZIONE A BRACCIO PER PERSIANA A BATTENTE

84 | **ST50-100** | **230V** | **FINO A 100KG**

COMODO
Niente freddo, pioggia o vento d'inverno o caldo e zanzare d'estate, le ante si chiudono premendo un pulsante dentro casa senza aprire le finestre.

FACILMENTE APPLICABILE
L'ingombro in sezione di soli 77 mm. lo rende facilmente applicabile. In caso di spazio ridotto è possibile installarlo con soli 80 mm. di spazio utile!


SICURO
Grazie al suo sistema di chiusura irreversibile standard, incrementabile con l'elettro blocco opzionale o la possibilità di comandare delle elettro chiusure esterne.

PRATICO
La copertura telescopica rende l'automazione adattabile anche a serramenti già esistenti. Il braccio telescopico ed il braccio padovano sono opzionali e ampliano il campo di applicabilità.

CENTRALINA INTEGRATA
Unità di controllo del movimento con sequenza tra le due ante perfettamente interfacciabile con tutti i sistemi domotici. Rispetta i requisiti di sicurezza in caso di impatto, è possibile regolare la forza ed il ritardo tra le ante.

CERTIFICATO
Prodotto ad uso professionale, certificato a marchio CE, conforme alle direttive ed alle norme Europee a libera installazione, conforme alle direttive low-energy.

MADE IN ITALY
Il 100% dei componenti sono realizzati in Italia.

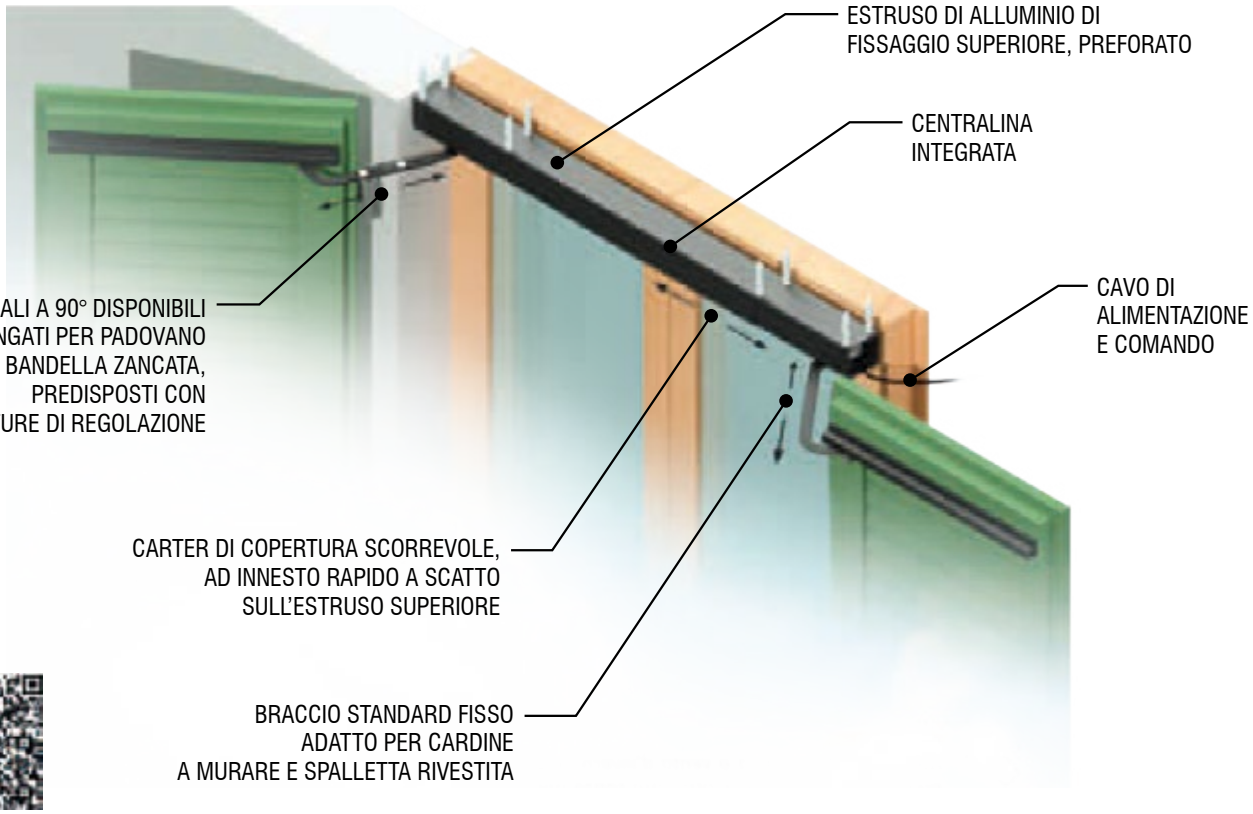

SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	ST50.2A	ST50.1A.L/R	ST100.2A	ST100.1A.L/R
Numero ante	**2**	**1 SX / 1 DX**	**2**	**1 SX / 1 DX**
Superficie max.	**3,6 mq - 2 ante**	**1,8 mq - 1 anta**	**4,0 mq - 2 ante**	**2,0 mq - 1 anta**
Peso max. anta	**70 kg**	**70 kg**	**100 kg**	**100 kg**
Dimensione LxHxP	**77x67x800 / 1600 mm.**	**77x67x800 / 800 mm.**	**77x67x1600 / 2000 mm.**	**77x67x1600 / 2000 mm.**
Tensione di alimentazione	**110-230 Vac**	**110-230 Vac**	**110-230 Vac**	**110-230 Vac**
Assorbimento max. di corrente	**0,3 A**	**0,3 A**	**0,3 A**	**0,3 A**
Forza d'impatto	**< 150 N**	**< 150 N**	**< 150 N**	**< 150 N**
Coppia max.	**50 Nm**	**50 Nm**	**80 NM**	**80 NM**
Tempo di manovra 180°	**20 sec. - 2 ante**	**15 sec. - 1 anta**	**20 sec. - 2 ante**	**15 sec. - 1 anta**
Ciclo di lavoro	**20 cicli/ora**	**20 cicli/ora**	**20 cicli/ora**	**20 cicli/ora**
Regolazione dei finecorsa	**Con controllo di spinta**	**Con controllo di spinta**	**Con controllo di spinta**	**Con controllo di spinta**
Grado di protezione	**IP32**	**IP32**	**IP32**	**IP32**
Colore carter	**Bianco tipo RAL 9010**	**Nero tipo RAL 9005**	**Bianco tipo RAL 9010**	**Nero tipo RAL 9005**
Braccio irreversibile	**STANDARD**	**STANDARD**	**STANDARD**	**STANDARD**
Colore articolazione	**Nero tipo RAL 9005**	**Nero tipo RAL 9005**	**Nero tipo RAL 9005**	**Nero tipo RAL 9005**
Colore carter e articolazione RAL	**Alluminio naturale e braccio zincato**	**Alluminio naturale e braccio zincato**	**Alluminio naturale e braccio zincato**	**Alluminio naturale e braccio zincato**
Elettroblocco	**SI a richiesta**	**SI a richiesta**	**SI a richiesta**	**SI a richiesta**
Radioricevente integrata	**SI a richiesta**	**SI a richiesta**	**SI a richiesta**	**SI a richiesta**

AUTOMAZIONE A BRACCIO PER PERSIANA A BATTENTE

86 **ST50 - 100** **230V** *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC **FINO A 100KG**

			Cod.	€
ST02301	ST50 2A - Automazione battente 2 ante 80/120 cm - braccio regolabile	1	**ST02301**	1.123,00
ST02501	ST50 2A - Automazione battente 2 ante 120/160 cm - braccio regolabile	1	**ST02501**	1.232,00
ST02701	ST50 1A - Automazione battente 1 anta 60/80 cm - braccio regolabile	1	**ST02701**	820,00
ST03301	ST100 2A - Automazione battente 2 ante 160/200 cm - braccio regolabile	1	**ST03301**	1.964,00
ST03701	ST100 1A - Automazione battente 1 anta 80/125cm - braccio regolabile	1	**ST03701**	1.188,00

! Colore Bianco 9010 Opaco
Per colore Nero opaco 9005 il codice prodotto termina con 0 anziché 1
Per colore Alluminio naturale il codice prodotto termina con 2 anziché 1

ACCESSORI



ST01488
MA-Braccio chiudipersiana ante a libro
€ 354,00



ST02914
ST50 Lamiera per incasso L=1600 mm.
€ 113,00



EWSCE110220BD
Centralina MINI BIDIREZIONALE per tende e tapparelle con radio ricevente incorporata (MARTIN-BD)
€ 74,00



EWSETX1BRICKB
Radiocomando bidirezionale 1 ch 433 Mhz con supporto magnetico a muro (BRICK1B)
€ 48,00




EWSETX16BRICKB
Radiocomando bidirezionale 15 ch - 433 Mhz con supporto magnetico a muro (BRICK16B)
€ 61,00




ST01493
WH.471-24 Blocco elettromeccanico con uscita cavo laterale
€ 517,00


SOLUZIONE CON BINARIO AFFIANCATO AL CARTER

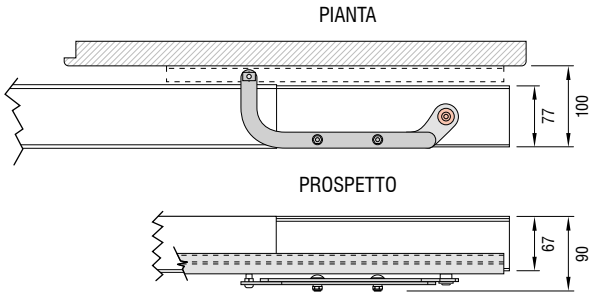


BANDELLA DRITTA E SPALLETA RIVESTITA




BANDELLA SNODATA ALLA PADOVANA




SOLUZIONE CON BINARIO POSTO SOTTO AL CARTER

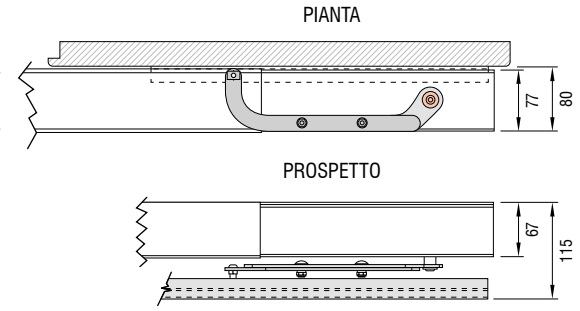


SUPERAMENTO SPALLETTA SU MONOBLOCCO




BANDELLA ZANCATA




AUTOMAZIONE A VISTA E BINARIO AFFIANCATO



AUTOMAZIONE INCASSATA



AUTOMAZIONE A VISTA E BINARIO SOTTOSTANTE





ELETTROMECCANICI



UTILIZZO RESIDENZIALE	ASTA MAX 6 M	BARR544	PAG. 90
UTILIZZO INTENSIVO	ASTA MAX 3 M	BARR546	PAG. 90
	ASTA MAX 6 M	BARR544	PAG. 90

90 BARR500

24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC


Barriere elettromeccaniche a 24Vdc adatte per varchi fino a 6 metri e per uso intensivo

FACILE DA INSTALLARE
Grazie al sistema di ancoraggio regolabile ed alla centralina in posizione rialzata.

SILENZIOSO E VELOCE
Motoriduttore veloce per aperture in 1,8 sec. e fino a 5 sec. Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO
Gestione master/Slave, sistema semaforico integrato, connessione sicurezze programmabile e tante funzioni speciali. Ruota di trasmissione in acciaio stampato e trattato termicamente. Rilevamento anti-schiacciamento integrato e regolabile per una maggiore sicurezza come previsto dalla normativa EN 12453

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE
Adatta per passaggi fino a 6 metri, con tanti accessori di completamento. Realizzata solo con materiali di alta qualità. Sistema di bilanciamento con molle a compressione realizzate con acciaio speciale a lunga durata.

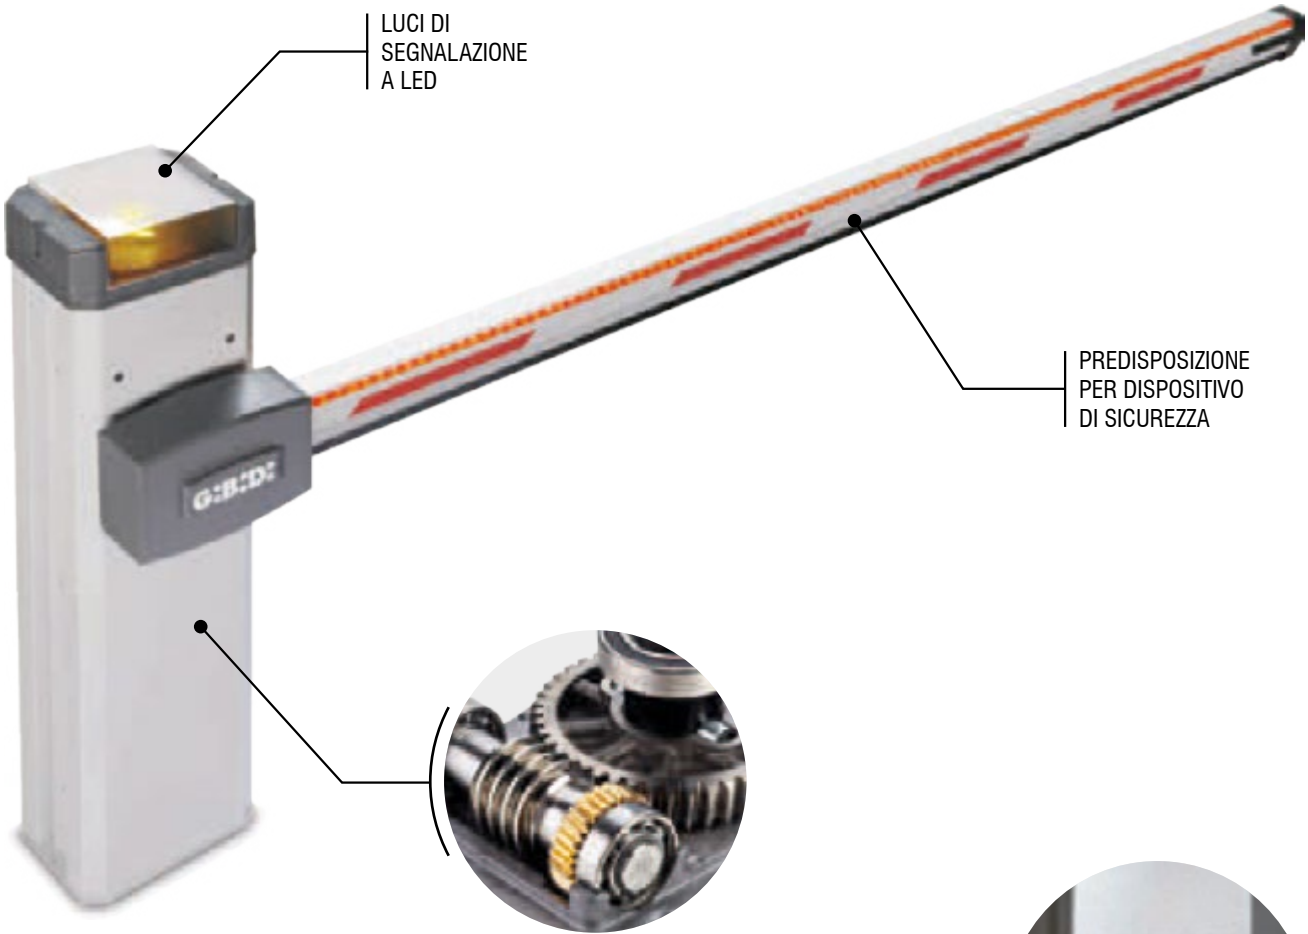

INGRANAGGI IN
ACCIAIO E BRONZO




VERNICIATURA
DI ALTA QUALITÀ

SCARICA
PIÙ CONTENUTI

	BARR 544	BARR 546
Utilizzo	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**
Frequenza di utilizzo	**50% H24**	**60% H24**
Alimentazione motore	**24 Vdc**	**24 Vdc**
Potenza assorbita	**150W**	**200W**
Grado di protezione	**IP55 (IP67 operatore)**	**IP55 (IP67 operatore)**
Lunghezza asta	**Max. 6,00 m**	**Max. 3,00 m**
Tempo di apertura	**5 s**	**1,8 s**
Regolazione della forza	**SI**	**SI**
Rallentamenti	**SI**	**SI**
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**
Tipo bilanciamento	**MOLLA A COMPRESSIONE**	**MOLLA A COMPRESSIONE**
Encoder/Finecorsa	**FINECORSA A/C**	**FINECORSA A/C**
Peso operatore	**45 Kg**	**45 Kg**

! Le BARR500 sono da considerarsi predisposte per l'installazione a destra
Per modificare la predisposizione ed il bilanciamento consultare il libretto istruzioni

DIMENSIONI

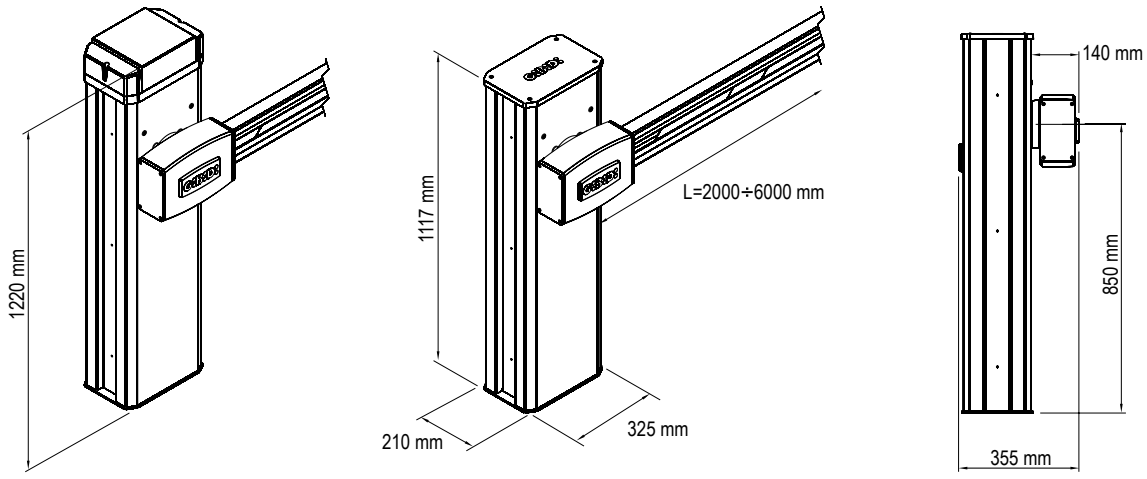

92 BARR500 — 24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

					Cod.	€
BARR 544	24 Vdc con apparecchiatura BR 24	EN	1	8	11524DS2C	1.998,00
BARR 546	24 Vdc con apparecchiatura BR 24, versione veloce	EN	1	8	11524VDS2C	2.284,00

! Innesto per aggancio asta non incluso

! Molla di bilanciamento non inclusa (Vedere pagina 94)

! Per barriera predisposta apertura a Destra il codice terminerà con "DX", per apertura a sinistra con "SX".

* Per le caratteristiche tecniche della centrale di comando vedere pagina 119

ACCESSORI COMUNI



AJ01060
Gruppo lampeggiante comprensivo di scheda di lampeggio a LED a 24 Vdc
€ 110,00



AJ01080
Ventola per contenitore apparecchiatura barriera (consigliato solo per uso superintensivo)
€ 29,00



AJ01100
Base per fissaggio apparecchiature aggiuntive
€ 76,00



AJ01040
Piastra di fondazione
€ 107,00



AJ01030
Dispositivo di sblocco opzionale a chiave personalizzata
€ 45,00



AJ01482
Kit batterie per BR24.
€ 209,00



AJ01020
Supporto a forcella verniciato per entrambi i tipi d'asta
€ 107,00



AJ01021
Supporto maggiorato per forcella AJ01020 (consigliato per aste da 6 m o in presenza di vento forte)
€ 67,00



11106
Rastrelliera mobile in ALU modulo da 1 metro.
Non adatto per l'uso con la versione veloce
€ 107,00

ACCESSORI ASTA DIMENSIONI 100X66



AJ01310
Innesto per aggancio
asta 100x66 mm
€ 106,00



AJ01130
Kit per asta articolata.
Non adatto per l'utilizzo
con la versione veloce.
€ 282,00



AJ01140
Copertura giunto completa di tappo asta,
si raccomanda per l'installazione di luci e costa
€ 49,00



AJ01050
Supporto snodato a pendolo
per asta 100x66 mm.
Da usare con codice AJ01140
€ 108,00



Asta in alluminio.
Strisce adesive rosse e tappi in dotazione

AB13000	Asta L=2 m	231,00
AB13010	Asta L=3 m	292,00
AB13020	Asta L=4 m	*378,00
AB14010	Asta L=4,5 m	*392,00
AB14020	Asta L=5 m	*427,00
AB13030	Asta L=5,7 m	*465,00



Kit luci LED ROSSO/VERDE con alimentatore,
connettore e tappo. Da usare con codice AJ01140

AJ70261	LUCI LED RG per asta 2 m	123,00
AJ70271	LUCI LED RG per asta 3 m	151,00
AJ70251	LUCI LED RG per asta 4 m	174,00
AJ70291	LUCI LED RG per asta 4,5 m	193,00
AJ70301	LUCI LED RG per asta 5 m	209,00
AJ70281	LUCI LED RG per asta 5,7 m	223,00



Kit costa 8K2.
Da usare con codice AJ01140

AJ01270	Kit costa 8K2 per asta 2 m	220,00
AJ01280	Kit costa 8K2 per asta 3 m	283,00
AJ01290	Kit costa 8K2 per asta 4 m	320,00
AJ01530	Kit costa 8K2 per asta 4,5 m	341,00
AJ01540	Kit costa 8K2 per asta 5 m	371,00
AJ01300	Kit costa 8K2 per asta 5,7 m	434,00

* Per spedizioni di aste superiori ai 4 m, si applicherà un contributo spese di trasporto.

Le lunghezze asta indicate, si riferiscono alla misura del varco coperto oltre il mobile barriera.

ACCESSORI ASTA DIMENSIONI 80X40



Asta in alluminio.
Strisce adesive rosse e tappi in dotazione

AB13040	Asta L=2 m	148,00
AB13050	Asta L=3 m	202,00
AB13060	Asta L=4 m	*313,00
AB13070	Asta L=6 m	*352,00



AJ01010
Innesto per aggancio
asta 80x40 mm
€ 110,00



AJ01260
Supporto snodato a pendolo
verniciato per asta 80x40 mm
€ 87,00

* Per spedizioni di aste superiori ai 4 m, si applicherà un contributo spese di trasporto.

Le lunghezze asta indicate, si riferiscono alla misura del varco coperto oltre il mobile barriera.

94 BARR500 — 24V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC



Scelta della Molla	1400N	3100N	4300N	5700N	7400N	8500N
Tipo Molla	A	B	C	D	E	F
Codice	AJ01340	AJ01350	AJ01360	AJ01370	AJ01380	AJ01390
€	52,00	52,00	78,00	100,00	100,00	106,00

Optional per Profilo Asta 100x66 mm	Lunghezza Asta (m)								
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Asta	A	A	A	B	B	C	D	D	E
Asta + Luci	A	A	A	B	C	C	D	E	E
Asta + Costa	A	A	B	B	C	D	E	E	F
Asta + Costa + Luci	A	A	B	B	C	D	E	F	F
Asta + Piedino	A	A	B	B	C	D	E		
Asta + Piedino + Luci	A	A	B	B	C	D	E		
Asta + Piedino + Costa	A	A	B	C	D	E	E		
Asta + Piedino + Costa + Luci	A	B	B	C	D	E	F		
Asta + Rastrelliera	A	A	B	B	C	D	E	E	F
Asta + Rastrelliera + Luci	A	A	B	B	C	D	E	F	F
Asta + Rastrelliera + Piedino	A	B	B	C	D	E	E		
Asta + Rastrelliera + Piedino + Luci	A	B	B	C	D	E	F		
Asta Articolata		B	B	B	C				
Asta Articolata + Luci		B	B	C	D				
Asta Articolata + Costa		B	B	B	D				
Asta Articolata + Costa + Luci		B	B	C	D				
Asta Articolata + Piedino		B	B	C	D				
Asta Articolata + Piedino + Luci		B	B	C	D				
Asta Articolata + Piedino + Costa + Luci		B	B	C	D				

Optional per Profilo Asta 80x40 mm	Lunghezza Asta (m)								
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Asta	A	A	A	A	B	B	B	C	D
Asta + Costa	A	A	A	B	B	C	C	D	E
Asta + Piedino	A	A	A	B	B	B	C	C	D
Asta + Costa + Piedino	A	A	B	B	B	C	D	D	E
Asta + Rastrelliera	A	A	A	B	B	C	D	D	E
Asta + Rastrelliera + Piedino	A	A	B	B	B	C	D	D	E

			Cod.	€
KIT BARR2B	Kit BARR544 da 2 m - Basic con asta 80x40 mm	B	**KBARR2B**	2.309,00
KIT BARR3B	Kit BARR544 da 3 m - Basic con asta 80x40 mm	B	**KBARR3B**	2.362,00
KIT BARR4B	Kit BARR544 da 4 m - Basic con asta 80x40 mm	B	**KBARR4B**	2.449,00
KIT BARR6B	Kit BARR544 da 6 m - Basic con asta 80x40 mm	B	**KBARR6B**	2.591,00
KIT BARR2F	Kit BARR544 da 2 m - Full Optional con asta 100x66 mm	F	**KBARR2F**	2.927,00
KIT BARR3F	Kit BARR544 da 3 m - Full Optional con asta 100x66 mm	F	**KBARR3F**	3.015,00
KIT BARR4F	Kit BARR544 da 4 m - Full Optional con asta 100x66 mm	F	**KBARR4F**	3.152,00
KIT BARR45F	Kit BARR544 da 4,5 m - Full Optional con asta 100x66 mm	F	**KBARR45F**	3.179,00
KIT BARR5F	Kit BARR544 da 5 m - Full Optional con asta 100x66 mm	F	**KBARR5F**	3.317,00
KIT BARR6F	Kit BARR544 da 5,7 m - Full Optional con asta 100x66 mm	F	**KBARR57F**	3.348,00

"DX", per apertura a sinistra con "SX".

B Kit Basic

F Kit FULL optional

! La piastra di fondazione AJ01040 NON è inclusa nel kit.

IL KIT CONTIENE:



B F **BARR500**
Operatore BARR544 con BR24



B F
Innesto per aggancio asta



B F
Asta per barriera



B F
Molla per asta 100x66. Molla di bilanciamento per asta



F **AJ01140**
Copertura giunto completa di tappo asta



F **AJ01030**
Sblocco con chiave personalizzata



F **AJ01060**
Gruppo lampeggiante con scheda di lampeggio a LED a 24 Vdc

F
Costa di sicurezza 8K2



F
Luci Led per asta 100x66


ELETTROMECCANICI
OLEODINAMICI



Ø 115 MM
H 500 MM → ROAD E 115 PAG. 98

Ø 200 MM
H 700 MM → ROAD E 200 PAG. 98

Ø 275 MM
H 600 MM → ROAD H 600 PAG. 98

Ø 275 MM
H 800 MM → ROAD H 800 PAG. 98

98 ROAD

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Dissuasori automatici a 230 Vac con tecnologia oleodinamica o elettromeccanica.

FACILE DA INSTALLARE
La motorizzazione è sempre integrata e sono già nelle loro casse di fondazione.

SILENZIOSO E ROBUSTO
Motori speciali e bilanciati per un funzionamento silenzioso, diametri da 115 mm a 275 mm. Tra i più robusti della loro categoria.

PERFORMANTE
Motori speciali per una maggiore velocità e durabilità nel tempo.

TECNOLOGICO E SICURO
Versione elettromeccanica con cursore di trascinamento a ricircolo di sfere e versioni oleodinamiche ad alta efficienza per uso super-intensivo.

DESIGN
Elegante, con corona a Led integrata per le versioni con diametro 200 mm e 275 mm, verniciato a polveri ed facilmente integrabile in qualsiasi contesto residenziale, commerciale o industriale.




SCARICA
PIÙ CONTENUTI


	ROAD E 115	ROAD E 200	ROAD H 600	ROAD H 800
Utilizzo	**RESIDENZIALE**	**RESIDENZIALE**	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**
Frequenza di utilizzo	**500/H24**	**500/H24**	**3.000/H24**	**3.000/H24**
Alimentazione motore	**230Vac - 50/60Hz**	**230Vac - 50/60Hz**	**230Vac - 50/60Hz**	**230Vac - 50/60Hz**
Potenza assorbita	**300 W**	**300 W**	**600 W**	**600 W**
Grado di protezione	**IP67**	**IP67**	**IP67**	**IP67**
Resistenza urti senza deformazione	**7.000 J**	**7.000 J**	**20.000 J**	**20.000 J**
Resistenza allo sfondamento	**60.000 J**	**60.000 J**	**250.000 J**	**250.000 J**
Tempo di apertura/chiusura	**6 s.**	**9 s.**	**5 s.**	**6 s.**
Diametro cilindro	**115 mm**	**194 mm**	**273 mm**	**273 mm**
Corsa cilindro	**500 mm**	**700 mm**	**600 mm**	**800 mm**
Spessore del cilindro	**-**	**-**	**6 mm**	**6 mm**
Temp. di funzionamento	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**	**-20°C +60°C**

DIMENSIONI

ROAD E115 / E200

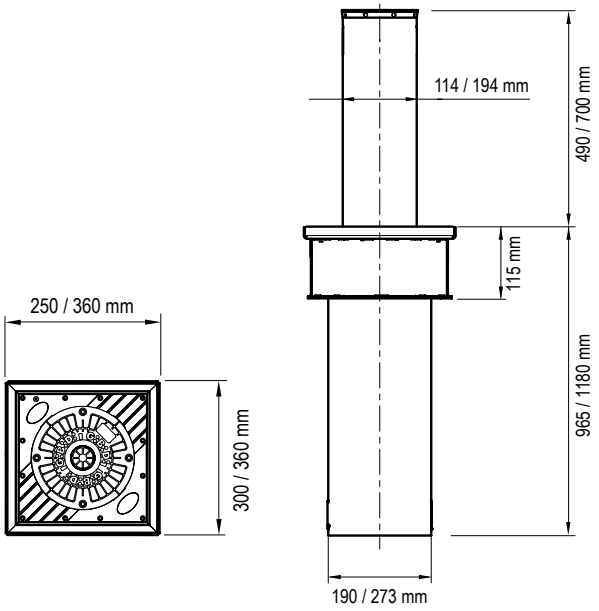

ROAD H600 / H800

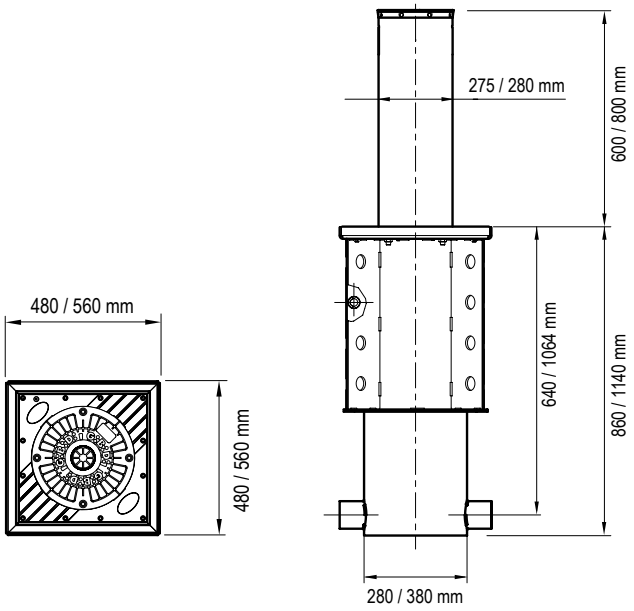

100 ROAD E

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

			Cod.	€
ROAD E 115/500	Dissuasore elettromeccanico senza LED – Ø 115 mm - H500 mm con cassa di fondazione	1	**ROADE115500**	3.364,00
ROAD E 200/700	Dissuasore elettromeccanico con LED – Ø 200 mm - H700 mm con cassa di fondazione	1	**ROADE200700**	4.035,00
ROAD E 115/500-I304	Dissuasore elettromeccanico senza LED – Ø 115 mm - H500 mm con cassa di fondazione. Inox AISI304	1	**ROADE115500I304**	4.158,00
ROAD E 200/700-I304	Dissuasore elettromeccanico con LED – Ø 200 mm - H700 mm con cassa di fondazione. Inox AISI 304	1	**ROADE200700I304**	5.223,00
ROAD EO 210/490	Dissuasore elettromeccanico con LED – Ø 210 mm - H490 mm con cassa di fondazione. Omologato Ministero Trasporti Italiano	1	**ROADEO210490**	8.070,00
ROAD EO 210/700	Dissuasore elettromeccanico con LED – Ø 210 mm - H700 mm con cassa di fondazione. Omologato Ministero Trasporti Italiano	1	**ROADEO210700**	8.520,00
ROAD EO 210/490-I304	Dissuasore elettromeccanico con LED – Ø 210 mm - H490 mm con cassa di fondazione. Inox AISI 304. Omologato Ministero Trasporti Italiano	1	**ROADEO210490I304**	8.771,00
ROAD EO 210/700-I304	Dissuasore elettromeccanico con LED – Ø 210 mm - H700 mm con cassa di fondazione. Inox AISI 304. Omologato Ministero Trasporti Italiano	1	**ROADEO210700I304**	9.576,00

ACCESSORI ROAD E

AJKBATTROADE
Kit batterie per mantenere il dissuasore alzato in caso di mancanza di corrente
€ 638,00

ACCESSORI COMUNI

ASROADE
Centrale di comando per serie ROAD E e H (max 4 dissuasori)
€ 941,00

ASROADEO
Centrale di comando per serie ROAD EO (max 4 dissuasori)
€ 896,00

AJTPF
Piastra di fissaggio per TOTEM esterno (servizi)
€ 124,00

AJTOTEM
TOTEM (servizi)
€ 1.346,00

			Cod.	€
ROAD H 275/600	Dissuasore oleodinamico con LED – Ø 275 mm - H600 mm con cassa di fondazione	1	**ROADH275600**	9.416,00
ROAD H 275/600-I316	Dissuasore oleodinamico con LED – Ø 275 mm - H600 mm con cassa di fondazione. Inox AISI316	1	**ROADH275600I316**	11.210,00
ROAD H 275/800	Dissuasore oleodinamico con LED – Ø 275 mm - H800 mm con cassa di fondazione	1	**ROADH275800**	10.0891,00
ROAD H 275/800-I316	Dissuasore oleodinamico con LED – Ø 275 mm - H800 mm con cassa di fondazione. Inox AISI316	1	**ROADH275800I316**	11.882,00

ACCESSORI ROAD H

AJALARMROADH
Kit anti vandalo per ROAD H
€ 244,00

AJTCAP
Coperchio standard per TOTEM
€ 190,00

AJTCAPLIGHT
Coperchio semaforico per TOTEM
€ 847,00

AJEXT50ROADE
Estensione cavo da 50 m per dissuasori
€ 1.174,00

AJEXT25ROADE
Estensione cavo da 25 m per dissuasori
€ 774,00

AJRILSIR
Rilevatore acustico sirene di emergenza
€ 1.614,00

102 ROAD FIX

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

			Cod.	€
ROAD FIX219	Dissuasore fisso con LED – Ø 219 mm - H700 mm. Flangia inclusa	1	**ROADFIX219**	2.162,00
ROAD FIX275/600	Dissuasore fisso con LED – Ø 275 mm - H600 mm. Senza flangia	1	**ROADFIX275600**	1.526,00
ROAD FIX275/800	Dissuasore fisso con LED – Ø 275 mm - H800 mm. Senza flangia	1	**ROADFIX275800**	1.705,00

ACCESSORI ROAD FIX

AJFLAFIX
Flangia per ROAD FIX275
€ 623,00

AJALIFIX
Alimentatore per LED dissuasori fissi
€ 357,00

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



1 ROAD
Dissuasore serie ROAD completo di cassa di fondazione

2 ASRAODE
Apparecchiatura di comando

3 70750
Lampeggiante completo DSL70750 12-24-115-230V



4 AU02540
DRS 4331 Ricevente 1 canale universale



5 AU03300
Radiocomando VINCI Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz



6 AU01940
DCS100 Selettore a chiave da parete e per colonnine serie DCA + 3 chiavi



7 AU02250
DCF180 Coppia di fotocellule sincronizzate, rotazione 180°, portata massima 30 m



8 AU02160
Luce ROSSA a LED 230 Vac / 24 Vdc - ac IP54




9 AU02170
Luce VERDE a LED 230 Vac / 24 Vdc - ac IP54



10 AU01970
Coperchio distanziatore in plastica



11 AS05900
Rilevatore di masse metalliche - 24 Vdc/ 230 Vac

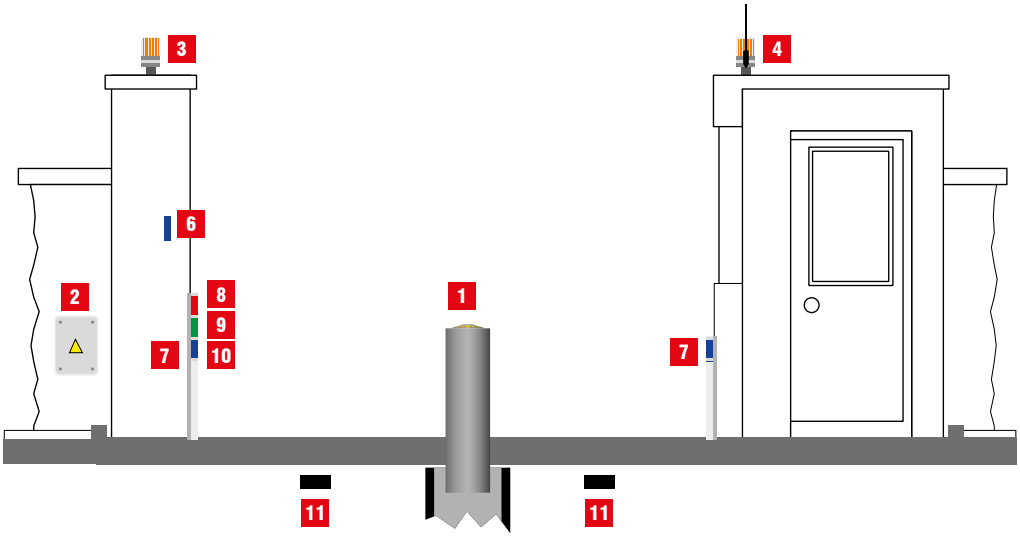

SISTEMI PER
PORTE AUTOMATICHE.



ELETTROMECCANICHE



- SCORREVOLI
  - 1 ANTA
    - 140 KG → ES100 PAG. 106
    - 160 KG → ES140 PAG. 106
  - 2 ANTE
    - 100 + 100 KG → ES100 PAG. 106
    - 140 + 140 KG → ES140 PAG. 106
- BATTENTI
  - CHIUSURA A MOTORE → EB PAG. 112
  - CHIUSURA A MOLLA → EBM PAG. 112

106 ENTRA ES

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Il nuovo operatore per porte scorrevoli ENTRA serie ES, adatto ad ogni tipo di installazione, anche la più gravosa, si contraddistingue per la sua modularità e caratteristiche meccaniche ed elettroniche che ne fanno un automatismo flessibile, funzionale, compatto, semplice da installare e dotato delle soluzioni tecnologicamente più evolute disponibili sul mercato.

Disponibile nei modelli ES100 (140Kg ad una anta e 100+100kg a due ante), ed ES140 con portata di 160Kg ad una anta e 140+140 Kg se a due ante), entrambi conformi alla normative EN 16005

Costruito con struttura in alluminio, con coperchio rimovibile e dispositivo di aggancio e sgancio pratico per tenere il coperchio aperto in fase di manutenzione e pulizia.

Il carrello è realizzato in acciaio con doppia ruota autolubrificante, con diametro maggiorato e regolabile in altezza, rende ENTRA un automatismo robusto e silenzioso.


Il motoriduttore, da 150W per ES100 e 180W per ES140 lavora accoppiato ad un encoder ad alta risoluzione.

La centrale elettronica, con alimentatore switching integrato, garantisce maggior risparmio energetico, minor peso, ingombri ridotti e maggiori accelerazioni.

Tecnologia con doppio microprocessore protetta da un doppio guscio in plastica autoestinguente e programmazione semplificata grazie all'autoapprendimento dei parametri di funzionamento.

Le regolazione di tutti i parametri sono impostabili direttamente sulla scheda tramite display con appositi pulsanti di selezione. È inoltre possibile collegare selettori delle logiche in modalità wireless.

ENTRA è davvero la soluzione più "creative" per il tuo ingresso pedonale.

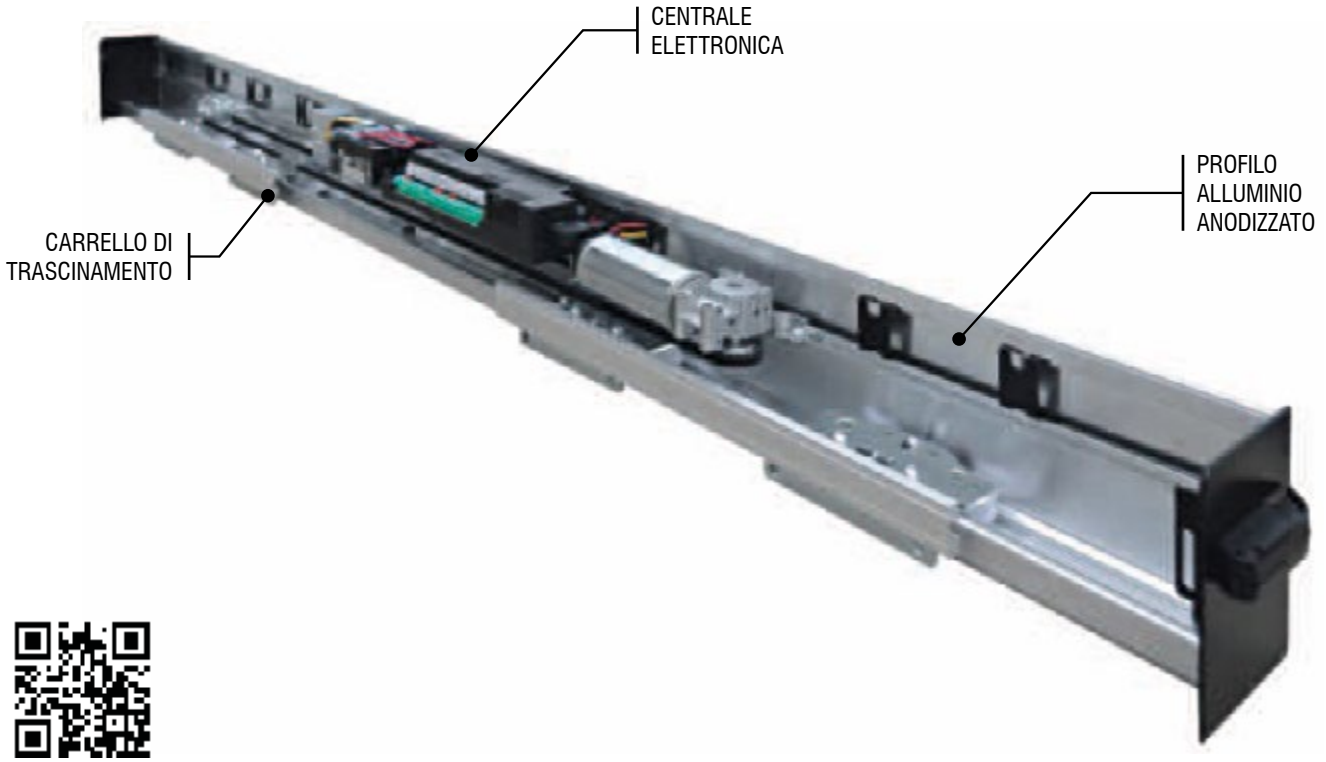


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE


	ES100	ES140
Utilizzo	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**
Numero ante	**1 - 2**	**1 - 2**
Alimentazione	**230 Vac - 50/60 Hz**	**230 Vac - 50/60 Hz**
Potenza nominale	**150 W**	**180 W**
Grado di protezione	**IP20**	**IP20**
Alimentazione accessori	**15V DC - 12 W Max**	**15V DC - 12 W Max**
Batterie tampone (optional)	**24 V 1,2 Ah**	**24 V 1,2 Ah**
Velocità apertura max.	**1 anta (70 cm/s) - 2 ante (140 cm/s)**	**1 anta (70 cm/s) - 2 ante (140 cm/s)**
Velocità chiusura max.	**70% della velocità di apertura**	**70% della velocità di apertura**
Peso anta max	**1 anta (140 Kg) - 2 ante (100 Kg+100 Kg)**	**1 anta (160Kg) - 2 ante (140 Kg+140 Kg)**
Dim. del vano di passaggio	**1 anta (700÷3000 mm) - 2 ante (800÷3000 mm)**	**1 anta (700÷3000 mm) - 2 ante (800÷3000 mm)**
Temperatura di esercizio	**-10°C ÷ +55°C**	**-10°C ÷ +55°C**
Antischiacciamento	**SI**	**SI**
Peso operatore	**11 Kg/m**	**11 Kg/m**
Conformità	**EN 16005**	**EN 16005**

DIMENSIONI

SEZIONE AUTOMATISMO

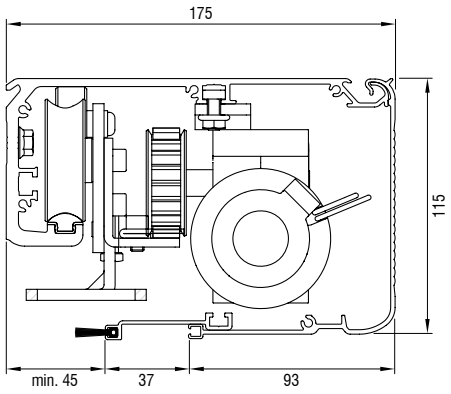

INGRESSO CON PROFILI COMMERCIALI E ADATTATORI

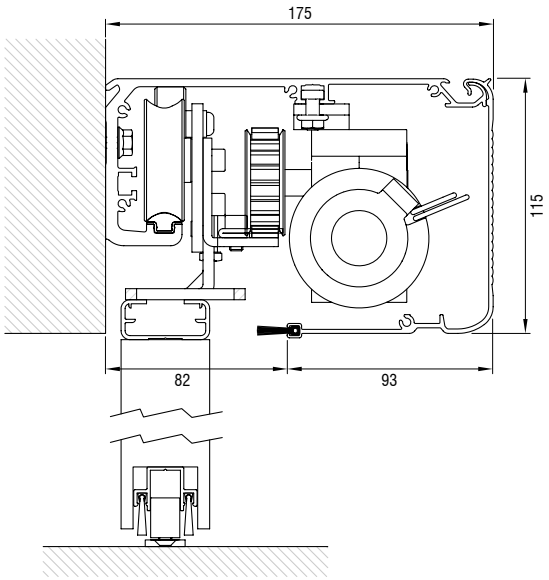

108 ENTRA ES100 - 1 ANTA

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

FINO A 140KG

T	LUP	Automatismo pre-assemblato	Cod.	€		Cod.	€
1600	700	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2020	2.501,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2360	76,00
2000	900	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2022	2.571,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2362	94,00
2400	1100	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2024	2.653,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2364	110,00
2800	1300	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2026	2.738,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2366	130,00
3200	1500	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2028	2.820,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2368	148,00
3600	1700	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2030	2.903,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2370	168,00
4000	1900	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2032	2.986,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2372	183,00
4400	2100	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2034	3.119,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2374	209,00
5200	2500	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2036	3.340,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2376	252,00
6200	3000	Automatismo ES100 per 1 anta anodizzato argento	ES100PF2038	3.547,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2378	296,00

! **T** = Lunghezza trave automatismo (mm) – **LUP** = Luce utile passaggio (mm)

ENTRA ES100 - 2 ANTE

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

FINO A 100+100KG

T	LUP	Automatismo pre-assemblato	Cod.	€		Cod.	€
1800	800	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2071	2.741,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2361	83,00
2200	1000	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2073	2.824,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2363	103,00
2600	1200	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2075	2.904,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2365	120,00
3000	1400	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2077	2.987,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2367	139,00
3400	1600	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2079	3.073,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2369	155,00
3800	1800	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2081	3.154,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2371	175,00
4200	2000	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2083	3.238,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2373	212,00
4800	2300	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2085	3.466,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2375	235,00
5600	2700	Automatismo ES100 per 2 ante anodizzato argento	ES100PF2087	3.632,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2377	270,00

! **T** = Lunghezza trave automatismo (mm) – **LUP** = Luce utile passaggio (mm)

ENTRA ES140 - 1 ANTA

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

FINO A 160KG

T	LUP	Automatismo pre-assemblato	Cod.	€		Cod.	€
1600	700	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2120	3.044,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2360	76,00
2000	900	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2122	3.119,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2362	94,00
2400	1100	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2124	3.200,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2364	110,00
2800	1300	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2126	3.277,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2366	130,00
3200	1500	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2128	3.353,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2368	148,00
3600	1700	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2130	3.441,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2370	168,00
4000	1900	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2132	3.515,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2372	183,00
4400	2100	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2134	3.651,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2374	209,00
5200	2500	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2136	3.863,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2376	252,00
6200	3000	Automatismo ES140 per 1 anta anodizzato argento	ES140PF2138	4.070,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2378	296,00

! **T** = Lunghezza trave automatismo (mm) – **LUP** = Luce utile passaggio (mm)

ENTRA ES140 - 2 ANTE

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

FINO A 140+140KG

T	LUP	Automatismo pre-assemblato	Cod.	€		Cod.	€
1800	800	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2171	3.253,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2361	83,00
2200	1000	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2173	3.334,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2363	103,00
2600	1200	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2175	3.416,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2365	120,00
3000	1400	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2177	3.494,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2367	139,00
3400	1600	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2179	3.579,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2369	155,00
3800	1800	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2181	3.655,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2371	175,00
4200	2000	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2183	3.740,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2373	212,00
4800	2300	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2185	3.966,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2375	235,00
5600	2700	Automatismo ES140 per 2 ante anodizzato argento	ES140PF2187	4.123,00	Coperchio automatismo ES	EAMPF2377	270,00

! **T** = Lunghezza trave automatismo (mm) – **LUP** = Luce utile passaggio (mm)

ACCESSORI



EAPF2565
Kit batterie con scheda di controllo e ricarica
€ 155,00



EAPF2561
Elettroblocco standard con sblocco singolo
€ 362,00



EAPF2563
Elettroblocco Fail Safe con sblocco singolo
€ 402,00



EAPF2571
Elettroblocco standard con doppio sblocco
€ 475,00



EAPF2572
Elettroblocco Fail Safe con doppio sblocco
€ 519,00



EAPF0147
Spazzolino da 14 mm - L= 2,5 m
€ 23,00



EAPF0148
Spazzolino da 20 mm - L= 2,5 m
€ 40,00



EAPF0149
Spazzolino da 27 mm - L= 2,5 m
€ 52,00

EAPF2189
Kit PLUS per ES140 – aumenta peso anta singola a max 300 Kg oppure 200+200 Kg per 2 ante)
€ 326,00

! Se ordinati unitamente all'automatismo, vengo pre-assemblati!

ALTRI ACCESSORI PER ES



EAPF2586
Fotocellule a singolo raggio
€ 142,00



EAPF3762
Selettore logiche digitale DIGIDOOR
€ 357,00



EAPF3767
Selettore logiche ICON
€ 244,00



EAPF1162 (COLIBRI ONE)
Sensore a microonde monodirezionale (L80 x L60 x H55 mm)
€ 365,00



EAPF1170 (VIO ST)
Sensore per sicurezza laterale monitorato. EN16005
€ 435,00



EAPF8709 (VIO DT2)
Sensore bidirezionale monitorato a doppia tecnologia. EN16005
€ 489,00



EAPF8710 (IXIO DT1)
Sensore unidirezionale monitorato a doppia tecnologia con display. EN16005
€ 578,00



EAPF1167 (IXIO DT3)
Sensore doppia tecnologia infrarosso attivo e radar microonda monodirezionale per uscite di emergenza EN16005. Livello performance "D" con display
€ 623,00

ALTRI ACCESSORI MECCANICI



EAPF0320N
Guida per anta scorrevole anodizzata argento - L= 2,5 m
€ 32,00



EAPF0370
Guida a pavimento con inserto a basso coefficiente di attrito. Per profili EAPF03.20
€ 31,00



EAPF1201
Guida a pavimento tipo cuscinetto da 25 mm
€ 33,00



EAPF1202
Profilo ad "U" L= 2,2 m
da usarsi con le guide a pavimento EAPF12.01 e EAPF12.04
€ 37,00





EAPF1215N
Profilo adattatore per ante commerciali L= 1,6 m - anodizzato argento.
Piastrine EAPF12.17 necessarie
€ 44,00



EAPF1217
Piastrina per adattatore profili comm. EAPF12.15 e EAPF12.16 - Confezione 4 pz
€ 27,00

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

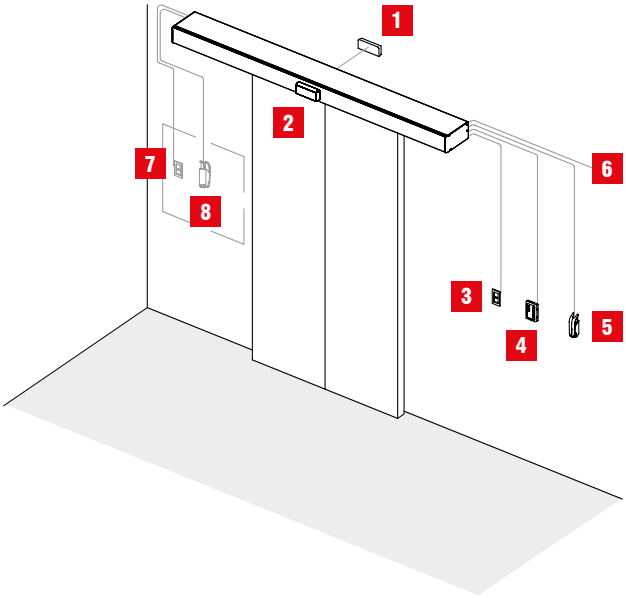



1 **Radar esterno** Cavi in dotazione
2 **Radar interno** Cavi in dotazione
3 **Pulsante** 2 cavi x 0.25 mm²
4 **Selettore** 4 cavi x 0.25 mm² schermato
5 **Maniglia di sblocco** Cavi in dotazione (Lunghezza max. 4,5 M)
6 **Alimentazione** 3 cavi x 1.5 mm²
7 **Contatto a chiave** 2 cavi x 0.25 mm²
8 **Maniglia di sblocco esterna (*)** Cavi in dotazione (Lunghezza max. 4,5 M)
(*) Da posizionare in un blindino (non fornito)

112 ENTRA EB

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

FINO A 240KG

Operatore per porte a battente progettato per semplificare al massimo le attività di installazione e programmazione.


ENTRA EB è dotato di soluzioni meccaniche innovative che garantiscono un impiego intensivo ed una lunga vita di esercizio.

Il cuore innovativo dell'operatore è rappresentato dalla trasmissione, composta dal motoriduttore testato con risultati qualitativi eccellenti in altre applicazioni, unita ad un unico stadio di riduzione realizzato con catena a rullini a lubrificazione sigillata (autolubrificante).

Questa soluzione comporta lunga durata e assenza di manutenzione. Il sistema è completato da un accumulatore di energia meccanica realizzato con una speciale ed innovativa molla a nastro testata.

Particolari accorgimenti in fase di progettazione della centrale elettronica di comando e dell'alimentatore switching consentono un consumo ridotto di energia quando viene attivata la modalità notte.

Tra le caratteristiche di ENTRA EB troviamo la possibilità di gestire diversi tipi di serrature elettriche con diversi valori di alimentazione, la molla in acciaio armonico ad alta resistenza con durata superiore al milione di cicli completi di apertura/chiusura. Set-up e messa in funzione direttamente su centrale di controllo, la funzione PUSH & GO e Interblocco e gli Interruttori standard a bordo, ON/OFF e selettore a più logiche.

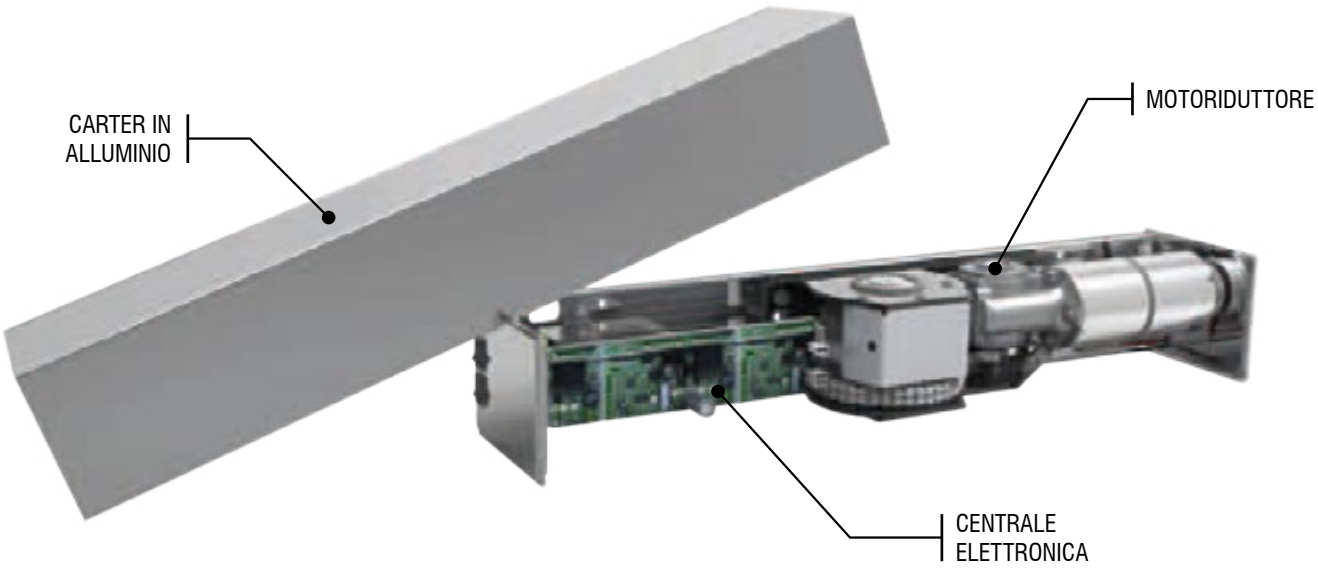


SCARICA
PIÙ CONTENUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

	EB	EBM	EBMF
Utilizzo	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**	**INTENSIVO**
Alimentazione	**230 V Ac - 50/60 Hz**	**230 V Ac - 50/60 Hz**	**230 V Ac - 50/60 Hz**
Potenza Nominale	**85 W**	**85 W**	**85 W**
Alimentazione accessori	**12/24V DC**	**12/24V DC**	**12/24V DC**
Temperatura di esercizio	**-10°C + 55° C**	**-10°C + 55° C**	**-10°C + 55° C**
Grado di protezione	**IP40**	**IP40**	**IP 40**
Altezza	**95**	**95**	**95**
Larghezza	**587**	**587**	**587**
Profondità	**120**	**120**	**120**
Larghezza max. anta	**1400**	**1400**	**1400**
Angolo max. apertura	**110°**	**110°**	**110°**
Precarico Molla	**-**	**EN3—EN6**	**EN3—EN6**
Funzione Low Energy	**SI**	**SI**	**SI**
Push & Go	**REGOLABILE**	**REGOLABILE**	**REGOLABILE**
Antivento	**SI**	**SI**	**SI**
Programmazione velocità	**SI**	**SI**	**SI**
Peso operatore	**8,5 Kg**	**9 Kg**	**9 Kg**
Certificazione	**EN16005**	**EN16005**	**EN15725.2010**


DIMENSIONI

BRACCIO A SPINGERE

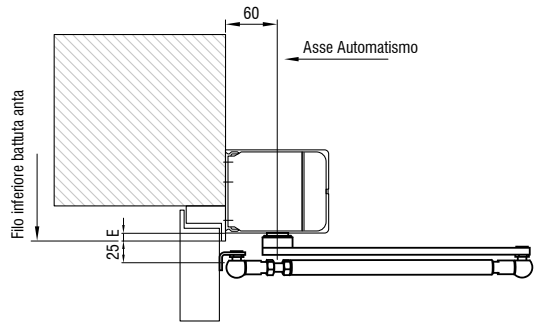

Tipo di prolunga	Quota E
L = 30 mm (Standard già saldata al braccio)	12 mm
L = 50 mm	32 mm
L = 70 mm	52 mm
L = 90 mm	72 mm

BRACCIO A TIRARE

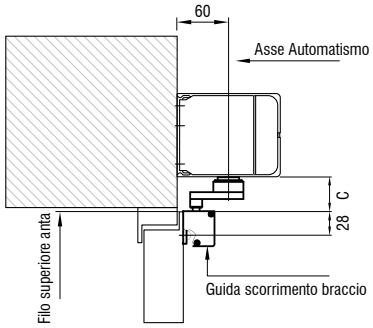

Tipo di prolunga	Quota C
L = 30 mm (Standard già saldata al braccio)	42 mm
L = 50 mm	62 mm
L = 70 mm	82 mm
L = 90 mm	102 mm

114 ENTRA EB — 230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC — FINO A 240KG

				Cod.	€
ENTRA EB-M	Operatore EB-M con chiusura a molla	1	40	**EBPF3100**	2.092,00
ENTRA EB	Operatore EB con chiusura a motore	1	40	**EBPF3101**	1.997,00
ENTRA EB-MF	Operatore EB-M con chiusura a molla per porte tagliafuoco	1	40	**EBPF3108**	2.304,00

ACCESSORI



EAPF3130
PUSH ARM –
Braccio a spingere
€ 264,00



EAPF3131
PULL ARM –
Braccio a tirare
€ 244,00



EAPF3132
PUSH ARM XL –
Braccio a spingere lungo per spessori muro da 150 mm a 300 mm
€ 350,00



EAPF3762
Selettore logiche digitale
€ 357,00



EAPF3170
KIT Batterie emergenza per ENTRA EB
€ 381,00

EAPF3171
Carter centrale: base+coperchio per doppio ENTRA EB –
L=1 m
€ 238,00

EAPF3174
Cavo per collegamento per Master/Slave doppio
L= 3m
€ 31,00

EAPF3133
Prolunga per braccio da 50 mm
€ 58,00



EAPF1156 (4 SAFE)
Sensore infrarosso attivo per protezione movimento anta a battente lunghezza 350 mm
€ 502,00



EAPF1188
FLATSCAN - coppia sensori (nero)
€ 2.674,00



EAPF1194
FLATSCAN DX - sensore singolo destro (nero)
€ 1.404,00




EAPF1195
FLATSCAN SX - sensore singolo sinistro (nero)
€ 1.404,00



EAPF1162 (COLIBRI ONE)
Sensore a microonde monodirezionale (L80 x L60 x H55 mm)
€ 365,00

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

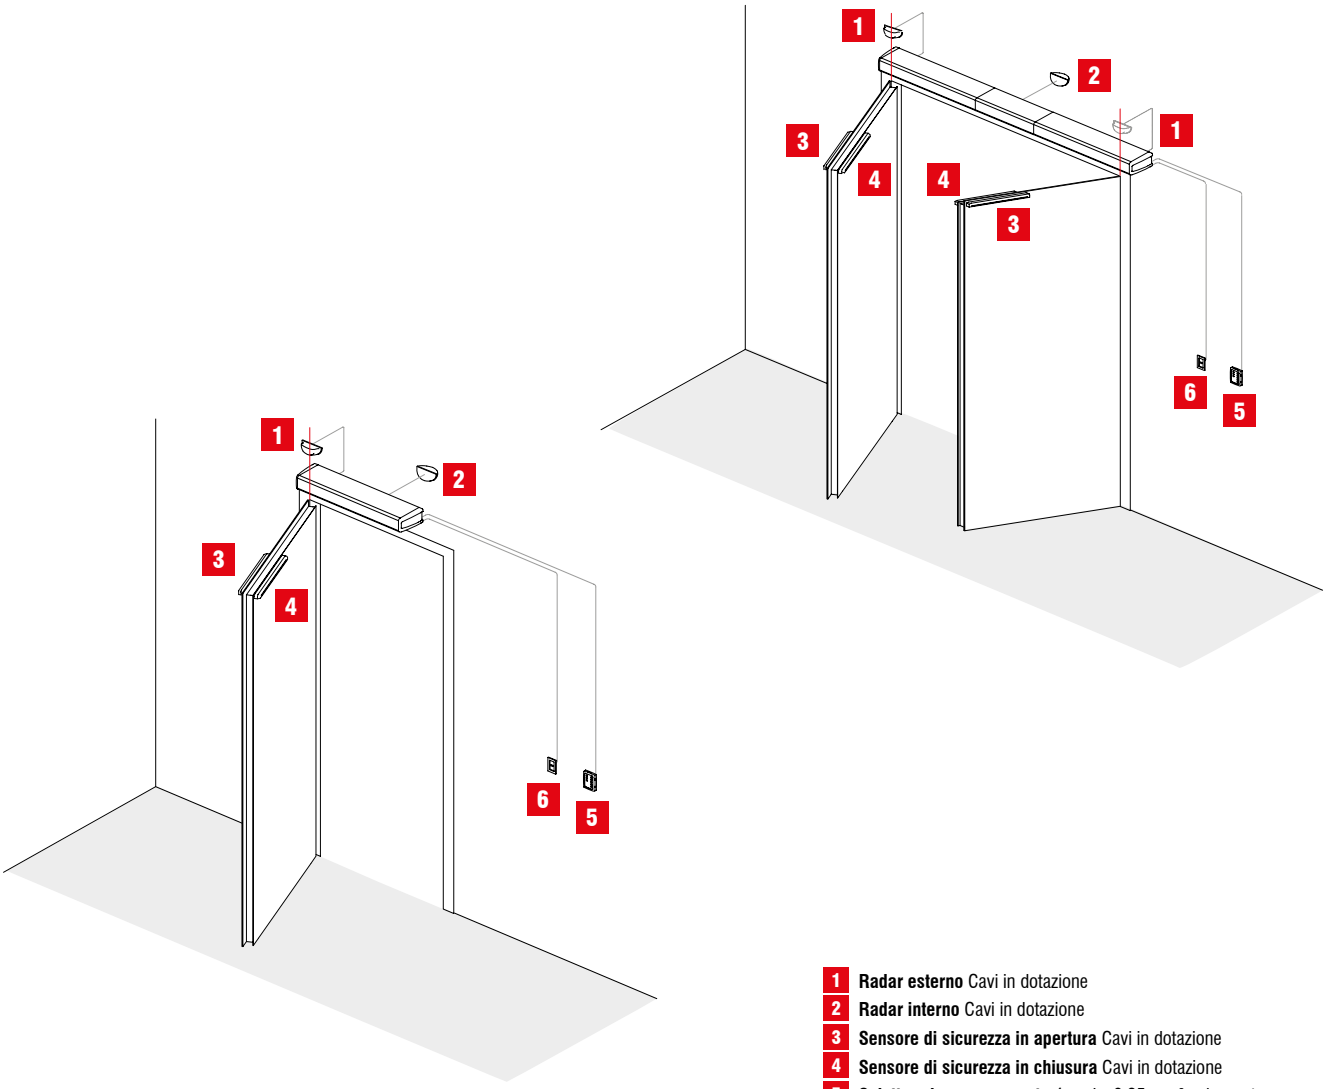

1 **Radar esterno** Cavi in dotazione
2 **Radar interno** Cavi in dotazione
3 **Sensore di sicurezza in apertura** Cavi in dotazione
4 **Sensore di sicurezza in chiusura** Cavi in dotazione
5 **Selettore base o avanzato** 4 cavi x 0,25 mm² schermato
6 **Interruttore di rete** 3 cavi x 1.5 mm²


CANCELLI
BARRIERE
SERRANDE
CONTROLLO
G:B:D: :SE24
ENCODER
ANT
COM
COM
PHOTO (NC)
STOP/SAFETY
SAFETY
SPIA
SPIA
COM



24 Vdc
1 O 2 MOTORI
BE24
BA24
230 Vac
1 MOTORE
BA100
1 O 2 MOTORI
F4
BA230
220/380 Vac/T
1 MOTORE
SC380
24 Vdc
1 MOTORE
BR24
230 Vac
1 MOTORE
SR100
SR302
SR300
24 Vdc
1 O 2 LUCI SEMAFORO
TL100
230 Vac
1 O 2 LUCI SEMAFORO
TL100
230 Vac
LUCE DI CORTESIA
CL100

118 COMANDO



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

F4 (AS06320)
Centrale di comando per 1 o 2 motori a 230 Vac, programmazione analogica, 4 finecorsa. Apprendimento tempi e rallentamenti. Adatta sia per motori elettromeccanici che oleodinamici.
€ 264,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

BA230 (AS05581)
Centrale di comando per 1 o 2 motori a 230Vac, programmazione digitale, 4 finecorsa, doppia elettroserratura, programmazione tempi separata per ogni motore, rallentamenti, logiche separate per START e PEDONALE.
Adatta sia per motori elettromeccanici che oleodinamici.
€ 346,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

BA100 (AS05060)
Centrale di comando per 1 motore (2 in parallelo) a 230Vac, programmazione analogica, 2 finecorsa, rallentamenti.
Adatta sia per motori elettromeccanici che oleodinamici.
€ 279,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

BA24 (AS06300)
Centrale di comando per 1 o 2 motori a 24Vdc, programmazione digitale, 4 finecorsa, doppia elettroserratura, programmazione tempi separata per ogni motore, rallentamenti, anti schiacciamento,logiche separate per START e PEDONALE. Adatta sia per motori elettromeccanici che oleodinamici.
€ 368,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

TAIMEN (AS06070)
Centralina di comando per TAIMEN T6 e T12 digitale, completa di luce LED e ricevente incorporata.
€ 142,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

BR24 (AS06200)
Centrale di comando per 1 motore a 24Vac, programmazione Digitale, 2 finecorsa, rallentamenti, anti schiacciamento, Funzione master-Slave, gestione semaforica e gestione timer. Dedicata per l'uso con BARR500.
€ 412,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

BE24 (AS06251) € 347,00
BE24G (AS06270) - solo per GROUND 634
Centrale di comando per 1 o 2 motori a 24Vdc, programmazione analogica con auto-apprendimento. Funziona con Encoder oppure a tempo. Anti schiacciamento, rallentamenti.
Ricevente radio e caricabatterie incorporati.
Adatta sia per motori elettromeccanici che oleodinamici.
€ 380,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

SE24 (AS05860)
Centrale di comando per 1 motore a 24Vdc con encoder. Programmazione digitale con display grafico. WIZARD SET-UP, radio ricevente incorporata. Tecnologia auto-adattiva. Rallentamenti e anti schiacciamento. Timer integrato. Log eventi. Dedicata per uso con SL544.
€ 257,00

120 COMANDO



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

SC380 (AS05800)
Centrale di comando per 1 motore a 220Vac monofase/trifase oppure 400Vac trifase. Programmazione digitale. Hardware ad altissima affidabilità con teleruttori e sezionatore di linea meccanico.
Ingresso encoder per gestione anti schiacciamento.
Ingressi programmabili per estrema personalizzazione.
Adatta per motori elettromeccanici e oleodinamici.
€ 828,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

SR302 (433MHz: AS07200 / 868MHz: AS07300)
centralina di comando per 1 motore a 230Vac. Programmazione analogica. Ingresso sicurezze. Radio ricevente incorporata (433MHz oppure 868MHz). Dedicata per uso con serie MPS.
€ 108,00 / € 100,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

ROADE (ASROADE)
Centrale di comando per max 4 Dissuasori serie ROAD E.
Programmazione digitale.
€ 941,00




SCARICA
PIÙ CONTENUTI

TL100 (AS05180)
Centrale di comando per gestione di impianto semaforico.
Programmazione analogica. Gestione tempo attesa e cambio priorità luce verde.
€ 165,00



SCARICA
PIÙ CONTENUTI

A90984P - SC230E (Per PASS600/800/1200/1800)
Centrale di comando per 1 motore a 230Vac con o senza encoder. Programmazione analogica. Rallentamenti e anti schiacciamento. Dedicata per uso con serie PASS.
€ 276,00

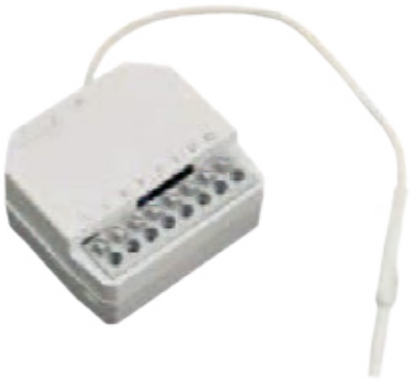

SCARICA
PIÙ CONTENUTI

EWSCE110220BD
Centralina MINI BIDIREZIONALE per tende e tapparelle con radio ricevente incorporata (MARTIN-BD).
€ 74,00

122 CARATTERISTICHE TECNICHE

	F4	BA230	BA100	BA24	BR24	BE24	SE24
Numero motori	1 - 2	1 - 2	1	1 - 2	1	1 - 2	1
Alimentazione motori	230 Vac	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Alimentazione di rete	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Cancelli a battente	X	X	X	X		X	
Cancelli scorrevoli	X	X	X	X			X
Porte basculanti	X	X	X	X			
Porte sezionali							
Barriere	X	X	X	X	X		
Dissuasori	X	X	X	X			
Serrande	X	X	X				
Tende e tapparelle	X	X	X				
Persiane							
Apre		X (*)		X (*)	X		
Chiude		X (*)		X (*)	X		
Start	X	X	X	X	X	X	X
Pedonale	X	X		X		X	X
Stop	X	X	X	X	X	X	X
Regolazione forza	X	X	X	X	X	X	X
Rallentamenti	X	X	X	X	X	X	X
Antischiacciamento				X	X	X	X
Ingresso sicurezze	X	X	X	X	X	X	X
Ingresso Fotocellule	X	X	X	X	X	X	X
Finecorsa	4	4	2	4	2		
Encoder						X	X
Logica a tempo	X	X	X	X	X	X	
Tipo di programmazione	ANALOGICA	DIGITALE	ANALOGICA	DIGITALE	DIGITALE	ANALOGICA	DIGITALE
Autoapprendimento/apprendimento						X	X
Elettroserratura	X	X	X	X		X	
Back-up batterie				X	X	X	X
Ricevente radio incorporata						X	X
Grado di protezione IP	55	55	55	55	55	55	ND

* Opzionale da programmazione


** Solo con Encoder su operatori PASS

*** Selezionabile su ingresso COSTA

**** Opzione integrata

SC380	SR100	SR302	SR302	SC131	SC230E	ROADE	TAIMEN	MARTIN
1	1	1	1	1	1	4	1	1
230 Vac - 230/400 Vac Trifase	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	230 Vac
400Vac/T	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
X								
X				X	X			
X								
X							X	
X								
X						X		
X	X	X	X					
			X					X
								X
X	X	X				X		X
X	X	X				X		X
X	X	X	X	X	X	X	X	
X				X	X		X	
X	X	X (*)		X	X	X	X	
				X	X	X	X	
				X	X	X	X	
X (**)					X	X (*)	X	
X	X	X (*)		X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
2	X (***)			X (****)	X (****)	X		
X (**)					X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIGITALE	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	DIGITALE	DIGITALE	ANALOGICA
		X		X	X		X	X
					X (*)			
							X	
	X	X	X	X			X	
55	55	55	55	ND	ND	55	ND	ND



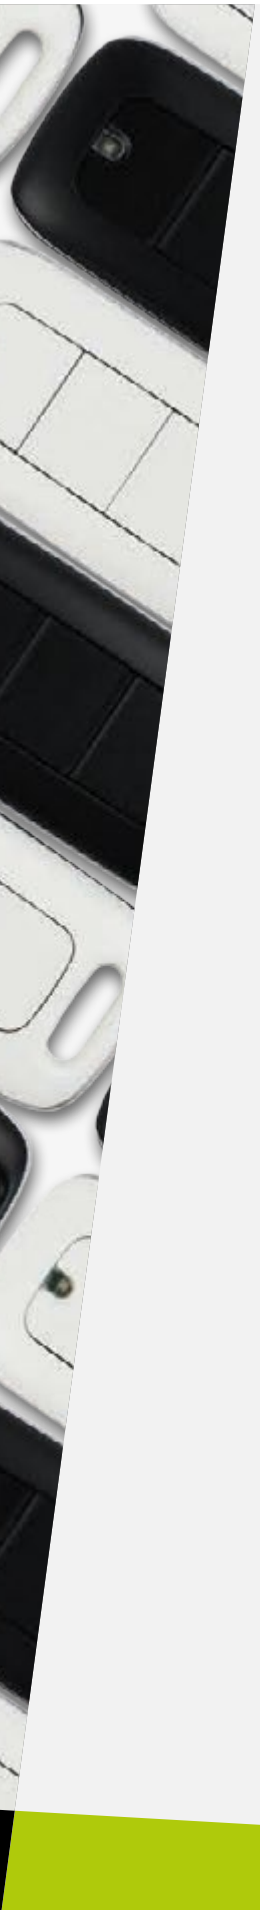

RADIOCOMANDI — MAKO - VINCI — PAG. 126

RADIOCOMANDI SISTEMA MANAGER — DTC - DRC — PAG. 128

LAMPEGGIANTI — DSL — PAG. 130

FOTOCELLULE - SELETTORI - COLONNINE — DC — PAG. 132

FOTOCELLULE Ø 60 - SELETTORI Ø 60 - COLONNINE — DG — PAG. 136

DISPOSITIVI DI SICUREZZA — CMK — PAG. 138

ALTRI ACCESSORI — ALTRI ACCESSORI — PAG. 140

126 MAKO

Elettronica innovativa realizzata con i più alti standard tecnologici per garantire, grazie al sistema HPA (High Protection Algorithm), affidabilità, sicurezza e potenza del segnale, sempre!

Disponibile anche con elettronica MANAGER per una gestione degli accessi evoluta e non clonabile!
MAKO con MANAGER, il binomio della sicurezza.

MAKO: il nuovo modo di servirsi della tecnologia più avanzata.



VINCI

VINCI è il nuovo radiocomando miniaturizzato a 2 canali. Una dimensione di appena 40 mm x 12 mm per un dispositivo elegante e leggero, solo 12 gr. che sta comodamente in tasca, oppure legato al portachiavi o nella borsetta!

Dotato della tecnologia HPA, VINCI è anche un prodotto sicuro. Risponde pienamente alle più recenti normative nel campo della radiofrequenza.

Grazie alla sua scheda elettronica di ultima generazione, VINCI è davvero performante e facile da usare.



RADIOCOMANDI E RICEVENTI - FREQUENZA 433 MHZ



MAKO
Radiocomando Rolling Code, 4 canali, frequenza 433 MHz

Conf. Pz. 1
Codice **AU03100**
€ 48,00

Conf. Pz. 40
Codice **AU04200**
€ 1.575,00



VINCI
Radiocomando Rolling Code, 2 canali, frequenza 433 MHz

Conf. Pz. 1
Codice **AU03300**
€ 30,00

Conf. Pz. 50
Codice **AU03350**
€ 1.294,00



DRS 4334
Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000, DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)

Conf. Pz. 1
Codice **AU02810**
€ 133,00



DRS 4332
Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando

Conf. Pz. 1
Codice **AU02910**
€ 102,00



DRS 4331
Ricevente 1 canale universale 42x48xH25 mm

Conf. Pz. 1
Codice **AU02540**
€ 60,00



DRS 4335
Ricevente 2 canali universale

Conf. Pz. 1
Codice **AU02570**
€ 83,00



DRS 4336
Ricevente 2 canali universale – alimentazione 115-230Vac

Conf. Pz. 1
Codice **AU02580**
€ 97,00

RADIOCOMANDI E RICEVENTI - FREQUENZA 868 MHZ



MAKO
Radiocomando Rolling Code, 4 canali,frequenza 868 MHz

Conf. Pz. 1
Codice **AU03200**
€ 52,00

Conf. Pz. 40
Codice **AU04300**
€ 1.890,00



DRS 8684
Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000, DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)

Conf. Pz. 1
Codice **AU02840**
€ 142,00



DRS 8682
Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando

Conf. Pz. 1
Codice **AU02940**
€ 108,00



DRS 8681
Ricevente 1 canale universale 42x48xH25 mm

Conf. Pz. 1
Codice **AU02530**
€ 68,00

128 MANAGER

Il programmatore facile da usare che permette la gestione completa di tutti gli impianti realizzati con dispositivi della serie MANAGER.

La possibilità di gestione tramite PC ne rende l'utilizzo ancora più semplice e accattivante.

La soluzione offerta da GIBIDI a chiunque voglia rendere l'impianto di propria esclusiva pertinenza.

La programmazione dei dispositivi avviene in modalità WIRELESS.

MANAGER consente di programmare dispositivi trasmittenti e riceventi sia a radiofrequenza che a transponder, gestendo modalità di funzionamento, personalizzazioni, autorizzazioni, modifiche ed anche l'innovativo sistema anti-clonazione sempre in modalità di sicurezza (ROLLING-CODE).



RADIOCOMANDI E RICEVENTI - FREQUENZA 433 MHZ



MAKO
Radiocomando Rolling Code, 4 canali, frequenza 433 MHz

Conf. Pz. 1
Codice **AU03110**
€ 57,00

Conf. Pz. 40
Codice **AU04210**
€ 1.890,00

RADIO RICEVENTI - FREQUENZA 433 MHZ



DRC 4334
Ricevente 4 canali per contenitori DRR 1000, DRR 2000 e lampeggiante DSL 2000 (uso esterno)

Conf. Pz. 1
Codice **AU02820**
€ 141,00



DRC 4332
Ricevente 2 canali ad innesto per apparecchiature di comando

Conf. Pz. 1
Codice **AU02930**
€ 129,00

PROGRAMMATORE



MANAGER
Programmatore che permette la gestione completa di tutti gli impianti realizzati con dispositivi della serie MANAGER

Conf. Pz. 1
Codice **AS05150**
€ 1.336,00

ACCCESSORI



DCT 200
Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Rolling Code).

Conf. Pz. 20
Codice **AU03030**
€ 22,00



DCT 300
Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Codice Fisso).

Conf. Pz. 20
Codice **AU03035**
€ 19,00



DCT 400
CARD di trasmissione TRANSPONDER (Codice Fisso).

Conf. Pz. 20
Codice **AU03070**
€ 165,00



DCX 100
Ricevitore TRANSPONDER per DCT 100, DCT 200, DCT 300 e DCT 400.

Conf. Pz. 1
Codice **AU05000**
€ 144,00

130 FLAGGY

Ecco un altro tassello della piacevolezza moderna applicata, con intelligenza progettuale, ad un lampeggiante.


Grazie alla modularità ed estrema facilità d'installazione, FLAGGY si integra in qualsiasi contesto edilizio.

FLAGGY è predisposto per essere alimentato a 12-115-230V ed integra l'antenna a 433-868MHz.

Disponibile sia con copertura bianca fumé che arancio con LED ad altissima visibilità.

Può essere posizionato a parete oppure sul piano orizzontale. Inoltre puoi decidere se tenere la facciata di FLAGGY dritta oppure girata di lato.

FLAGGY: il nuovo segno distintivo del vostro cancello automatico.

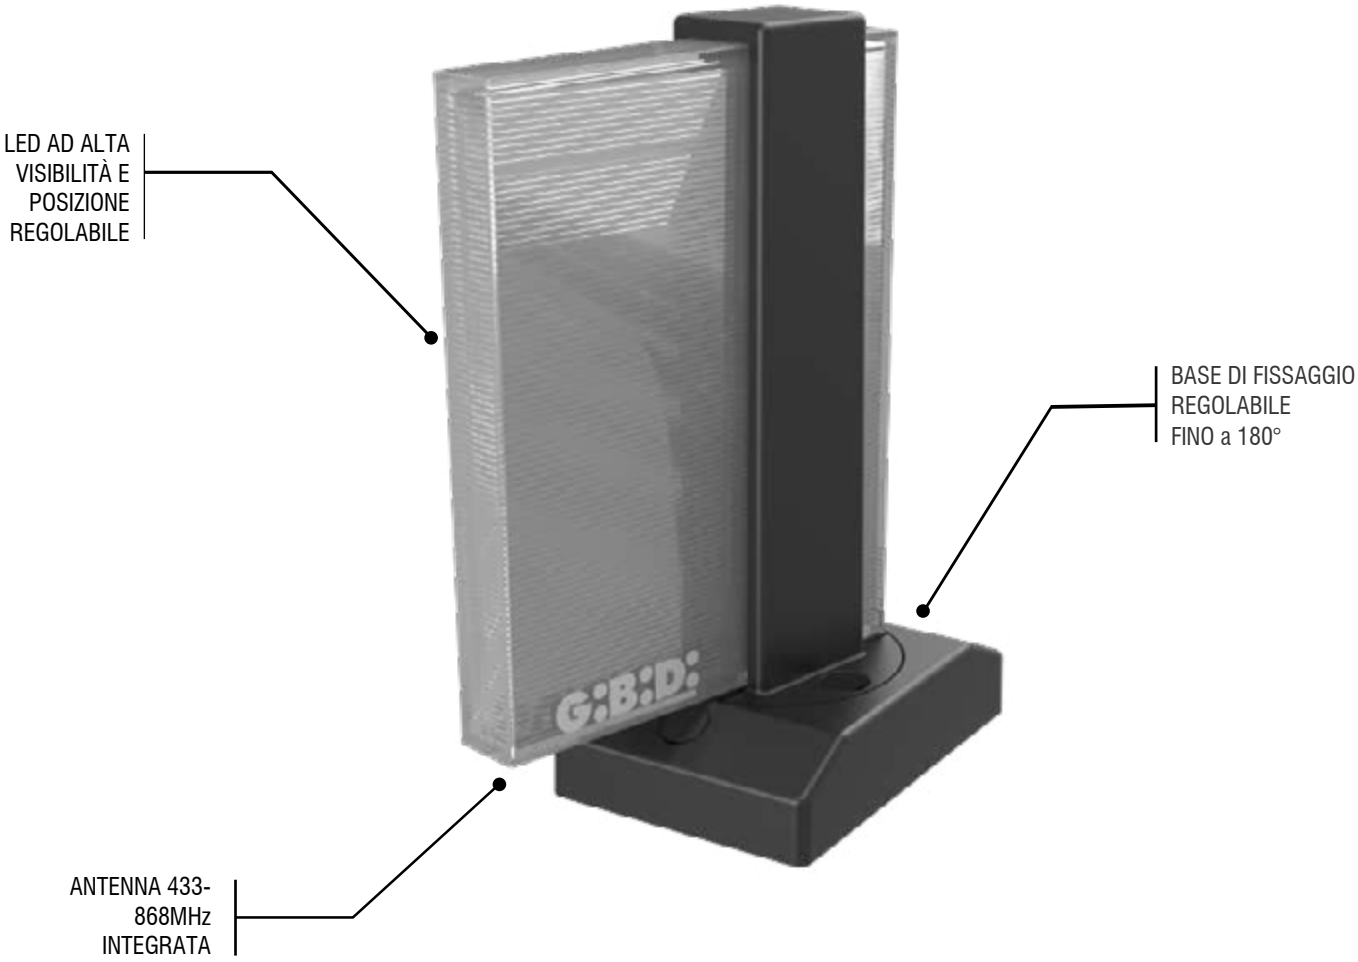



FLAGGY
Lampeggiante a LED
completo con alimentazione
a 24-115-230V e antenna
433-868MHz integrata.
Colore bianco

Codice **71750**
€ 68,00



FLAGGY
Lampeggiante a LED
completo con alimentazione
a 24-115-230V e antenna
433-868MHz integrata.
Colore arancio

Codice **71751**
€ 68,00

LAMPEGGIANTE DSL




DSL70750
Lampeggiante a LED
completo con alimentazione
a 12-24-115-230V

Codice **70750**
€ 63,00



DRR1000
Contenitore da esterno
per ricevente 4 canali

Codice **AU02800**
€ 29,00



DRR2000
Contenitore per schede

Codice **AU02600**
€ 16,00

ACCESSORI DSL



AU02750
Scheda LED di
ricambio per DSL
(12-24-115-230V)
€ 35,00



70187
Antenna con cavo 4 m
Frequenza 433 Mhz
€ 37,00


132 DC

La nuova linea accessori GIBIDI, colonnine, fotocellule e selettori da parete.

Una linea concepita per essere adattabile ad ogni esigenza installativa ed estetica, un sistema brevettato che racchiude la tecnologia, il design e praticità di installazione.

Un sistema estremamente modulare che consente una facile messa in opera e manutenzione.

La giusta soluzione per completare il vostro ingresso automatico.

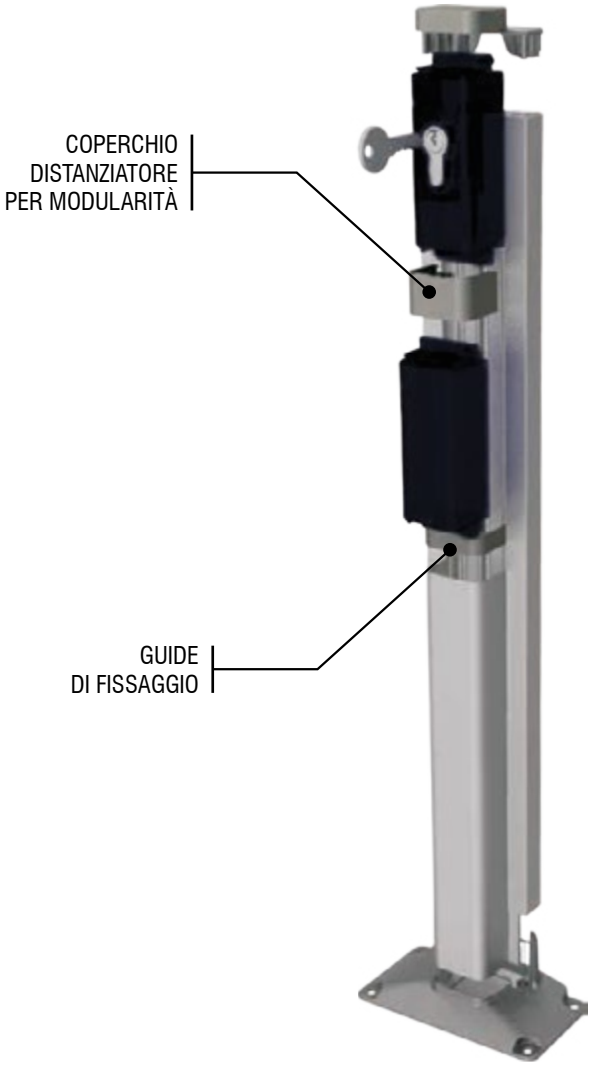





DCF180
Coppia di fotocellule sincronizzate,
rotazione 180° (12/24 Vdc - ac),
portata massima 30 m • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02250**
€ 67,00



DCF180D
Coppia di fotocellule sincronizzate
digitale (max. 16 coppie),
rotazione 180° (12/24 Vdc - ac),
portata massima 30 m • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02010**
€ 126,00



DCF180DB
Coppia di fotocellule sincronizzate
digitale, rotazione 180° (12/24 Vdc - ac)
con trasmettitore alimentato a batterie (incluse),
portata massima 20 m • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02020**
€ 149,00



DCS100
Selettore a chiave da parete
e per colonnine serie DCA
+ 3 chiavi • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU01940**
€ 60,00



DCS200
Selettore a chiave da parete
e per colonnine serie DCA,
con luce LED + 3 chiavi • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU01950**
€ 77,00



DCS300
Selettore a chiave a batterie via radio
da parete e per colonnine serie DCA
+ 3 chiavi • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU01960**
€ 90,00



DCD300
Tastiera a codice con lettore di schede,
antivandalo, da parete, IP66, 2 relè, 999 codici
/ chiavi, 12-28 Vac-dc con cavo da 2 m

Conf. Pz. 1
Codice **AU02201B**
€ 167,00



AU03071
Card utente per DCD300

Conf. Pz. 1
Codice **AU03071**
€ 7,00



AU03072
Tag utente per DCD300

Conf. Pz. 1
Codice **AU03072**
€ 10,00



DCX100
Ricevitore TRANSPONDER per DCT 100, DCT 200, DCT 300, DCT 400 e DCT600. Distanza di attivazione 0÷20 mm a 125 KHz. Trasmissione via radio a frequenza 433 MHz. Alimentazione 12/24 Vdc - ac. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU05000**
€ 144,00



DCD100
Tastiera per l'attivazione fino a 9 canali tramite digitazione fino a 1000 codici personali. Via radio a frequenza 433 MHz. Alimentazione 12/24 Vdc - ac oppure a batteria da 7,2 V. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02100**
€ 241,00



DCT 100
Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Rolling Code). Frequenza di attivazione 125 KHz. Senza contenitore in plastica, da inserire nel radiocomando DOMINO. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER

Conf. Pz. 20
Codice **AU03040**
€ 19,00



DCT 200
Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Rolling Code). Frequenza di attivazione 125 KHz. Inserito in contenitore in plastica. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER

Conf. Pz. 20
Codice **AU03030**
€ 22,00



DCT 300
Dispositivo di trasmissione TRANSPONDER (Codice Fisso). Frequenza di attivazione 125 KHz. Inserito in contenitore in plastica. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER

Conf. Pz. 20
Codice **AU03035**
€ 19,00



DCT 400
CARD di trasmissione TRANSPONDER (Codice Fisso). Frequenza di attivazione 125 KHz. Personalizzabile solo con Sistema MANAGER

Conf. Pz. 20
Codice **AU03070**
€ 16,00



DTC 600
TAG TRANSPONDER in portachiavi NERO (Codice fisso). Frequenza di attivazione 125 KHz

Conf. Pz. 1
Codice **AU03074**
€ 29,00



TLED
Semaforo LED Ø 124 mm.

Conf. Pz. 1
Codice **AU02096**
Semaforo 24 V
€ 270,00

Conf. Pz. 1
Codice **AU02097**
Semaforo 230 V
€ 348,00



DCL100
Luce GIALLA a LED
24 Vdc - ac • IP54
(utilizzabile come lampeggiante)

Conf. Pz. 1
Codice **AU02050**
€ 74,00



DCL200
Luce ROSSA a LED

Conf. Pz. 1
Codice **AU02060**
€ 74,00



DCL300
Luce VERDE a LED

Conf. Pz. 1
Codice **AU02070**
€ 74,00



DCL400
Luce di cortesia a LED
24 Vdc - ac • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02090**
€ 74,00



DCA110-1
Colonnina in alluminio H = 110 cm
per singola fotocellula DCF,
selettore DCS o luci DCL

Conf. Pz. 2
Codice **70400**
€ 152,00



DCA110-2
Colonnina in alluminio H = 110 cm
per doppia fotocellula DCF,
selettore DCS o luci DCL

Conf. Pz. 2
Codice **70410**
€ 152,00



DCA055-1
Colonnina in alluminio H = 55 cm
per singola fotocellula DCF, luci DCL

Conf. Pz. 2
Codice **70420**
€ 103,00



AF180
Coppia di fotocellule sincronizzate,
rotazione 180° (12/24 Vdc - ac),
portata massima 25 m • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02300**
€ 67,00



AF180L
Coppia di fotocellule sincronizzate con LED incorporato
per funzione cortesia o lampeggiante.
Cover bianca e arancio incluse,
Rotazione 180° (12/24 Vdc - ac),
portata massima 25 m • IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02330**
€ 77,00


136 DG

La linea accessori GIBIDI, colonnine, fotocellule e selettori, da incasso e da parete.

Una linea adattabile ad ogni esigenza installativa, che racchiude tecnologia e praticità di installazione.

Un sistema modulare che consente una facile messa in opera e manutenzione.

Un ulteriore soluzione per completare il vostro ingresso automatico.

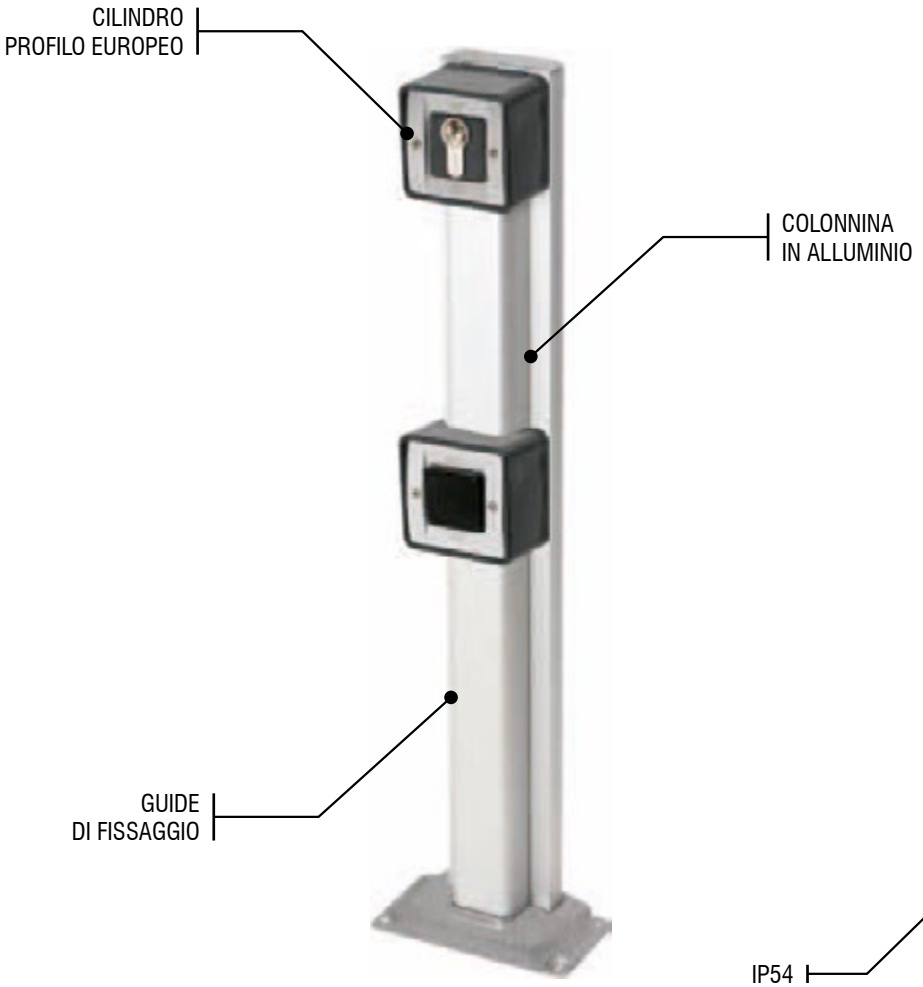





DGF100
Coppia di fotocellule da incasso
Ø 60 (12/24 Vdc - ac),
portata massima 30 m
IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02260**
€ 79,00



DGF200
Coppia di fotocellule da parete
(12/24 Vdc - ac),
portata massima 30 m
IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU02270**
€ 79,00



DGS200
Selettore a chiave da parete
con cilindro a profilo europeo
+ 3 chiavi
IP54

Conf. Pz. 1
Codice **AU01930**
€ 67,00



DGA110-1
Colonnina in alluminio H = 110 cm
per singola fotocellula DGF,
selettore DGS

Conf. Pz. 2
Codice **70300**
€ 151,00



DGA110-2
Colonnina in alluminio H = 110 cm
per doppia fotocellula DGF,
selettore DGS

Conf. Pz. 2
Codice **70310**
€ 152,00



DGA055-1
Colonnina in alluminio H = 55 cm
per singola fotocellula DGF

Conf. Pz. 2
Codice **70320**
€ 105,00



Contenitore zincato da murare o saldare
per DGS100 e DGF100

Conf. Pz. 1
Codice **70176**
€ 37,00

138 CMK

COSTE DI SICUREZZA CERTIFICATE EN 12978



CM100K8	Costa di sicurezza 8K2 da 1 m	**93,00**
CM150K8	Costa di sicurezza 8K2 da 1,5 m	**108,00**
CM170K8	Costa di sicurezza 8K2 da 1,7 m	**118,00**
CM200K8	Costa di sicurezza 8K2 da 2 m	**130,00**
CM250K8	Costa di sicurezza 8K2 da 2,5 m	**147,00**

COSTE MECCANICHE IN GOMMA



CM100M	Costa meccanica in gomma da 1 m	**74,00**
CM150M	Costa meccanica in gomma da 1,5 m	**85,00**
CM170M	Costa meccanica in gomma da 1,7 m	**102,00**
CM200M	Costa meccanica in gomma da 2 m	**107,00**
CM250M	Costa meccanica in gomma da 2,5 m	**124,00**

PRODOTTI DA ASSEMBLARE

SCMK
Profilo in gomma e alluminio da assemblare
€ 32,00 (prezzo al m - min. 50 m)

SCMK200
Kit terminali CMK max 2 m
€ 59,00

SCMK400
Kit terminali CMK max 4 m
€ 66,00

SCHEDE DI CONTROLLO



SAFE2/SAFE4
Scheda controllo coste a 2/4 ch
€ 85,00 / € 100,00



RB3T868
Trasmettitore radio per coste di sicurezza
Freq. 868 MHz
€ 144,00



RB3R868
Ricevitore radio per coste di sicurezza
Freq. 868 MHz
€ 144,00

COSTE DI SICUREZZA CAP ACTIVE CON FUNZIONE NO TOUCH



COSTA DI SICUREZZA 8K2
con trasmettitore frequenza 868 MHz

CM100K8NT	Costa 8K2 con trasmettitore NO TOUCH da 1 m	302,00
CM150K8NT	Costa 8K2 con trasmettitore NO TOUCH da 1,5 m	321,00
CM170K8NT	Costa 8K2 con trasmettitore NO TOUCH da 1,7 m	334,00
CM200K8NT	Costa 8K2 con trasmettitore NO TOUCH da 2 m	350,00
CM250K8NT	Costa 8K2 con trasmettitore NO TOUCH da 2,5 m	372,00



CAPT868
Trasmettitore opzionale CAPTIVE per esterno - frequenza 868 MHz
€ 255,00

CAPR868
Ricevitore CAPTIVE per esterno frequenza 868 MHz
€ 255,00

AW11290*
Kit magneti inibizione NO TOUCH
€ 126,00

* Necessario solo se si vuole avere la funzione NO TOUCH con le coste CAP ACTIVE

140 ACCESSORI

BORDI PARAMANI



KBP05
Kit bordo proteggi mani L= 5 m
€ 201,00



KBP10
Kit bordo proteggi mani L= 10 m
€ 386,00

ACCESSORI



AS05900
Rilevatore di masse metalliche
a 24 Vdc - SPIRA ESCLUSA
€ 435,00



AS05910
Rilevatore di masse metalliche
a 220 V - SPIRA ESCLUSA
€ 421,00



AJ00632
Elettroserratura 12 Vdc per
cancelli a battente con cilindro.
Piastra non inclusa
€ 250,00



AJ00642
Elettroserratura 24 Vdc per
cancelli a battente con cilindro.
Piastra non inclusa
€ 260,00



AJ70164
Controbocchetta
per montaggio orizzontale
€ 22,00



AJ70163
Incontro a terra
per montaggio verticale
€ 27,00



AJ00862
Blocco anta destro/sinistro
€ 104,00



AJ75800
Targa cancello automatico
€ 14,00

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS










ONLY
CREATIVE
NOTES
G:B:D:



PRODOTTI SEZIONATI PER SHOW-ROOM — PAG. 144

MERCHANDISING PER PUNTO VENDITA — PAG. 145

144 MARKETING SUPPORT

PRODOTTI SEZIONATI PER SHOW-ROOM



SERRA DEMO



FLOOR DEMO



PASS600 DEMO



PASS1200 DEMO



SL544 DEMO



GROUND DEMO

MERCHANDISING PER PUNTO VENDITA



ROLL-UP



CATALOGHI



PENNE



DEPLIANT



BLOCK NOTES



VESTIARIO

Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto.

Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto. L'accettazione da parte del compratore dell'offerta o della conferma d'ordine di GI.BI.DI., comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali.

Le offerte fatte da agenti ed ausiliari di commercio di GI.BI.DI. non sono impegnative fino a quando non siano confermate dalla stessa.

Prezzi e pagamenti (Italia)

I prezzi di listino si intendono merce resa franco compratore, trasporto, assicurazione ed imballo inclusi, ad eccezione di singoli ordini per importi inferiori a Euro 500,00 per i quali verrà addebitato in fattura un contributo fisso pari a Euro 30,00. GI.BI.DI. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il proprio listino prezzi dandone l'opportuna comunicazione al compratore. La merce viaggia per conto e a rischio del destinatario, anche se con vettore scelto da GIBIDI srl, sia con formula del porto franco che del porto assegnato.

I prezzi si intendono IVA esclusa. GI.BI.DI. ha diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori nella misura del saggio di interesse applicato dalla B.C.E. alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali. In caso di ritardi nei pagamenti, GI.BI.DI. ha diritto, oltre al rimedio di cui sopra, di sospendere le forniture in corso fino a puntuale adempimento dei sospesi. Il compratore non ha diritto di sospendere i pagamenti, nemmeno in caso di contestazioni relative ai prodotti forniti. Qualora il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti restano di proprietà di GI.BI.DI. sino al momento del completo pagamento del prezzo.

Ordini e consegne

Gli ordini saranno accettati, mediante conferma d'ordine, solo se inviati in forma scritta. I termini di consegna si intendono orientativi a favore di GI.BI.DI. e comunque con un congruo margine di tolleranza. È esclusa qualsiasi responsabilità di GI.BI.DI. per danni consequenziali derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.

Garanzia

GI.BI.DI. garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni ecc. espressamente indicati. La garanzia deve intendersi applicata solo sui componenti GIBIDI e pertanto non estesa all'intero progetto o all'intero impianto di cui fanno parte. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Qualora il compratore destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità portare a conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto. La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di bene per uso professionale è fornita in ottemperanza dell' art. 1512 CC ed è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo riconosciuto come difettoso per difetto di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili a GIBIDI, entro 24 mesi dalla data di vendita o installazione, purchè venga regolarmente certificata da un documento fiscale valido (fattura o scontrino fiscale con Documento di Trasporto), riportante i dati dei prodotti installati (codice, numero di serie etcetera…). In mancanza dei documenti di vendita GIBIDI riconoscerà la garanzia di 30 mesi a partire dalla data di fabbricazione con esclusione di difetti derivanti da manomissioni o da fatti originati dal compratore stesso quali errata installazione, modifiche o riparazioni effettuate senza l'autorizzazione di GI.BI.DI., uso, manutenzione o conservazione non corretti. Eventuali riparazioni/ sostituzioni non prolungano la durata della garanzia. Sono esclusi dalla garanzia l'utilizzo di apparecchiatura di comando e/o accessori di controllo e di sicurezza non realizzati da GI.BI.DI., irregolarità della tensione di alimentazione, impiego diverso da quello previsto o qualsiasi altra causa non imputabile a GI.BI.DI.

La verifica di tali difetti compete esclusivamente ai tecnici di GI.BI.DI. Salvo dolo o colpa grave di GI.BI.DI., questa non risponde di danni diretti, indiretti e/o consequenziali derivanti al compratore dai prodotti forniti (quali, a titolo esemplificativo, i danni per mancato utilizzo della merce fornita, da parte del compratore e/o da parte dell'utilizzatore finale). La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di GI.BI.DI. comunque originata dalla merce fornita; in particolare il compratore non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non è in regola con i pagamenti. Eventuali reclami dovranno pervenire in forma scritta, a pena di decadenza, entro un termine massimo di 8 giorni dalla data del ricevimento dei prodotti per difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce; entro 8 giorni dalla scoperta per difetti o non conformità occulti. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di GI.BI.DI.

La merce dovrà essere spedita presso la GI.BI.DI. in porto franco e sarà resa in porto assegnato.

Avvertenze

• La sicurezza e l'affidabilità della merce sono condizionate all'utilizzo integrale di componenti GI.BI.DI. ed all'osservanza delle norme di buona tecnica e di sicurezza vigenti. Pertanto GI.BI.DI. declina qualsiasi responsabilità dovuta al mancato rispetto di tali condizioni.

• GI.BI.DI. inoltre non è responsabile della mancata osservanza delle regole di buona tecnica nella fabbricazione degli infissi da automatizzare e delle loro eventuali alterazioni dovute all'utilizzo.

• GI.BI.DI. si riserva la facoltà di modificare i dati tecnici dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, dandone comunicazione al compratore, in funzione dell'evoluzione e del miglioramento del prodotto.

Legge applicabile - Foro competente

Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro di GI.BI.DI.; quest'ultima avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro del compratore.

I dati e le immagini forniti in questo stampato sono puramente indicativi e possono essere oggetto di cambiamento in qualsiasi momento.

Foto credits. Automatic Gates, ©Photographee.eu ©XtravaganT, ©Pavel Losevsky, ©Gajus, ©realstock1, ©Rawpixel.com, ©Photographee.eu, ©RobbinLee, ©kras99

I TUOI CONTATTI

	telefono	fax	e-mail
Reception	+39.0386.522011	+39.0386.522031	info@gibidi.com
Ufficio vendite Italia	+39.0386.522011	+39.0386.522031	comm03@gibidi.com
Ufficio vendite estero	+39.0386.522052	+39.0386.522031	comm02@gibidi.com

	n° verde	fax	e-mail
Assistenza tecnica	800.290.156	+39.0386.522031	tech@gibidi.com

SEGUICI SU

NEGRINI/ALMASSIMO

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

GIBIDI HEADQUARTERS:

ITALIA

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com

FILIALI:

REGNO UNITO

GIBIDI UK LTD
Unit 5, Spelmonden Farm, Spelmonden Road
Goudhurst TN17 1HD
Tel: +44 1580 238660
info@gibidi-uk.com
www.gibidi-uk.com

BENELUX

GIBIDI BNL BV
Hoeikensstraat 5,
2830 Willebroek - Belgium
Tel: +32 3 846 05 25
info@gibidi-bnl.be
www.gibidi-bnl.be

Cod. AIC8311 - Rev. 06 - 05-2026