

**ISEO Serrature S.p.a.**  
Via S. Girolamo 13  
25055 Pisogne (BS)  
Italy


Telefono: 0364/8821  
Fax: 0364/86175  
Fax Uff. Vendite : 0364/86861  
Made in Italy

# TSEO

AIC079F / 01-95




## LIBRETTO ISTRUZIONI COSTA PNEUMATICA DS 150 - DS 200

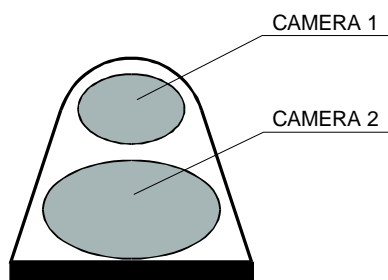

### INSTALLAZIONE :

La costa deve essere posizionata ad una distanza massima di 3 cm dal filo terra e coprire tutta l'altezza dell'anta fino ad un massimo di 200 cm.

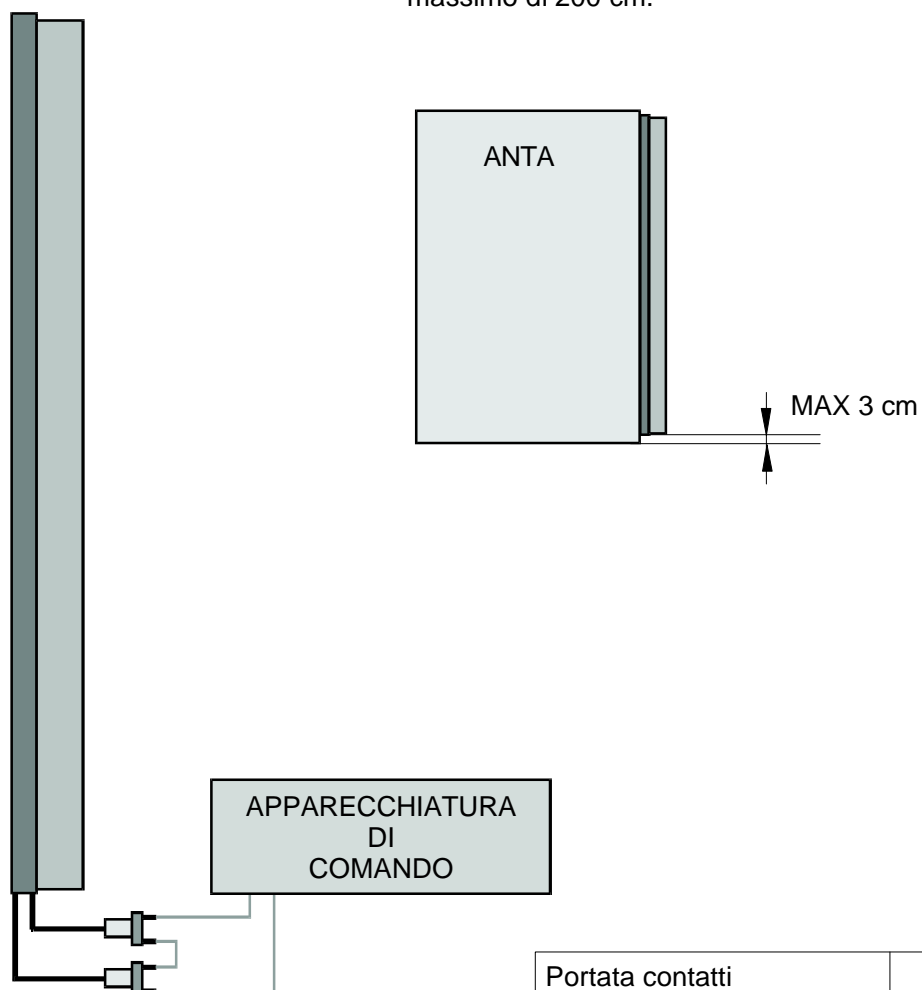

Portata contatti  
Pressione di scatto

1 A  
0,5 Bar

**ISEO Serrature S.p.a.**  
Via S. Girolamo 13  
25055 Pisogne (BS)  
0364/86861


Téléphone: 0364/8821  
Fax: 0364/86175  
Fax Bureau de Ventes:

# TSEO

AIC079F / 01-95




## MODE D'EMPLOI JOINT PNEUMATIQUE DS 150 - DS 200

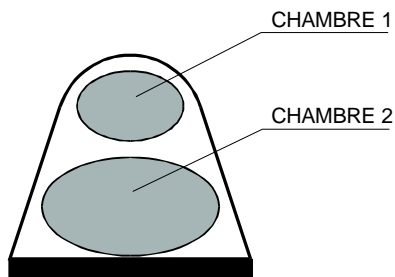

### INSTALLATION:

Le joint doit être placé à une distance maximum de 3 cm du niveau de la terre et couvrir toute la hauteur de la porte jusqu'à un maximum de 200 cm.

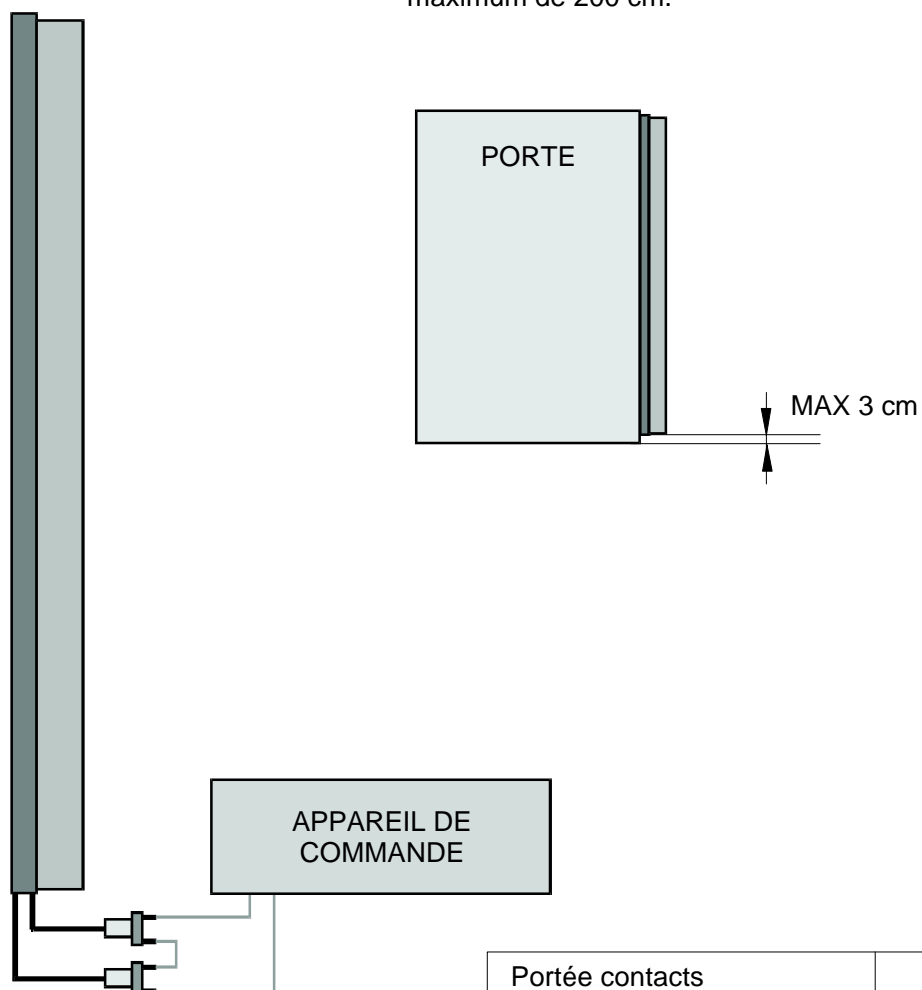

Portée contacts	1 A
Pression de déclenchement	0,5 Bar

**ISEO Serrature S.p.a.**  
Via S. Girolamo 13  
25055 Pisogne (BS)  
0364/86861


Phone No.: 0364/8821  
Fax No.: 0364/86175  
Sales Dept. Fax No.:

# TSEO

AIC079F / 01-95




## INSTRUCTION BOOK FOR PNEUMATIC BORDERS DS 150 - DS 200

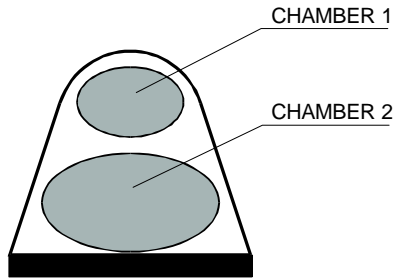

### INSTALLATION:

The border must be positioned at a maximum distance of 3 cm. from the ground surface and cover the entire door height up to a maximum of 200 cm.

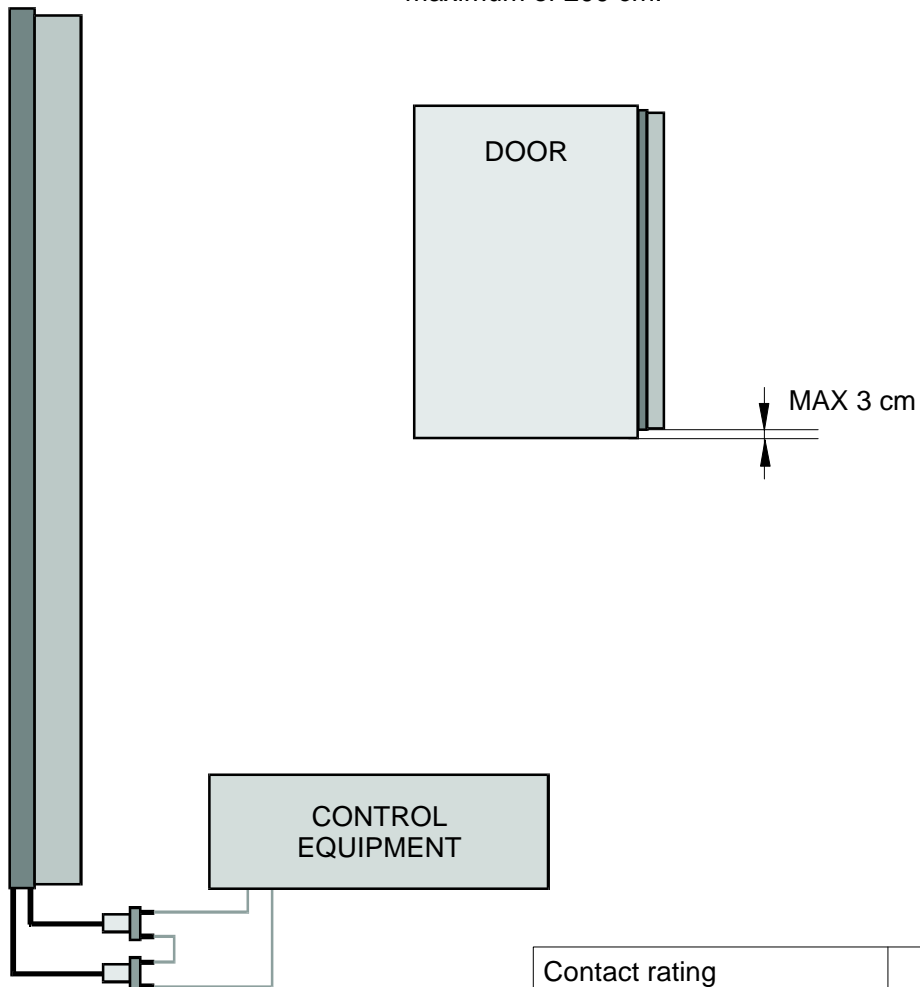

Contact rating	1 A
Release pressure	0.5 Bar

**ISEO Serrature S.p.a.**  
Via S. Girolamo 13  
25055 Pisogne (BS)  
0364/86861


Teléfono: 0364/8821  
Fax: 0364/86175  
Fax Servicio Ventas:

# TSE O

AIC079F / 01-95




## FOLLETO DE INSTRUCCIONES BORDE NEUMATICO DS 150 - DS 200

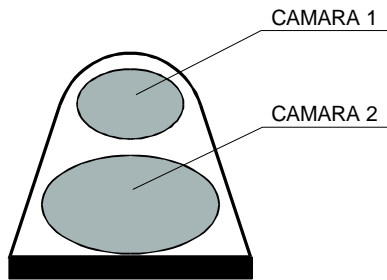

### INSTALACION:

El borde debe ser colocado a una distancia máxima de 3 cm del ras del suelo y cubrir la puerta en toda su altura hasta un máximo de 200 cm.

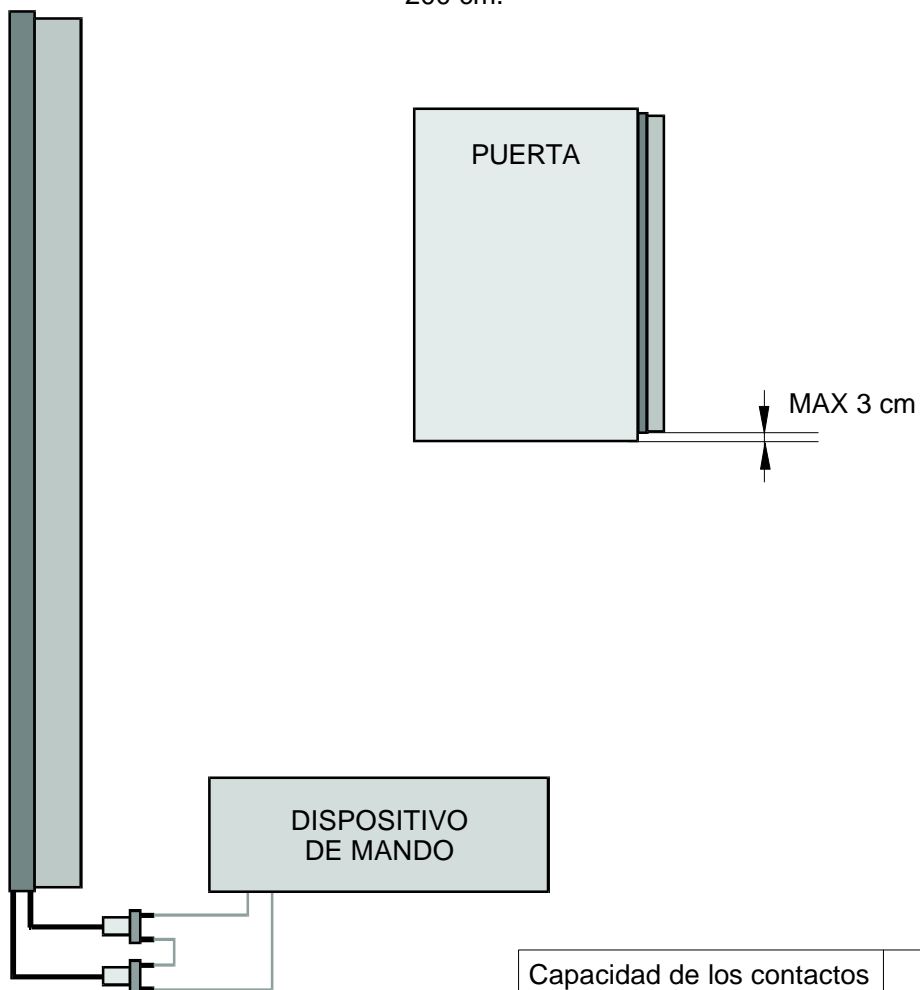

Capacidad de los contactos	1 A
Presión de impulso	0,5 Bar

ISEO Serrature S.p.a.  
Via S. Girolamo 13  
25055 Pisogne (BS)  
Italy


Telephone: 0364/8821  
Fax: 0364/86175  
Fax Verkaufsabt.: 0364/86861  
Made in Italy

# TSEO

AIC079F / 01-95




## BETRIEBSANLEITUNG DER PNEUMATISCHEN RIPPE DS 150 - DS 200

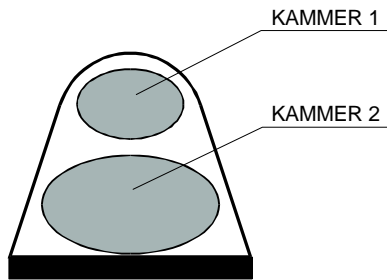

### INSTALLATION:

Die Rippe muß bei einem Abstand vom Bodenrand von max. 3 cm positioniert werden und die gesamte Höhe des Tors bis zu max. 200 cm decken.

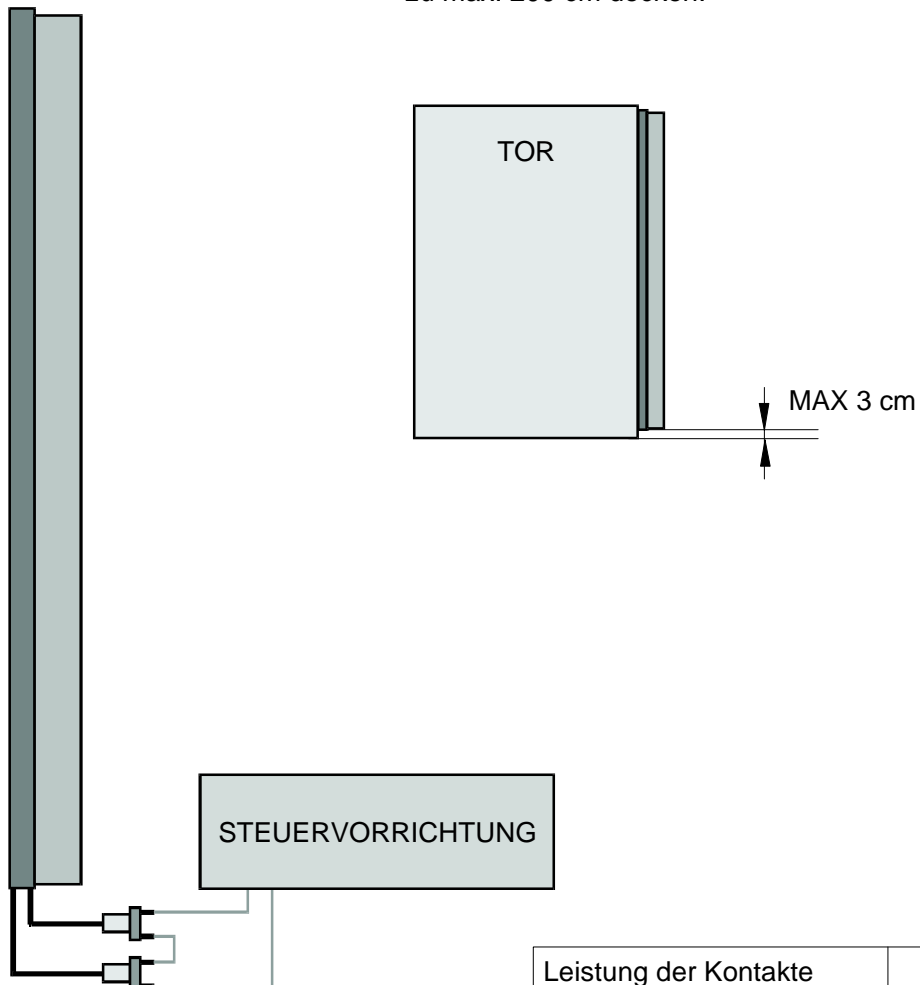

Leistung der Kontakte	1 A
Ansprechdruck	0,5 Bar