



DISSUASORI.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC





DISSUASORI.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Dissuasori automatici a 230Vac con tecnologia oleodinamica per uso specifico in ambito di sicurezza perimetrale e varchi controllati.

FACILE DA INSTALLARE

La motorizzazione è sempre integrata e sono pronti per essere alloggiati nelle loro casse di fondazione speciali.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Motore speciale ad alta efficienza. Spessore cilindro da 10mm, diametro 273mm e altezza cilindro da 900mm.
Certificati (K4 – PA68:2013 e IWA 14-1:2013).

PERFORMANTE


Destinato per uso intensivo di 2000 movimenti al giorno e vita media (MGBF) di 3.000.000 di movimenti.

TECNOLOGICO E SICURO

Precablato e dotato di tutti gli optional possibili e necessari per un'installazione dai più alti profili di sicurezza e servizio.

DESIGN

Elegante, con corona a Led integrata, verniciato a polveri e personalizzabile con qualsiasi colore a richiesta, oppure realizzato in acciaio INOX spazzolato.

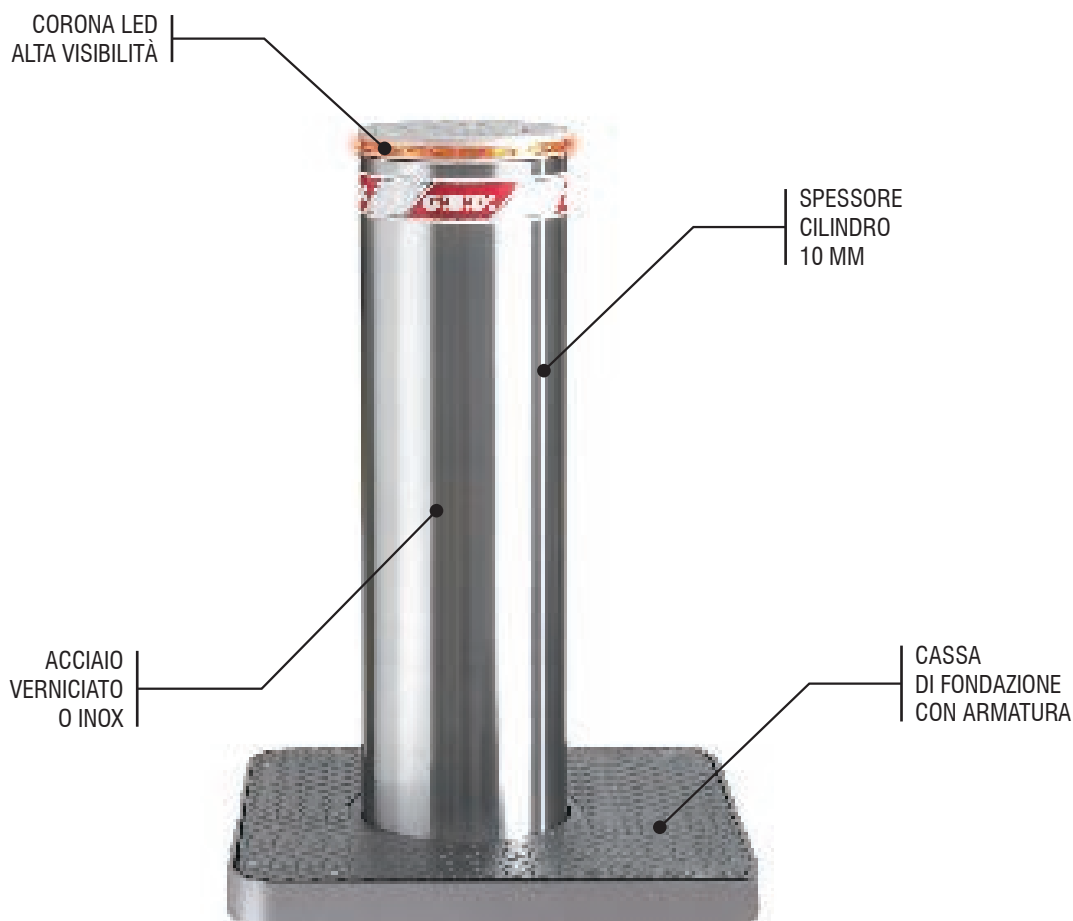

SCARICA
PIÙ CONTENUTI




DISSUASORI.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE

	T290K
Utilizzo	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	40%
Alimentazione motore	230Vac - 50/60Hz
Potenza assorbita	2,2 - 3,4 A
Grado di protezione	IP67
Resistenza urti senza deformazione	250.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Tempo di apertura/chiusura	2,43,6 - 6 s.
Diametro cilindro	273 mm
Corsa cilindro	900 mm
Spessore cilindro	10 mm
Temp. di funzionamento	-40°C +70°C

DIMENSIONI

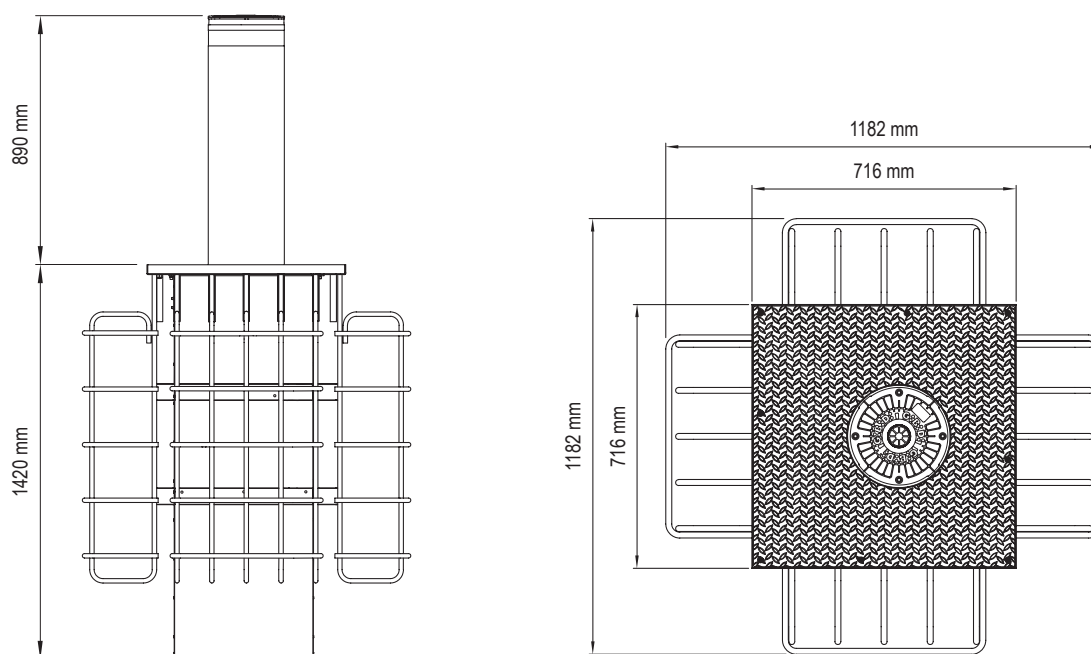

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS



GIBIDI S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com