



GARAGENTORSYSTEME.

**G·B·D·**  
CREATIVE AUTOMATIONS

AUTOBOX

230-24V

\*PRODUKT AUCH BEI  
115 VAC ERHÄLTICH





## AUTOBOX

**230-24V** \*PRODUKT AUCH BEI  
115 VAC ERHÄLTICH

Elektromechanische Antriebe mit 230 Vac und 24 Vdc für kleine und mittlere Gegengewichtstüren für Wohn- und Eigentumswohnungen.

### EINFACH ZU INSTALLIEREN

Dank des Bausatzes an der Tür mit sämtlichem Zubehör. Der Motor und die integrierten Endschalter sind vormontiert.

### RUHIG UND SCHNELL

AUTOBOX besteht aus Zahnrädern, die vollständig aus behandeltem Stahl und einer Bronze-Aluminium-Legierung bestehen und in all ihren Funktionen zusammengebaut und getestet wurden. In der 24-Vdc-Version ist die Geschwindigkeit mit der Soft-Stop-Funktion einstellbar.

### TECHNOLOGISCH UND SICHER

Nur hochwertige Materialien, spezielle Getriebebehandlungen und Motoren, die auf lange Lebensdauer getestet wurden. Dank der integrierten Innenbeleuchtung und des integrierten Quetschschutzsystems (24-Vdc-Version) können auch Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Norm EN12453 angeschlossen werden.

### EIN VOLLSTÄNDIGER UND ZUVERLÄSSIGER BEREICH

Mit den verschiedenen Arten von Installationskits können Sie eine Lösung für jeden Türtyp finden.

AUSSTIEGSLEUCHE



ZAHNRÄDER AUS  
STAHL UND BRONZE



MANUELLES  
ENTRIEGLUNGS

ENDSCHALTER MIT  
DOPPELTER ABLESUNG  
ÖFFNEN / SCHLIESSEN



WEITERE  
INFORMATIONEN HIER




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	AUTOBOX 3000	AUTOBOX 3024
Nutzung	WOHNNUTZUNG	INTENSIVE NUTZUNG
Nutzungshäufigkeit	30%	40%
Motorstromversorgung	230 Vac	24 Vdc
Stromverbrauch	200W	100W
Schutzgrad	IP40	IP40
Maximales drehmoment	250 Nm	250 Nm
Wellendrehzahl	7,8°/s	5,6°/s
Einstellbare geschwindigkeit	JA	JA
Maximale türfläche	7 qm	7 qm
Betriebstemperatur	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Innenbeleuchtung an bord	JA	JA
Encoder / endschalter	ENDSCHALTER ÖFFNEN / SCHLIESSEN	ENDSCHALTER ÖFFNEN / SCHLIESSEN
Gewicht der einheit	8,6 Kg	8,6 Kg

## ANWENDUNGSDIAGRAMM

Einzelmotoranwendung

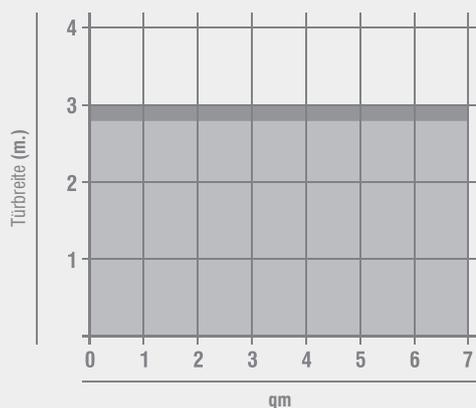

AUTOBOX 3024    AUTOBOX 3000

## MAßE

