



SCHIEBETORSYSTEME.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

MINNOW

230V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTlich

BIS ZU 500KG



FOTO AUTOMATIC GATES



MINNOW

230V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTlich

BIS ZU 500KG

230 Vac irreversibler elektromechanischer Getriebemotor für mittlerer Größe und Gewicht Schiebetoren (bis zu 500 kg). Für den Wohnbereich geeignet.

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Steuerung in einer für den Installateur optimalen Position.

RUHIG UND STABIL

Hergestellt mit Stahlzahnradern. Gehäuse aus lackiertem Aluminium, das auch im Laufe der Zeit Zuverlässigkeit garantiert.

DARSTELLEND

Klein aber fein. Präzisionsmechanik, die Ruhe und Robustheit garantiert.

TECHNOLOGISCH UND SICHER

Steuergerät mit eingebautem Funkempfänger. Einfach, sicher und sofort einsatzbereit.

DESIGN

Das kompakteste seiner Kategorie.



LEISTUNGSSTARKER
ELEKTROMOTOR



STEUERGERÄT SC130
MIT INTEGRIERTEM
FUNKEMPFÄNGER



LACKIERTER
MOTORKÖRPER

MANUELLES AUSLÖSEGERÄT
MIT PERSONALISIERTEM
SCHLÜSSEL




WEITERE
INFORMATIONEN HIER



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	MINNOW 500
Nutzung	WOHNNUTZUNG
Nutzungshäufigkeit	40%
Motorstromversorgung	230Vac - 50/60Hz
Stromverbrauch	250W
Schutzgrad	IP44
Geschwindigkeit	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Maximales drehmoment	12 Nm
Nenn Drehmoment	10 Nm
Einstellbares drehmoment	ELEKTRONISCH
Einstellbare geschwindigkeit	KEINE
Maximales torgewicht	500 Kg
Betriebstemperatur	-20°C +60°C
Thermischer schalter	140°C
Art der schmierung	SCHUTZFETT GBD PH-02
Gewicht der einheit	8,2 Kg

ANWENDUNGSDIAGRAMM

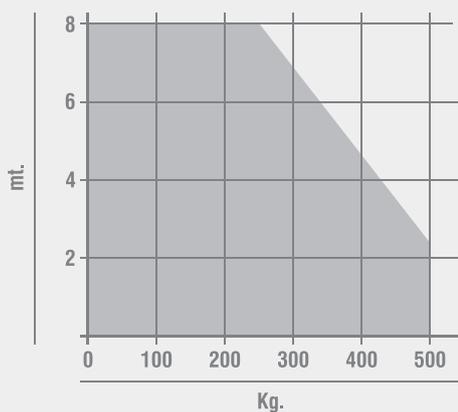

■ MINNOW 500

MAßE

